

アシストグリップ	適応車種	商品NO.
	CL250 (23) [MC57] CL500 (23) [PC68]	42185 (右側) 42195 (左側)




■ご使用前に必ずご確認ください■




※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。




※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	---	-------------------------	--	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損や車両側の破損など重大な事故につながる恐れがあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 取付前に取付箇所の純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換するなどしてください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。


 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。 作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を固定し安定させたくて行ってください。 取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。 ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず同様の作業を行なってください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> 商品保証は、本商品のみ対象となります。また本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。 本商品を使用して、車両の固定やメインスタンドをかけた後、車両の取り回しなどを絶対に行わないでください。本商品や車両側の破損や変形、脱落などにつながる原因となります。 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。あらかじめご了承ください。 本商品は溶接部に塗装が乗っていない場合があります。これは溶接時にガラス質のような被膜を形成することがあり、製造上避けることができない症状です。 本商品はスチール製の塗装商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗、素材劣化（サビ含む）が、どうしても早期から進行する場合があります。これらの要因により発生した素材劣化や不具合、事故損害につきましては当社では一切の責任を負いかねます。 定期的に各部の点検を行なってください。また塗装のはがれやキズ、サビなどが発生した場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。 本商品を取り付けた場合、車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 車両側に転倒歴がある場合、お取り付けできない可能性があります。 本商品は純正状態を基準に設計しております。そのためリア周辺を変更されていると取り付けできない場合がございます。 弊社「サドルバックサポート左（品番 97936）」との同時装着可能です。 本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品内容 (右側用/品番 42185)


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アシストグリップ右	スチール/マットブラック	1
②	キャップボルト	M8×20 (P1.25)	2
③	平ワッシャ	M8	2
④	カラーA	Φ8×Φ20×3.2L	1

商品内容 (左側用/品番 42195)

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アシストグリップ左	スチール/マットブラック	1
②	キャップボルト	M8×20 (P1.25)	2
③	平ワッシャ	M8	2
④	カラーA	Φ8×Φ20×3.2L	1
⑤	カラーB	Φ8×Φ20×8L	1



①アシストグリップ右




②キャップボルト (M8×20)




③平ワッシャ (M8)



④カラーA



①アシストグリップ左



②キャップボルト (M8×20)



③平ワッシャ (M8)



④カラーA



⑤カラーB

取付方法 [左側の取付例]


【作業前の注意事項】

- 本書は CL250 (23) の車両をベースに説明しております。車種により取り付け方法が異なる場合があります。この車両以外は本書と車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考にお取り付けください。
- 純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。

O1. 純正ボルトの取り外し

- 図 1 を参考に、純正シート左後方側のフレーム部にある純正ボルト (M8×18 / 2本) を取り外します。
※右側を取り付けする場合は、本手順を参考に純正ボルトを取り外してください。

図 1

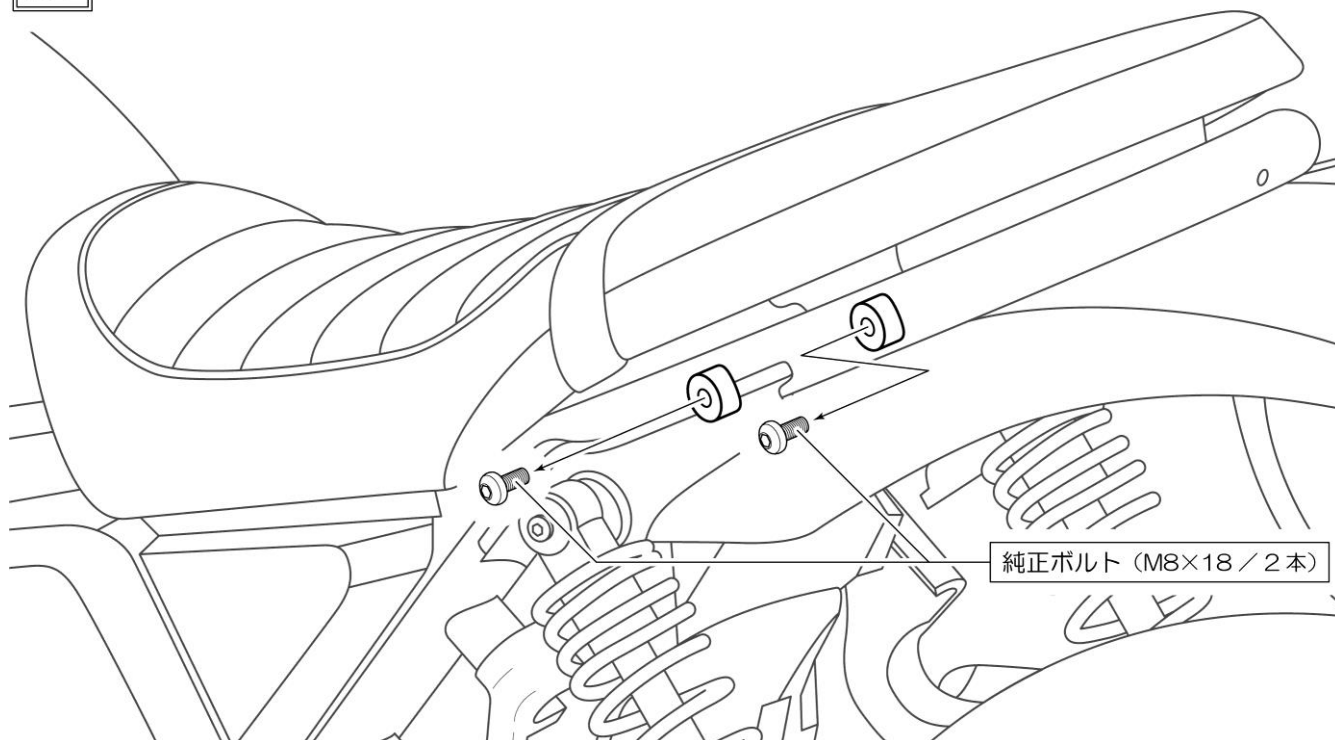


純正ボルト (M8×18 / 2本)

02. アシストグリップ左の取り付け

・図 2 を参考に、①アシストグリップ左を②キャップボルト (M8×20/2 本) と③平ワッシャ (M8/2 枚)、④カラー-A (1 個) を使用して、車両に取り付けます。

※右側を取り付けする場合は、本手順を参考に取り付けしてください。

※⑤カラー-B は別売品のサドルバッグサポート左 (品番 97936) と同時装着する場合に使用します。

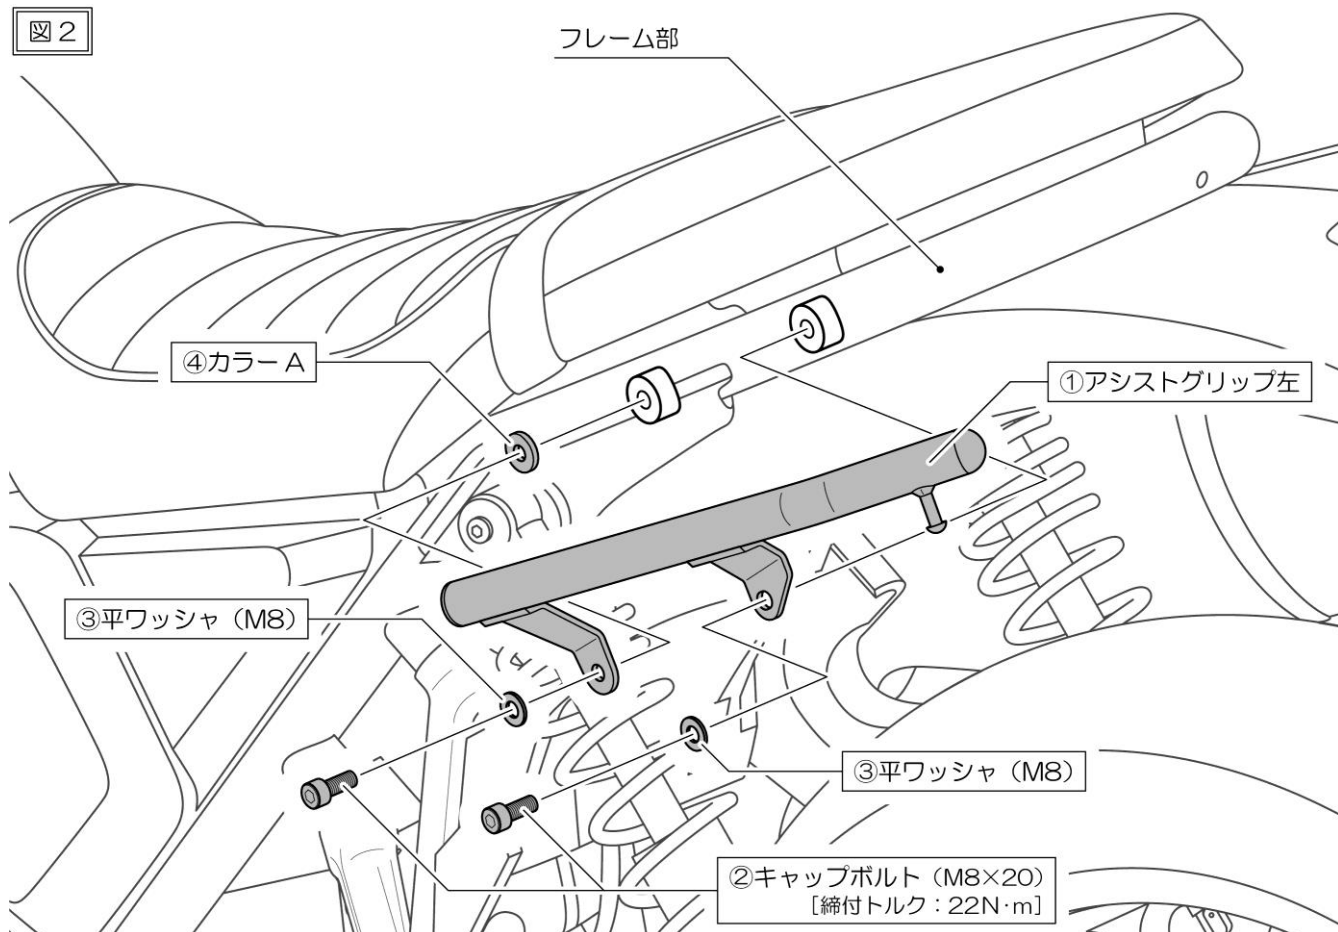

03. サドルバッグサポート左と同時装着の場合 【※同時装着しない場合は次に手順へ進んでください】


・図3を参考に、①サドルバッグサポート左と②キャップボルト（M8×20／1本）、③平ワッシャ（M8／2枚）、⑤カラー-B（1個）、サドルバッグサポート左（品番 97936）、キャップボルト（M8×35／1本／品番 97936 付属品）を使用して車両に取り付けます。

※アシストグリップとサドルバッグサポートの取り付けは、交差した取り付けになります。ご注意ください。


※カラー-Aとサドルバッグサポート左の一部の付属品は使用しません。無くさないよう大切に保管してください。

図3

フレーム部

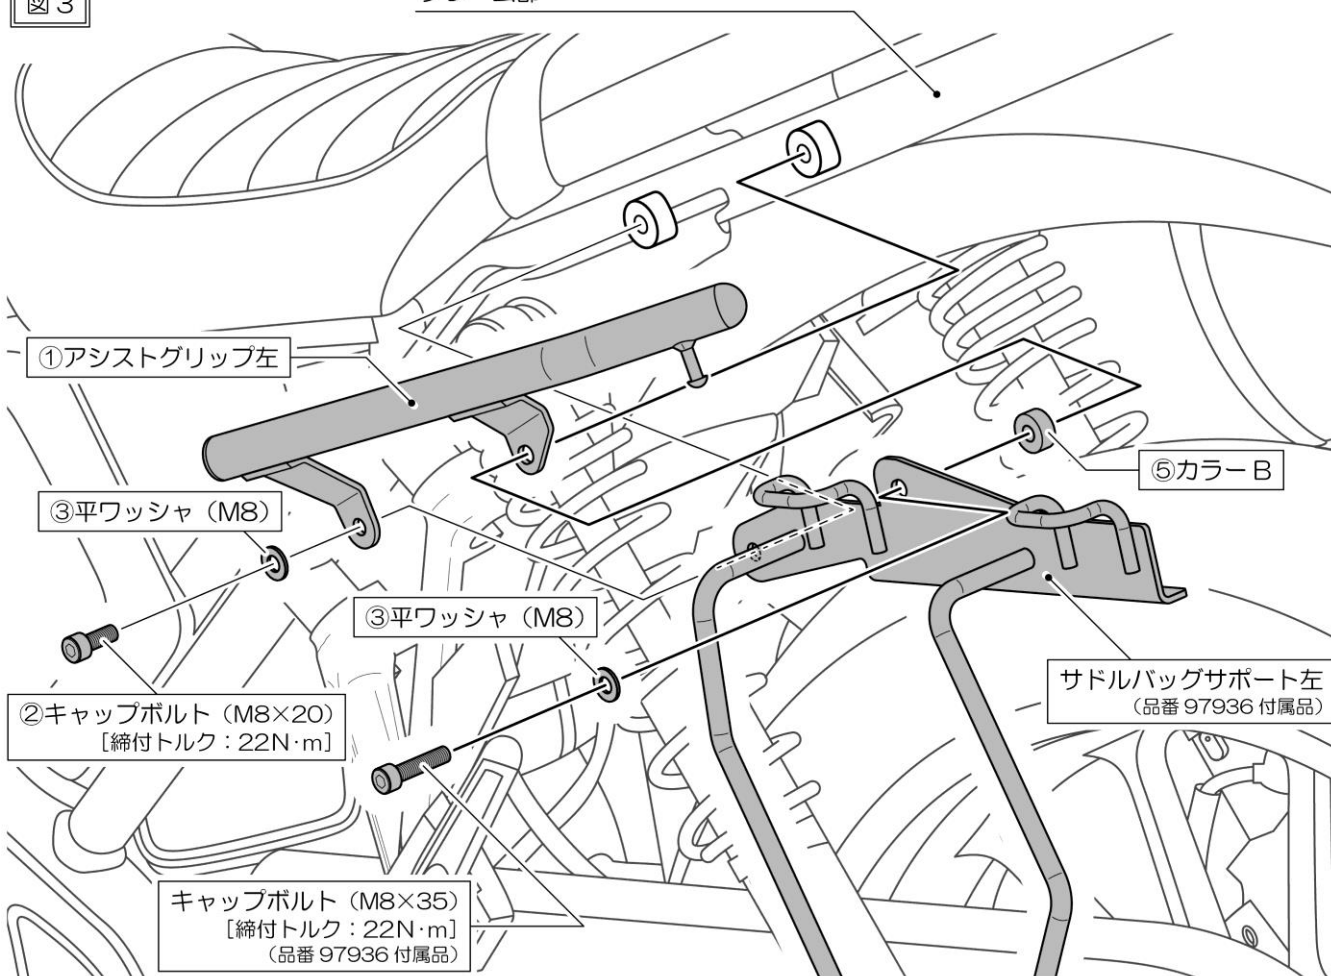

組み立て完成図

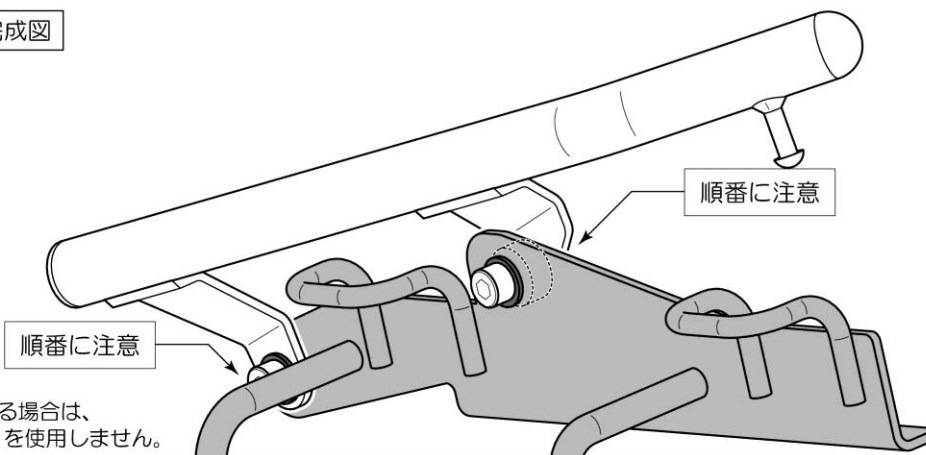

※同時装着する場合は、
④カラー-Aを使用しません。

04. 点検作業

・各部が確実に取り付けられているか点検してください。異常がなければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、

インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>