




電話に出る / 切る


- ・電話に出る：着信中にMボタンを1回押して通話開始する。
- ・電話を切る：通話中にMボタンを1回押して通話終了する。
- ・着信拒否：着信中にMボタンを3回押して着信拒否する。

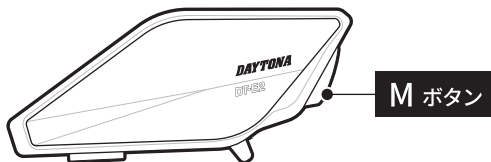

DT-E2

クイックマニュアル

品番:25041 / 25042

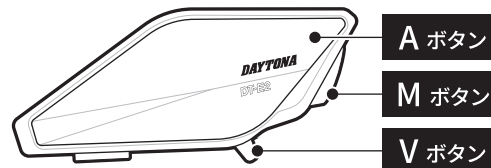

本紙記載の各操作は、本体の電源を入れてから行ってください。



専用アプリは下記のQRコードからダウンロードできます。



音楽を聴く

再生 / 一時停止Mボタンを1回押すごとに
「再生」「一時停止」が切り替わる。**音量 / 曲変更**

Vボタンを前後に操作する

音量UP

短く押す

曲送り

約2秒長押し

**音量DOWN**

短く押す


曲戻し

約2秒長押し



電源のON / OFF

MボタンとAボタンを約2秒長押し

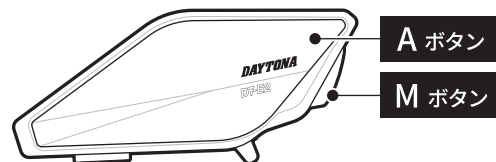

電源が入るとLEDが青色に点灯し、電源が切れると赤色に点灯し、その後ゆっくり消えます。



ペアリング

■ DT-E2 同士の場合

- ① すべてのDT-E2のAボタンを約5秒長押しし、ペアリングモードにする。
- ② その後、1台のみAボタンを1回押す。





■ 他社インカム1対1の場合

- ① DT-E2のAボタンを約5秒長押しし、ペアリングモードにする。
- ② 他社インカムをペアリングモードにする。
※他社インカムの説明書に従い操作を行ってください。
- ③ その後、DT-E2の1台のみAボタンを1回押す。




■ DTシリーズ (DT-01/01+/E1/E1+/02) の場合

- ① すべてのインカムをペアリングモードにする。
(DT-E2/02はAボタンを5秒長押し) ※DT-01/01+は4人モードにする。
- ② 他のDTシリーズはMボタンを5秒長押しする。
- ③ その後、DT-E2の1台のみAボタンを1回押す。



■ スマートフォンの場合

- ① DT-E2のMボタンを約5秒長押しし、ペアリングモードにする。
- ② スマートフォンのBluetooth検索画面からDT-E2を選択する。
※初期表示名：DT-E2



インカム通話

通話開始 DT-E2 同士の場合

ペアリング済みの1台のみAボタンを2回押す。



※DT-E2や他のDTシリーズも同様

通話開始 他社インカムの場合

Aボタンを3回押す。



通話終了 共通

Aボタンを約1秒長押しする。

