

# 取扱説明書

DAYTONA

R96719 ①/⑤

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

 <b>HenlyBegins®</b> シートバッグ	適応車種	商品NO.
	汎用品	商品台紙 参照

## ■ ご使用前に必ずご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
- ※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示しています。

 <b>実施</b>	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 <b>禁止</b>	禁止の行為であることを告げるものです。
 <b>その他</b>	その他の警告及び注意を告げるものです。		

### **警告**

 <b>実施</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。</li><li>砂利道や林道など荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがありますので路面の状況に充分注意して走行し、ベルトの緩みのチェックを行ってください。</li><li>舗装された道路の走行だけであっても、常にベルトの緩みのチェックを行い常に適切な装着状態で使用してください。</li><li>固定用のベルト及びバックルは確実に固定してください。</li><li>走行前にはバッグやベルト類が回転部分への巻き込んでいない事や灯火類への被りが無いか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。</li><li>携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。</li><li>バッグは走行に支障の無い、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置などにより装着後も安定しない場合があります。走行前に必ず操縦に支障の無い事を確認し、また脱落や位置のズレが無いように確実に装着してください。</li></ul>
---	---

### **注意**

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大積載量は S (DH-717) : 7Kg / M (DH-718) : 8Kg / L (DH-719) : 10Kg / LL (DH-724) : 14Kg です。最大積載重量を越える積載は脱落、破損の恐れがあります。</li><li>最大積載重量以内であっても、固定の仕方、片寄った入れ方、重量物が 1 箇所に集中するよ</li></ul>
---	--

	<p>うな入れ方をすると脱落や破損の恐れがあります。左右均等に収納し、重量物はタンデムシート上にくるように乗せてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方は、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。</li> <li>本製品を長期間取り付けていると色移りする場合があります。特に暑い場所や濡れてしまった場合などは充分に注意してください。</li> </ul>
 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお取扱いください</li> <li>荷物は前後左右均等に位置・重量・バランスよく収納してください。</li> <li>車両との接触部はスリ傷が付く可能性があります。弊社プロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。</li> <li>レインカバーを付属しておりますが、底面がカバーされないなど完全防水ではありません。雨天の使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。</li> <li>走行風によりレインカバーのバタ付きが発生する場合があります。その際は弊社ストレッチコード＆フックを使用するなどの対策を行ってください。</li> <li>角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。</li> <li>バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されておりますが、着脱、ファスナー やボタン開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。</li> <li>車体の温度が高い部分（エンジンやマフラーなど）にバッグやベルトが接触すると、溶けて破損する場合があります。また、バッグやベルトが溶けるだけでなく溶けた生地が車体に付着しまってきます。取り付け場所はよく確認し、温度が高い部分には固定しないでください。</li> <li>バッグやテープが溶ける温度で無い場所でも、熱が継続して高温になる場所への取り付けはできません。時間が経過すると共に繊維が脆くなり破損する原因となります。</li> <li>固定ベルトなどに傷やほつれが生じた場合は、破損・脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。</li> </ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、シート・テールカウル・ウィンカーの形状など車両によっては固定できない場合があります。事前に取り付け車両をよく確認の上、ご購入ください。</li> <li>商品のサイズや容量の表記につきましては、個体差が生じる場合がございますので予めご了承ください。</li> </ul>

## 商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	バッグ本体	1	②	固定ベルト（オス）※1	2
③	固定ベルト（メス）※1	2	④	長もの固定ベルト ※L/LLのみ	2
⑤	ショルダーベルト	1	⑥	レインカバー	1

※1 ②固定ベルト（オス）と③固定ベルト（メス）は、バックルで連結された状態で梱包されている場合があります。連結されている場合は、バックル部を外してから、次ページの取付方法に進んでください。

## 取付方法

1. ②固定ベルト（オス）を使い、ステップや荷掛け用フックなど固定強度の確保できる場所へ固定をします。  
※4箇所を確実に固定してください。※下記の取り付け方法は一例です。車両に合わせた取付を行ってください。

1-1：ベルトの輪になっている方をステップホールへ通します。 1-2：ベルトの輪へバックルを通したら絞って固定完了です。





1-3：後側も 1-1 & 1-2 同様の固定方法で荷掛けフックやアシストグリップなどに固定します。  
長さが足りない場合や、固定場所が無い場合は下記【2 本のベルトを連結させて固定。】を参照してください。

## 2. 2 本のベルトを連結させて固定。

2-1：ベルト A をもう一方のベルト B の輪に通します。

2-2：ベルト A のバックルを輪へ通して絞れば連結が完了します。

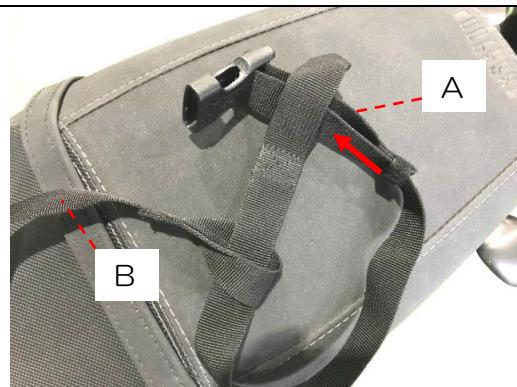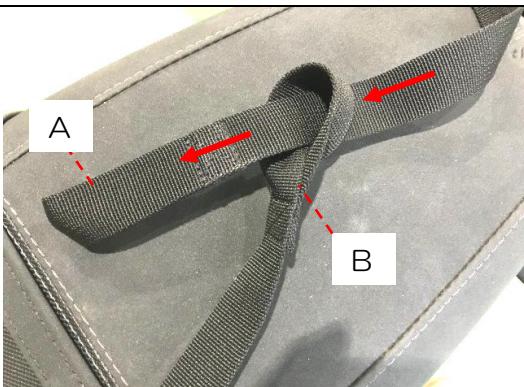

### ※注意※

回転部分への巻き込みが無いようご注意ください。またリヤショックのストロークも考慮して取り付けを行ってください。

## 3. シートバッグの取り付け（バックル4箇所）をしたらベルトの調整を行い、バッグを固定します。

3-1

固定場所

後方：アシストグリップ



3-2

固定場所

前方：荷掛けフック

**4. 余った固定ベルトの固定。**

テープの末端をクルクルと巻いて面ファスナーを固定すればテープのバタつきを防止出来ます。



**5. ブレーキング時にバッグが前方へ、ズレてしまう場合。**

付属のショルダーベルトをリアフェンダーや荷掛けフックなどに取り回し、バッグ後方のDリングへ固定する事でブレーキング時のズレを軽減できます。

※下写真のDリングはM～LLのみの機能。



**【注意】**

- ・ショルダーベルトは緩みの無いように、長さの調整をしっかり行ってください。
- ・回転部分への巻き込みが無いように、ご注意ください。またリヤショックのストロークも考慮して取り付けを行ってください。

**容量可変用 補強板の使用例**

※L/LL サイズのみ

容量を可変（拡張）した時に使用する機能です。

容量可変時は構造上、補強板が入っていない為、下へ垂れ下がりますが、この機能を使う事で下方向への垂れ下がりを軽減させる事が可能です。

**ステップ1**

側面に面ファスナーで固定されている補強板を取り外す。

**ステップ2**

補強板をバッグ本体底面にセット。補強板の上に荷物を置くだけで拡張時の垂れ下がりを軽減できます。



**長物固定ベルト使用例**

※L/LL サイズのみ付属（最大積載重量：0.5kg）

**ステップ1**

フラップのテープループに③長物固定ベルトを通す。

**ステップ2**

銀ロールマットを固定して、余ったベルトはバタつき・緩みを防止する為に根元で縛って固定。



## オプション品

品番	商品名
14181	ハイプロテクションシールS (135X200)
14180	ハイプロテクションシールL (275X400)

## シートバッグ ブラック用 補修部品

品番	商品名	備考
15388	レインカバー DH-717 S サイズ用	レインカバー色：グレー
15389	レインカバー DH-718 M サイズ用	※シートバッグ（グリーン）に付属しているカバーとは色が異なります。
15390	レインカバー DH-719 L サイズ用	
15397	レインカバー DH-724 LL サイズ用	
15384	長もの固定ベルト 2本（ブラック）	※シートバッグ（グリーン）に付属しているベルトとは色が異なります。
15385	ショルダーベルト（ブラック）	
15383	固定ベルト 4本（ブラック）	

## シートバッグ グリーン用 補修部品

品番	商品名
31054	固定ベルト 4本（グリーン）

※シートバッグ（グリーン）の補修品設定は上記の1品番のみとなります。その他の補修品は、シートバッグ（ブラック）と色以外の互換性がございますので、ブラック用のご購入をご検討ください。

## お手入れ方法と保管について

- 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

### △注意

- シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

### ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、

インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、

ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

### ■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



東証JASDAQ上場  
株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805  
<https://www.daytona.co.jp>



転載  
本取扱説明書の内容の一部、  
または全ての無断転載を禁止