

取扱説明書

DAYTONA®

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R93791①/⑤

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

 National Cycle DEFLECTOR SCREEN (ディフレクター スクリーン)	適応車種	商品NO.
	汎用	93791 (クリア) 93792 (ライトスモーク)

■ご使用前に必ず、ご確認ください■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

 禁止	・ <u>このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐車しないでください。※やむを得ず直射日光が当たる場所に駐車する場合は、スクリーンに傷の付きにくいタオルなどを掛けて直射日光があたらないようにスクリーン全体をカバーしてください。</u> ・ 走行中のスクリーンの調整は大変危険です。ウインドスクリーンの角度調整は、車両が停止した状態で調整をおこなってください。	
---	---	---

⚠注意

 実施	・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・ ウインドスクリーン側のパークランプ部分にて角度調整ができるようになっております。仮締め後に位置合わせを行い、その後本締めをするようにしてください。
---	--


	・取付は確実に行ってください。 ・取付後約100km走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 ・ウインドスクリーンの取付にガタはないか、風圧によって動くことはないかを確認し異常がある場合は各取付ボルト、ナットの増し締めを行ってください。 ・ウインドスクリーンが灯火類を遮っていないか確認し、異常がある場合はウインドスクリーンの取付位置を調整してください。 ・ハンドルを左右に動かし、ウインドスクリーンが車体に干渉していないかを確認し、異常がある場合はウインドスクリーンの取付位置を調整してください。 ・ブレーキレバー、クラッチレバー及びスロットルが正常に作動するか、その他車両の運行中に必要なスイッチ類の操作に支障がないか確認し、異常がある場合はウインドスクリーンの取付位置を調整してください。
 その他	・この商品は汎用品です。バーハンドルタイプ（ハンドル外径φ22.2、φ25.4）の車両ならば基本的に取付が可能です。またヘッドライトが標準的な180φタイプなどでは取付は可能ですが、極端に大きいライトやライト回りに干渉する物（フォグライトなど）がある場合は取付が出来ない事もありますのでご注意ください。 ・商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。 ・この商品は予告なしに価格または仕様を変更する場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- ・衝撃に強く弾力のあるポリカーボネイト製（3.1mm厚）を使用。
- ・U字金具でハンドルバーに固定する汎用タイプウインドスクリーン。
- ・ハンドル外径φ22.2用、φ25.4用のU字金具を付属し、幅広い機種に取り付け可能。
- ・スクリーンの角度を調整可能。
- ・改造申請不要。


商品内容

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ウインドスクリーン		1	⑥	ウエーブワッシャー		2
②	L型バー		2	⑦	スペーサー		4
③-1	スクリーン固定クランプ	小(φ22.2)	2	⑧	六角ナット		2
③-2	スクリーン固定クランプ	大(φ25.4)	2	⑨	六角穴付ボルト		2
④	アイボルト		2	⑩	バークランプ	LR	各1
⑤	カップスペーサー		2				

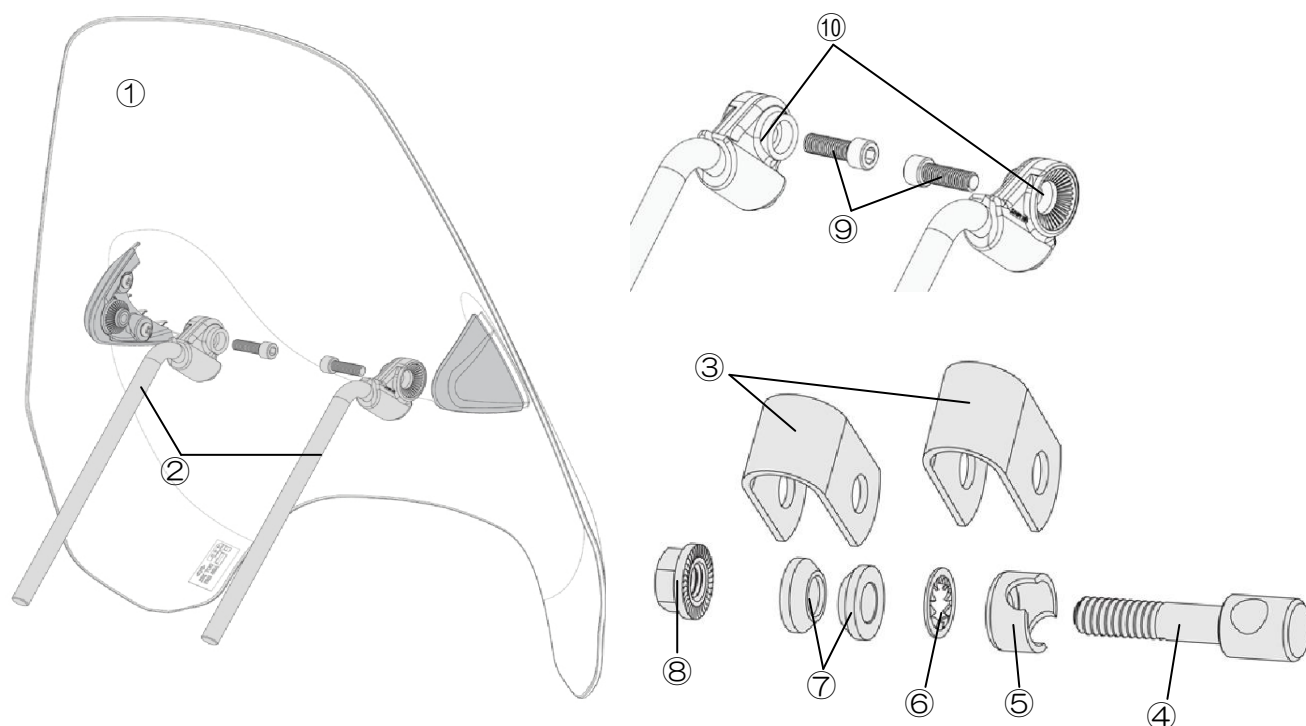


取付方法

1. 安全に作業ができる場所に車両を設置してください。
2. ②L型バーを⑩バークランプに組み付けます。(図1)

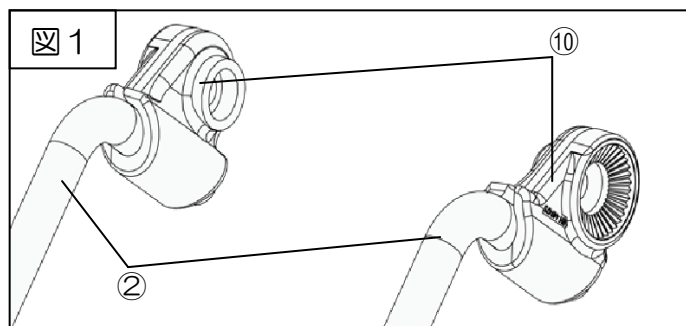


※②L型バーが⑩バークランプに差し込み難い場合は、マイナスドライバーを⑩バークランプの合面へ差し込み、⑩バークランプの装着穴を広げながら②L型バーを差し込んでください。

3. ⑨六角穴付ボルトを使用し、手順2で②L型バーを組み合わせた⑩バークランプを①ウインドシールドに仮組みします。(図2)

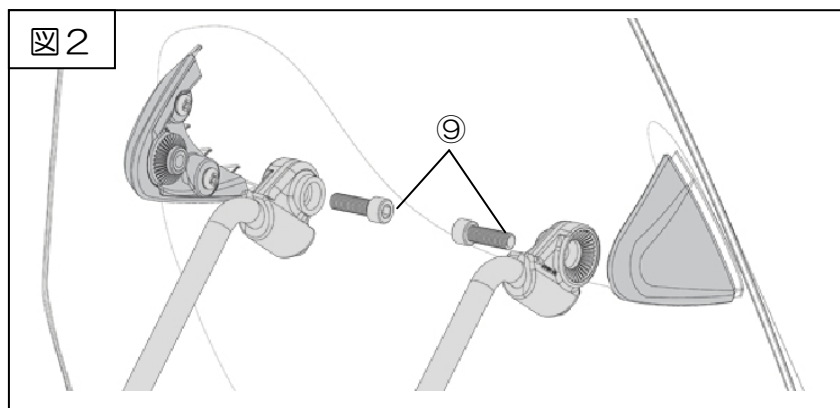


4. 車両のハンドルバーに③スクリーン固定クランプと④アイボルトを下図のように仮組みします。この時、④アイボルトの向きがハンドル内側を向くように取付けします。(③スクリーン固定用クランプはハンドル外径に応じて大=φ25.4用と小=φ22.2を選択してください)(図3)

※ハンドル外径φ25.4(1インチハンドル)の車両へ取り付ける場合は、<<補足説明書>>を参考に組み付けてください。

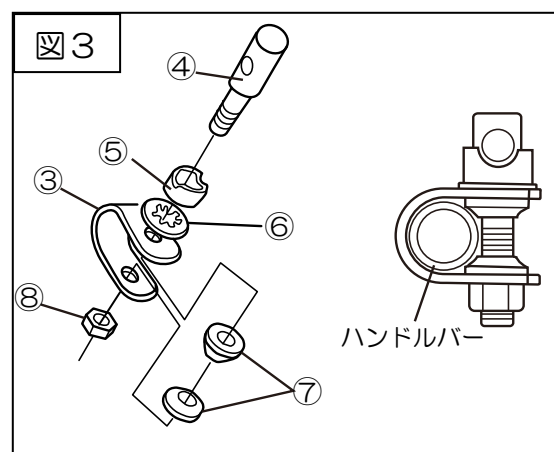

5. 手順3で仮組みした①ウインドスクリーンを手順4で仮組みした④アイボルトに差し込み、①ウインドスクリーンの位置、角度を調整した後、④アイボルト、⑨六角穴付ボルトを本締めします。(図4)

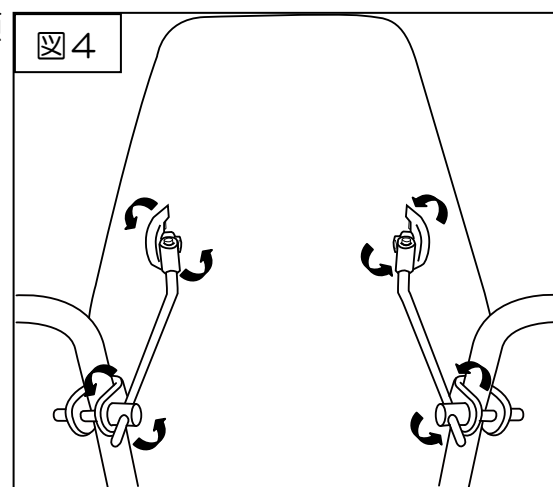


6. 各ボルトナットが本締めされていることを確認した後、作業は終了です。

<<補足説明書>> 該当箇所 ■取り付け手順4■

1インチ Φ 25 4)ハンドル=③スクリーン固定クランプ (大)を使用する場合のみの要点。

※④アイボルトのネジ部に⑧六角ナットが上手く届かない場合は、下記の手順をご確認下さい。

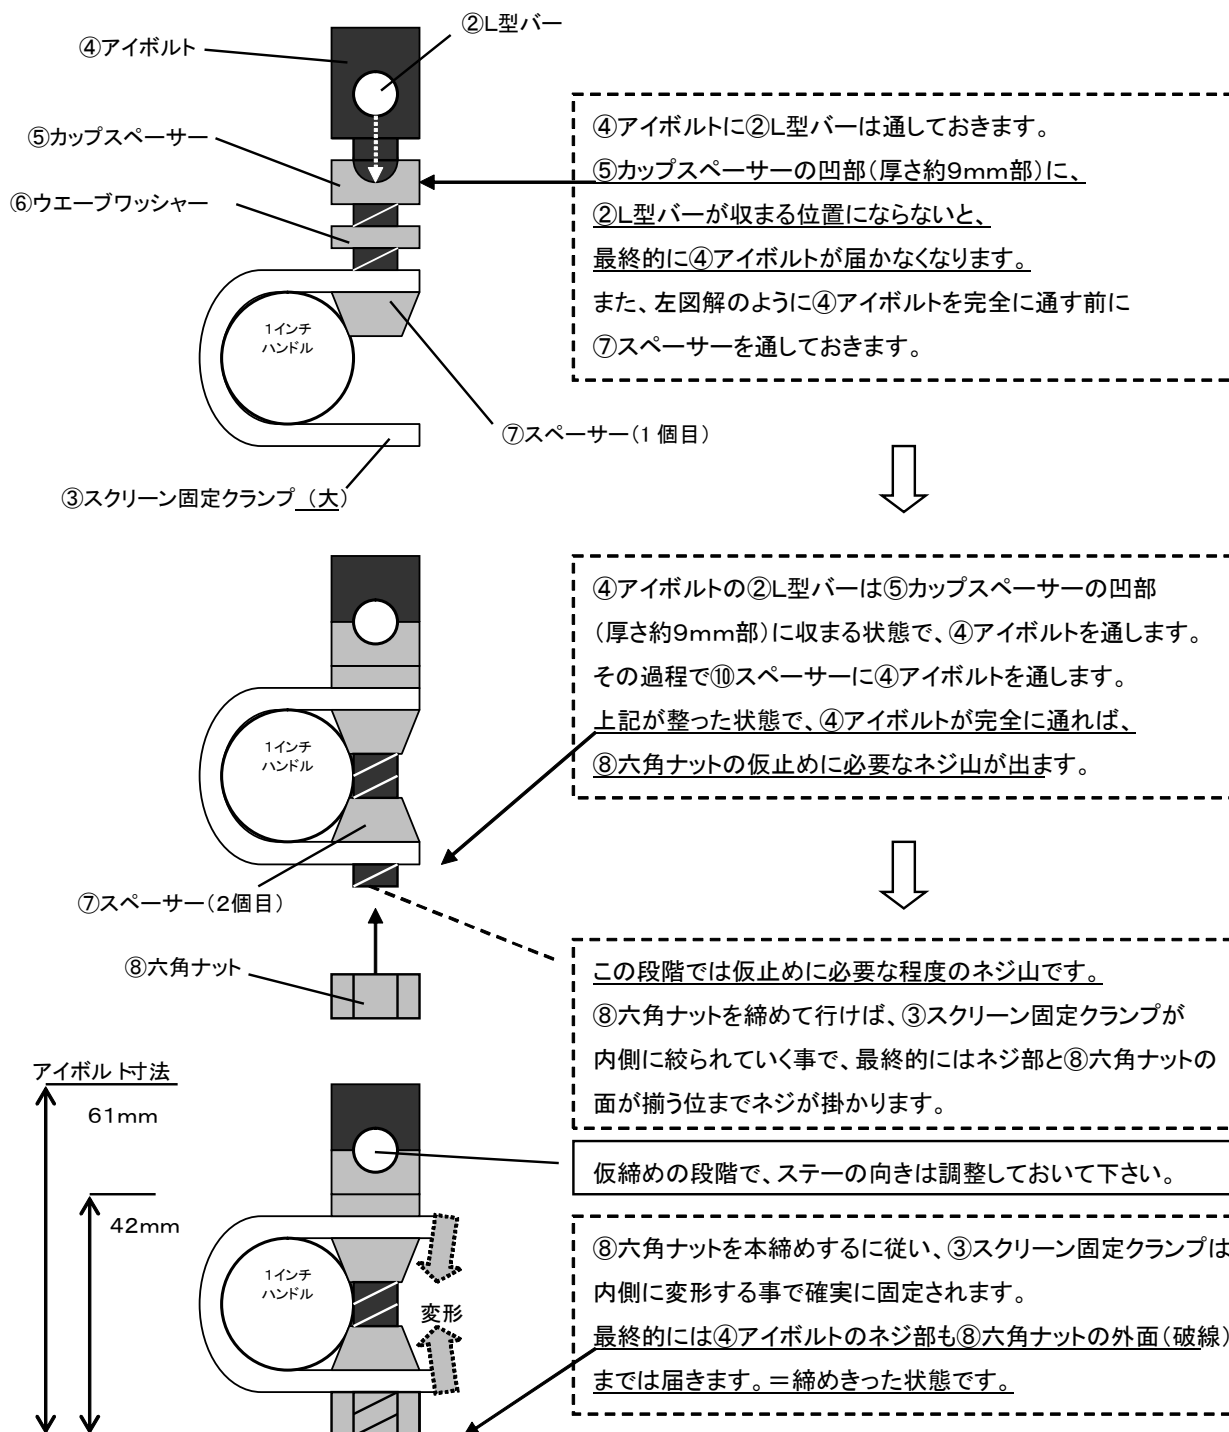

商品に付属されている④アイボルトの全長は61mm(首下長さは42mm)です。(2個)
この寸法にて問題無くお取り付け可能です。念の為に確認下さい。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 URL: <http://www.daytona.co.jp>

© デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

※「フリーダイヤルお客様相談窓口」受付時間：午前9時～午後6時(月曜日～土曜日/弊社指定の休業日、祝祭日を除く)