

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

4.5 インチベーツタイプヘッドライト ベーシックタイプ マルチリフレクタータイプ	適応車種	商品 NO.
	ユニバーサル	3 6 7 6 4 4 5 3 0 7

この度はデイトナ「4.5 インチベーツタイプヘッドライト」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- ・'60年代、ベーツ社デザインのレプリカ。
- ・スチール製クロームメッキ仕上げ。
- ・(45307)はレンズカットによるロスが少なく、配光に優れたマルチリフレクターレンズを採用。

No	パーツ名	サイズ	数量
①	ヘッドライトASSY		1

〈注意事項〉

- ・ この商品は汎用品につき、車輛への取り付けステー、接続ハーネスは含みません。必要に応じステー類をお求め下さい。
- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・ 製造上の都合で配線の色が異なる場合がありますので、[ハーネス線の確認]を参照の上、予めご確認下さい。
配線を間違えないようご注意ください。間違った配線はショートやヒューズ切れ、ヘッドライトバルブ切れの原因となります。
- ・ 取り付け不良による振動、電装系統の不良等によってヘッドライトバルブが切れる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 振動の多い車輛の場合、ヘッドライトバルブが切れやすくなる場合があります。
- ・ ヘッドライトバルブの交換は当社指定品（下記〔補修部品〕参照）をご使用下さい。当社指定品以外の場合はロービームとハイビームの極性、配光が異なる場合があります。従って配線の変更と光軸の調整が必要になる場合があります。
- ・ ヘッドライトバルブの交換は当社指定品（下記〔補修部品〕参照）をご使用下さい。当社指定品以外の場合は光度不足により保安基準に適合しない場合があります。
- ・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

「取り付けオプション品」

- ・ ボトムマウントヘッドライトステー（汎用）
- ・ H4オス3極⇄メスギボシ変換コネクタ

商品No. 27550/¥1,800 (税抜)

商品No. 37284 / ￥450 (税抜)

〔補修部品（当社指定品）〕

- ・ レンズ単体（ベーシックタイプ専用）
- ・ レンズA S S Y（リフレクター付）ベーシックタイプ
- ・ レンズA S S Y（リフレクター付）マルチリフレクタータイプ
- ・ リム（スクリュー、ナット付属）
- ・ ヘッドライトバルブ（12V35/35W）＜当社指定＞
- ・ インジケーター用バルブ（12V3.4W）

商品No. 12265/¥1,200 (税抜)

商品No. 26564 / ¥1,800 (税抜)

商品No. 46190 / ¥2,900 (税抜)

商品No. 32839 / ￥900 (税抜)

商品No. 29557 / ￥550 (税抜)

※当社では扱っておりません。次のものをお買い求め下さい

KO I T O # 1 2 5 6 又は J I S # M 8 3 2



端子部はビニールテープ等を使用し、確実に防水処理して下さい。防水が完全に行われていないとショートしたり感電する恐れがあります。



ヘッドライトのレンズはガラス製のため、電球の交換時等に破損しないようご注意ください。破片で怪我をする恐れがあります。



ヘッドライトのリムはスチール製のため取り外しや取り付けが困難です。無理に取り外しや取り付けを行うとリムが破損したり、作業時に怪我をする恐れがあります。くれぐれも作業は慎重に行ってください。



ヘッドライトバルブは当社指定品をご使用下さい。当社指定品以外のバルブをご使用になるときは、ロービームとハイビームの極性、配光が異なる場合があります。従って配線の変更と光軸の調整が必要になる場合があります。



ヘッドライトバルブは当社指定品をご使用下さい。当社指定品以外のバルブの場合、光度不足により道路運送車輛の保安基準に適合しない場合があります。


■ハーネス線の確認■

- ①ヘッドライトASSYのリムを固定しているスクリュー、ナットを取り外します。
- ①ヘッドライトASSYのリム、レンズの順に取り外します。
- 各ハーネス線の内容を確認します。

白…ロービーム
青…ハイビーム
緑…アース（－）
黄…ハイビームインジケーター

- ハーネス線（黄）はハイビームインジケーターランプです。
使用する場合はハイビーム用ハーネス線（青）に接続します。

〔ソケット部〕

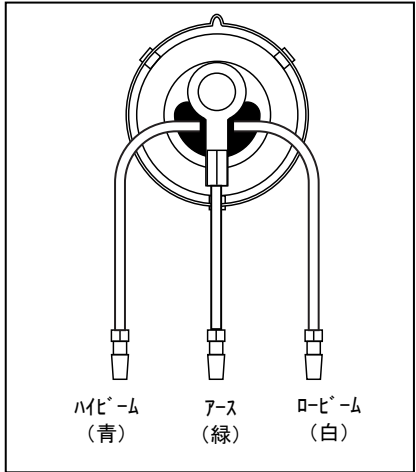


注意 製造上の都合で各ハーネス線の色が異なる場合があります。この場合は仮結線をして正常に作動するか確認の上、本結線を行って下さい。

〔メーカー別配線色表〕

メーカー	Loビーム	Hiビーム	アース
ホンダ	白	青	緑
ヤマハ	緑	黄	黒
スズキ	白	黄	黒／白
カワサキ	赤／黄	赤／黒	黒／黄

※配線色は車種／型式／年式等により異なる場合がありますのでご注意ください。

■4.5 インチベーツタイプヘッドライト構成■

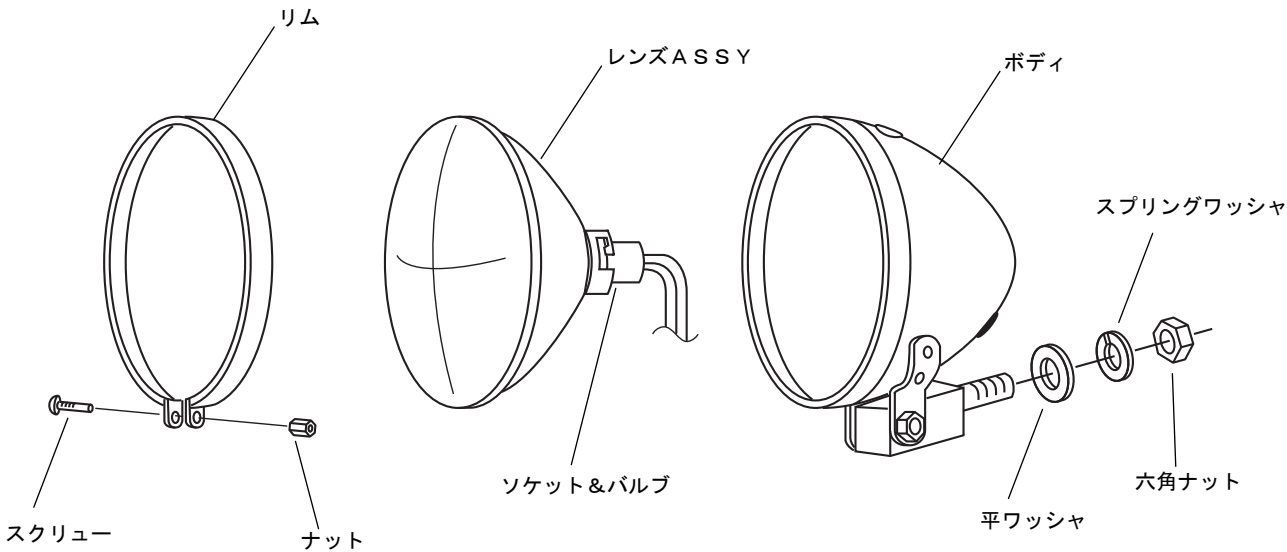

特許JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4 8 0 5

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。