

取り扱い説明書 INSTRUCTION DAYTONA

※取り付け前に、必ずお読み頂き内容をよく理解して、正しくお使い下さい。
※この説明書は、いつでも取り出して読めるように、大切に保管して下さい。950914

ヘッドライト・ASSY(M) (クロームメッキリム) (ブラックリム)	適 応 車 種	パ ー ツ No.
	ユニバーサル	22713 22714

この度は、デイトナ「ヘッドライト・ASSY(M)」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みください。
取り付け前には、必ず商品の内容をお確かめください。万一お気付きの点がございましたら、お買い求め
の販売店にご相談ください。

- 〈特 徴〉
- ヘッドライトのサイズは、外径φ184mm、レンズ径φ153mm。
 - H4ハロゲンバルブ（12V、60／55W）付き。

〈商品内容〉

No.	パ ー ツ 名	サ イ ズ	数 量
1	ヘッドライト・ASSY		1

⚠ 注意事項

- 取り付けは確実に行って下さい。又、走行中ネジ部等緩む事がないように、確実に締め付けて下さい。
- 取付後、約100km走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行って下さい。その後、約500km
ごとに、必ず点検を行って下さい。
- ヘッドライト・ASSYの電球はハロゲンバルブ〔12V、60／55W〕を使用しています。電球のガラス部を
直接素手でつかみますと、寿命を短くする原因になりますので御注意ください。又、補修電球を御購入
の際は、KOITO品番「＃0456／H4」を御使用ください。又、ポジションライト・ASSYの補修電球
（12V、3.4W）を御購入の際は、KOITO品番「＃1256」を御使用ください。尚、デイトナでは、補修電球
は販売しておりません。
- ヘッドライト・ASSYの補修部品については、下記のパーツナンバーで御注文ください。
 - ・レンズユニット……（10476）¥6,800
 - ・リム……………クロームメッキ（22715）¥3,900／ブラック（10477）¥2,800
 - ・ハウジング……（10478）¥3,000
- 走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停車し、異常箇所を点検して下
さい。
- この商品は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
又、文中で紹介してあります商品についても、予告なしに価格を変更する場合があります。



■ 取 付 手 順 ■



1. ハウジングを車体側ヘッドライトブラケットに取り付けます。
2. 車体側のコネクター〔H4〕をハロゲンバルブに接続します。
3. ポジションライトの配線を、車体側配線に接続します。

⚠ 注意

- ・ポジションライトを使用しない場合は、配線のギボシ部分をビニールテープ等で巻き、絶縁してください。
- ・接続の際、ポジションライトの端子と車体側の端子が異なる場合は、既存のカシメ用コネクター等を使用して接続して下さい。

4. リム及びレンズユニットを取り付け、光軸を調整して作業は完了です。

〔ポジションライトの接続〕

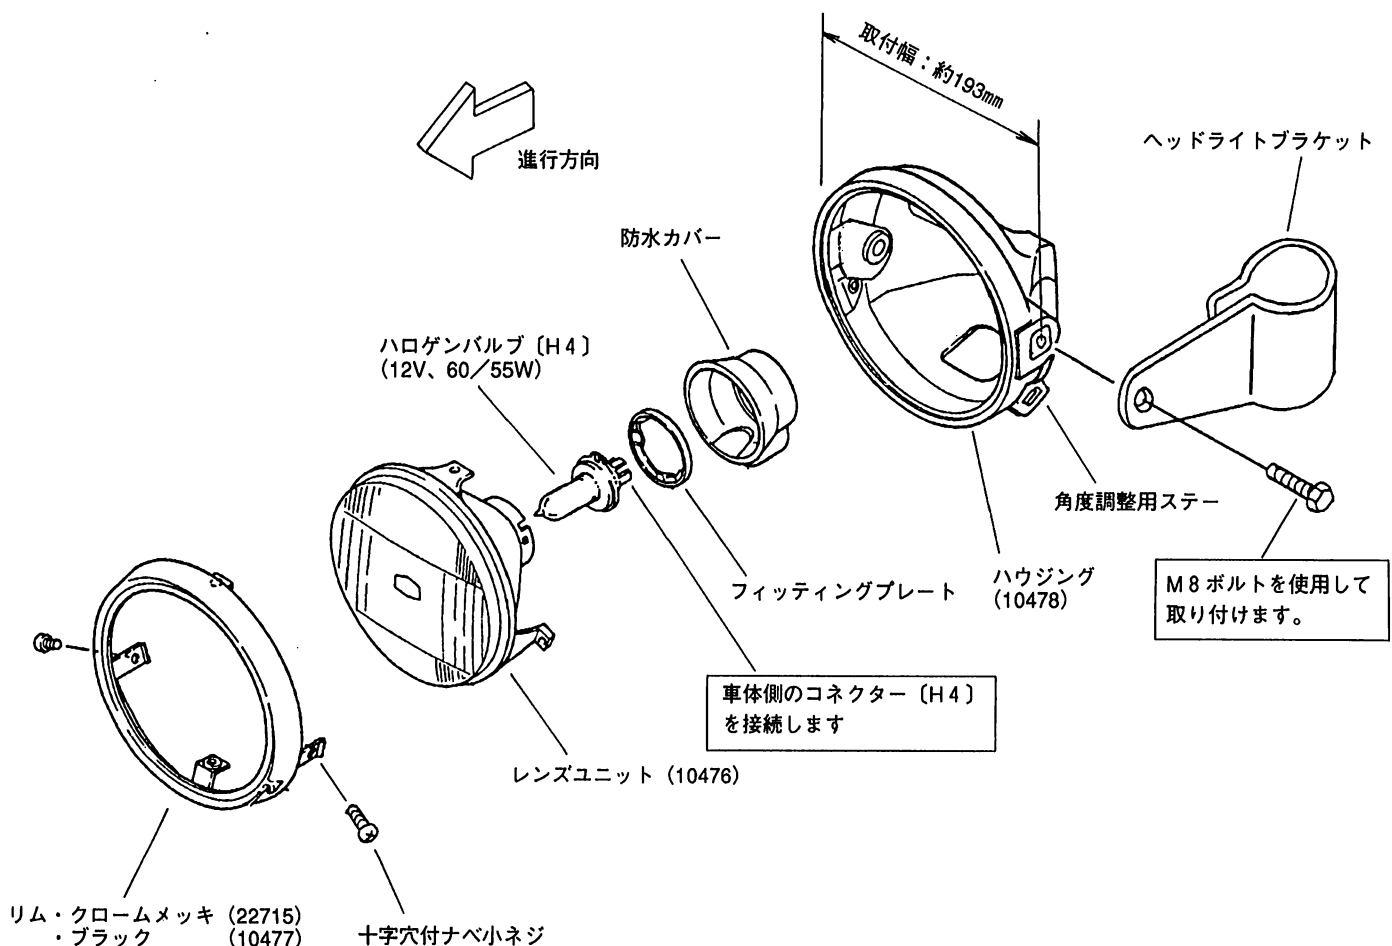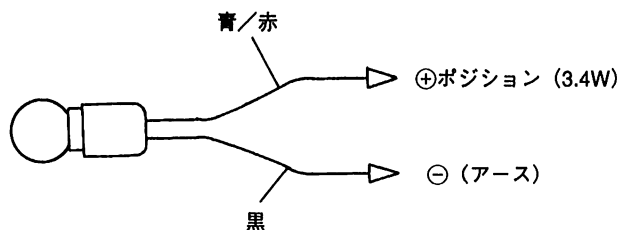

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

※この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。

DAYTONA