

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

 モノロックケース 1ボタン	適応商品
	指定モノロックベース専用

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行ないます。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。あらかじめご了承ください。
- ※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取り付け・取り扱いしたことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社およびGIVI社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



	警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。		その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。			

警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> この商品は指定懸架ステーに所定の状態で取り付けられた GIVI モノロックベース（ケース付属汎用ベース、または別売りの M5M/M6M/MMベース）専用品です。<u>M5/M7/M3/M35 などの GIVI モノキーベース（別売り）や WIDE 汎用ベース（指定モノロックケース付属品または別売り）には取り付けできません。また、GIVI 社指定以外のベースプレートには使用しないでください（保証対象外）。</u> <u>指定最大積載重量（ケースに収容可能な内容物の MAX 総重量）は 3kg です。指定を超える総重量となる内容物をケース内外に収納・積載することは絶対にお止めください。</u> <u>車両の純正リアキャリアや市販のキャリアに取り付けする際は、K30 ケースのベース込み重量+収納する内容物の合計重量がキャリア側の最大積載重量を超える状態では絶対使用しないでください。</u> <u>ケース脱着が困難な場合は、ケース取り外しボタンやベースプレート勘合部に不用意に無理な力を加えないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）が発生する場合があります。</u> <u>この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となります。</u> <u>法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも 100km/h を超える状態での走行使用は行なわないでください。操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。</u> <u>オフロードなど悪路での走行使用は行なわないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。</u>
--	----	---


注意

 <p>実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や事故、内容物の破損など（何れも保証対象外）が発生する場合があります。十分ご注意ください。</u> • <u>この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成（種別や寸法、入数）や部品外観、作業内容を事前に十分ご確認ください。未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万が一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。</u> • <u>この商品ならびに指定同時装着品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、予期せぬ不具合（保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備を行なってください。定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、および経年変化や使用損耗により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GMI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。</u> • <u>この商品はストップランプ標準装備のケースではないため、ボトムシェル（底部）に接点が付いておりません。そのため、標準状態のこの商品を組み付ける GMI モノロックベース（別売り）に接点が組み付けられている場合は、必ずベースから接点を取り除いてからご使用ください。ボトムシェルに接点がないケースを接点付きのベースに取り付けると、ケースとベースプレート後側のアタッチメントの所定の勘合が得られず、部品破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。</u> • <u>ケース脱着作業は安定した平らな場所で、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで確実に行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に部品破損や脱落など予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GMI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。</u> • <u>ケースの蓋を開ける際は、所定の制御範囲を超えて、ヒンジ部に無理な力が掛かるまで最大開口させないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となります。</u> • <u>ケースの蓋を閉める際やロックして走行使用する際は、荷物が蓋に挟まれていないことを必ず確認してください。変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となります。</u> • <u>この商品を車体に取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。操舵感覚や制動感覚に慣れるまでは十分慣らし運転を行なってください。このような変化はタイヤの磨耗や空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用してください。</u> • <u>防犯上の理由から、GMI 社ではキーのみの複製・販売は行なっておりません。また、ケース標準組み付け済みのキーシリンダー、スリーブ（金属筒）は付属キーのみにしか使用できません。付属キーを万が一紛失・破損した場合は、カギ専門店などでケースロックを開錠いただき、補修用キーセット（別売り）に速やかに交換してください。この時、古いキーセットのスリーブ（金属筒）に新しいキーシリンダーは使用できませんので、スリーブ（金属筒）を含むキーセットの部品全てを新品交換してください。</u> • <u>走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。</u>
 <p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。表面の傷や歪み、蓋の勘合具合、ベースプレートへの組付フィット感など、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。</u> • <u>ご使用環境やご使用状況によってはケース内部が高温になる場合があります。</u> • <u>この商品は防滴性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。ケース内容物の防水・破損対策はお客様の自己責任で行なっていただく必要があります（保証対象外）。あらかじめご了承ください。</u> • <u>ケース自体は施錠できますが、盗難を完全に防止することはできません。車両を離れる際はケース内に貴重品を入れたままにしない、ケースを取り外して持ち歩くなどの自己防衛が必要です。</u> • <u>この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。</u>

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ケース		1	⑥	スクエアワッシャ		4
②	キー		2	⑦	波形プレート		4
③	ベース		1	⑧	ナイロンロックナット	M6	4
④	ベースカバー		1	⑨	タッピングスクリュ		2
⑤	六角穴付きボルト	M6×30	4	⑩	ワッシャ	M6用	8

※ ⑤六角穴付きボルトと⑧ナイロンロックナットがフランジ付きの部品仕様となっている商品には⑩ワッシャは入っておりません。



警告

この商品を車両に取り付け実走行使用する前に、以降で記述する使用操作・取り付け方法を必ず熟知してください。

使用操作・取り付けが適切に行なわれないと、走行使用中にケース本体や荷物が脱落するなど、予期せぬ不具合や事故損害が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ケースの蓋を開ける（ケースと蓋のロックを解除する）

- ①ケースのキーシリンダーに②キーを奥までしっかりと挿し込み、②キーを右（3時方向）に回してケースと蓋のロックを解除します。（図 A 参照）
- ①ケースの開閉レバー下側（キーシリンダー取り付け部全体）を手前に十分引き上げ、開閉レバー上側と①ケースの蓋の勘合を外し、①ケースの上蓋をフリーの状態にします。（図 B 参照）
- 手順 2 で解除した開閉レバー上側に蓋が引っ掛からないよう注意しながら①ケースの蓋をゆっくり持ち上げ、蓋を開けます。

※ ケースの蓋を開ける際は、所定の制御範囲を超えてヒンジ部に無理な力が掛かるまで最大開口させないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となります。

※ この時、右（3時方向）に回した状態のままだと②キーはキーシリンダーから抜けません。キー取り外しが必要な場合は②キーを左（12時方向）に回してから抜き取ってください。

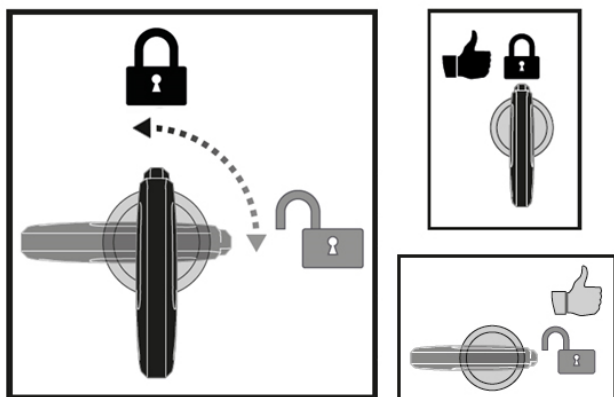


図 A（キーポジションについて）

*12時方向：ロック（キー取り外し可能）

*3時方向：ロック解除（キーは抜き取れません）


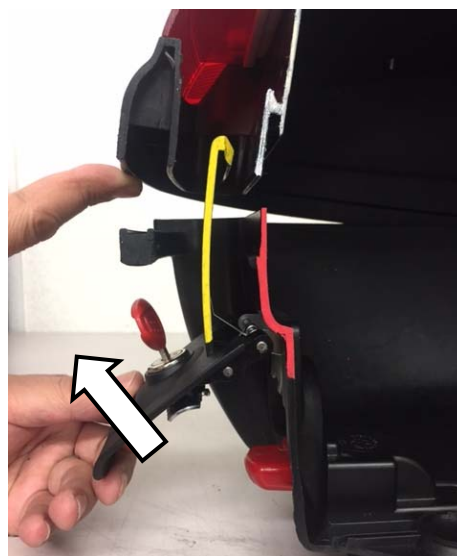


図 B

ケースの蓋を閉じる（ケースと蓋をロックする）

- ①ケースの開閉レバー上側や①ケースのボトムシェル（底部）との噛み合わせ部に蓋が引っ掛からないよう注意しながら①ケースの蓋をゆっくり押し下げ、蓋を一旦閉じます。（図C参照）
- ※ ①ケースの開閉レバー下側（キーシリンダー取り付け部全体）を操作して、レバー下側を少し手前に、レバー上側を少し奥に位置するところで蓋を閉じると、開閉レバー上側と蓋の引っかかりは回避できます（図D参照）。慣れるまでは繰り返し操作を行ない確認してください。
- ※ ボトムシェル（①ケースの底部）との噛み合わせ部や①ケースの開閉レバー上側に蓋が引っ掛かった状態（図D参照）、①ケース内の荷物が蓋に挟まれた状態では蓋が完全に閉まりません。以降の手順に支障をきたすだけでなく、ケース変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となりますので十分ご注意ください。
- ※ ケース内に荷物を入れた状態で蓋を閉める際は、荷物が蓋に挟まれていないことを毎回必ず確認してください。以降の手順に支障をきたすだけでなく、ケース変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）の原因となります。

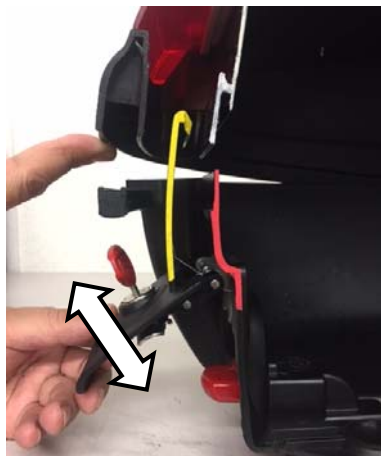

図C


*①ケースの開閉レバー上側が引っ掛からない位置で蓋を閉じます



図D


*①ケースの開閉レバー上側が引っ掛かると蓋が完全に閉まりません

- ②キーが右（3時方向）にしっかりと回っていることを確認したうえで、まず先に①ケースの開閉レバー上側を①ケースに向かって軽く押し倒し（図F1参照）、次いで開閉レバー下側を①ケースに向かって押し下げてレバー上側と①ケースの蓋をしっかりと勘合せさせます（図F2参照）。レバー下側をそのまま①ケースに押し付けた状態で②キーを左（12時方向）に回し、ケースと蓋をロックします。（F3参照）
- ※ この時、②キーが右（3時方向）にしっかりと回っていないと、①ケースの開閉レバーを上下正しく操作しても、ケースと蓋はロックできません。

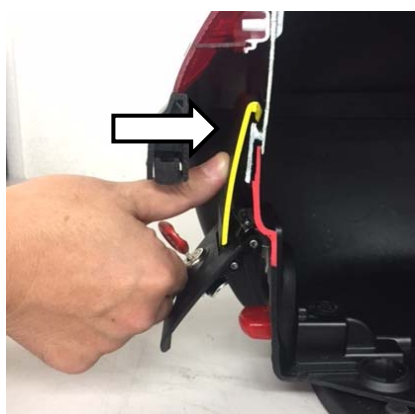

図F1

*まず先に①ケースの開閉レバー上側を内側に倒します

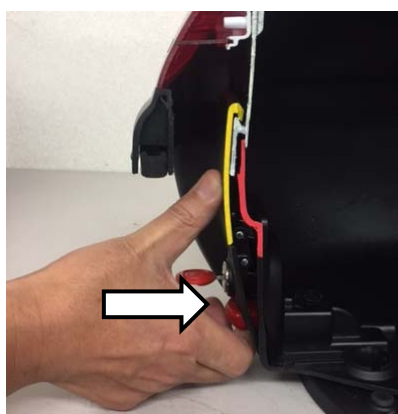

図F2

*次いで開閉レバー下側を内側に押し下げます（レバー上側と蓋が勘合します）




図F3

*レバー下側をそのまま①ケースに押し付けた状態で②キーを左に回してケースと蓋をロックします

- ロック完了後は②キーを取り外し、①ケースの蓋を強く持ち上げても蓋が開かないこと（＝ケースと蓋が確実にロックできていること）を毎回必ず確認してください。

車体（リアキャリア）へのベース取り付け方法

この項では純正リアキャリアや市販のキャリアに③ベースを直接取り付ける方法を記述します。GMI 車種別フィッティング（別売り）に取り付けする場合は、フィッティング付属の取扱説明書に従って作業してください。

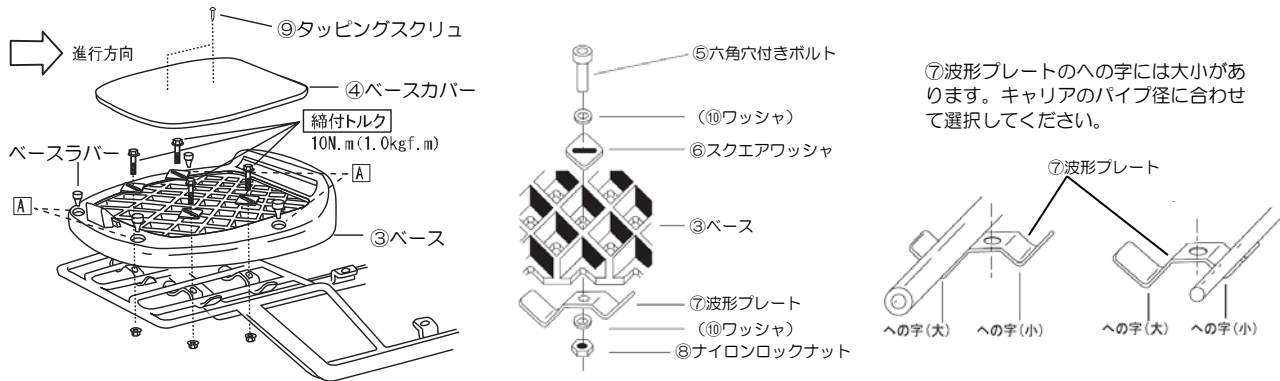

※⑤六角穴付きボルトと⑧ナイロンロックナットがフランジ付きの部品仕様となっている商品には⑩ワッシャは付属しません。

図 G（ベース取り付け概要図）

- ③ベース裏側の網目の箇所から④ベースカバーを軽く押し出し（ツメ破損に注意）、③ベースから④ベースカバーを一旦取り外します。
- 手順 1 で取り外した③ベースをキャリア台座に仮置きし、ベース取り付け位置を検討します。
※ ③ベース裏側接地面に対し、キャリア台座の接地面が 2/3 以上確保できていることが重要です。所定の相互接地面が確保できないキャリアへの取り付けは、走行使用中のキャリア破損やケース脱落など、予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する原因となります。
※ 車体部品の操作（シート開閉・脱着など）に支障がなく、且つ③ベースを無理なく 4箇所固定できる取り付け位置を検討してください。所定とは異なる固定方法はベース取り付け不良（ガタツキやズレ、外れなど）の原因となります。
※ 付属の⑦波型プレートはキャリアの丸パイプ部への取り付けを想定した形状となっております。角パイプ部に使用するとベース取り付け不良（ガタツキやズレ、外れなど）の原因となります。十分ご注意ください。
- 問題なければ下図を参考に、⑤六角穴付きボルトと⑩ワッシャ（商品によっては付属しません。付属している場合は、上側・下側両方に使用）、⑥スクエアワッシャ、⑦波型プレート、⑧ナイロンロックナットを使用して③ベースをリアキャリア台座に仮組みします。（全 4箇所）
- 車体を水平にした状態で、手順 3 で仮組みした③ベースの取り付け位置を適宜微調整し、問題なければ各部を均等に締め付け、最終的に規定トルク（M6：10N・m）で本締めします。（全 4箇所）
※ キャリア形状や取り付け部位によっては、所定の規定トルク（M6：10N・m）に達する前に、⑥スクエアワッシャと⑦波型プレート、周辺の③ベース樹脂の網目に変形してしまう場合があります。これら部品が過度に変形した状態での取り付けは①ケースの着脱自体に支障をきたし、③ベースの取り付け不良（ガタツキやズレ、外れなど）や走行使用中のケース脱落など、予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する原因となります。このことを念頭におき、特に慎重に作業してください。
- 手順 4 でキャリアに取り付けた③ベースに①ケースを取り付け、使用上の問題がないことを十分確認します。
- 問題なければ①ケースを③ベースより一旦取り外し、④ベースカバーを③ベースに元通り組み付け（ツメ破損に注意）、⑨タッピングスクリュでカバーを固定すれば作業完了です。
※ ④ベースカバーが手ではまりにくい場合は、ツメの破損に注意し、ウエスなどを適宜使用してプラスチックハンマーなどでカバー外周を軽く叩いて③ベースに組み付けてください。

ケースをベースに取り付ける

1. ①ケースを両手でしっかりと支え持ち、脱落させないように十分注意しながら、③ベース前側の凹部（2箇所）に①ケースのボトムシェル（底部）前側の凹部（2箇所）をしっかりと吻合させます。（図H1/2参照）

※ ③ベース前側の凹部と①ケースのボトムシェル前側の凸部は、左右 2箇所とも均等に確実に吻合させてください。左右で歪んで組み付けられた場合や左右何れかの吻合が浅い場合は、以降の作業に支障をきたすだけでなく、変形や破損、ケース脱落など予期せぬ不具合（何れも保障対象外）が発生する場合があります。



図 H1
*③ベース前側の凹部




図 H2
*①ケースのボトムシェル前側の凸部

2. 別項 **ケースの蓋を開ける** の手順に従い①ケースの蓋を開け、①ケースのボトムシェル（底部）内側と③ベースの裏側とを両手で挟み込みながら①ケースのボトムシェル（底部）内側にある吻合部と③ベース後側のアタッチメントをしっかりと押し当てロックさせ、③ベースに①ケースを確実に取り付けます。（図I参照）

※ この時、引き続き①ケースをしっかりと支え持ち、手順 1 で行なった③ベース前側と①ケース前側の吻合が左右で歪んだり外れたりすることがないように十分注意してください。




図 I

3. ベースへのロック完了後は別項 **ケースの蓋を閉じる** の手順に従い①ケースの蓋を閉じ、②キーを取り外します。この状態で①ケースの蓋を強く持ち上げても蓋が開かないこと（＝ケースと蓋が確実にロックできていること）を毎回必ず確認してください。

※ ①ケースを③ベースに取り付けた際に発生する「カチッ」という音だけでは正しい取り付けができたかどうかは判別できません。ベースへのロックが不完全な場合でも同様の音が発生する場合がありますので、この手順 3 に従い毎回必ず確認してください。この手順を怠ると、走行使用中のケース脱落など、予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する原因となります。

※ ベースへのロックが不完全な場合は、別項 **ケースをベースから取り外す** で記述するベースロック解除ボタンが所定の位置まで戻りきらず、奥に引っ込んだままとなります。この状態では安全に走行使用できませんので、ボタンを強くさらに奥まで押し込んで③ベースから①ケースを一旦取り外し、この手順 1～3 に従い作業を必ずやり直してください。この作業を怠ると、走行使用中のケース脱落など、予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する原因となります。

ケースをベースから取り外す

- ①ケースのキーシリンダーに②キーを奥までしっかりと挿し込み、②キーを右（3時方向）に回してケースと蓋のロックを解除します。（図 A 参照）。
- ①ケースを両手でしっかりと支え持ち、①ケースのキーシリンダー下に位置するベースロック解除ボタンを奥に押し込み、③ベース後側のアタッチメントと①ケースの勘合を慎重に外します。（図 J 参照）

※ この時、ベースロック解除ボタンやベースプレート勘合部に不用意に無理な力を加えないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保障対象外）が発生する場合があります。

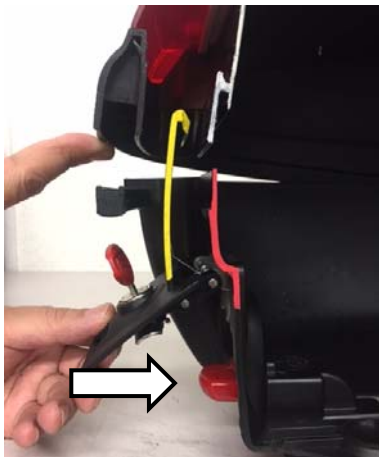


図 J

*ケースと蓋のロックを解除した状態で
ベースロック解除ボタンを奥に押し込むと
ベースロック（後側）が解除されます

- 引き続き①ケースを両手でしっかりと支え持ち、③ベース前側の凹部（2箇所）に①ケースのボトムシェル（底部）前側の凹部（2箇所）の勘合を慎重に外し、蓋の開きや脱落に十分注意しながら③ベースから①ケースを完全に取り外します。

※ ①ケースの蓋のロックは解除されたままです。ケース取り外し時に蓋が不用意に開いてしまわないよう慎重に作業してください。ケース内に荷物を入れた状態で作業する場合は特に注意が必要です。

その他

※ 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。素材表面の傷や歪み、凹凸や仕上げのムラなど、程度の差につきましては予めご了承ください。

※ 商品にガソリンやブレーキフルード、アセトン、シンナーなどの有機溶剤や化学物質を付着させないでください。小傷や曇り、素材表面の変色・変質などの原因となります。万が一付着した場合は直ちに水で洗い流してください。

※ 商品を洗浄・ふき取りする際は、研磨剤入りの磨き剤や目が粗い織布は使用しないでください。小傷や曇り、素材表面の変質・変色などの原因となります。

※ ケース内容物の防水・破損・故障対策はおお客様の自己責任で行なっていただく必要があります（保証対象外）。また、内容物の傷付き・破損および内容物によって生じるケース内部の傷付き・損傷（何れも保証対象外）なども十分ご留意ください。これらの不具合や、素材の経年変化や使用損耗により発生した不具合や自己損害につきましては当社およびGIVI社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。 デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
0120-60-4955まで。営業時間：平日 午前9:00～午後6:00

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp/>

GIVI 専用 <http://www.givi-jp.com>

■ 保証書 ■ Warranty Card ■

この度は当社商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この商品は当社の厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が一通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、これを無償修理させていただきます。(以下これを保証修理といえます。) 保証修理を依頼される場合は、下記の「お客様記入欄」のすべての項目を必ず記入していただいてからお買い上げいただいた販売店へこの保証書および商品をご持参いただくか、デイトナに直接ご連絡下さい。その時、使用状況等を記入した別の用紙(形式は問いません)を添えていただくようお願い致します。

お客様記入欄

■ご購入年月： 年 月 日 ■保証書記入年月日： 年 月 日 ■商品番号： _____
 ■商品名： _____ ■お名前(ふりがな) _____
 ■TEL： - - ■ご住所：〒 _____
 ■使用車種： _____ ■年式(年モデル) _____ ■フレームNO： _____
 ■使用期間(約 日間) _____

販売店記入欄

■店名： _____ ■住所： _____
 ■TEL： _____

※ご記入がない場合は、購入日を証明できるものを必ず添付して下さい。

◎お願い：お買い上げいただいた際に販売店の方に「販売店記入欄」をご記入いただくか、使用期間、購入日を証明できるものを必ず添付してください。提示されていない場合は保証修理いたしかねます。

■ 保証規定 ■

1：保証期間：保証修理の期間は、お買い上げいただいた日から一年間とします。

2：お客様にお守りいただく事項：当社商品を安全快適にご使用いただくためには、お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。次のことを必ずお守り下さい。守られていない場合は、保証修理をお断りすることがありますのであらかじめ、ご了承ください。

- (1) 車両本体メーカー発行のサービスマニュアルに示された取扱い方法及び当社の取扱説明書に示す取付け・取扱い方法にしたがって使用すること。
- (2) 運行前点検および保守、整備を実施すること。
- (3) 定期交換部品、及び油脂類を指定どおり交換すること。

3：保証できない事項：

- (1) 次に示す事項は保証修理いたしません。
 - ① 経時変化あるいは使用損耗による不具合。
 - ② 一般に品質、機能上影響のない軽微な感覚的現象。(音、振動、オイルのにじみ等)
 - ③ 地震、台風、水害などの天災、事故、および火災に起因する不具合。
 - ④ 煤煙、薬品、鳥糞、塩害等に起因する不具合。
 - ⑤ 法令に違反する改造及び当社が認めていない改造。(適合車種以外への取付等)
 - ⑥ 通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
 - ⑦ 前記2「お客様にお守りいただく事項」を守らなかったこと起因する不具合。
- (2) 次に示す費用は負担いたしません。
 - ① 発生した不具合によって破損した本品以外の部品代金、修理工賃、整備等の費用。
 - ② 商品を検査のためお預かりする際に発生する脱着工賃等。
 - ③ お車を使用できなかった事による不便さ及び損失等。(電話代、レンタカー代、運送代、機会損失等。)
 - ④ この保証書に示す以外の費用、補償等。

4：保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、当社商品とこの保証書をお買い上げの販売店にお持ち頂き、当社へ修理依頼をして頂きますようお願いいたします。本書を提示されない場合、又はご連絡をいただけない場合は、保証修理をいたしかねます。

5：保証の発効

この保証書は、お買い上げの販売店様が本保証書の販売店記入欄に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

◎この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとに無償修理をお約束するものです。したがって保証期間経過後に発生した不具合の修理は原則として有償です。ただし保証期間経過後の不具合が使用損耗あるいは、経年変化によるものではなく、その全部または一部が当社の責任に起因する場合は、その責任の度合に応じた適正な範囲で修理いたします。

◎本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

株式会社 デイトナ
静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL (0538) 84-2520
2019/08/07

