

取扱説明書

DAYTONA®

R95022 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

HD ヒップストッパー	適応車種	商品NO.
	汎用	95022

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取り付け・取り扱いしたことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

警告

 禁止	- 走行前に本品の各部に破損や劣化が無いか確認してください。異常がある場合は使用を中止してください。 - 走行中に本品がずれたり、緩んだりなどの異常をきたした場合は、必ず車両を停車させてから本品を正規の装着状態に整えてください。走行しながら本品を整える行為は大変危険です。
---	--

注意

 実施	- 本品を取り付けする際、車両により純正部品の脱着が必要な場合があります。脱着については各車両のサービスマニュアルをご参照ください。 - 本品は汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、車両やシートの形状によって固定できない場合があります。また、シングルシートには取り付けできませんので、あらかじめご了承ください。 - 本品の取り付けにより、ライディングポジションが変わります。操作に慣れるまでは十分慣らし運転をしてください。 - 本品を改造・加工してのご使用はしないでください。 - 本品の取り付けにより、シート表面や車体の外装などの接触部に擦り傷が付く可能性があります。必要に応じて当社製プロテクションシールなどで保護することをオススメします。 - 鋭利なものや尖ったもので触れたり、乱暴な扱い方、無理な力を加える行為は、生地や各部の縫製を傷め、商品破損の原因となります。丁寧にお取り扱いください。 - 色あせ、劣化など消耗します。使用損耗や経年変化による変化は期間に関係なく保証致しかねますのであらかじめご了承ください。 - 本品は取り付けするシートの形状や乗車を繰り返すことによって、表皮にシワができる場合があります。
---	---

- 本品を濡れた状態や炎天下で使用・保管した場合、中のクッション材が変質・変形したり、表皮やベルトに含まれる染料が車体や衣服を汚すことがあります。これらの理由による車体や衣服への傷や汚れは保証対象外となります。
- 本品に付着した汚れを取り除く際は、濡れたタオルで軽く拭き取り、陰干ししてください。日干しや洗濯機、乾燥機の使用はご遠慮ください。また、クリーナー、薬品などのケミカルは品質を損ねる原因となりますので使用しないでください。
- 本品に防水性はございません。縫製などの隙間から雨水を含んでしまう場合があります。その際は風通しの良い場所で陰干し、本品を乾燥させてください。
- 本品を火気や高温のものに近付けたり、高温な場所に長時間放置すると品質や性能を損なう原因となります。保管場所には十分注意してください。
- 本書に記載されている注意事項を守らずに発生した不具合に関しては保証致しかねます。また、発生した不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用などについては、保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。



その他

- この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	バックレスト		1	②	固定ベルト		2

取り付け方法

----- ハーレー ツーリングモデルの場合 -----


1. 図 A を参考に、①バックレストの背面に②固定ベルトを通します。

2. 純正シートに②固定ベルトを通します。（図 B 参照）

※ 社外シートなど、シートに穴が開いていない場合は、「ツーリングモデル以外の場合」の取り付け方法をご参照ください。

3. ②固定ベルトを適度に締め、①バックレストを固定します。

※ ②固定ベルトを締め付け過ぎると純正シートが変形します。



※ ②固定ベルトのコキ（樹脂部品）の使用方法

4. ②固定ベルトが緩んだり、走行時に巻き込まれないよう余ったベルトを根元で縛り、しっかりと処理を行ってください。（図 C 参照）

※ 余ったベルトが長い場合は、適切な長さに切って調節してください。

5. ①バックレストがしっかりと固定されていることを確認し、作業は完了です。




図 A




図 B





図 C


----- ハーレー ツーリングモデル以外の場合

1. 純正シートを車体から取り外します。
 2. ①バックレストの背面に②固定ベルトを通します。
(図D参照)
 3. ①バックレストを純正シートにあてがい、固定する位置を決めます。
 4. ②固定ベルトを適度に締め、①バックレストを固定します。
- ※ ②固定ベルトを締め付け過ぎると純正シートが変形します。




※ ②固定ベルトのコキ（樹脂部品）の使用方法

5. ②固定ベルトが緩んだり、走行時に巻き込まれないよう余ったベルトを根元で縛り、しっかりと処理を行ってください。(図E)
- ※ 余ったベルトが長い場合は、適切な長さに切って調節してください。
6. ①バックレストがしっかりと固定されていることを確認し、純正シートを元通り車体に取り付けて作業は完了です。
- ※ この商品を取り付けしたことにより、純正シートが若干取り付けしにくくなります。元通り取り付けした後、確実に純正シートが固定されていることを確認してください。

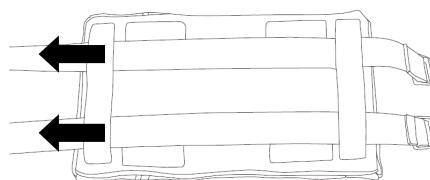

図D

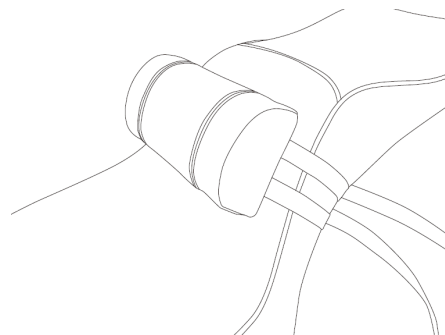

図E

⚠注意

- 余った②固定ベルトは適切に処理してください。走行時に巻き込むなどし、大変危険です。
- 走行中の振動等により②固定ベルトが緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行して下さい。
- 使用時のカウルへの傷を防止するため、別途ハイプロテクションシール等（下記オプション品参照）のご使用をお勧めします。

オプション品

品番	パーツ名	サイズ(mm)	本体価格（税抜）
14181	ハイプロテクションシール S	135×200	¥800
14180	ハイプロテクションシール L	275×400	¥2,500

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。 デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
0120-60-4955 まで。営業時間：平日 午前9：00～午後6：00
URL 総合 <http://www.daytona.co.jp/> G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>