

取扱説明書


DAYTONA

R96725 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



 HenlyBegins® ーイージーリングベルト採用モデルー	適応車種	商品NO.
	汎用品	商品台紙 参照

■ ご使用前に必ずご確認ください ■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
- ※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。
	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 実施	<ul style="list-style-type: none"> • 法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。 • 砂利道や林道など荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがありますので路面の状況に充分注意して走行し、ベルトの緩みのチェックを行ってください。 • 舗装された道路の走行だけであっても、常にベルトの緩みのチェックを行い常に適切な装着状態で使用してください。 • 固定用のベルト及びバックルは確実に固定してください。 • 走行前にはバッグやベルト類が回転部分への巻き込んでいない事や灯火類への被りが無いか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。 • 携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。 • バッグは走行に支障の無い、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置などにより装着後も安定しない場合があります。走行前に必ず操縦に支障の無い事を確認し、また脱落や位置のズレが無いように確実に装着してください。
---	---

⚠️ 注意



禁止

- 最大積載量は 5Kg です。最大積載重量を越える積載は脱落、破損の恐れがあります。
- 5kg 以内であっても、固定の仕方、片寄った入れ方、重量物が 1 箇所に集中するような入れ方をすると脱落や破損の恐れがあります。左右均等に収納し、重量物はタンデムシート上にくるように乗せてください。
- 荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方は、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。
- 本製品を長期間取り付けていると色移りする場合があります。特に暑い場所や濡れてしまった場合などは十分に注意してください。



実施

- 生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお取扱ください
- 荷物は前後左右均等に位置・重量・バランスよく収納してください。
- 車両との接触部はスリ傷が付く可能性があります。弊社プロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。
- レインカバーを付属しておりますが、底面がカバーされないなど完全防水ではありません。雨天の使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。
- 走行風によりレインカバーのバタ付きが発生する場合があります。その際は弊社ストレッチコード&フックを使用するなどの対策を行ってください。
- 角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は十分に考慮されておりますが、着脱、ファスナーやボタン開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。
- 車体の温度が高い部分（エンジンやマフラーなど）にバッグやベルトが接触すると、溶けて破損する場合があります。また、バッグやベルトが溶けるだけでなく溶けた生地が車体に付着し固まってしまう場合があります。取り付け場所はよく確認し、温度が高い部分には固定しないでください。
- バッグやテープが溶ける温度で無い場所でも、熱が継続して高温になる場所への取り付けはできません。時間が経過すると共に繊維が脆くなり破損する原因となります。
- 固定ベルトなどに傷やほつれが生じた場合は、破損・脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。



その他

- 汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、シート・テールカウルの形状など車両によっては固定できない場合があります。事前に取り付け車両をよく確認の上、ご購入ください。
- 商品のサイズや容量の表記につきましては、個体差が生じる場合がございますので予めご了承ください。
- 成型部品が使われている商品は、素材の特性上、非常にキズが入り易くなっております。手入れをする際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って陰干ししてください。
- 素材と製造方法、運送方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。表面の傷や歪みなどに関しては、予めご了承ください。

商品内容

NO	名称	数量
—	商品台紙 参照	—

取付方法

1、イージーリングベルトを設置。

※シートキャッチやタンデムシート裏面の、凹凸を避けて位置決めを行ってください。



【注意】イージーリングベルト N25A の場合

上記ベルトを採用しているモデルは、バックルのオススメの位置が場所によって異なります。
バッグ本体のバックル形状（オススメ）を確認してからベルトをセットしてください。



2、タンデムシート取り付け。

※タンデムシートが固定できない場合は、イージーリングベルトが内部で引っかかりたり、固定の邪魔になっている可能性があります。その場合は 1 からやり直してください。




3、シートバッグ取り付け。

※ベルトの長さ調整を行い、固定したシートバッグを前後左右に動かしてしっかりと固定されている事を確認します。



4、余ったベルトをまとめる。

固定ベルトの末端をクルクル巻きます。
適切な長さに巻き終わったら、末端の面ファスナーをシート下に入っているベルトへ固定します。

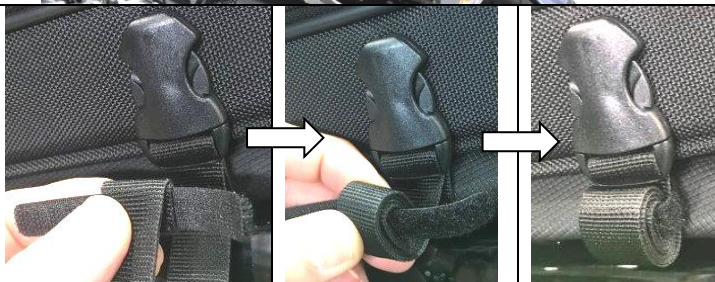

補修品

イーザーリングベルト N20A

品番：98259

※ベルト幅：20mm

（樹脂バックルは全て同形状）



イーザーリングベルト N25A

品番：98260

※ベルト幅：25mm

（樹脂バックルは形状の異なるものが各 2 個）

**オプション品**

品番	商品名
14181	ハイプロテクションシールS (135X200)
14180	ハイプロテクションシールL (275X400)

お手入れ方法と保管について

- 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠️注意

- シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで