

アメリカンスタンド

適応車種

商品NO.

汎用

97500

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	---	---------------------

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	- 本商品はメンテナンスをするための商品です。スタンドを使用した状態で保管や長期間の使用をしないでください。 - 過度なリフトアップは破損の恐れがあります。タイヤが少し浮く高さに留めてください。またスタンドの使用中は乗車やエンジンの始動はしないでください。

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
	- パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用し、ケガには十分に注意して作業を行ってください。 - 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がありましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 - 使用の際は安全確保のために2人以上で作業を行なうことをオススメします。 - 作業は周囲の安全を確保し、水平で滑りにくい安全な場所で行なってください。またスタンドを掛けた状態で車両が安定していることを確認し作業を始めてください。 - スタンドの使用前に、必ずスタンド各部に異常やボルト類が緩んでいないか確認してください。 - 車両の整備する箇所のボルトやナットは、あらかじめ緩めた状態にしてからスタンドを使用してください。またスタンドを掛けた状態で本締め作業は不安定となるため絶対にしないでください。 - リフトアップ後は「接地しているタイヤ側のブレーキをロック」してください。 - 本商品は高さ調整によって、側面プレートが突出する場合があります。マフラーやフレーム、車両に干渉しない様に十分に注意してください。 - 本商品の作業時に車両が転倒した場合、車両や床、アメリカンスタンドに挟まれて重大な怪我につながる恐れがあります。十分に注意して作業を行ってください。 - 本商品の使用中に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、必ずお買い求め販売店へご相談ください。
	- 本商品を使用したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 - 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。 - 本商品の保護チューブは使用状況や頻度により、切れや破れなど劣化します。劣化したまま使用を続けると、車体にキズを付ける恐れがあります。 - 本商品はスチール素材を使用した商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(サビ含む)が、早期から進行する場合があります。 - 本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


本商品の特長

- ハーレーなどのような、腹下が低くフラットなアメリカンタイプの車両に最適なメンテナンススタンドです。
- 4段階の高さ調整が可能。幅450mmで多くの車種に対応。


商品内容

NO.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	リアスタンド本体		1	④	ハンドル 2		1
②	スタンドバー		1	⑤	六角穴付ボルト	M12	4
③	ハンドル1		1				

構成図

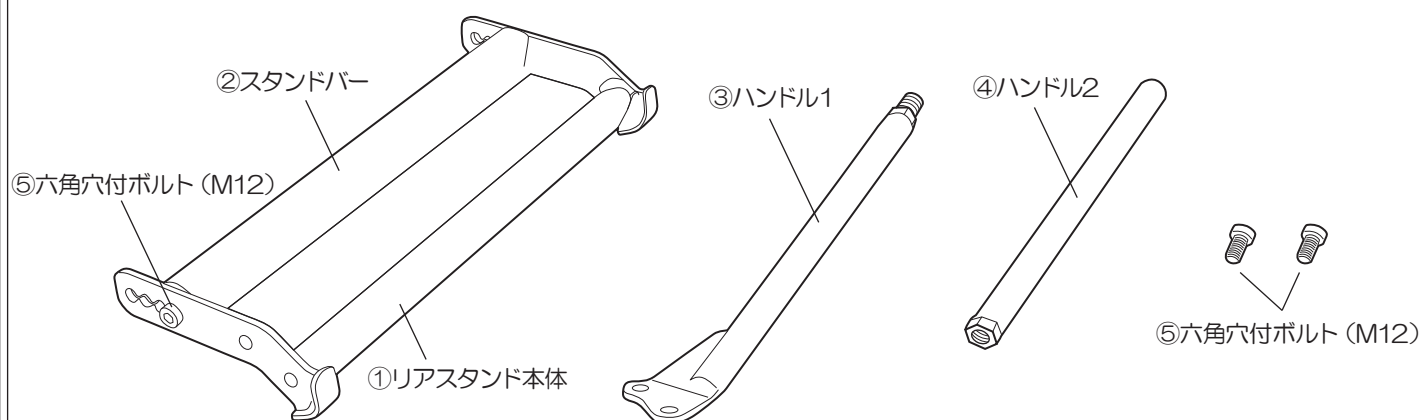

組立完成図

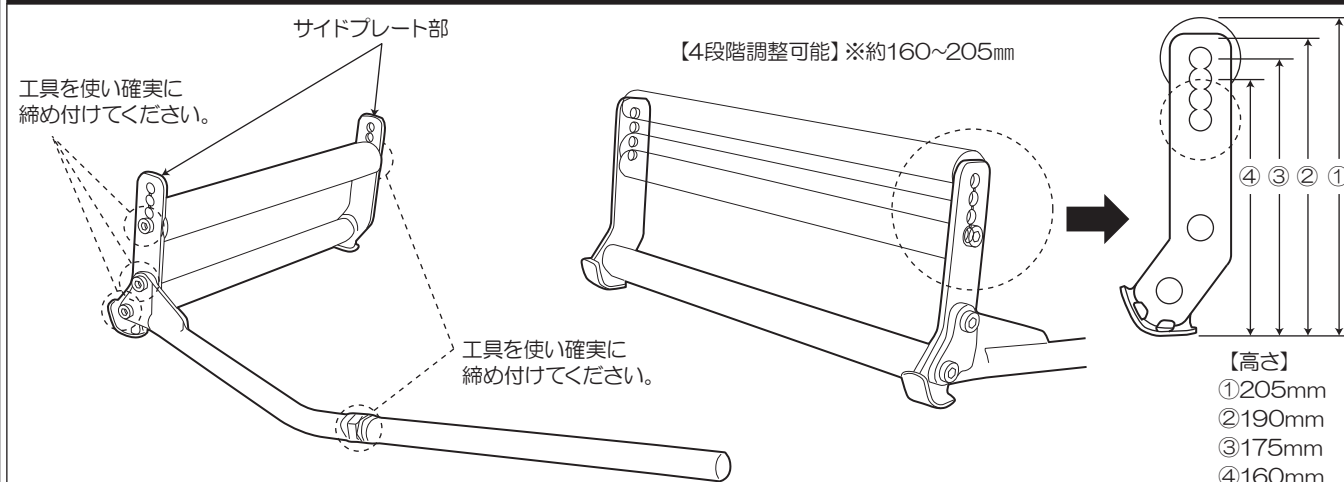

取付方法

1. 水平で滑りにくい場所に停車します。
2. 車両に合わせて②スタンドバーの位置を調整し、アメリカンスタンドを組み立てます。
3. アメリカンスタンドのリフトアップ位置を確認します。


※リフトアップ時に車両を斜めに持ち上げないか、②スタンドバーがマフラーやエンジンなどに干渉しないかイラストのサイドプレート部がマフラーやエンジンなど干渉しないか確認を行なってください。特にサイドプレート部については、②スタンドバーの調整位置によって飛び出し量が変わります。②スタンドバーの位置に気を付けてA部分と車両の隙間が20mm以上離れていることを確認してください。

4. アメリカンスタンドを確認した位置にセットします。


※リフトアップする前にハンドルや自身の手が車体に接触、または挟まれないか注意してください。特にサイドBOXやサイドバックが装着された車両では接触または挟む危険性が高くなります。注意して作業をしてください。

5. 手順4で確認した位置で車体を垂直に立て、リフトアップ位置を再調整してください。


【サイドプレート部】



【位置調整】

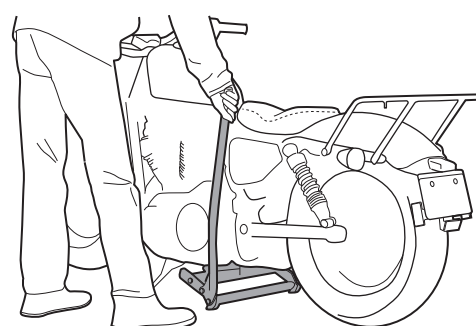

6. 手順5の調整後、安全を確認した上で車体を垂直に立て、アメリカンスタンドのハンドルを慎重に押し下げてリフトアップします。

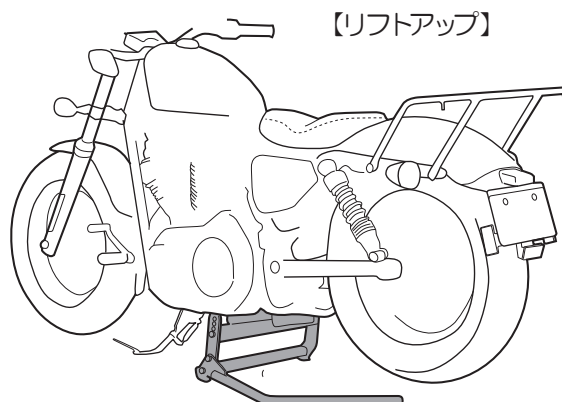

7. 「接地しているタイヤ側のブレーキをロック」してリフトアップ完了です。

※アメリカンスタンドのリフトアップは短時間でのご使用としてください。長期で置かれた場合、本商品の破損や車体へのダメージなどの影響がでる可能性があります。

8. 車両が安定していることを確認し、各部の点検を行ない、異常がなければメンテナンス作業を開始してください。

9. リフトダウンする際はブレーキのロックを外して、車体を垂直に立てながらアメリカンスタンドのハンドルを引き上げて両輪を接地させます。スタンドのハンドルを引き上げて両輪を接地させます。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読のうえ、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意のうえ、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>