

# 取扱説明書

**DAYTONA**

R 98270 ①/①

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ	適応車種	商品NO.
	各種	98270~98297 99279~99282 99706~99709

## ■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

### ⚠注意

- この商品は、適合表に記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行なってください。
- ブレーキフルードは塗装面を傷めます。付着してしまった場合は速やかに拭き取り、水で洗い流してください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。

### 本商品の特徴


- 繊細で丁寧な削りを施した角型マスターシリンダーキャップ。
- 2色の色彩が際立つ優美なデュアルアルマイト仕上げ。

### 商品内容

NO	パーツ名	数量
①	角型マスターシリンダーキャップ	1

### 取付方法

1. ブレーキフルードが付着しないよう、ウェス等でマスターシリンダー周辺を保護します。
2. できるだけ純正のマスターシリンダーキャップが水平になるような位置にハンドルを切り、純正皿ボルトを外し、純正のマスターシリンダーキャップを取り外します。  
※ブレーキフルードが垂れないように注意してください。付着してしまった場合は速やかに拭き取り、水で洗い流してください。
3. ①角型マスターシリンダーキャップを純正皿ボルトにて取り付けます。  
※この時純正ダイヤフラム及びダイヤフラムプレートを必ず使用してください。  
(ダイヤフラムプレートは無い車種もございます。その場合はダイヤフラムのみ使用します。)
4. 各部を確認して作業は終了です。

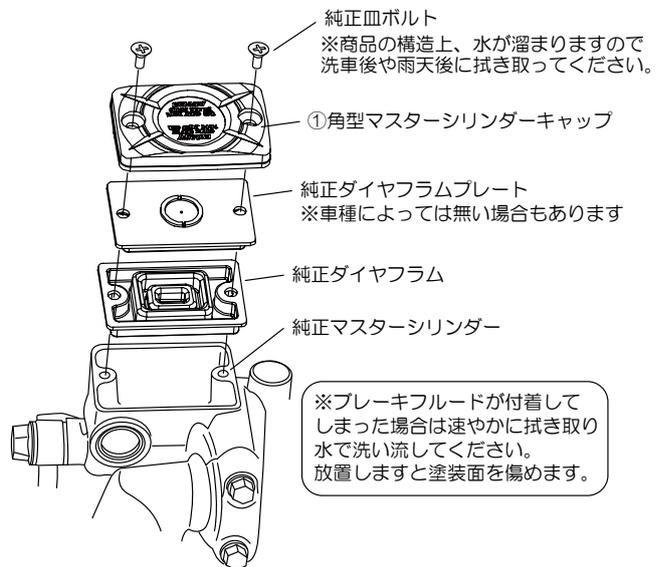

株式会社 **DAYTONA** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで