

取扱補足説明書

DAYTONA

R94897 ①/⑧

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*取扱説明書（GIVI オリジナル）と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書（GIVI オリジナル）と本書も併せてお渡しください。

 D1163ST スクリーン	適応車種	商品NO.
	PCX125/150 ('18~'20)	94897


■本書は GIVI オリジナル取扱説明書を補足するものです■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取付・取扱したことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行ないます。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。

本書では正しい取り付け、取り扱い方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	禁止の行為であることを告げるものです。		表記の注意を告げるものです。
	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> この商品は車種専用用品です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象によって反射光が集光し、車体樹脂部品の変形・溶解、予期せぬ火災発生（何れも保証対象外）の原因となります。透明度が高いスクリーンの場合は特に注意が必要です。季節や気象状況を問わず、条件が揃えば数秒～数分で発生しうる自然現象につき十分留意してください。 ガソリンやブレーキフルード、アセトン、シンナーなどの化学物質をスクリーン部に付着させないでください。素材が侵され、ヒビ割れや傷、曇り、変形など（何れも保証対象外）の原因となります。誤って付着した際は直ちに水で洗浄してください。 スクリーン部を洗浄・清掃する際は、水を掛けながら表面の汚れを予め洗い流し、柔らかいスポンジなどに水や中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。同じ箇所を何度も強くこすったり、乾拭き、目の粗い布の使用、コンパウンドなど研磨剤入り磨き剤の使用、樹脂素材を侵すような溶剤入りケミカルの使用は絶対にお止めください。ヒビ割れや傷、曇り、変形など（何れも保証対象外）の原因となります。 法定速度を必ず遵守することを前提に設計されております。いかなる場合でも法定速度を守り、安全に走行を行なってください。法定速度を超えた場合、操舵性の変化や破損、脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。 暴風雨など危険な状況下での走行使用は行なわないでください。走行安定性や前方視認性の妨げ、破損、脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。 オフロードなど悪路での走行使用は行なわないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。
---	---


注意


実施

- ・ 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ・ この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
- ・ エンジンやマフラーなどが十分に冷えている状態で、安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを使用し、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで作業してください。また、作業が終了するまではエンジン始動や走行使用を不用意に行なわないでください。
- ・ 作業中取り外した純正部品の破損・紛失には十分留意してください。また、各部ねじが緩みにくい場合は浸透潤滑油などを適宜使用してください。無理に緩めようとするとう部品破損の原因となります。
- ・ 商品取り付けねじの規定トルクは M6 : 10N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品につきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けてください。これら締め付けが不適切だと部品破損・脱落（何れも保証対象外）の原因となります。
- ・ 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。素材と製造方法、製品個体差、車両組付個体差により、車両へのフィット感や組付クリアランスはお手元の商品程度となります。程度の差につきましては予めご了承ください。
- ・ この商品を取り付け走行使用すると、装着前と比べハンドリングやブレーキ性能など走行フィーリングが変化します。慣れるまでは十分慣らし運転を行なってください。
- ・ 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検整備し、ボルト類の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に定期点検整備を行ない、同様にボルト類の増し締めを行なってください。これら作業を怠ると部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



可燃性注意

- ・ スクリーンはアクリル製です。可燃素材につき、不用意に熱源に近づけないでください。素材の変形・溶解、予期せぬ火災発生（何れも保証対象外）の原因となります。



その他

- ・ この商品は記載された適応車種のノーマル車体（無事故車）にて取り付け確認を行っております。立ちゴケや転倒、飛び石などにより車体や本商品にダメージを負った場合は、安全な場所にて各部の点検整備（スクリーン部や部品連結箇所、金属溶接部周辺などは特に念入りに行ない、異常があれば適宜新品交換）を必ず行なってください。変形やクラックなどの異常に気が付かず継続使用すると、脱着作業に不備が生じたり、部品破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害が発生する原因となります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害、また別途付加された純正アクセサリー類や他社製品、加工部品などとの組み合わせは未確認（保証対象外）につき、如何なる不具合や事故損害が発生したとしても当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ・ パッケージ開梱時やその後の商品取り付け・取り扱い時に、パッケージや構成部品（端面や突起部、バリなど）で予期せぬ怪我や事故（保証対象外）が発生する場合があります。事前に十分ご注意ください。
- ・ この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化（サビや変色・変質含む）が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備（スクリーン部や雨水がたまりやすい箇所、金属曲げ部・溶接部周辺などは特に念入りに行ない、異常があれば適宜新品交換）を行なってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ・ 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。溶接や塗装、小傷、歪みなど、程度の差につきましては予めご了承ください。
- ・ 車体カバーなどを別途使用する際は、スクリーン部の傷付き（保証対象外）に十分注意してください。
- ・ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行ないません。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご理解のうえ、説明書・レシートと共に保証書を大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

特記注意事項（太陽光の収れん現象について）



危険！NG

スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象によって反射光が車体に集光し、車体樹脂部品の変形・溶解、予期せぬ火災発生（何れも保証対象外）の原因となります。太陽光の収れん現象により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

透明度が高いスクリーンを使用している場合や、車体前方を北側に向けて駐停車する習慣があるお客様などは特に注意が必要です。

季節や気象状況を問わず、条件が揃えば数秒～数分で発生しうる自然現象につき十分留意してください。


本商品の特徴

- 適応車種専用設計の GIVI スクリーン。アクリル製クリア。
- 純正比 145mm ロング。


商品内容

※『★③、★⑤、★⑨は当キットでは使用しません。』


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	GMスクリーン	D1163	1	⑧	ケージナット		2
②	サポートブラケット左右		各 1	★⑨	ナット	M10	2
★③	サポートプレート		2	⑩	グロメット		2
④	六角穴付ボタンボルト	M6x25	2	⑪	樹脂スペーサー		2
★⑤	六角ボルト	M10x20	2	⑫	ラバーワッシャ		2
⑥	ワッシャ A	M6	2	⑬	取扱補足説明書（本書）		1
⑦	ワッシャ B	M10	4	⑭	保証書		1

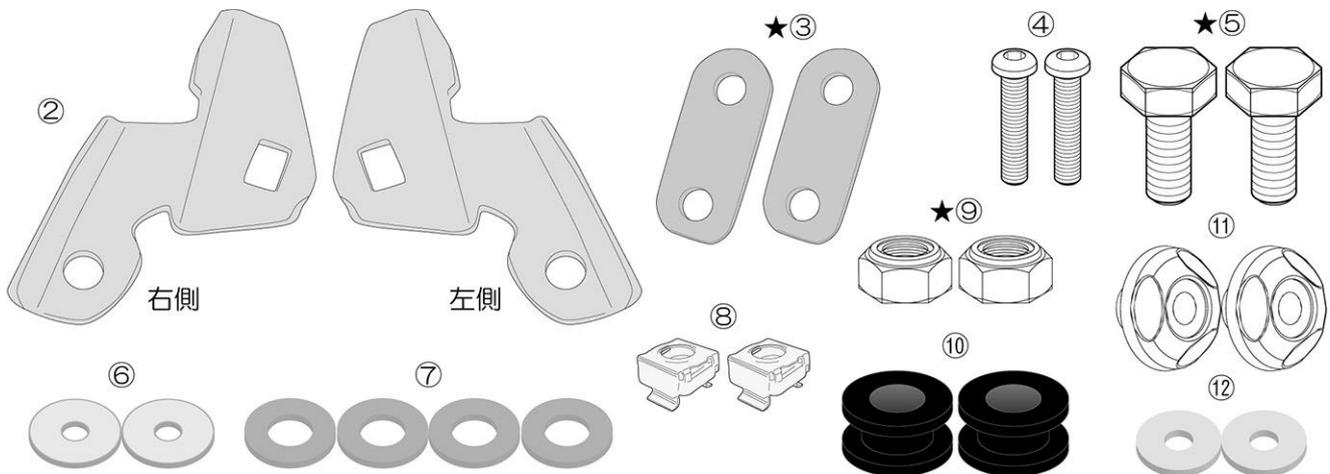

【使用工具】



六角レンチ 4mm



T型レンチ 10mm



+

ドライバー

取付方法

【作業前の注意事項】

- 本取扱補足説明書は HONDA・PCX125 (JF81/’18) の車両で確認を行ない説明しております。純正部品の脱着方法などの詳細は必ず車両メーカー発行の純正サービスマニュアルにてご確認ください。
- 取付作業を始める前に周囲の安全を確保し、エンジンやマフラーなどが十分に冷えていることをご確認ください。また、車両は安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを使用し、車体を安定させ、車体の転倒や怪我などがないように十分注意して作業を行なってください。また、作業が終了するまではエンジン始動や走行使用を不用意に行なわないでください。
- 本商品に使用する、ねじの規定トルクは $M6=10N \cdot m$ です。また、ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品につきましては必ず車両メーカー発行の純正サービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けてください。
- 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。

01. 純正フロントガーニッシュを車体から取り外します。

純正フロントガーニッシュは純正サービスマニュアルと図1、図2を参考にネジ2本を外して、ツメに注意しながら、前方へスライドさせて取り外します。


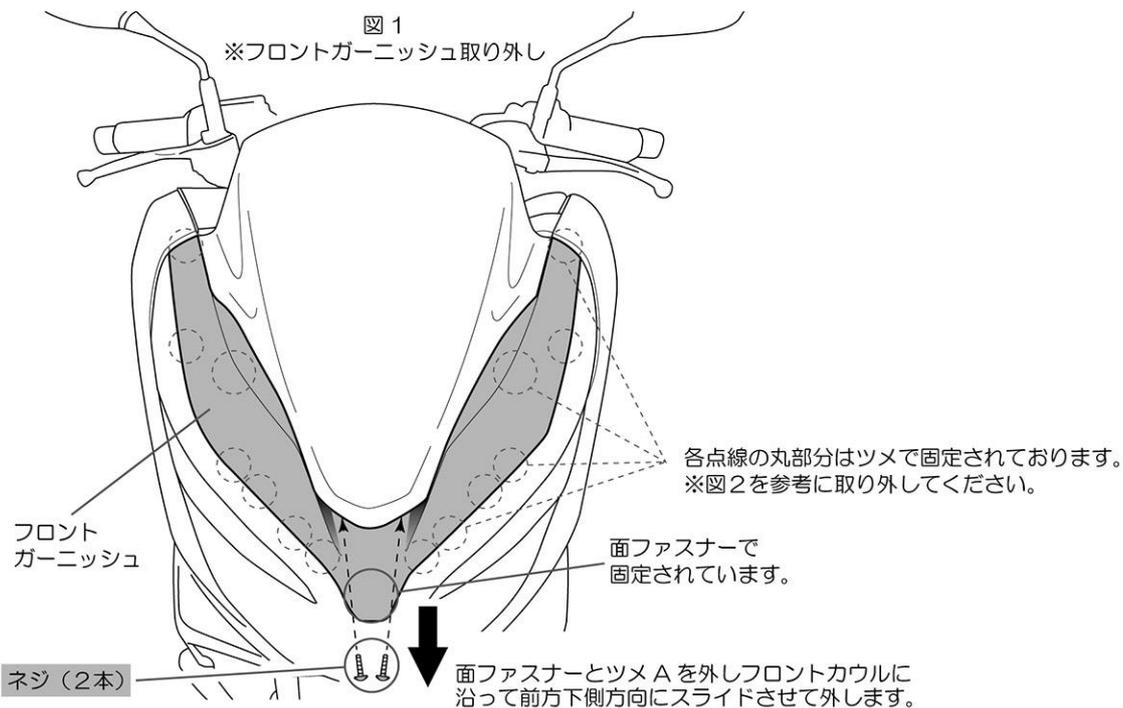


図2
※各部ツメの取り外し方参考イラスト

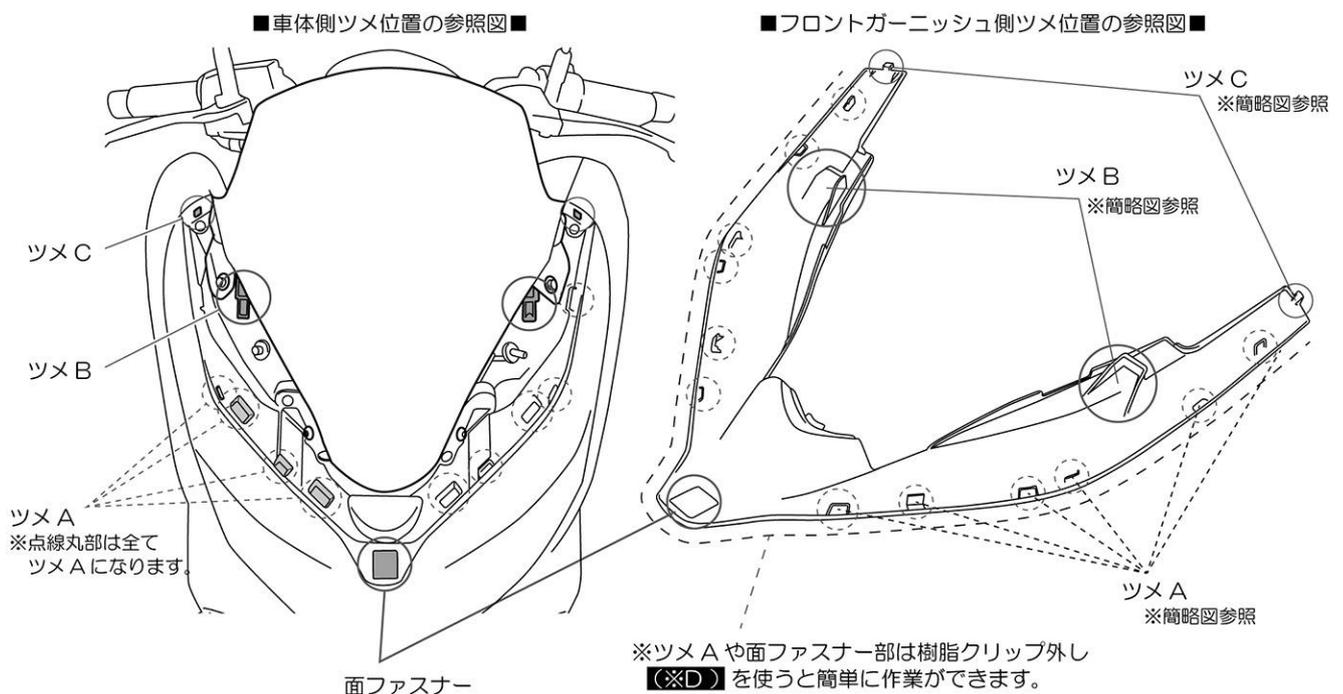

■簡略図：ツメ A■

フロント
ガーニッシュ側ツメ

車体側ツメ

※ツメ同士が重なり合って固定されています。フロントガーニッシュ外周部を面ファスナー部より左右を順番に押し上げる様に外して行くと作業がスムーズに進みます。ただしツメ B と C の形状に注意して進めてください。

■簡略図：ツメ B■

車体側ツメ

※フロントガーニッシュをフロントカウルに沿ってスライドさせて抜きます。

フロント
ガーニッシュ側
ツメ受け部

スライド

■簡略図：ツメ C■

フロント
ガーニッシュ側ツメ

車体側カウル

スライド


※ツメ B と同じでカウルに沿ってスライドさせて抜きます。

※D 別売品「樹脂クリップ外し」


品番：68091

02. 純正メーターバイザーを取り外します。


図3を参考に純正ワッシャ付ボルト（2本）と純正ボルト（2本）、樹脂ワッシャ（サイズ違い各2枚）を外し、純正メーターバイザーを取り外してください。※樹脂ワッシャは落とさない様にご注意ください。

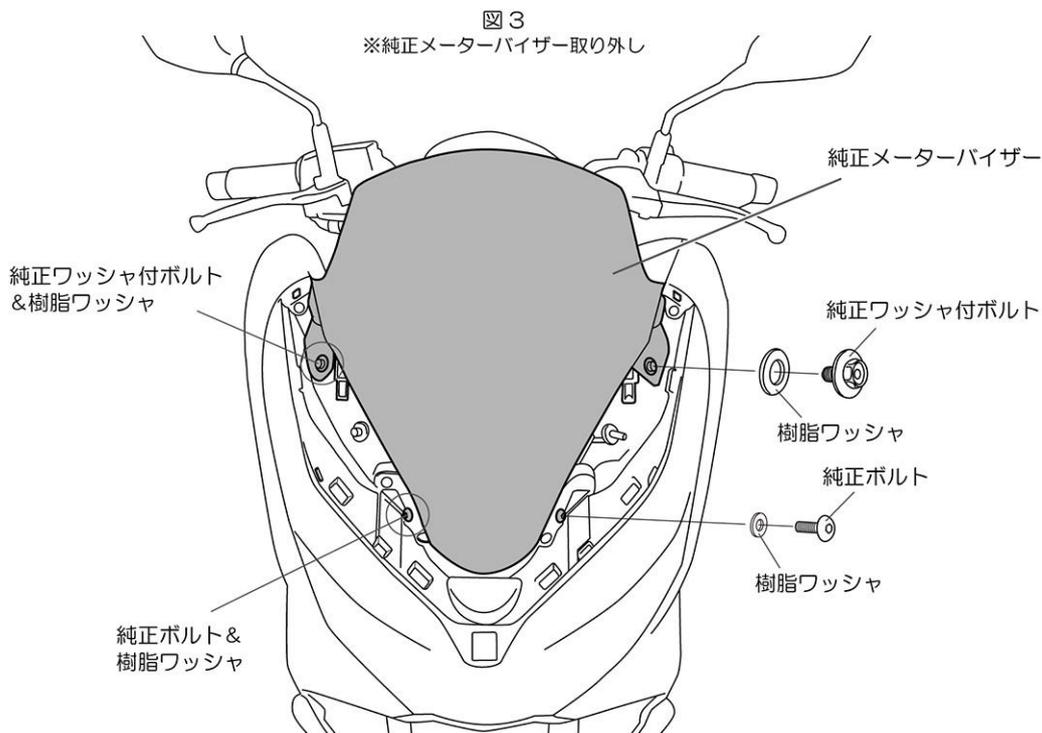


03. 図 4 を参考に②サポートブラケット左右に、それぞれ⑧ケージナットを取り付けます。

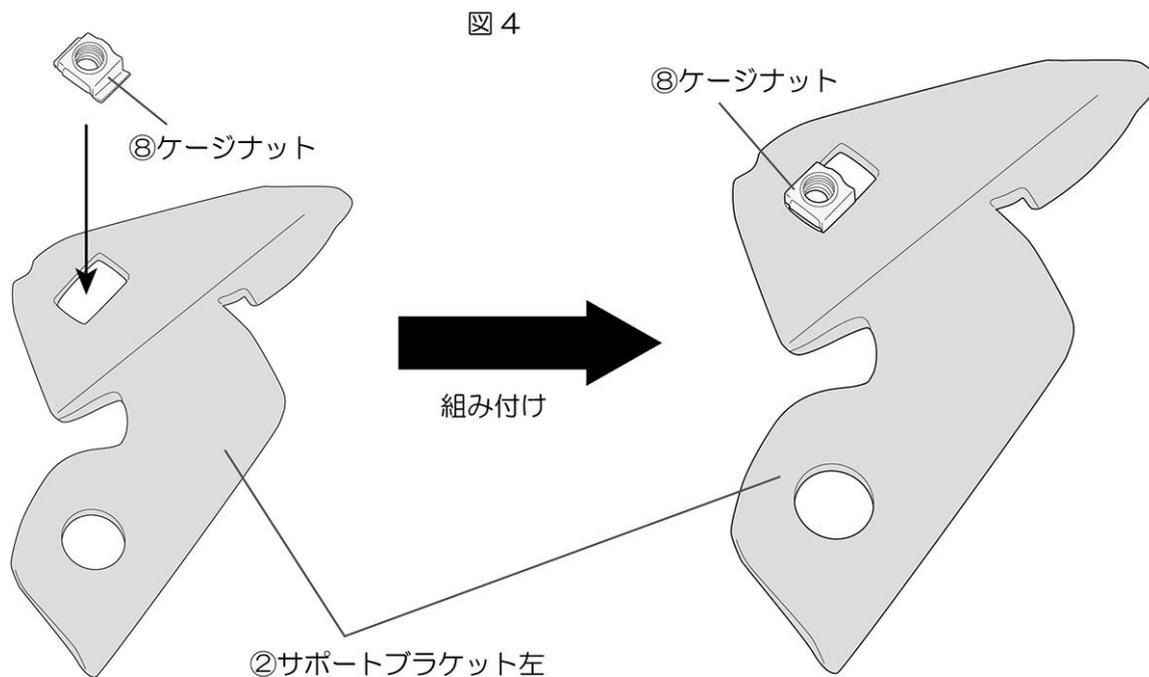


04. 手順 3 で組み立てた②サポートブラケット左右を車両に取り付けます。
図 5 を参考に⑦ワッシャ B と手順 2 で外した純正ワッシャ付ボルトと樹脂ワッシャを使って取り付けてください。

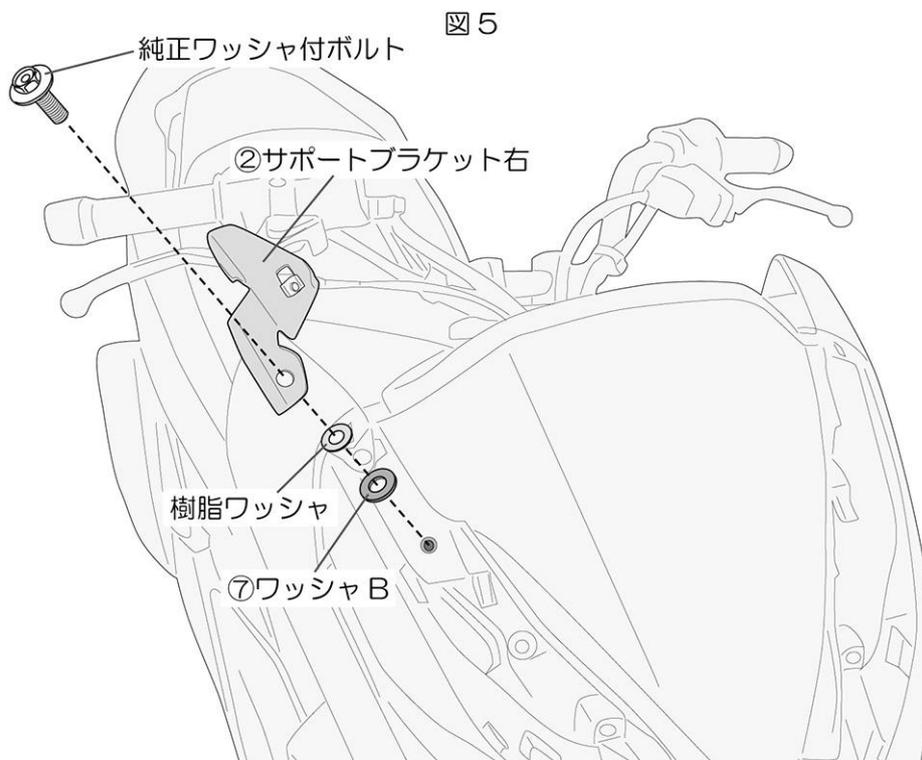

05. 図 6 を参考に①GIVI スクリーンに⑩グロメットを組み付けます。

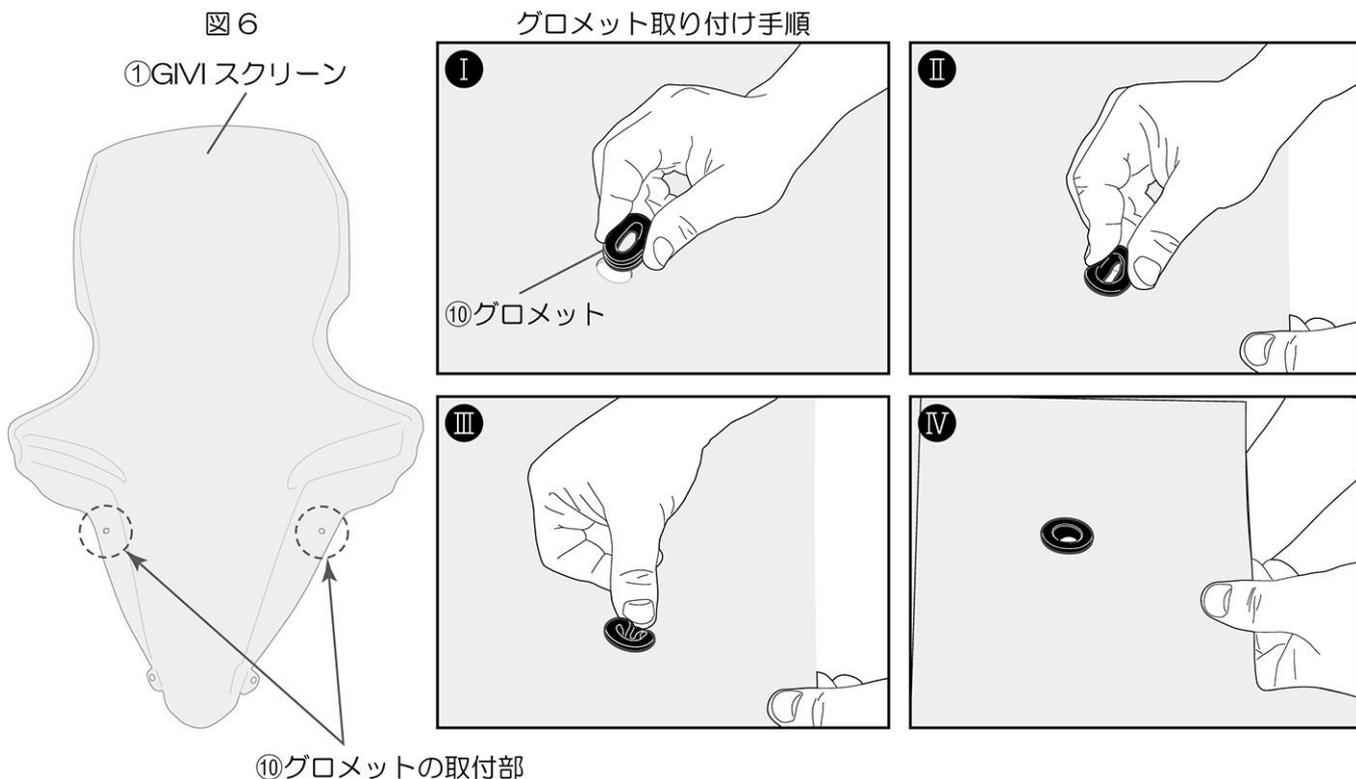


06. 図 7 を参考に①GIVI スクリーンを車両に取り付けます。

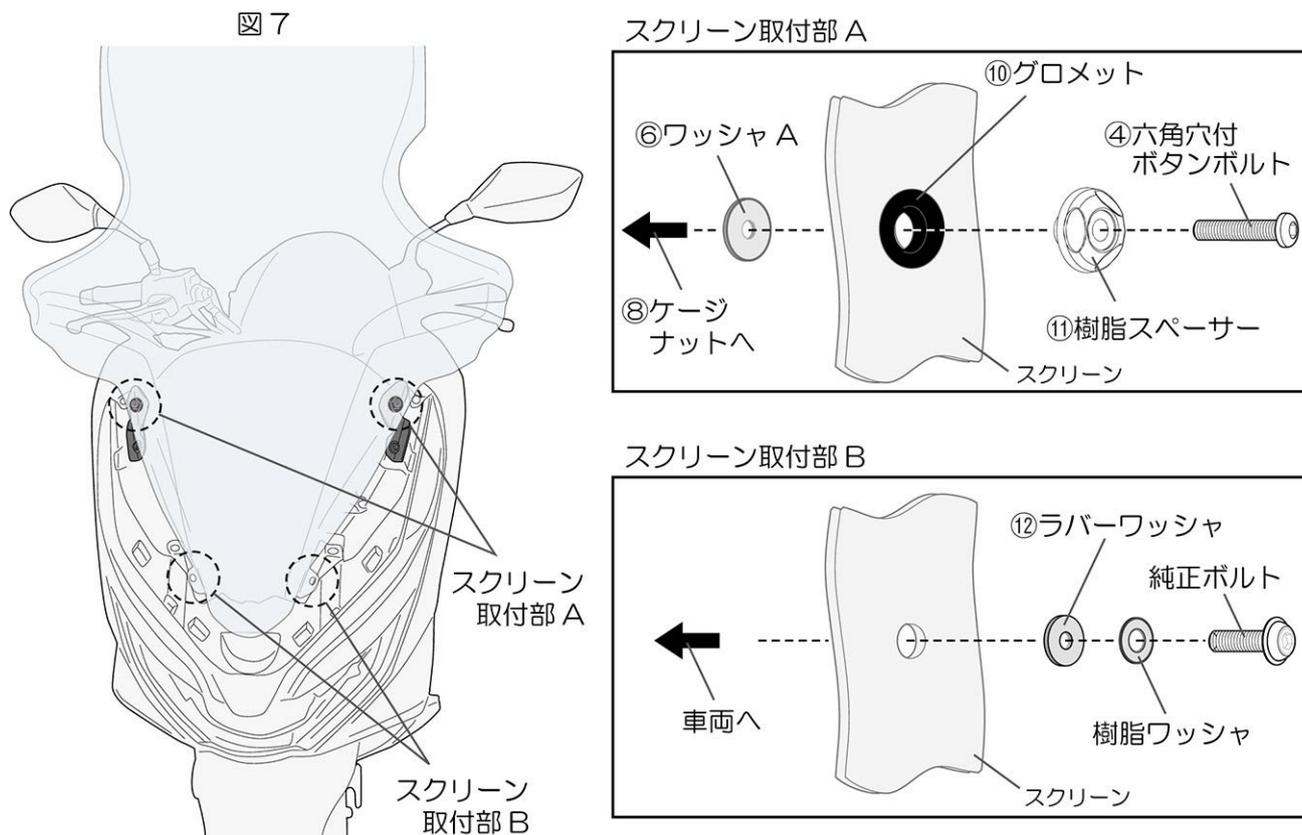

07. 図2を参考に各部ツメに注意しながら、純正フロントガーニッシュを取り付けます。

※純正フロントガーニッシュの装着時に図8丸部分の純正カウルとの合わせ面に1~2mmのスキマが空きます。これは商品特性上の仕様となります。

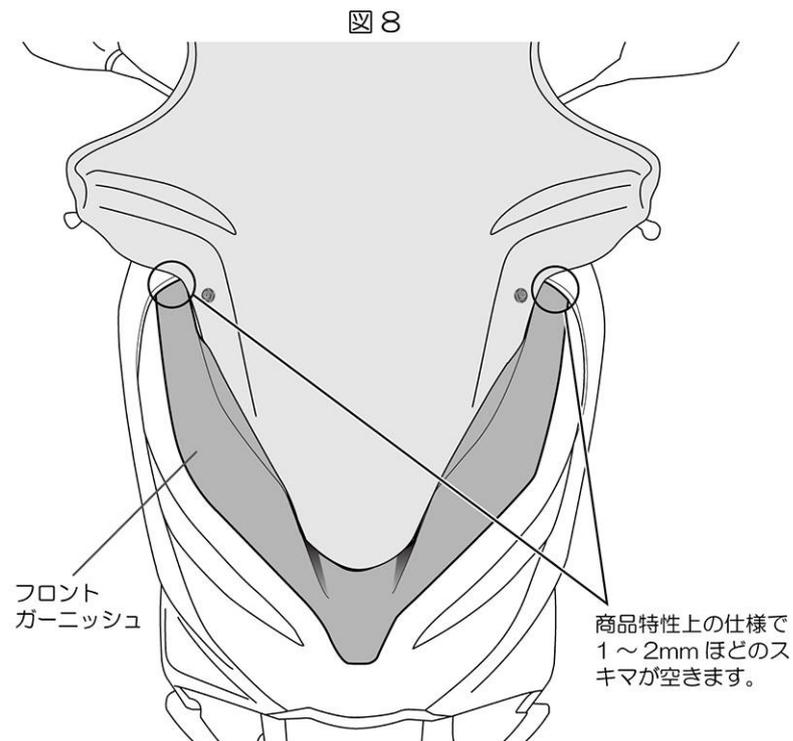

08. ハンドルを左右にきって、問題がないことを確認してください。

09. 各部の異常がないことを確認し、作業は終了です。

東証JASDAQ上場

デイトナ

株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp> GIVI 専用: <https://www.givi-jp.com>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで