

取扱説明書

DAYTONA

S15132①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


バイククロック	適応車種	商品NO.
	汎用	15132

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用したことによる事故や損害につきましては、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

警告

 実施	・本商品は運転に支障がないように確実に取り付けを行なってください。身体や生命に危害を及ぼす事故を招く恐れがございます。 ・走行中は安全第一に前方不注意や脇見運転にならないようにご使用ください。また、取り付け角度や天候の状況によっては本商品が見えにくくなる場合がございますが注視し続けることは絶対におやめください。 ・本商品（付属部品含む）を幼児の手の届く場所に置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医師の治療を受けてください。 ・電池から液漏れが起きた場合は、素手で触らずにゴム手袋をして電池を外してください。 ・電池から漏れた液が目に入った場合は、失明する恐れがございます。ただちにきれいな水で洗い流し医師の治療を受けてください。 ・電池を廃棄する際は地方自治体の指示に従い廃棄してください。 ・電池を廃棄やリサイクル BOX に出す際はセロハンテープなどで電極をおおい絶縁してください。
--	--

注意

 実施	・本商品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。 ・本商品にガソリンやワックス、ブレーキフルード、ケミカル類など油脂類や薬品が掛かると変色や変形、または破損する可能性がございます。 ・電池は＋（プラス）と－（マイナス）を逆に入れないでください。 ・使いきった電池は速やかに取り出してください。 ・長期間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。 ・電池は充電しないでください。 ・本商品は一般的な水晶を使ったクォーツ式時計となり、精度は約±100 秒／月のズレが発生します。定期的に時間の調整を行なってください。 ・取り付け後約 100km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
 水ぬれ禁止	・本商品は防水性を考慮した構造ですが、完全防水ではございません。（防塵・防水性能 IP67 相当） ・本商品は IP67 相当の防水性能を備えておりますが、高圧洗浄器などで直接水を掛けしないでください。保護等級を超える水圧を受けた場合に水が内部に浸入する可能性がございます。

⚠️ 注意



分解禁止

- ・本商品の分解や改造などは行わないでください。防水性能を損ない火災やケガ、感電、故障などの原因となります。分解や改造をされた場合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください。※電池交換除く



その他

- ・本商品には工場出荷時に動作確認用の電池が組み込まれております。工場出荷時より動いているため電池が消耗しており早期の電池が切れてしまう可能性があります。ご使用前に付属の電池へ交換をオススメします。これ以降の電池切れにつきましては市販のボタン電池「CR2032」をお買い求めください。
- ・本商品は IP67 相当の防水性能を備えておりますが、温度変化や内部圧力変化により文字盤部に曇りや水の浸入が発生する場合がございます。また電池交換などで蓋を開けた際に湿気が中に入り込んでしまう場合もございます。
- ・真夏の炎天下など液晶部が高温になると表示が黒くなったり、また逆に低温時には液晶の動きが鈍くなり残像のような現象が起きる場合がございます。適正な作動温度に戻ると正常に動作致します。これは液晶の性質上、どうしても起きる現象となります。あらかじめご了承ください。
- ・本商品は HID ライトや LED ライトなどのノイズを発生しやすい電装品の近くに取り付けた場合、ノイズの影響を受けて正常に動作しなくなる可能性があります。影響を受ける場合は本商品の取り付け位置を移したり、ノイズ発生源のシールドをするなどの対策を行なってください。
- ・本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- ・本体寸法 H31.0×W53.8×D12.7 (mm) のコンパクト設計。
- ・表示画面全体がムラなく光るバックライト付で夜間でも時間を一瞬で読み取りできます。
- ・時刻は読み取りしやすい大きな文字を採用。
- ・付属ブラケットでハンドルへ簡単に取り付けできます。
- ・防塵・防水仕様 (IP67 相当)

構成部品

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	本体		1	⑤	スプリングワッシャ	M5	2
②	固定用ブラケット (上)		1	⑥	両面テープ		1
③	固定用ブラケット (下)		1	⑦	ラバーシート		1
④	ボルト	M5×15	2	⑧	予備電池		1

取付方法

【作業前の注意事項】

- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させて転倒やケガなどに十分注意して作業を行なってください。

【必要工具一覧】


- ・コンビレンチ 8mm

1. 車両に取り付け

- ・下イラストを参考に車両へ取り付けしてください。


※ 2本のボルトを交互に少しずつ締め付けてください。片側を完全に締め込み、もう片方を締め付けると③固定用ブラケット (下) が破損する可能性があります。

取付イメージ

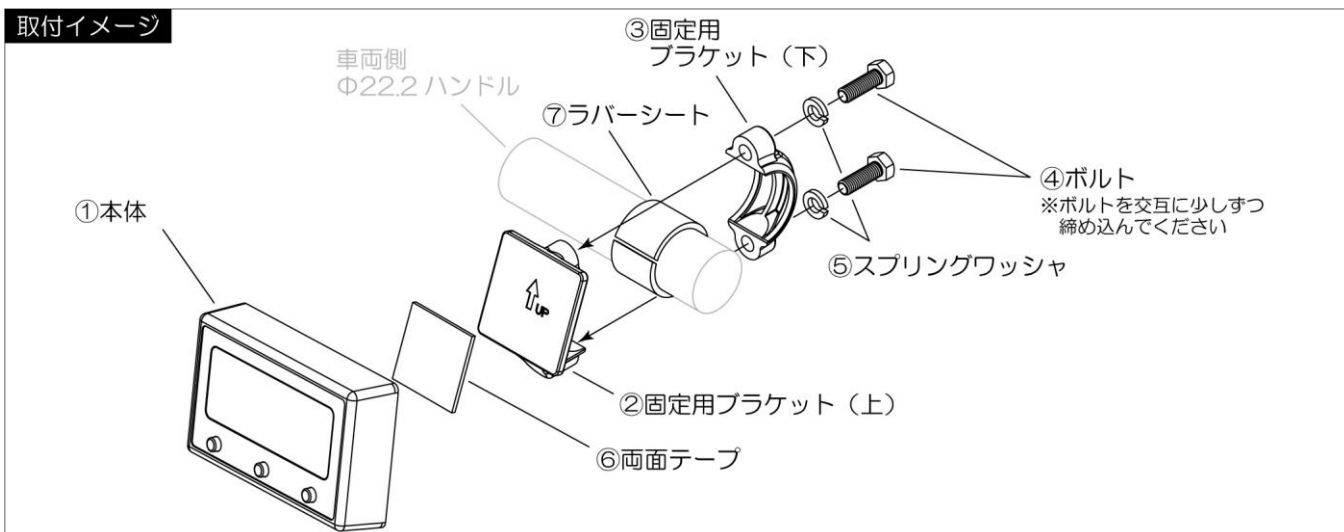


2. バイククロックの画面説明

時刻表示

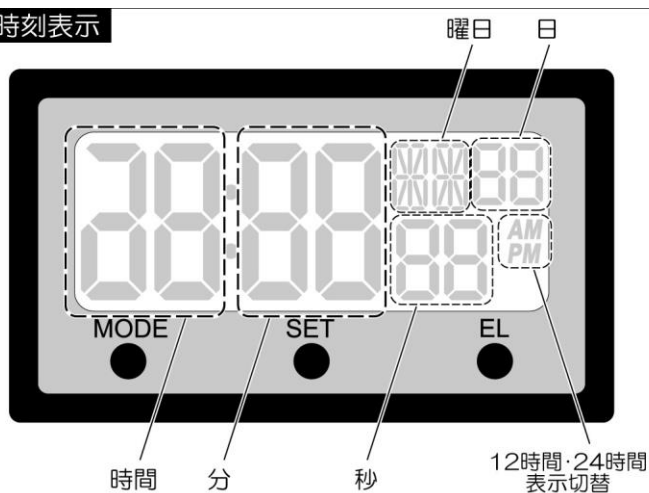

日付表示

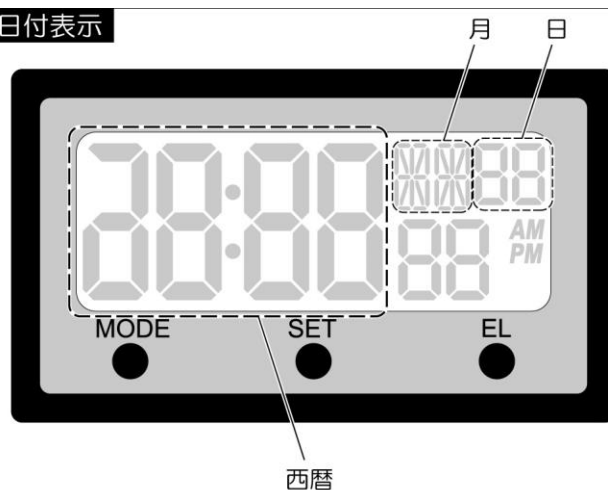


【曜日表記】

月曜日…MO 火曜日…TU 水曜日…WE 木曜日…TH 金曜日…FR 土曜日…SA 日曜日…SU

3. バイククロックのボタン操作の説明

【MODEボタン操作】

■12時間表示

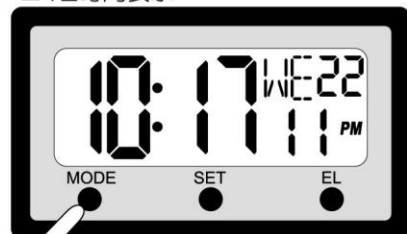

1回押し
※24時間表示に切替り

PUSH

■24時間表示




再度1回押し
※12時間表示に切替り

PUSH

【SETボタン操作】


■時刻表示

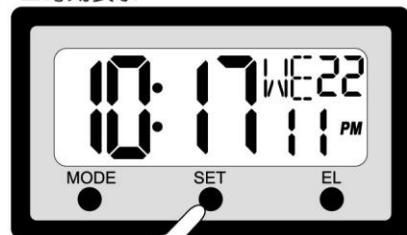

1回押し
※日付表示に切替り

PUSH

■日付表示

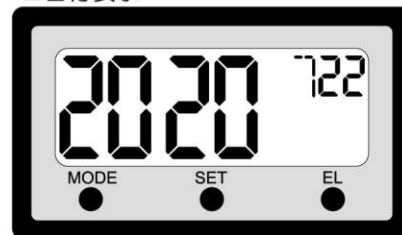


自動切替
※3秒後に時刻表示へ戻ります。日付表示中にSETボタンを再び押すとカウントし直します。

AUTO

【ELボタン操作】


■時刻表示

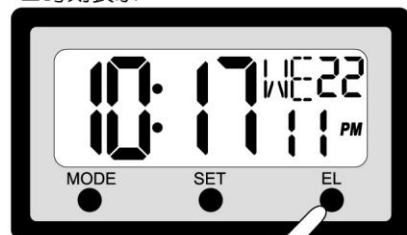

1回押し
※バックライト点灯

PUSH

■バックライト点灯

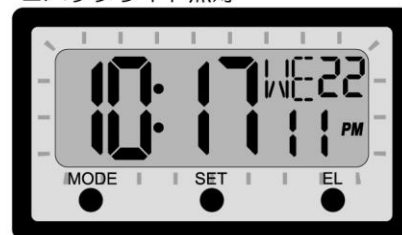

自動切替
※5秒後に消灯します。バックライト点灯中にELボタンを再び押すとカウントし直します。

AUTO

4. 設定操作の仕方

時間設定



■設定の操作手順

[設定モードへの移動]

- ・MODEボタンとSETボタンを同時に長押しすると表示が点滅して設定モードに移ります。

[設定モード中の操作]

- ・設定項目部分が点滅し、「年」の設定より開始します。MODEボタンを1回押すごとに項目が切替わり、SETボタンで数値の設定をします。

※SET 1回押し=1カウント/SET長押し=カウント連続増加

設定モード



年の設定



①年の設定範囲

2000~2099

月の設定



②月の設定範囲

01~12

日の設定



③日の設定範囲

01~31

※上限値は年度と月により変わります。

時の設定



④時の設定範囲

00~23

※設定前の12/24時間表示で設定動作例

12時間表示⇒0~11AM

1~12PMで設定

24時間表示⇒0~23で設定

分の設定



⑤分の設定範囲

00~59

秒の設定



⑥秒の設定範囲

00~59

※秒の設定に移ると表示の秒よりカウントが開始。

※SETボタンを押すと00にリセットされカウントを開始。

設定終了



MODE+SET
同時押し

■設定終了

項目の途中でもMODEとSETを同時押しで設定が終了します。

※何も操作せずに30秒が経過すると、設定中のデータは反映されず設定が終了します。

5. 電池交換

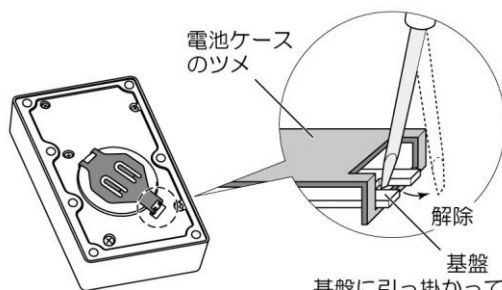裏蓋のネジ7本
を外します電池ケースのロックを解除し
電池ケースを開きます電池を新品に交換
し元に戻します

6. 点検

- ・ハンドルを左右に切り正常に操作できるか確認し、各部が確実に締め付けされていることを確認してください。その他に異常がないことを確認して作業は終了です。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

転載
禁止本取扱説明書の内容の一部、
または全ての無断転載を禁止