

取扱説明書

DAYTONA

R17875①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


ヘルメットホルダー	適応車種	商品NO.
	REBEL1100 <8BL-SC83>	17875

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	・ヘルメットを掛けた状態での走行は非常に危険です。絶対にお止めください。
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品は専用品につき、適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。 ・取付作業を行なう前に、商品構成や外観に不具合がないことの確認を必ず行なってください。車両装着後に発生した外観不良などは保証対象外となります。また、脱着にかかわる諸費用などは一切補償できません。万一お気づきの点がございましたら、お買い求め販売店に速やかにご相談ください。 ・本商品は単独で車両へ組み付けを前提としております。後付け商品との同時装着による不具合や事故につきましても、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。 ・本商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。 ・本商品に装着した物の盗難や紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証致しかねます。 ・カギの紛失にご注意ください。カギの補修品設定や再発行は致しておりません。 ・雨などの影響によりカギがスムーズに動かなくなる場合があります。潤滑剤などを使用し定期的にメンテナンスを行なってください。 ・ボルト、ナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った所定の締め付トルク、または本取扱説明書に記載されたトルクで締め付けを行ない確実に取り付けてください。また、記載がない箇所については、各メーカーが発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行ってください。 ・取り付け後約 100km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 分解禁止	・本商品の分解や加工は絶対に行なわないでください。予期せぬ不具合の発生や重大な事故の原因となる場合がございます。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・車両から取り外して、使用しない純正部品は損傷や紛失しないように大切に保管してください。 ・本商品は適応車両のスタンダード状態で取付確認を行っております。市販のカスタマイズパーツに交換していると取付条件が異なる場合があります。他社製品との同時装着につきましては、取り付けができない場合や予期せぬ不具合や事故に繋がる恐れがあり、同時装着する場合は自己責任の元、取り付けを行なってください。 ・本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- 外付けヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンでヘルメットホルダーが取付可能。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ヘルメットホルダー本体		1	④	シリコンチューブ	Φ9×Φ12×L45	1
②	ブラケット		1	⑤	鍵		2
③	皿キャップスクリュー	M6×30	1				

取付方法

【作業前の注意事項】


- 本取扱説明書は REBEL1100<8BL-SC83>の車両をベースに説明しております。車両年式や排気量の違いにより、異なる取り付け方法になる場合がございます。この車両以外は本取扱説明書を参考にお取り付けをお願いします。
- 純正部品の取り外し、取り付けについては各メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。
- 作業を始める前に周囲の安全を確認し、安定した場所で車両を確実に固定させて転倒や怪我などに十分注意して作業を行ってください。

01. リアショック左側のボルト取り外し

- 純正リアショック左側のアッパー側を固定している純正ボルトと純正ワッシャを取り外します。
- ※純正ワッシャは使用しません。無くさない様に大切に保管してください。

02. ヘルメットホルダーの取り付け

- ④シリコンチューブを②ブラケットに取り付けします。余剰分があればチューブをカットします。
- イラストを参考に①ヘルメットホルダーと②ブラケット、③皿キャップスクリュー、純正ボルトを使用し車両に取り付けます。
- ※②ブラケットとリアショックのスキマが非常にせまくなっております。取り付けや取り外し時に接触させキズを付けてしまわないようご注意ください。

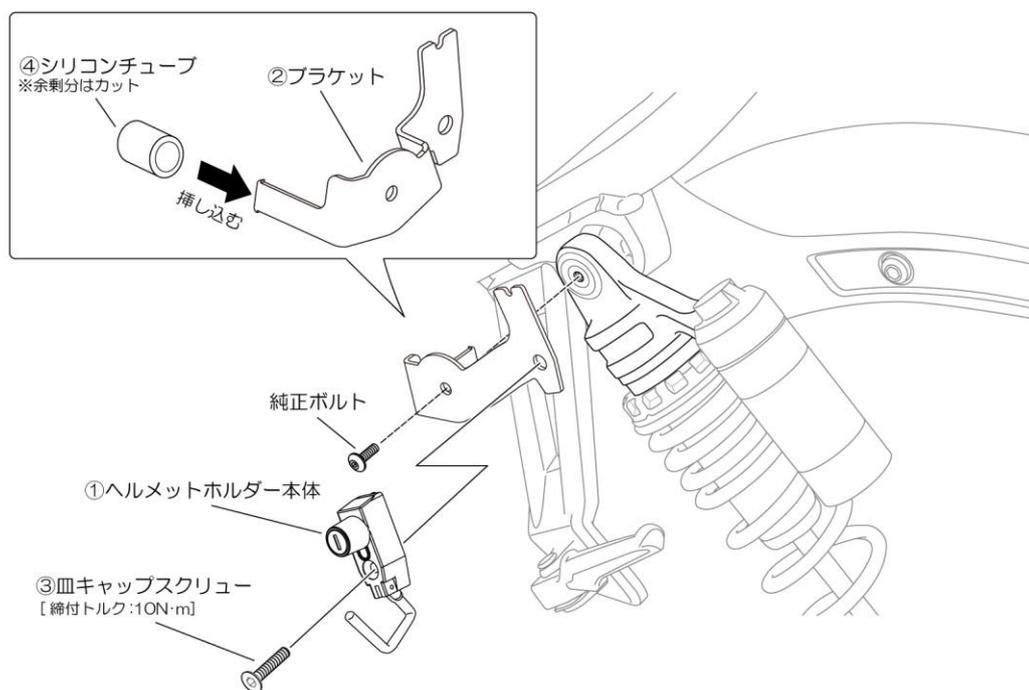

03. 点検作業

- 各部を点検し、異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

転載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止