

取扱説明書

DAYTONA

R23133①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*本商品もしくは本商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

<h2>クラシックキャリア</h2>	適応車種	商品NO.
	GB350 ※Sモデル不可	23133：クロームメッキ 24295：マットブラック

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 本商品の使用をもって、本書と保証書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。内容をご理解のうえ、本書とレシートと一緒に保管してください。ご購入履歴が不明な場合は当社所定の保証を受けられません。あらかじめご了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさず使用すると、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさず使用すると、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は車種専用用品です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 本商品の最大積載重量は4kgです。最大積載重量を超える荷物をこのキャリアに積まないでください。 ※状況によってはフレームの破損などにつながる恐れもあります。 本商品は指定積載重量内の荷物積載用途としてのみご使用ください。車両の固定や積載用途以外で使用した場合に、予期せぬ破損や重大な事故につながる恐れがあります。 本商品をつかんでメインスタンド掛けや車両の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。 オフロードなどの悪路で、使用しないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故、第三者への損害の原因となります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 本商品を取り付ける際に使用する純正部品および車両の各部に欠損・損傷がみられた場合は、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

注意	
 実施	<ul style="list-style-type: none"> パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋などを使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して取り除く処理を行なってください。 本商品を開梱の際は構成部品や外観の不備、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 作業は安全な場所で車両を確実に固定し、周囲の安全を確保したうえで行なってください。 ボルト、ナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った所定の締め付けトルク、または本書に記載されたトルクで締め付けを行ない確実に取り付けしてください。また記載がない箇所については、メーカー発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行なってください。 本商品に塗装の剥がれやキズ、サビなどが生じている場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用を続けると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。 本商品を装着および、荷物を積載した場合はハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。操作に慣れるまでは十分に慣らし運転を行なってください。 GIVI社製のトップケースを装着する場合は32ℓ以下のトップケースを使用してください。32ℓ以上はキャリアに大きく負担が掛かり、キャリアを破損させる可能性があります。 トップケースを同時装着された場合に、タンDEMライダーの背もたれにするなど、本商品に負荷を与えないでください。本商品が破損する恐れがございます。 取り付け後約100km走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約500km毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。

⚠️注意



その他

- 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。
- 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。製造上、裏面や取り付け部周辺には表面仕上げにムラが生じてしまいます。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差はございますが、仕上り品質は、お手元の商品程度となります。あらかじめご了承ください。
- 本商品はスチール製の商品です。ご使用環境や経年変化、使用損耗、メンテナンス状況により素材劣化（サビ含む）が早期から進行する場合がございます。これらの要因により発生した素材劣化や不具合、事故損害につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。
- 転倒履歴がある車両には取り付けできない場合がございます。
- 本商品を取り付けした場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。また荷物の積みおろしや GMI 社製トップケースのフィッティング類の脱着を繰り返すと本商品に、キズなどのダメージを負う可能性があります。
- 本商品は純正ヘルメットホルダーの移設ができません。
- 純正アクセサリーのサドルバッグステーや当社アシストグリップ（23089/23092）との同時装着はできません。
- 本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。



法令違反


- 極度に後方へ飛び出す荷物を搭載しますと、テールランプやナンバープレートの視認性が悪くなる可能性があります。積載重量 4Kg 以内であっても注意が必要です。

本商品の特長

- クラシック感を重視したパイプワークで、車両になじむデザインを実現
- GMI 社モノロックケースの汎用ベースも取り付け可能
- 当社サドルバッグサポートとステンレスリアフェンダーとの同時装着も可能
- 最大積載重量：4kg

商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	キャリア	23133:クロームメッキ	1	③	ボタンボルト(※1)	M8×35×P1.25	2
	キャリア	24295:マットブラック		④	カラー(※1)	Φ9.0×Φ16.0×20L	2
②	耐荷重ステッカー	最大積載量 4kg	1	※1…当社サドルバッグサポートを同時装着する場合に使用します。			

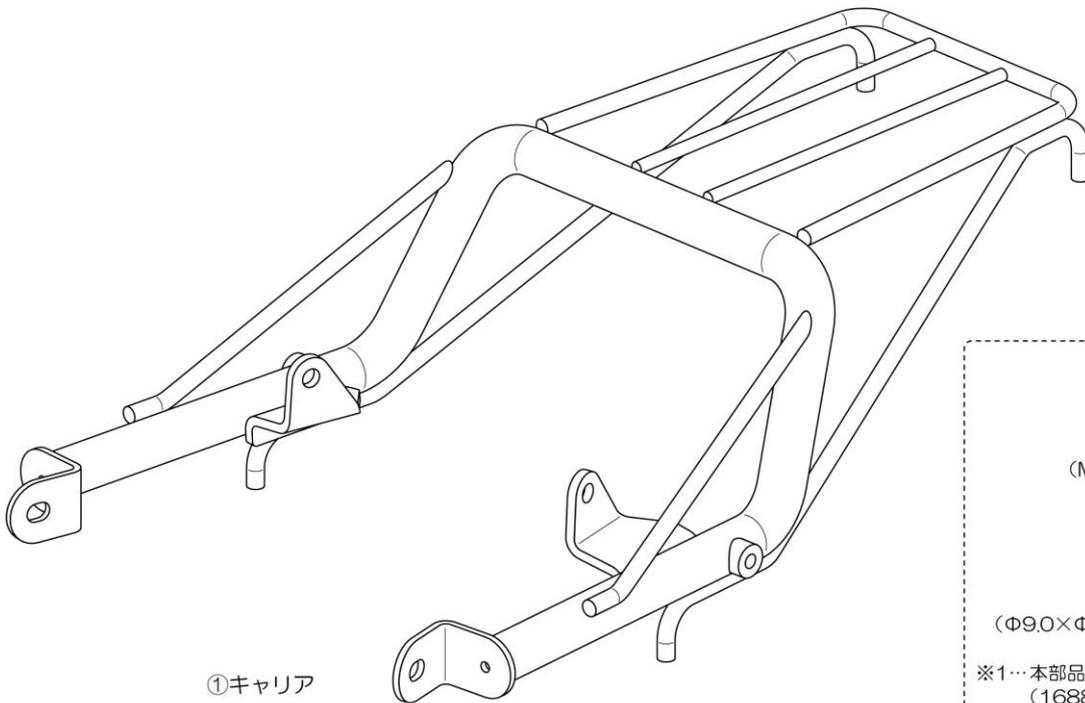

②耐荷重ステッカー
「最大積載量：4kg」



③ボタンボルト
(M8×35×P1.25 / ※1)



④カラー
(Φ9.0×Φ16.0×20L / ※1)

※1…本部品は当社サドルバッグサポート
(16888 左側 / 16889 右側) を
同時装着する場合に使用します。

取付方法


【作業前の注意事項】

- 本書は GB350（21）の車両をベースにご説明しております。車両年式や仕向地の違いで、取り付けが異なる場合がございます。
- 純正部品の取り外し、取り付けについては各メーカー発行のサービスマニュアルを参照して、正しく行ってください。
- 作業を始める前に周囲の安全を確保し、安定した場所で車両を固定させ、転倒やケガなどに十分注意して作業を行ってください。

01. 純正シートと純正グラブバーの取り外し

- シート固定ボルトを外し、純正シートを外します。
- 純正グラブバーの左右に付いているフックボルトを外します。
- 純正グラブバーを固定している左右の純正ボルトを各 2 本ずつ外し、純正グラブバーを外します。

① 純正シートの取り外し

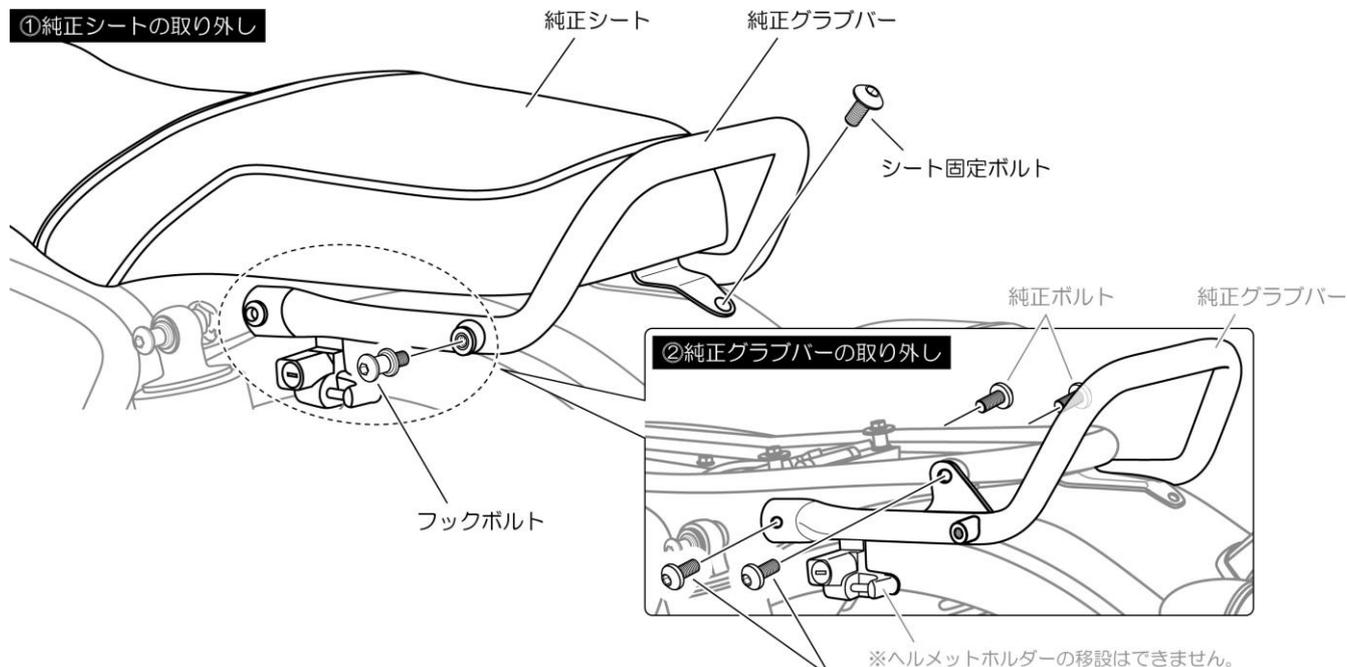


純正ボルト
※右側も同様に外します。また純正ボルトを全て外す際に純正グラブバーの脱落に、ご注意ください。

02. キャリアの取り付け

- イラストを参考に①キャリアと純正ボルト（4本）を使用して、各部に無理がないよう所定トルクで締め付けます。
- フックボルトを①キャリアに取り付け所定トルクで締め付けます。

③ キャリアの取り付け

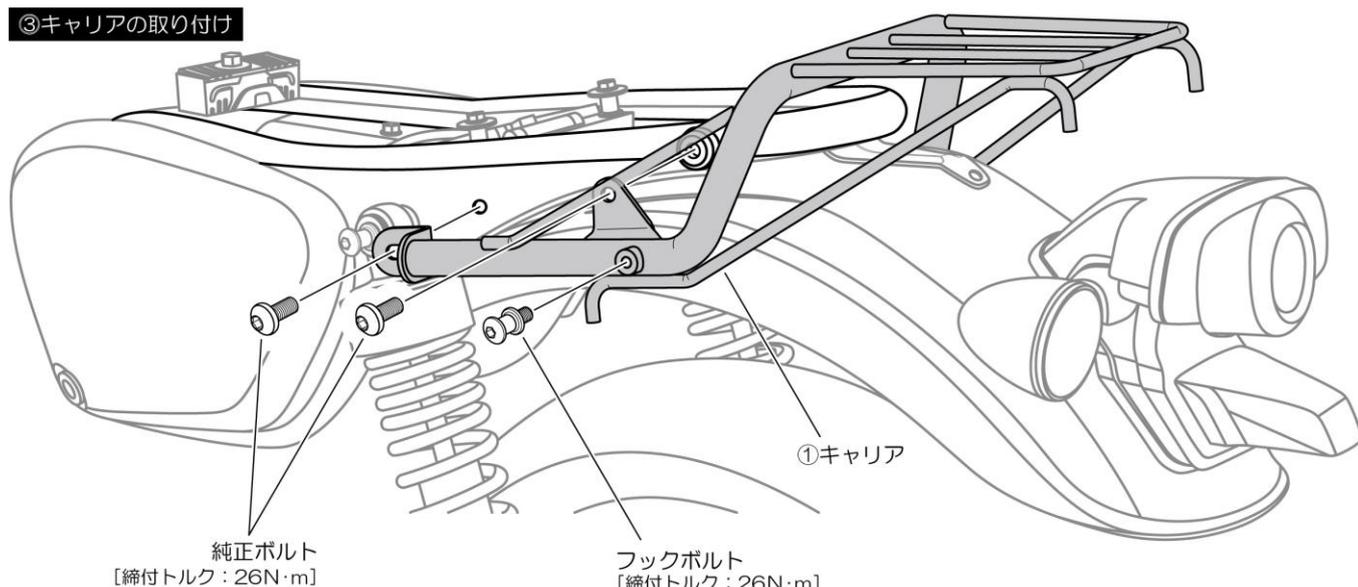


※サドルバッグサポートを同時装着する場合は④イラストを参考にしてください。
また同時装着時は、フックボルトを使用しません。失くさないよう保管してください。

④サドルバッグサポートを同時装着する場合

<左側取り付け例>

※右側も同様の取り付けになります。

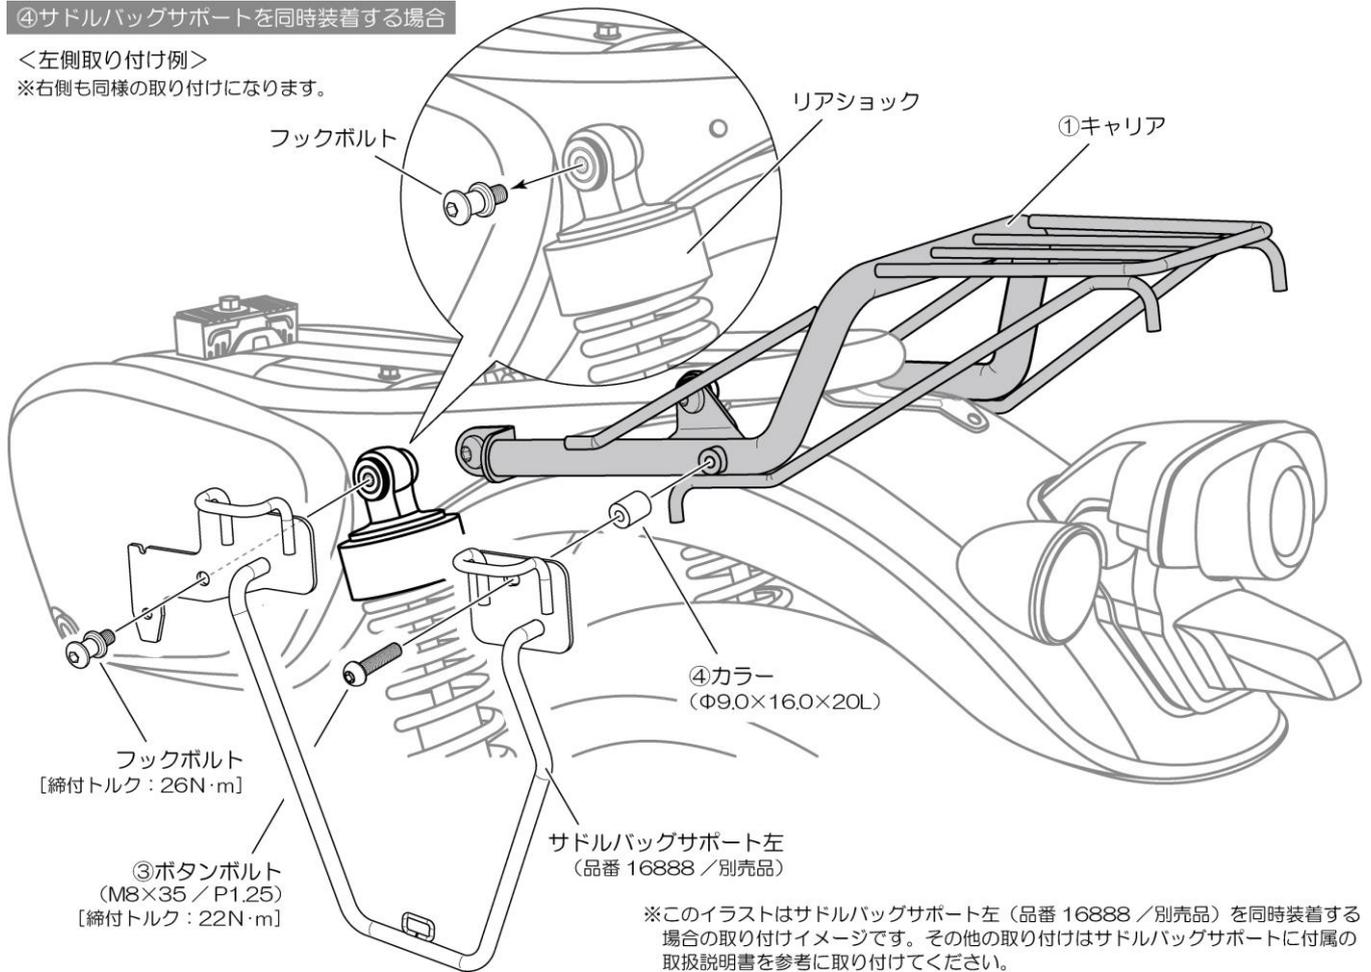

03. 点検作業

- 各部を点検し、締め忘れや異常がないか確認してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

実証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

転載 禁止	本取扱説明書の内容の一部、 または全ての無断転載を禁止
------------------	--------------------------------