

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

補修用ルーカステールキット	適応車種	商品 NO.
	セミユニバーサル	93020

この度はデイトナ「補修用ルーカステールキット」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

＜特長＞

- ・SR用ショートリヤフェンダーキット、W650用ショートリヤフェンダーキット、セミショートリヤフェンダーキットに使用しているテールランプキット。
- ・当社製ステンレスフェンダー、サイクルフェンダーのRにピッタリフィットのテールランプ。
当社リヤフェンダーキットの補修用として、サイクルフェンダーのテールランプ素材として使用可能。

＜商品内容＞

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	テールランプベース		1	⑥	平ワッシャ（M6）		4
②	ラバー		1	⑦	六角ナット（M5）	M5	2
③	ルーカステールランプ		1	⑧	スプリングワッシャ（M5）	M5	2
④	六角ボルト（M6×12）	M6	4	⑨	六角ボルト（M6×10）	M6	1
⑤	スプリングワッシャ（M6）		4				

〔使用上の注意〕

- ・この商品は当社製ステンレスフェンダー、サイクルフェンダーのRに合わせた形状となっております。取付けるフェンダーのRによっては合わない場合がありますので予めご了承ください。
- ・SR用ショートリヤフェンダーキット、W650用ショートリヤフェンダーキット、セミショートリヤフェンダーキットにはそのまま補修用として使用できますが、サイクルフェンダーで使用する場合はフェンダーへの穴あけ加工、配線加工等が必要となります。また、SR用マイクロミニリヤフェンダーはテールランプの角度が合わないため使用しないでください。
- ・テールランプベースの表面はパフ処理を施しております。そのまま使用していくと表面が酸化して白くなる場合がありますが製品の不良ではありません。定期的に表面を磨く必要がありますので予めご了承ください。
- ・この商品にはリフレクターは含まれておりませんので、必要に応じて別途リフレクターキットをご用意ください。

・スリムリフレクターキット／クリアー

（63250）

¥1,900（税抜）

・スリムリフレクターキット／ブラック

（63252）

¥1,900（税抜）

・リフレクターキット／クリアー

（20871）

¥1,600（税抜）

・リフレクターキット／ブラック

（34496）

¥1,600（税抜）

・リフレクターキット、オフセット／クリアー

（60047）

¥1,800（税抜）

・リフレクターキット、オフセット／ブラック


（43516）

¥1,800（税抜）
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ等の増し締めを行ってください。
その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合には、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・この商品は、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。予めご了承ください。


[取付手順（※フェンダーの穴あけは事前に済ませておいてください）]

1. ③ルーカステールランプのハーネスを①テールランプベース、②ラバー、フェンダー本体の順に中央部の穴へ通し仮組みします。※③ルーカステールランプの黒ハーネスの丸端子を①テールランプベース裏側の中央部へ⑨六角ボルト(M6×10)で取り付けます。
2. 仮組みしてある③ルーカステールランプを⑧スプリングワッシャ(M5)、⑦六角ナット(M5)を使用して①テールランプベースに固定します。
3. ③ルーカステールランプ、①テールランプベース、②ラバーをフェンダー本体に④六角ボルト(M6×12)、⑤スプリングワッシャ(M6)、⑥平ワッシャ(M6、白亜鉛メッキ)にて取り付けます。
4. ③ルーカステールランプの各ハーネスを下記参考し、車体側ハーネスへ接続します。
5. メインキーをONにして、テールランプとブレーキランプの作動を確認します。
6. 作動に問題が無ければ、ナンバープレートを別売のリフレクターステー、リフレクターと一緒にテールランプベースへ取り付けます。
7. 各部の確認をして作業は完了です。

■取付詳細図■

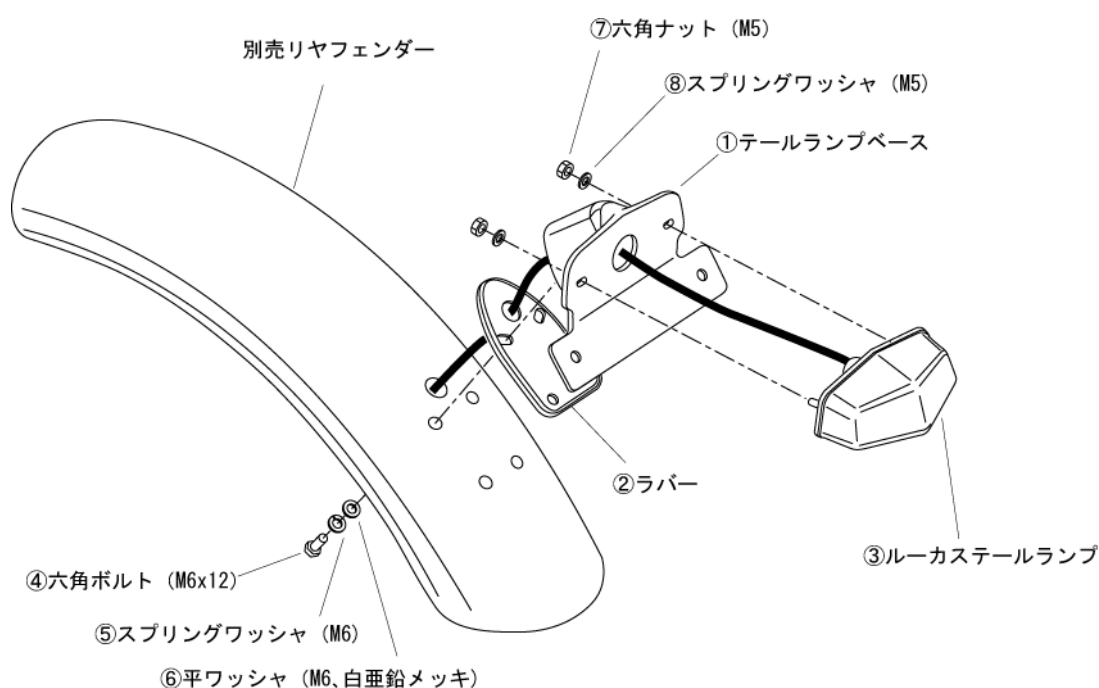

配線方法

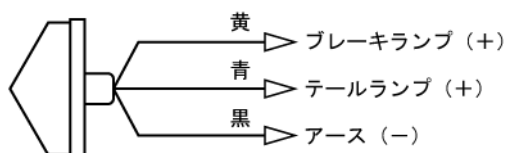

東証JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで