

R38523 1)/2

サドルバッグサポート

ELIMINATOR/SE (24) <8BL-EL400A>

適応車種

38523 左側専用 38524 右側専用

商品NO.

■ ご使用前に必ずご確認ください■

- ※本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

⚠警告

要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



- 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損や車両側の破損など重大な事故につながる恐れがあります。



- ・取付前に取付箇所の純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換するなどしてください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。


⚠注意

要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

- ・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面や突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。
- ・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
- ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたうえで行なってください。
- ・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。
- ・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実 に締め付けてください。
- ・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。
- ・本商品の装着および、バッグ類を装着して荷物を積載した場合にハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。運転操作に慣れるまで十分に習熟運転を行なってください。
- ・本商品の耐荷重は 5kg です。また極度に左右へはみ出す状態でバッグや荷物を搭載すると大変危険です。安全な範囲内でご使用ください。
- ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。
- 本商品はサドルバッグをサポートする目的の商品です。
- ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。あらかじめご了承ください。
- ・本商品はスチール製の塗装商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗、素材劣化(サビ含む)が、早期から進行する場合があります。 これらの要因により発生した素材劣化や不具合、事故損害につきましては当社では一切の責任を負いかねます。



- ・定期的に各部の点検を行なってください。また塗装のはがれやキズ、サビなどが発生した場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。
- ・本商品はサドルバッグとの擦れで塗装が剥がれる場合があります。また車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く場合があります。
- ・車両側に転倒歴がある場合、お取り付けできない可能性があります。
- ・弊社製のグラブバーキャリア(品番 39583/※別途、同時装着用キットが必要です)とバックレスト(品番 38522)との同時装着可能。また同時装着時の取り付けについては、次ページに案内した取扱説明書を参考にお取り付けください。
- ・他社製商品との同時装着は未確認です。(※保証対象外)
- ・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

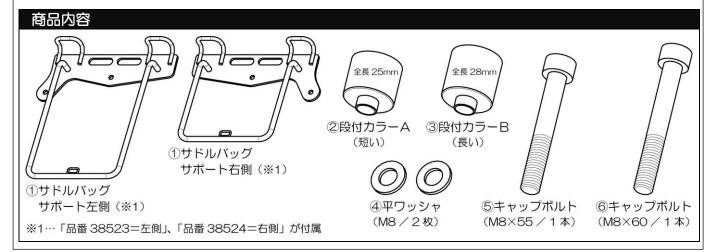


取付方法

【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。

O1. サドルバッグサポートの取り付け (サドルバッグサポート左側の取付例)

- ・純正リアフェンダー左側の純正ボルト(2本)を外します。
- イラストを参考に①サドルバッグサポート左側を②段付カラーAと③段付カラーB、④平ワッシャ (M8/2枚)、⑤キャッ プボルト (M8×55)、⑥キャップボルト (M8×60) を使用して車両に取り付けます。

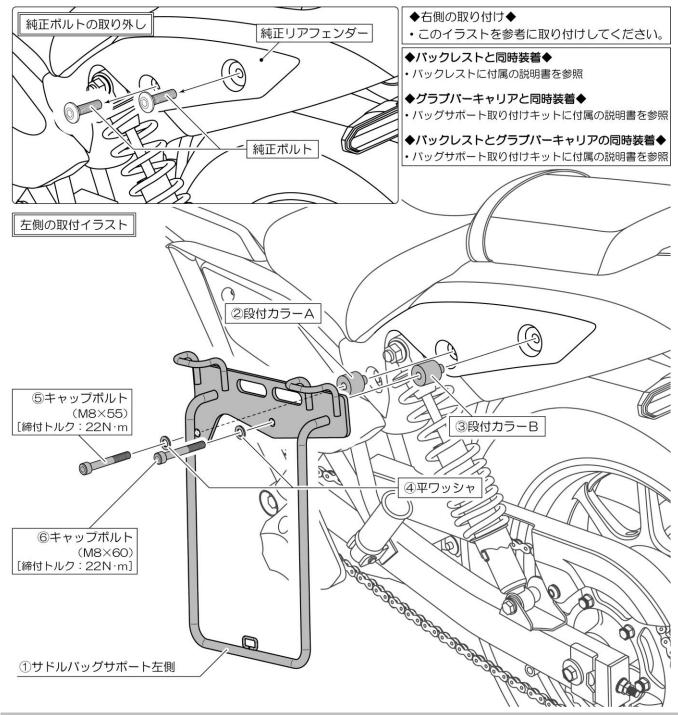

02. 点検作業

- 各部が確実に取り付けられていることを点検してください。異常がなければ作業は終了です。
- ■商品保証について
 - 商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が 起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

 - 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。 ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
 - 3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、 ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php ※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは 当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

https://www.daytona.co.jp/contact/form.php





