

PREMIUM ZONE <i>Prime grade motorcycle products</i>	ハンドルバーエンドプラグ TYPE : TECHNO / BRICK / KIRIKO	適応車種	商品番号
		HONDA M6 用	別記

■ご使用前に必ずご確認ください■




- 本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- 本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。





本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークでしめしています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	--	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 実施	・本商品を適合車種以外に使用しないでください。 ・走行前に各部の取付状態を点検し、異常がある場合は必ず増し締めしてください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

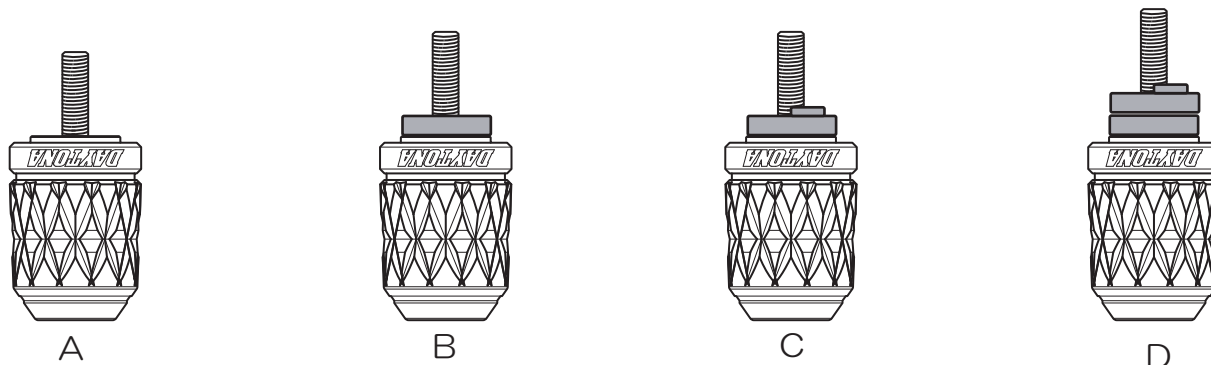
 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面や突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行ってください。 ・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点があれば、ご使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたうえで行ってください。
 その他	・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 ・本商品はスチールとアルミ素材を使用した商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(アルマイト落ちやサビ含む)が、どうしても早期から進行する場合があります。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があり、アルマイトや小キズなど程度の差がございます。またデザインを優先しているため、切削加工のシャープエッジがございます。お取り扱いには十分に注意してください。 ・本商品を取り付けた場合、車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 ・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

構成内容	TECHNO	BRICK	KIRIKO
①本体 (2個)			
カラー	品番	品番	品番
レッド	99720	99715	99710
ブルー	99721	99716	99711
ゴールド	99722	99717	99712
シルバー	99724	99719	99714

				
②半月段付スペーサー (2個)	③スペーサー (2個)	④キャップボルト (M6×60 / 2本)	⑤キャップボルト (M6×50 / 2本)	⑥キャップボルト (M6×45 / 2本)

使用方法

1. 純正ハンドルより純正バーエンド（左右）を取り外します。
2. 純正ハンドルの形状に合わせ、下イラストの中から④～⑥キャップボルトと①PZバーエンド、②半月段付スペーサー、③スペーサーの組み合わせをお選びください。
3. ④⑤⑥キャップボルトにネジ緩み止め剤（別売）を塗布します。（※ネジロック剤は低強度の物をお使いください。）
4. 選んだ組み合わせで純正ハンドルに取り付けします。（※④⑤⑥キャップボルト締付トルク約10N・m）
5. ①PZバーエンドがスロットルに接触していないか確認します。
6. 各部の緩めたボルトを規定トルクで締め付けます。
7. 各部を点検し、異常がなければ確認し作業は終了です。

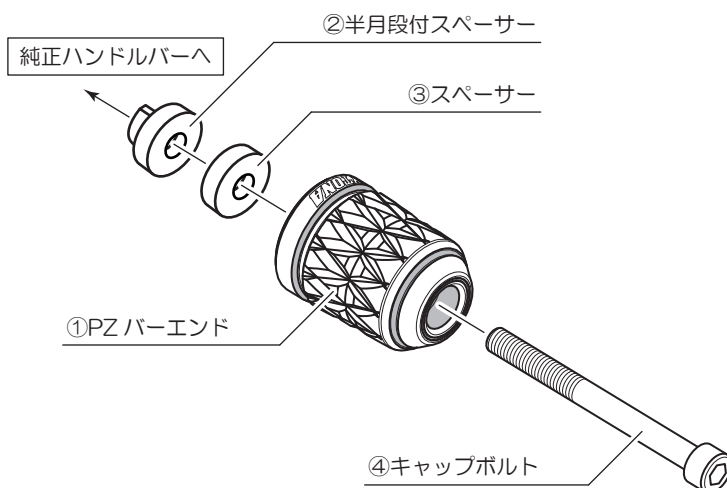


- A: ⑥キャップボルト (M6×45) & ①PZバーエンド
 B: ⑤キャップボルト (M6×50) & ①PZバーエンド & ③スペーサー (1ヶ)
 C: ⑤キャップボルト (M6×50) & ①PZバーエンド & ②半月段付スペーサー (1ヶ)
 D: ④キャップボルト (M6×60) & ①PZバーエンド & ②半月段付スペーサー (1ヶ) & ③スペーサー (1ヶ)

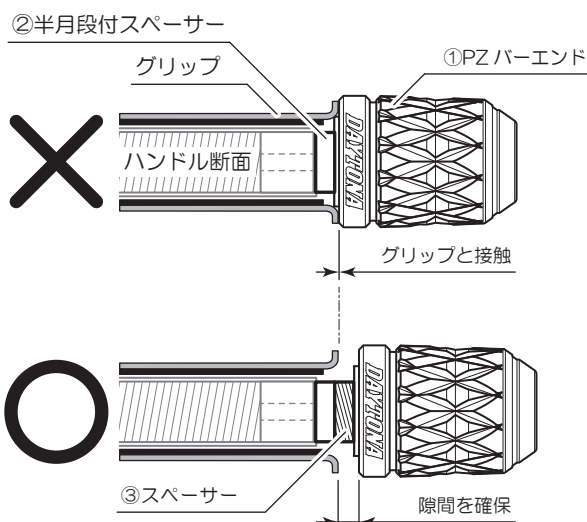
※純正ハンドルによっては半月形状の段が付いている車両がございます。

純正ハンドルに合わせて上イラストを参考に、①PZバーエンドがスロットルに接触しない組み合わせをお選びください。接触する場合は取り付けを行なわないでください。スロットルが戻らない等のトラブルに繋がります。

組み合わせ例 D



■スロットル側（右側）の注意事項■



※PZ バーエンドがグリップに接触した状態で組み付けるとスロットルが戻らなくなります。必ずスロットルが戻るように調整してください。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
 ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読のうえ、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意のうえ、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>