

PREMIUM ZONE <i>Prime grade motorcycle products</i>	ハンドルバーエンドプラグ TYPE : TECHNO / BRICK / KIRIKO	適応車種	商品番号
		KAWASAKI M6用	別記

■ご使用前に必ずご確認ください■



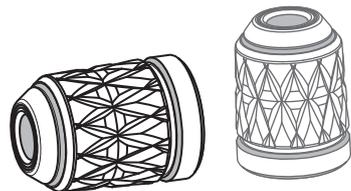
- 本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- 本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡してください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークでしめしています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	--	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品を適合車種以外に使用しないでください。 ・走行前に各部の取付状態を点検し、異常がある場合は必ず増し締めしてください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面や突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行ってください。 ・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ずご確認ください。万一気づきの点がありましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたくらうで行ってください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 ・本商品はスチールとアルミ素材を使用した商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(アルマイト落ちやサビ含む)が、どうしても早期から進行する場合があります。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があり、アルマイトや小キズなど程度の差がございます。またデザインを優先しているため、切削加工のシャープエッジがございます。お取り扱いには十分に注意してください。 ・本商品を取り付けた場合、車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 ・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

構成内容	TECHNO	BRICK	KIRIKO
①本体 (2個)			
カラー	品番	品番	品番
レッド	37559	37682	37687
ブルー	37583	37684	37688
ゴールド	37602	37685	37689
ライムグリーン	99723	99718	99713
シルバー	37603	37686	37727

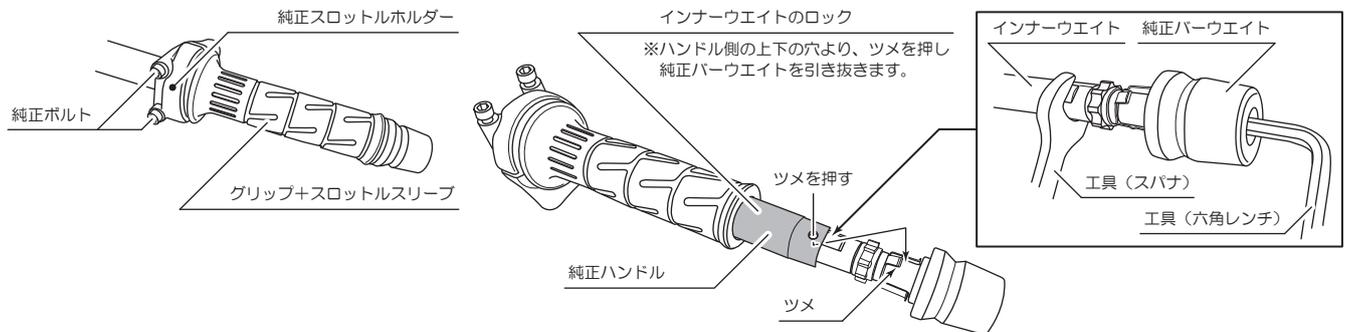
 ②スペーサー (2個)	 ③キャップボルト (M6×65 / 2本)
---	--

使用方法

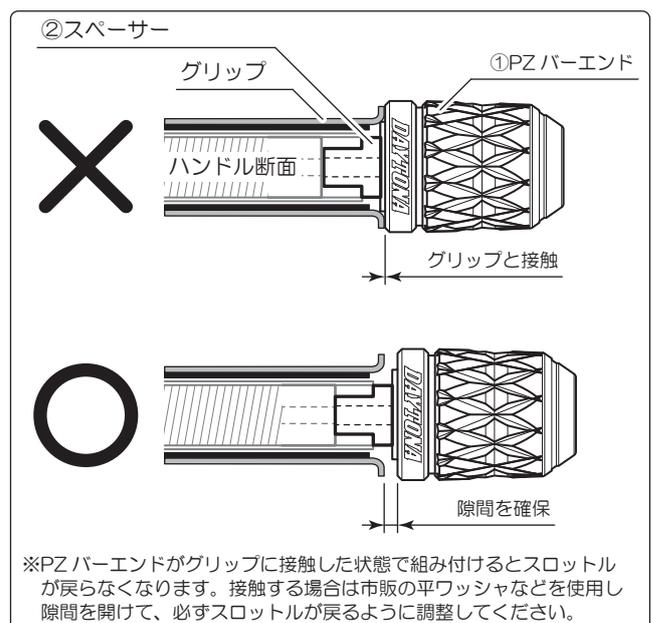
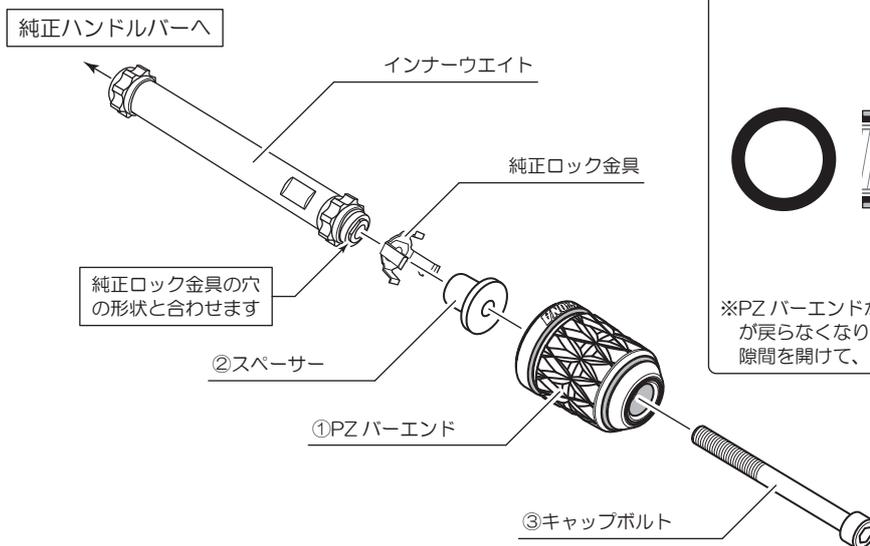
※純正部品の取外方法やボルトの締め付けトルクは、メーカーより発行されているサービスマニュアルを参考にしてください。

1. 純正ブレーキマスターシリンダー（ホルダー）の取付ボルトをゆるめ、内側に移動させます。
2. 右側の純正スイッチボックス（スロットルホルダー）をハンドルから取り外し、グリップとスロットルスリーブごと内側に移動させます。（左側も同様の作業を行いません。左グリップはハンドルバーへ接着剤で固定されていますので、エアダスターガン等で接着剤をはがす必要があります。）
3. 内部パーツの破損に注意しながら、純正ハンドルよりロックを外し、純正パーウエイト（ハンドル内のインナー含む）を引き抜きます。
4. インナー側とパーウエイトへ工具をかけ、右側の純正パーウエイトを取り外します。（左側も同様の作業を行いません。）

■純正ハンドル（右側）参考図■ モデル：Ninja H2 SX（2018）



5. ①PZバーエンドへ、③キャップボルト挿し込み、②スペーサーの段付き部が、純正インナーウエイト側に向くようセットし、純正インナーウエイトへ仮止めし、純正ハンドルに挿し込み、スロットル操作に問題が無いことを確認します。
※純正ロック金具の形状に注意してください。
6. 仮止めした①PZバーエンドと純正インナーウエイトを一度抜き取り③キャップボルトにネジ緩み止め剤（別売）を塗布し組み直し、純正ハンドルへ差し込んでください。
※ネジ緩み止め剤は、低強度の物をご使用ください。
7. 下図を参考に左右取り付けを行なってください。
※純正ロック金具のツメがハンドルの固定用の穴に入り、抜け落ちないことを必ず確認してください。
8. 取り外した純正部品をもとに戻します。
9. 各分を点検し異常がなければ作業は終了です。



■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読のうえ、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意のうえ、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>