

防振メータステー
(ブラック/45mm ピッチ)

適応車種

商品NO.

汎用

40266/40267/40268
40269/40270

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。



要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



禁止

- ・運転操作に支障をきたす、または走行が妨げられる取り付けはしないでください。
- ・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工を行なわないでください。商品や車両側の破損だけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。



実施

- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。



要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

- ・商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがありケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。
- ・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
- ・作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や商品の損傷や不具合などに繋がる場合があります。
- ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたうえで行なってください。
- ・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。
- ・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。
- ・固定に使用しております六角穴付ボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取り付け時にはネジゆるみ止め剤【当社商品 品番：96354】のご使用をお勧めします。
- ・定期的に各部の点検を行なってください。また塗装のはがれやキズ、サビなどが発生した場合は適切な補修を行なってください。補修せず使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。
- ・取り付け後に約100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約500km 毎に同様の作業を行なってください。




その他

- ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。
- ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。塗装や小キズ、歪みなど程度の差がございます。
- ・本商品はスチール製の塗装商品です。ご使用の環境や経年変化によらず使用損耗や素材劣化（サビ含む）が、早期から進行する場合があります。
- ・本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く場合があります。
- ・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	メータステー		1	④	ワッシャ (ブラック)	M5 (大径Φ15)	2
②	段付カラー		2	⑤	六角穴付ボルト	M5×20 (P0.8)	2
③	ダンパーラバー		2	⑥	バーリングワッシャ	M10⇒M8 変換用	1



①メータステー

※メータステーの形状は一例です。
品番により形状が異なります。


②段付カラー



③ダンパーラバー



④ワッシャ (M5)



⑤六角穴付ボルト (M5×20)

⑥バーリングワッシャ
(M10⇒M8 変換用)

取付方法


【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。
- ・メーター取付ピッチは45mmです。取付ピッチの異なるメーターはご使用頂けません。

01. メータースターの取り付け

- ・イラストを参考に、①メータースターと②段付カラー、③ダンパーラバー、④ワッシャ、⑤六角穴付ボルト、メーターを使用して、メータースターを組み立てます。
- ・組み立てたメータースターを車両へ取り付けます。
※車両側の取り付け部が、M8 サイズのボルトを使用する場合は⑥バーリングワッシャを使用して取り付けます。

メーター組み立てイメージ

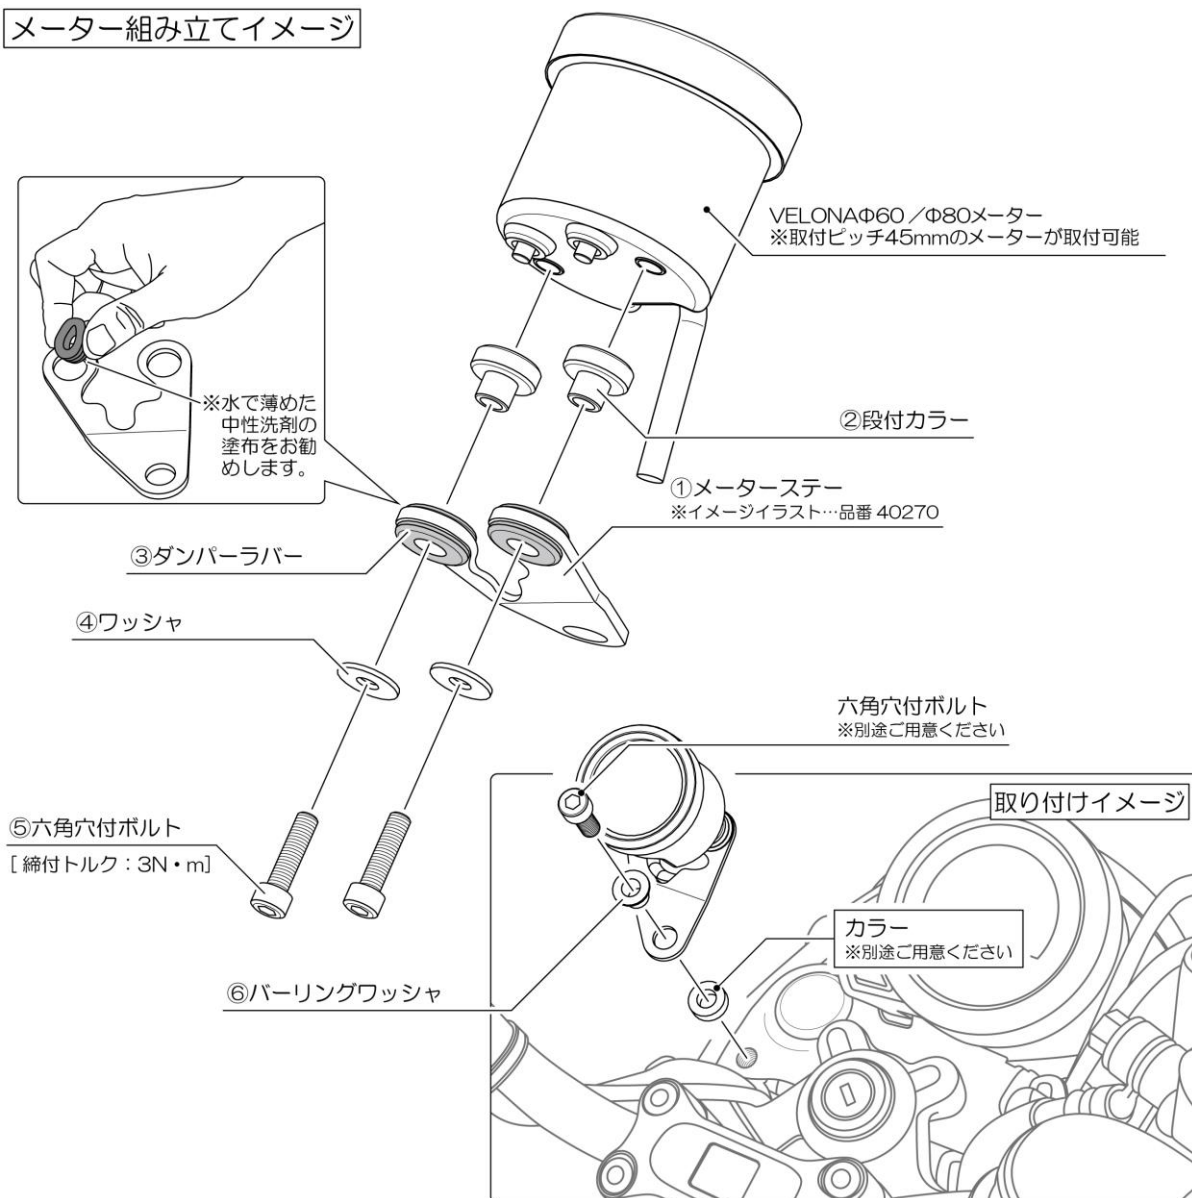

02. 点検作業

- ・ハンドルを左右にきって接触する部分が無いか、各配線が挟まれたり無理に引っ張られていないか、運転操作に影響が無いか確認してください。異常が無ければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>