

取り扱い説明書

DAYTONA

970415①

* 取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

* この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

* この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

サイドカバー(黒ゲルコート仕上げ)

適応車種

SR400/500('85~'96)

商品NO.

27725

この度はデイトナ「サイドカバー(黒ゲルコート仕上げ)」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

<特徴>

- ・オイルタンク風の外観をかもし出すクラシカルなスタイル。
- ・クロームメッキダミーキャップ付き。FRP製、黒ゲルコート仕上げ。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	サイドカバー(右)		1	5	六角穴付ボタンボルト	M6×20	2
2	サイドカバー(左)		1	6	平ワッシャ	M6	3
3	ダミーキャップ		1	7	スプリングワッシャ	M6	3
4	六角穴付ボルト	M6×12	1	8	スペーサー	φ10×φ7×10L	1



- ・この商品を装着しますと、左側サイドカバーの純正キーは使用できなくなります。予め御了承下さい。
- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないようトルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。予め御了承下さい。


■取り付け手順■

[純正サイドカバーの取り外し]

1. サイドカバー(右側)を止めているボルト(M6/1本)を取り外し、サイドカバー(右側)を取り外します。
2. 純正キーを使用して、サイドカバー(左)を取り外します。
3. バッテリーケース下側のダンパーブラケットのボルト(M6/1本)を取り外します。

[サイドカバーの取り付け]

1. ①サイドカバー(右)に、④六角穴付ボルト(M6)と⑥平ワッシャ、⑦スプリングワッシャを使用して、③ダミーキャップを取り付けます。
2. ①サイドカバー(右)を、⑤六角穴付ボタンボルト(M6)と⑥平ワッシャ、⑦スプリングワッシャ、⑧スペーサーを使用して、フレーム側に取り付けます。
3. ②サイドカバー(左)を、⑤六角穴付ボタンボルト(M6)と⑥平ワッシャ、⑦スプリングワッシャを使用して、フレーム側に取り付けます。
4. 各部に異常のないことを確認して、作業は完了です。

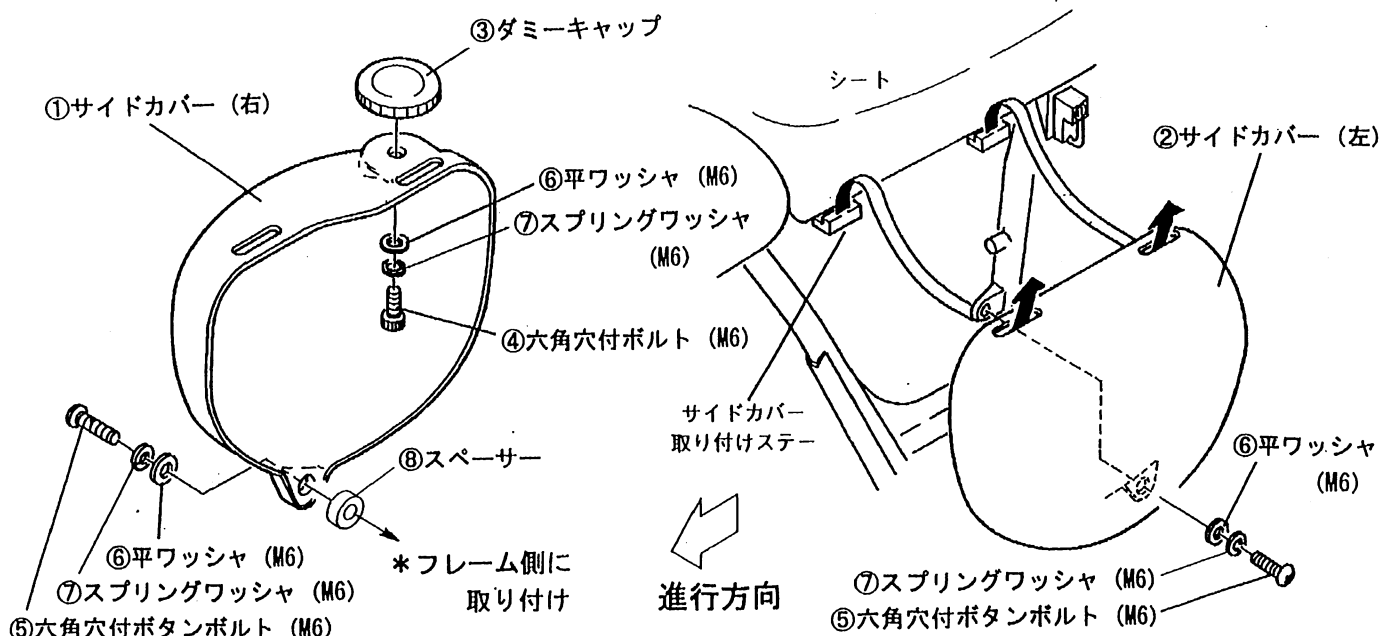

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

※この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

各種FRP製品について 補足説明書

『ゲルコート仕上げの注意点』

FRP製品の表面に施して有るゲルコート仕上げ(黒色等)は、塗装仕上げ完成品と趣旨が異なります。

本塗装をする前の簡易表面処理ですので、FRP製品をゲルコート仕上げの状態でのご使用は避けて下さい。

ゲルコート仕上げに耐候性は望めません。このまま使用しますと、紫外線等の影響で1年から2年程度でゲルコート表面は全体的に褪せてきます。

FRP製品は、表面のゲルコート仕上げの凹凸等をパテや耐水ペーパー等で修正したうえ本塗装をして下さい。

(本塗装前の一般的な塗装下地作業も必要です。ご経験が無い場合は、プロの塗装専門店で依頼して下さい。)

FRP製品は、長期的に見ますと全体の劣化も避けられず、収縮や硬化、振動を受け続けた事でFRP取付部等にクラックを生じる場合があります。永久的に使用可能とは言えませんのでご承知おきください。

ゲルコート仕上げは、簡易的な表面処理に過ぎませんので塗装処理済みの商品、樹脂成型商品と比較されてのクレーム等は一切お受けいたしかねます。

※ ゲルコート表面のスクラッチキズ、凹凸、波うち等

※ 生産工程上で発生するFRP合わせ面等の補修、修正跡等。

これらは、本塗装の段階で修正してご使用頂きます。