

<h1>ハイスペックライン</h1>	適応車種	商品 NO.
	ユニバーサル（汎用）	共通説明書

■ご使用前に必ずご確認ください■

この度はデイトナ「ハイスペックライン」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
 本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
 本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
 本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

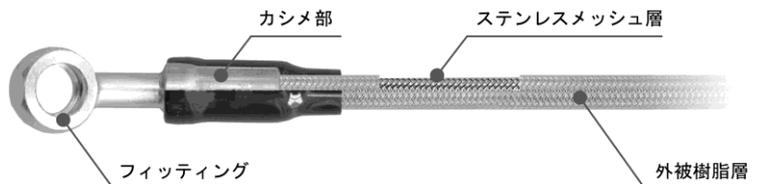
本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさず使用すると、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。				
 注意	要件を満たさずに使用すると、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。				
 禁止	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  実施 </td> <td>行為を強制したり指示する内容を告げるものです。</td> <td style="text-align: center;">  その他 </td> <td>その他の警告及び注意を告げるものです。</td> </tr> </table>	 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

 警告	<p>● 本商品のバンジョーフィッティングの厚みは8mmです。必ずグッドリッジ社等の8mm厚に対応したバンジョーボルトを使用し、ブレーキフルードの通るラインを確保してください。（10mm厚用のバンジョーボルトを使用した場合、ブレーキフルードのラインが塞がれ、油圧が正常に掛からない場合があります。）</p> <p>● プレーキホースの交換は、認証工場などの適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗に脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品の損傷、不具合が発生する場合があります</p> <p>● 純正サービスマニュアルなどの指示に従い純正ブレーキホースを取り外す作業を行なってください。</p> <p>● プレーキフルードは必ず新品を用意し、異なるグレードの物を使用しないでください。</p> <p>● プレーキホースガasketは必ず新品を使用してください。また締め付けトルクはサービスマニュアルなどをご参照ください。</p> <p>● プレーキフルードの取り扱いには十分ご注意ください。ブレーキフルードが塗装面等に付着しますと塗装剥離及び変色などの原因となります。万一付着した場合は、直ちに水か脱脂洗浄剤で洗い流してください。</p>
---	---




 注意	<p>● 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なって下さい。</p> <p>● 本商品は、記載されている適合車種以外の車輛には使用しないで下さい。</p> <p>● 取り付けは走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使い所定トルクで確実に締め付けて下さい。</p> <p>● 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行ない、ネジ部等の増し締めを行なって下さい。</p> <p>● 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。</p> <p>● 本商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。</p>
---	---

ホース構造



ホース取扱い上の注意

● ホースの性能を最大限発揮させるために、正しく取り付けてください

	<p>使用時ホースは若干伸びたり、縮んだりするため十分にゆみを持たせて取り付けして下さい。</p>		<p>他の部品と干渉するところには、市販のプロテクター等を取り付けて下さい。ホース破裂の原因になります。</p>
	<p>最高使用圧力14.7MPa 最高使用温度100℃ ブレーキ及びクラッチホースの用途意外には使用しないで下さい。</p>		<p>ホースで取り付け時、折り曲げたり、ねじれないように（ホース印字を目安にして）取り付け下さい。</p>
	<p>最小曲げ半径R30以下に曲げて使用しないで下さい。</p>		<p>フィッティングのシート面にキズを付けしないで下さい。オイルモレの原因になります。</p>

■商品保証について
 商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。
 1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
 2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
 ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
 3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

■保証修理の受付について
 お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。
 インターネットお問合せ
<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



デイトナ保証規定
<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>
 ※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



株式会社 **デイトナ**
 東証スタンダード上場
 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>

転載 本取扱説明書の内容の一部、
 禁止 または全ての無断転載を禁止