

取り扱い説明書

DAYTONA®
49507 ①/①

- *取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- *この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

サイレンサーヒートガード

適応車種

ユニバーサルタイプ

商品 NO.

49507

この度はデイトナ「サイレンサーヒートガード」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	プレート		1	⑤	ボルト	M5×10	2
②	ステー		2	⑥	ワッシャー	M5	2
③	バンド	12.7×95~146	2	⑦	Uナット	M5	2
④	保護シート	12×500	2				

⚠注意

- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
- ・取り付けは確実に行ってください。また、走行中ネジ部等緩むことがない様に、規定トルクにて確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は約500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。


⚠警告

本商品は耐熱損性を向上させますが、耐熱損を保障するものではありません。
車種や取り付け位置によっては、本体が非常に高温になる場合がありますので、ヤケドや焼損等に十分御注意ください。


■ 取り付け詳細図 ■

〈取付手順〉

1. ④保護シートをサイレンサー外径に合わせ、カットしてください。
2. ⑤ボルト、⑥ワッシャー、⑦Uナットを使用し、②ステーを①プレートに取り付けてください。
3. ③バンドを②ステーを貫通するように取付、①プレートを下図のようにお好みの位置に取り付けてください。
4. 各部を締め付け、各部に異常が無ければ作業は終了です。

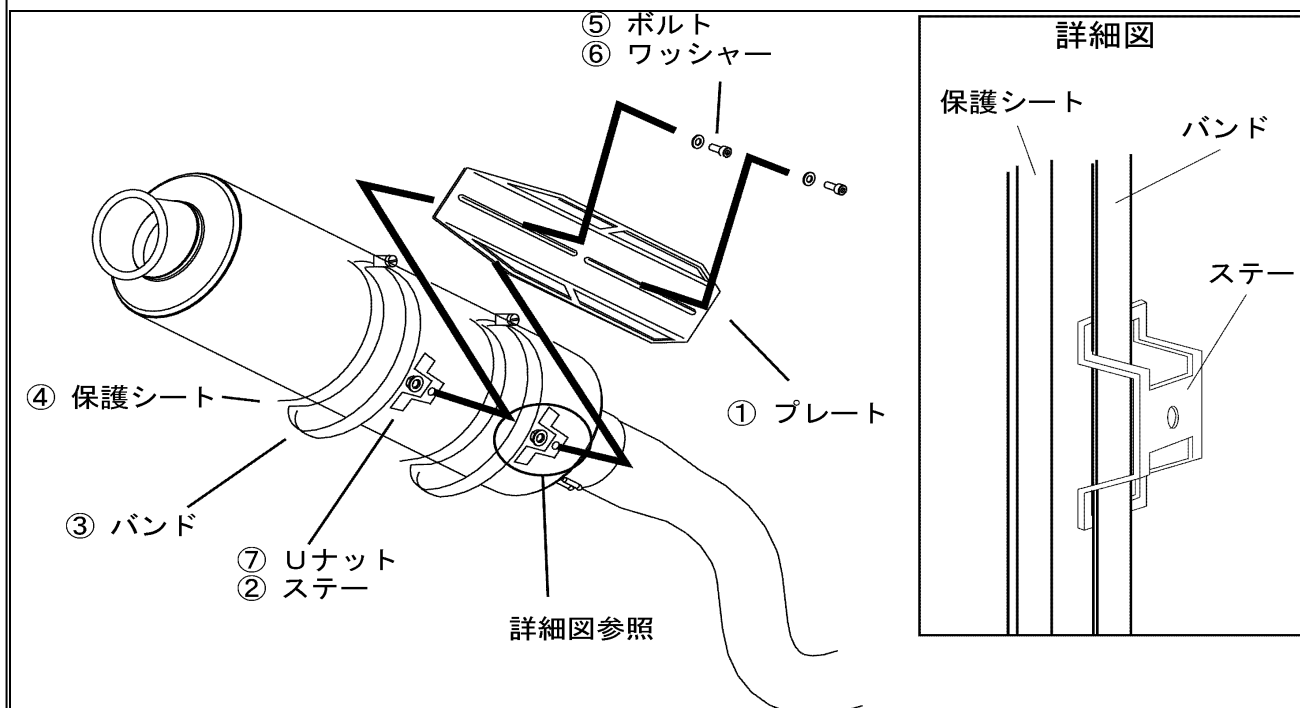

詳細図

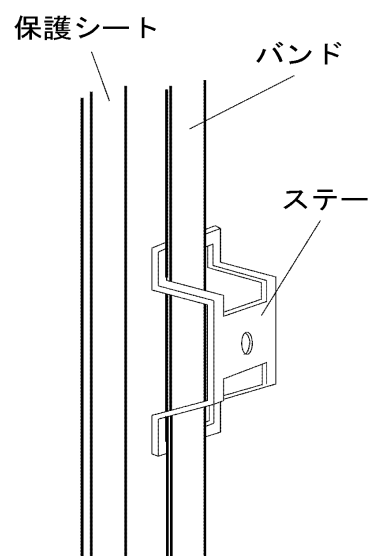

東証JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。

2013/09/10