

取扱説明書

DAYTONA

R39253①/②

*使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

3WAY フューエルコック	適応車種	商品NO.
	汎用	39253

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- ⚠警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- ⚠注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	--	---------------------

⚠警告

- 
禁止
- ガソリントankにガソリンを残したまま作業を行なわないでください。また内径が合わないホースを使用しないでください。
ガソリン漏れによる火災が発生する可能性があります。

⚠注意

- 
実施
- ガソリントankのガソリンは完全に抜き取ってから作業を始めてください。
引火の可能性があります。
 - RESラインを使用しない場合は、確実にふさいでください。
コックの操作ミスによりガソリンが流出します。
- 
その他
- 用途以外に使用しないでください。
 - 各部品の脱着作業は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください。
 - 取り付け後約100km走行したら各部を点検してください。その後500km毎に必ず点検を行なってください。
 - 走行中異常が発生したら、直ちに安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

本商品の特徴

- 3WAYタイプのフューエルコックで、燃料コックの付属していない車両にお使いください。
- 内径φ6mmのガソリンホースが使用できます。

商品内容

NO	パーツ名	数量
①	3WAYタイプフューエルコック	1


使用方法

各部品の脱着作業は、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください。

各ホースの接続は下記に示すように接続してください。

このコックは負圧式ではありません。コック取り付け位置はタンクからガソリンが流れる位置にしてください。

各ホースは、漏れ防止のためにホースバンドやホースクリップなどを使用して固定してください。

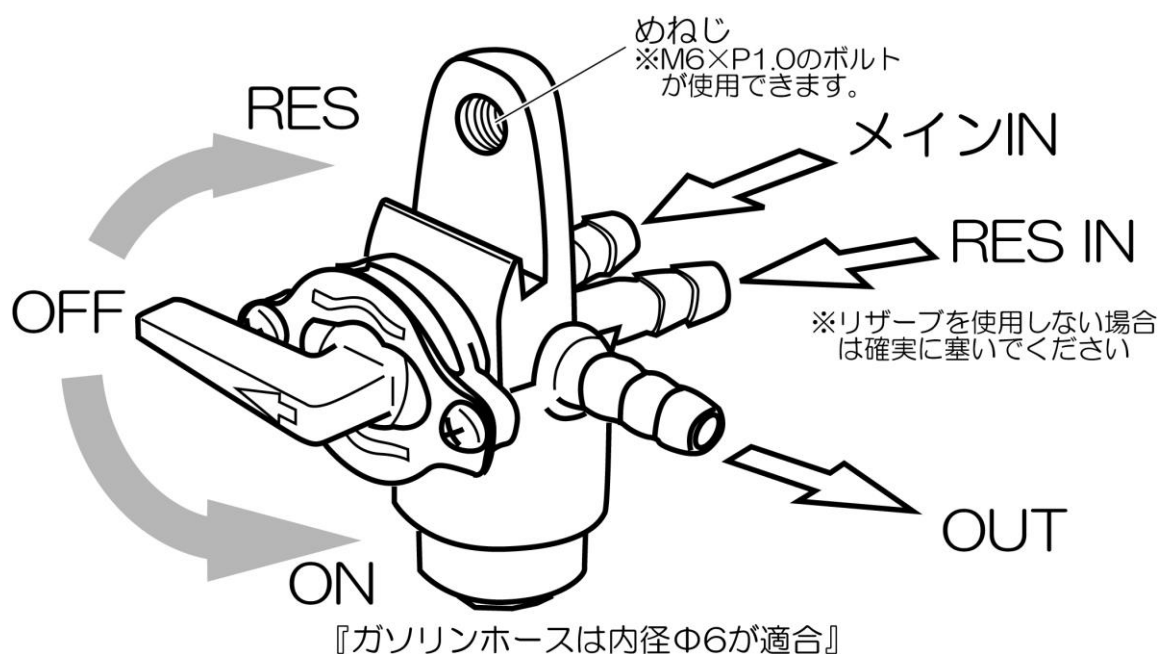

実証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

転載
禁止

本取扱説明書の内容の一部、
または全ての無断転載を禁止