

取扱説明書

DAYTONA corp.

72055 ①/①

- *取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| キャリパーピストン リバースブレード | 適応車種 | 商品NO. |
| | 汎用 | 72055 |

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠ 警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。




- 用途以外に使用しないでください。
- パッド交換は、整備の整ったオートバイ店もしくは認証工場などの熟練した整備士に依頼してください。
- 作業に入る前に、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 無理にこじったりしないでください。ピストンが変形したり、かじりを引き起こす原因になります。
- ピストンに鉄粉や砂塵・水分等異物を付着させないように作業してください。
- 作業中マスターシリンダーからブレーキフルードがこぼれないよう注意してください。
- パッドの交換などの作業後は、必ずブレーキレバーを何度も握り、正規の位置までピストンを出してください。

実施

本商品の特徴

- 手の感覚で作業するのでキャリパーとピストンに無理な力をかけないように作業できます。
- 先端はスライダータイプより肉薄になっているため、ピストンが大きく出てしまった場合に最適です。
- 4POTまで対応。
- 先端部の板厚 2.5mm 幅 36.5mm

使用方法

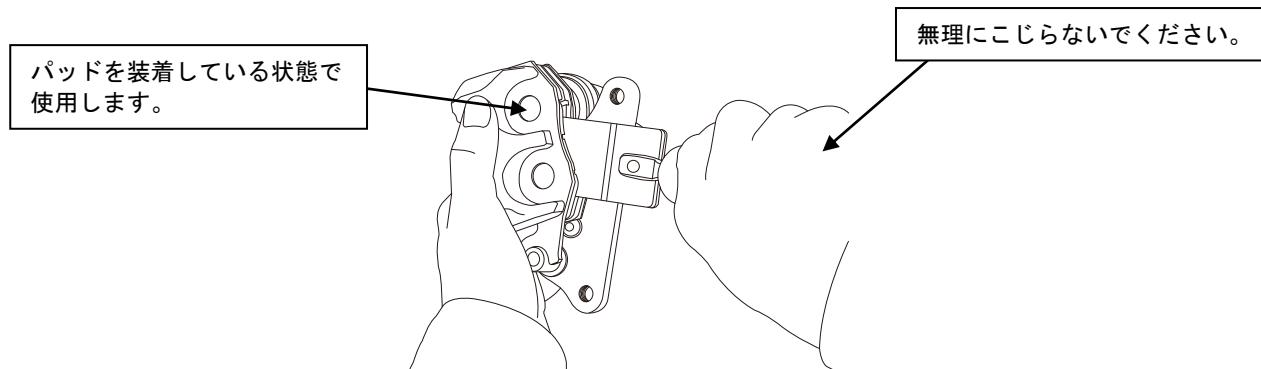

東京JASDAQ上場
株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで