

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品を譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

CTEK JS800/JS3300 用 インジケータ付きハーネス アイレット	適応車種	商品NO.
	汎用	71691

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告



禁止

- 鉛バッテリー以外の電池に使用しないでください。また、バッテリー充電以外（直流電源）にも使用しないでください。
- カプラーの脱着はコードを引っ張らず必ずカプラーを持って抜いてください。また、使用しない時は防塵キャップをしてください。カプラー、配線等が破損し、感電・発煙・発火・火災やケガの原因になる恐れがあります。

⚠注意



実施

- 湿度の極端に高い場所、雨、雪などの水分のかかる場所での使用はしないでください。漏電・感電・破損の原因になる恐れがあります。
- 分解したり、改造したりしないでください。発熱・発火・火災や感電・ケガの原因となります。分解、改造した際は保証対象外になります。



その他

- 取り付け、取り外しをする際は、必ずアース側から行ってください。
- 異常や不具合が生じた場合には、直ちに使用をやめ、お買い求め頂いた販売店に相談してください。充電器の過熱や感電、バッテリーの爆発などの原因になる恐れがあります。
- 取り付けは、丸端子の極性を必ず確認してから行ってください。


本商品の特徴

- カプラーに付いているインジケータにより、常にバッテリーの残量がわかります。
- 常時バッテリーに繋いでおけば、充電器をカプラーに繋ぐだけで充電できます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アイレット	550mm/インジケータ付き	1

取付方法

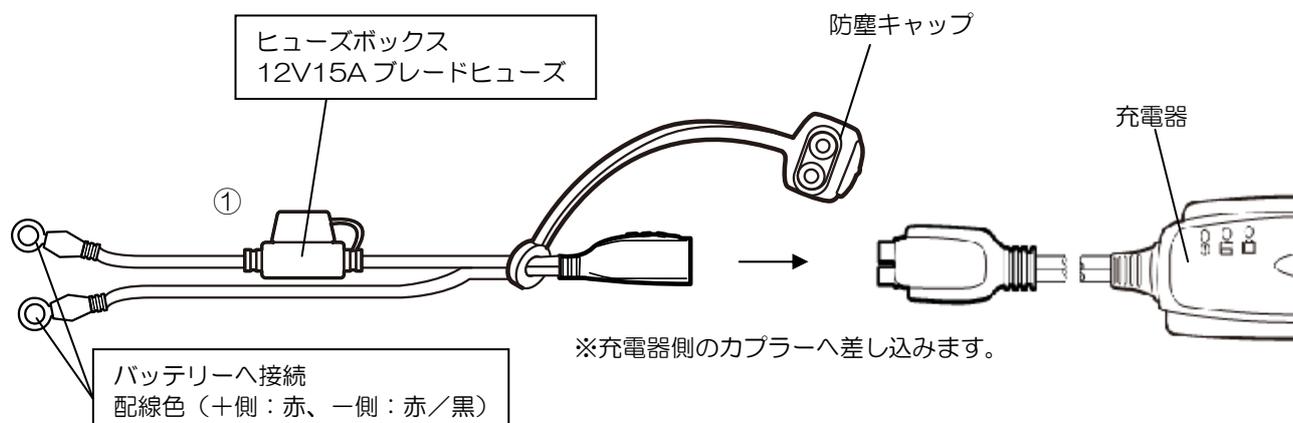

1. 車体シートやカウル等がある場合、サービスマニュアルを参照に取り外してください。
2. バッテリーの端子を⊖側から外します。次に⊕側を外します。
3. バッテリーの端子の極性を確認し、本品を取り付けます。
(+側: 赤、-側: 赤/黒)
4. 常時使用できるような場所へ取り回しをし、取り外した部品を元通り組付け作業は終了です。
※使用しない時は必ず防塵キャップをしてください。配線はシート、カウル等ではさむことがないようにご注意ください。ハンドル付近等、運転の支障がない場所へ設置してください。


使用方法

インジケータについて

※充電状態を表示するため、バッテリーの劣化や交換時期ではありません。

※バッテリー使用中は正確な表示はしません。使用后 30 分ほど経過してから確認してください。

※インジケータ点滅による消費電力 12V 時 0.018W (1.5mA)



①緑ランプ点滅	80%以上	(充電良好)
②黄色ランプ点滅	60%以上、80%未満	(早めの充電が必要です。)
③赤ランプ点滅	60%未満	(充電してください。)

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで