

取扱説明書

DAYTONA corp.

S79266①/⑤

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


スピードリミッター	適応車種	商品NO.
	Honda GYRO X (TD02-110) (2011.5~) Honda GYRO Canopy (TA03-110) (2011.5~)	79266

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
	火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。		その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
	法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。			

警告



禁止

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

注意



法令違反

- ・ この商品は道路運送車両法の保安基準に適合しておりますが、スピード違反やマフラー、キャブ等交換により音量が保安基準を超えた場合は、ライダー自身が道路交通法違反で罰せられます。運転は必ず遵法運転を心がけ楽しいバイクライフをエンジョイしてください。



火気厳禁

- ・ 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火傷の原因となり大変危険です。



実施

- 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。



その他

- 外観上のバリやキズ等のクレームは一切受け付けられませんのでご了承ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- 商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費用の保証は一切できませんのでご了承ください。
- この商品の取り付けには別途ホンダ純正のサービスマニュアルをご用意いただき、確実な作業を行ってください。
- この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることをお勧めいたします。

本商品の特徴

- 当商品は、宅配業務向けの専用商品です。
安全運転を推奨するため、40/45Km/hにて速度リミッターを作動させ、安全運転を促す商品となります。
- 設定速度に達すると、電気式リミッターが作動してそれ以上速度が出ないように制御しますが、下り坂などで強く重力が働く状況ではそれ以上の速度になる場合があります。
- 走行中にリミッターが作動した場合は、アクセルを緩め遵法運転を心掛けてください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	スピードリミッター 本体		1	②	結束バンド	200mm	1

必要工具




M6ボルト取り外し用 10mm（スパナ、メガネレンチ、ソケットレンチのいずれか）

作業の際は、車両の乗車部分を傾けて行うため2名で行うことをお勧めします。

必ずサービスマニュアルで作業箇所の項目を確認の上、作業を行ってください。

● 取付方法


- ① 車体のエンジン部分のカバー（黒い部分）を M6 ボルト 3 本を緩め、カバーを車体後方に引っ張るように取り外します。図 1
- ② 車速センサーカプラーの位置を確認します。
場所は、リザーバタンク横のフレーム下側にあります。図 2

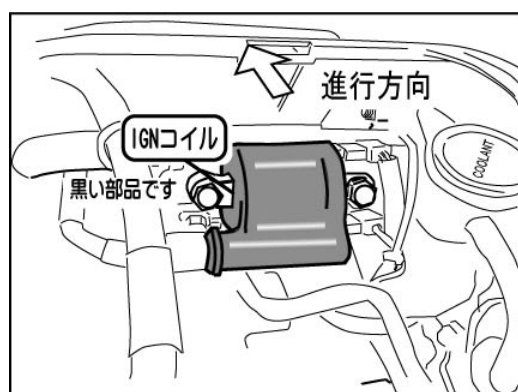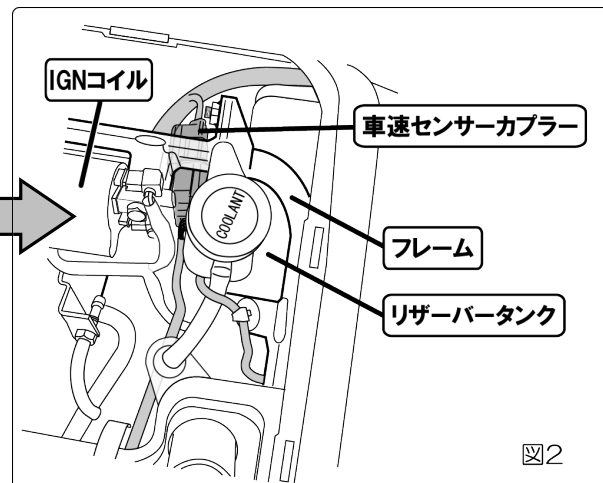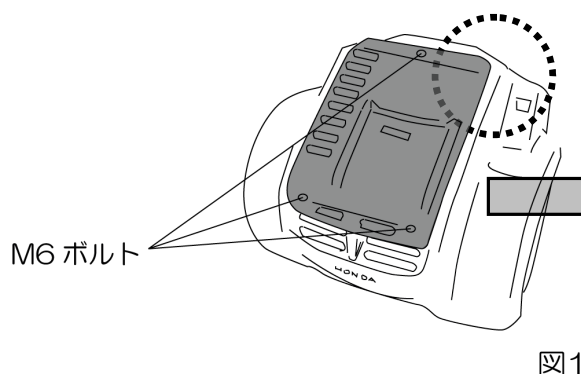



コイルの位置

カプラーの抜き方


ツメを押さえながら引き抜きます

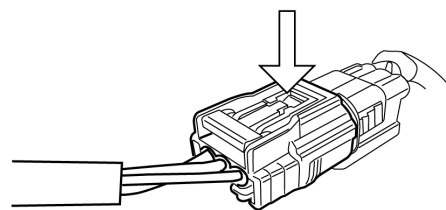

- ③ 取り外し用ツメを押さえながら、車速センサーカプラーを外します。図 3
外した片方のカプラーとリミッターのカプラーを接続します。
残りのもう片方のカプラーを接続します。図 4

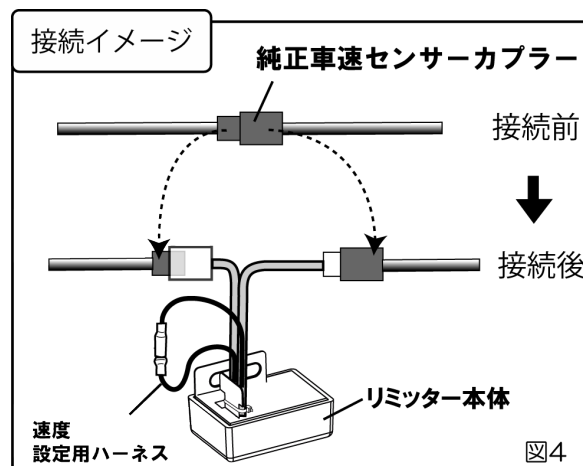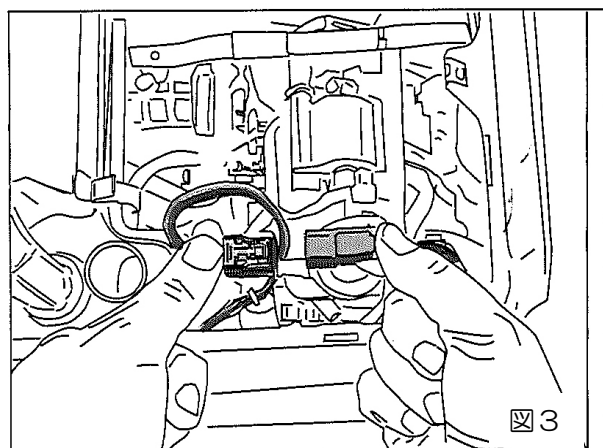

- ④ 付属の結束バンドにて、イグニッションコイルの固定されているフレームに固定します。 図 5
配線後のハーネスの取り回しは、図を参考に処理してください。

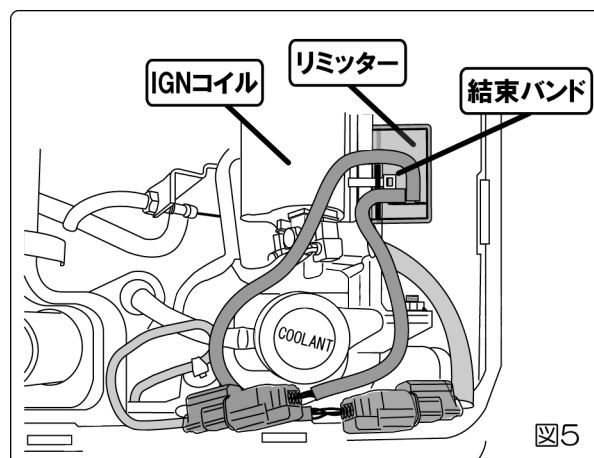

- ⑤ 【リミッターの設定方法】
本商品はリミッターの設定速度を2種類選択できます。図 6

速度リミッターの設定について

速度設定用ハーネス	設定速度
接続	約45Km/ h
未接続	約40Km/ h

※設定用ハーネスは防水ギボシでは無い為、走行前に必ずギボシ部分に雨水が侵入しない様、絶縁テープを巻いてください。
(端子と金属部分の接触や、雨水の侵入によるショート防止の為)

リミッター本体がエンジン等に触れていないことを確認し、エンジンカバーを元通り組み付けて作業は完了です。

*** 車両のメーカー保証を受ける場合は、当商品は取り外す事をお薦めします。**

保証書

この度は当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
商品は厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が一、通常使用において機能上の不具合等が発生した場合、これを無償修理させていただきます。

保証期間は、新品の状態から商品を取付け後 1 年間とさせていただきます。

以下の場合、保証を受けられない場合がございます。

- ・取付けを含めて、正常な状態で使用されていなかった場合。
- ・車両の故障等が原因と考えられるケース。
- ・水没や事故などによる故障。
- ・取付け店などの項目の記載が無い場合。

保証の修理を受けられる場合は、必ず取付け店、日付などの項目が記載された状態の保証書を添えてご依頼ください。

商品名 ジャイロX、ジャイロキャノピー用 速度リミッター 品番(79266)

取付け日（お買い上げ日） 年 月 日

取付け店名

ご使用店舗様

東証JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>