

補足説明書

DAYTONA corp.

R77698①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI 4104F Z モノロック用フィッティング	適応車種	商品NO.
	NINJA400 ('14) ER-6n/f ('12-'13)	77698

◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。
- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この補足説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- 警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- 注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告



禁止

- ・ 各商品の指定積載上限を必ず守ってください。1 ケースあたりの積載上限はモノロックケースで 3 kg、モノキーケースで 10K g ですがデイトナでは操舵性を考慮してモノキーケースでも 3K g 以下をお勧めします。
- ・ オフロード走行をしないでください。
- ・ 公道上に限らず 100 km/h 以下で走行してください。
- ・ GIVI 以外のベース及びケースと組み合わせ使用しないでください。

注意



実施

- ・ **この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないでください。破損や変形の可能性があります。**
- ・ 必ずエンジン、マフラーが冷めてから取付け作業を行ってください。
- ・ 組付け作業には専門知識及び技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
- ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 組付けは組付け手順に従ってください。
- ・ 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- ・ 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、サービスマニュアルに記載の所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併用をお勧めします。(本商品部分の指定トルクは M6 : 10N・m、M8 : 20N・m)
- ・ 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。
- ・ 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。

- ・この商品はスチールとアルミを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。
- ・この商品にトップケースを取付けた場合、車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリング及びブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。(このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。)
- ・塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態については商品程度のクオリティとなっております。表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。
- ・ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照ください。
- ・この商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。商品の取扱いや取付作業、洗車を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合ヤスリ等を使用して処理を行ってください。
- ・警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナは一切の責任を負いません。
- ・取付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。
- ・走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
- ・商品の製造工程の過程で、塗装色のばらつきが発生する場合があります、左右のフィッティングに差が出る事があります、ご了承ください。
- ・商品の性質上、左右のフィッティングに多少の歪が発生する事があります。車体へ取付け出来る範囲であれば、不良品ではありません、ご了承ください。
- ・当社商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介したその他の商品につきましても同様です。予めご了承ください。



その他

本商品の特徴

- ・この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けなどは不要です。
- ・この商品は GMI 社のモノキー又はモノロックタイプのトップケースと組み合わせ使用可能です。使用するトップケースの種別に合わせて、モノキーならM5ベース(90140)、モノロックケースならM5Mベース(90110)を別途お求めください。
- ・別売りのストップランプを別途装着する場合、ケース及びストップランプキットの取扱説明書、車両のサービスマニュアル等をご参照ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	モノラックスター(左右)		各1	⑥	フランジ付六角ボルト	M8×50	2
②	サポート		2	⑦	カラー	Φ10×3×Φ6.5	2
③	フランジ付ロックナット	M8	2	⑧	ボルトキャップ		2
④	フランジ付六角ボルト	M6×20	2	⑨	ワッシャ	Φ6×Φ20	2
⑤	六角穴付ボルト	M8×25	2	⑩	M5/M5M 付属品		


※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。

イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取付作業を行ってください。


※純正部品の取り付け・取り外しは純正のサービスマニュアル等を参照しながら作業を行ってください。

取付方法

1. 純正サービスマニュアルに従い、純正タンデムシート、及び純正シート（ライダー側）を車体から取り外します。
2. ハンドグラインダー等を使用して、⑦カラー（Φ10）が取り付けできるように純正サイドカウル取り付け穴を慎重に加工します。（図A-★部）
- ※ 取り付け穴の加工を行ったことにより発生した不具合や不利益は、如何なる場合でも当社及び GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
3. 純正グラブバーの車両後方側純正取り付けボルトを外し、⑥フランジ付六角ボルトを使って②サポートを仮組みします。（図A参照）
4. 図Aを参照し、④フランジ付六角ボルト、⑨ワッシャ、⑦カラーを使用して①モノラックスター（左）の車両進行方向側を、⑤六角穴付ボルト、フランジ付ロックナットを使用して①モノラックスター（左）の車両後方側を左右共に仮組みします。（図A参照）
5. 手順4と同様の手順で、①モノラックスター（右）を車体に仮組みします。

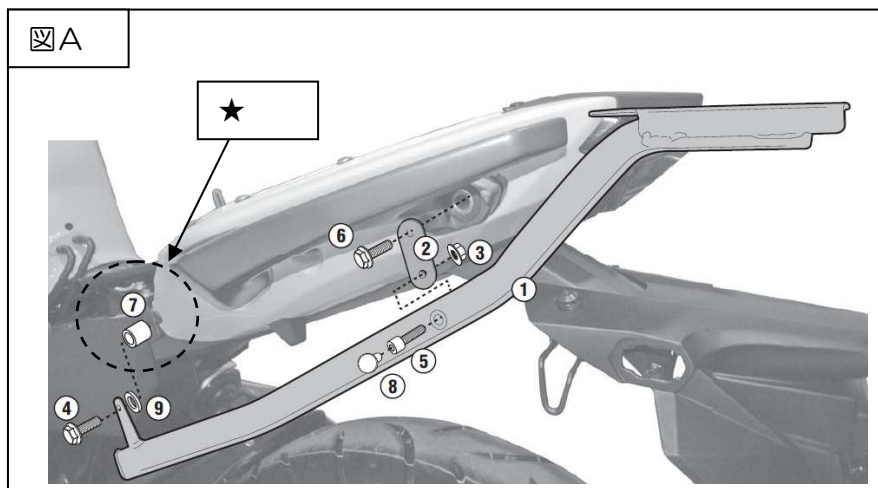

6. 図Bを参照して、①モノラックスター（左右）に⑩M5/M5M ベース（別売）付属の六角穴付ボルト、ワッシャ、ロックナットを使用して、⑩M5/M5M ベースを仮組みします。
7. 各部の取り付け位置を確認し、仮組みした全てのボルト、ナット類を規定トルクで締め付けます。
8. 手順1とは逆の手順で、純正シート（ライダー側）、純正タンデムシートを組み付けます。
9. 各部を点検・確認し、異常がなければボルトキャップ類（⑧キャップ・⑩ベース付属のキャップ）を取り付けて作業は終了です。

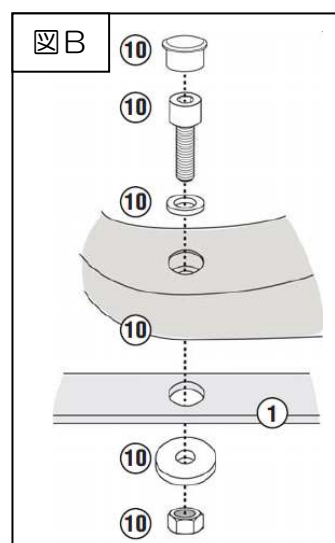

登録 JASDAQ 上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955 まで。営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
URL 総合 <http://www.daytona.co.jp> G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>