

取扱補足説明書

DAYTONA corp.

R91332 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*取扱説明書（イタリア語表記）と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書（イタリア語表記）と本書も併せてお渡してください。

 M7 モノキーベース	適応商品	商品 NO.
	モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) 専用	91332

■本書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取り付け・取り扱いしたことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

警告

 禁止	- この商品を組み付け可能な車種別フィッティングは、GIVI モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) (別売り) のみです。F/FL シリーズなど、適応商品以外の GIVI 車種別フィッティングには組み付けできません。また、GIVI 社以外のフィッティングには使用しないでください。 - この商品はモノキータイプの GIVI トップケースケース (別売り) 専用品です。モノロックタイプの GIVI トップケースは取り付けできません。また、GIVI 社以外のケースには使用しないでください。 - ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。操舵性を考慮して、当社ではモノキーケースでも内容物総重量 3kg 以下での走行使用をオススメします。 - この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。 - 法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも 100km/h を超える状態での走行使用は行わないでください。操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。 - オフロードなど悪路での走行使用は行わないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。
---	---

⚠注意



実施

- パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や事故が発生する場合があります。保護手袋を適宜着用するなど十分注意のうえ、商品自体に有害なバリがある場合は事前に必ず取り除いてからご使用ください。
- この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。未使用品以外の外観不良はお受けできませんので、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
- 作業は安定した平らな場所で、周囲の安全を十分確保したうえで確実に行ってください。
- 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体および指定部位への組み付け状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。
- 商品付属ねじの規定トルクは M6：10N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。締め付けが不適切だと部品破損や脱落の原因となります。
- この商品にトップケースを取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。慣れるまでは十分慣らし運転を行ってください。このような変化はタイヤの磨耗や空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用してください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検し、適宜増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に定期点検を行い、同様に適宜増し締めを行ってください。部品破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。
- この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、予期せぬ不具合が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備を行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



その他

- この商品は当社通常保証対象外です。保証書は同梱されておりませんので、予めご了承ください。
- 商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害、定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、経年変化や使用損耗により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。変形や歪み、傷、車体および指定部位への組み付けクリアランスやフィット感など、程度の差につきましては予めご了承ください。
- この商品は取り付け構造用、フィッティングに対するベースプレート固定角度の調整はできません。
- 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄時は所轄地域の条例に従って処分してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徵

- GIVI 車種別モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) (別売り) に組み付け可能な、M5 互換タイプのモノキーベースプレート (樹脂製)。
 - 大型ラバーストッパーを採用し、M5 よりも薄型のデザインですっきり車体装着できます。
- ※. この商品を組み付け可能な車種別フィッティングは、GIVI モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) (別売り) のみです。F/FL シリーズなど、適応商品以外の GIVI 車種別フィッティングには組み付けできません。
- ※. ベースプレートへの勘合形状が異なるため、GIVI モノロックケース (別売り) は取り付けできません。各ケースの詳細や最新情報は GIVI 専用ホームページ <http://www.givi-jp.com> にてご確認ください。
- ※. ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。操舵性を考慮して、当社ではモノキーケースでも内容物総重量 3kg 以下での走行使用をオススメします。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	モノキーベース (M7)		1	⑤	ナイロンロックナット	M6用	4
②	六角穴付きボルト	M6x25	4	⑥	化粧キャップ		6
③	平ワッシャ (小)	M6用	4	⑦	取扱説明書 (イタリア語表記)		1
④	平ワッシャ (大)	φ18xφ6.5	4	⑧	取扱補足説明書 (本書)		1

※. 車種別モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) (別売り) の説明書、モノキーケース (別売り) の説明書、本品の取扱説明書 (イタリア語表記) の記載を併せて参照し、商品構成や作業内容を事前に正しくご理解ください。

※. この商品は当社通常保証対象外です。保証書は同梱されておりませんので、予めご了承ください。

取り付け方法

※. 作業を行う前に、車種別モノラック用フィッティング (FZ シリーズ) (別売り) の説明書、モノキーケース (別売り) の説明書、本品の取扱説明書 (イタリア語表記) の記載を併せて参照し、商品構成や作業内容を事前に正しくご理解ください。

※. 作業は安定した平らな場所で、周囲の安全を十分確保したうえで確実に行ってください。

※. 商品付属ねじの規定トルクは M6 : 10N・m です。各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組み付け状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。

1. 右図を参考に、②六角穴付きボルトと③平ワッシャ (小)、④平ワッシャ (大)、⑤ナイロンロックナットを使用して、①モノキーベースをモノラック用フィッティング (FZ シリーズ) に仮組みします。

※. GIVI モノキーケース OPTION ストップランプ (各種別売り) を使用する場合は、事前に①モノキーベースに接点を取り付けておく必要があります。詳しくは各モノキーケース (別売り) の説明書をご確認ください。


※. 右図は一例です。部品②③④⑤の所定の組み付け穴位置は、各車種別モノラック用フィッティング (別売り) の説明書にてご確認ください。

2. ①モノキーベースの前後左右組み付け位置に問題がないことを十分確認し、規定トルクで各部を本締めします。

※. ②六角穴付きボルトの規定トルクは M6 : 10N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。締め付けが不適切だと部品破損や脱落の原因となります。

※. ⑤ナイロンロックナットは、締め付けが一度固くなったところ (ボルトの先端がロックナイロンに掛かり始めたところ) からさらに締め付けてください。締め付けが不適切だと部品破損や脱落の原因となります。

3. 各部を点検し、異常がなければ⑥化粧キャップ (6 ヶ) を①モノキーベースに組み付け、作業終了です。

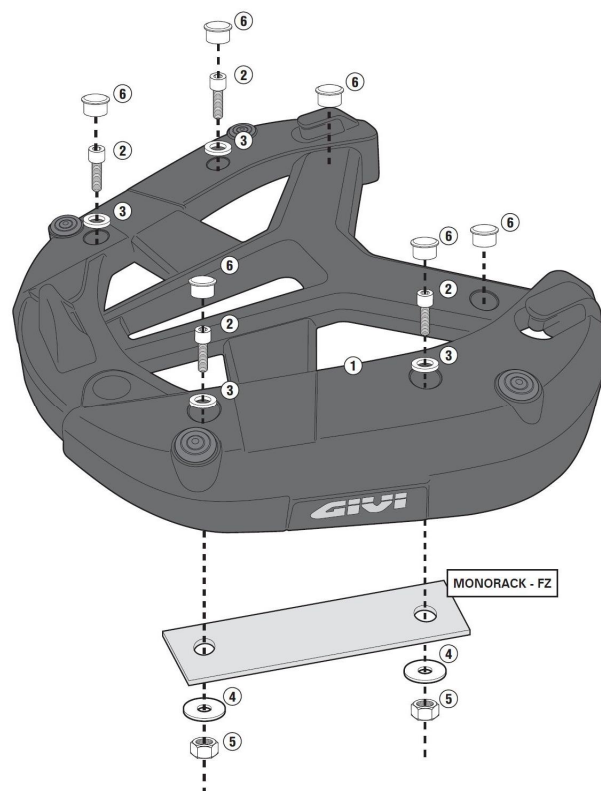

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。 デイトナ商品についてのご質問、ご意見は 0120-60-4955 まで。営業時間：平日 午前9:00～午後6:00

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp/>

G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>