

取扱説明書

DAYTONA corp.

R91843①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

PE キャブレター単体	適応車種	商品NO.
	汎用	別記

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- | | |
|---|--|
|  | 警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
|  | 注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

- | | |
|---|---|
| 
禁止 | <ul style="list-style-type: none">締め切ったガレージ内部や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないでください。一酸化炭素中毒になる恐れがあります。ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は一切の火気をさけてください。また、蒸発（気化）したガソリンは爆発の危険もあるので、通気の良い場所で作業を行ってください。この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。 |
|---|---|

注意

- | | |
|---|---|
| 
実施 | <ul style="list-style-type: none">作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業に入ってください。取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検して、ネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。作業の際、ゴミやほこり等が付いたままのパーツをそのまま組み付けますとエンジンを始動した際にキャブレター内部に詰まったり、シリンダー内部へゴミやほこり等が侵入して焼きつきの原因となりますので、パーツ類は必ずきれいにしてから組み付けを行ってください。また、作業中クランクケース内に異物が混入しないよう十分に御注意ください。 |
|---|---|

- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。
- この商品はモトクロッサー系の車両に純正採用されている PE キャブレターとは異なりますので、互換性に関しては当社ではお答えできません。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください
- 作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってください。熱い状態で作業を行うと、火傷を負う原因となります。
- この商品の装着にあたってはジェットセッティングの必要があります。
- レース等、競技目的の使用は自己責任にて、保証の対象外であることをご了承のうえ使用してください。
- セッティングミスや組み間違い、説明書の注意事項を守らなかった事、消耗部品の交換を怠った事に起因する焼きつきやデトネーション、その他のトラブルは一切保証の対象外となります。予めご了承ください。



その他

商品の特徴

- 当社 PE キャブレター取り付け KIT 等に使用するPEキャブレター単品です。
- 口径はΦ20/24/28 を用意。適切なサイズのキャブレターを選択可能です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	PE キャブレター	20-28	1

基本設定

品番	品名	M/J	S/J	TV	JN	備考
91843	PE20 タイプ 1	#90	#65 (エアブリード付き)	#3.0	36S	モトクロッサー系の車両に純正採用されている PE キャブレターとは異なります。
91844	PE20 タイプ 2	#92	#55 (エアブリード付き)	#4.0	36S	
91845	PE24 タイプ 3	#115	#65 (エアブリード無し)	#3.0	36S	
91846	PE24 タイプ 4	#120	#65 (エアブリード無し)	#5.0	36S	
91847	PE28 タイプ 6	#125	#40 (エアブリード付き)	#2.0	46JFN	
91848	PE28 タイプ 7	#125	#40 (エアブリード付き)	#3.0	46JFN	

フロートレベル調整


オーバーフローする場合はフロートレベルを要確認。

①キャブレター本体からフロートケースを取り外し、逆さに持った状態で計る。

②バルブが、フロートレベル調整版に接しているが押し込まれていない状態で、

フロートバルブの最上面～キャブ本体（上側）の底面までの高さが 23mm となる

ように調整。

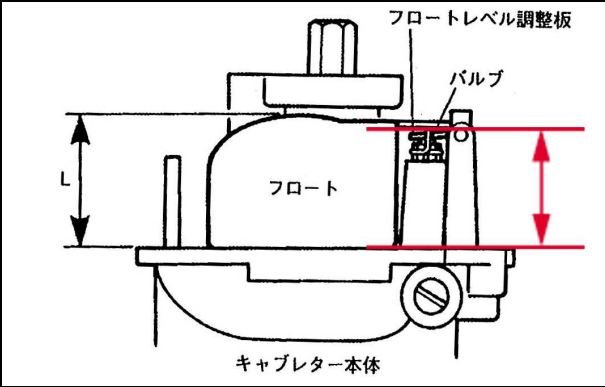

補修部品



①	トップキャップキット (アジャスター付き)	(φ20/24用)	32534	¥2,700
※当社PE20キャブ (34785/34786) 標準の、ケーブルアジャスターなしのトップキャップは補修設定なし。				
①	トップキャップキット (アジャスターなし)	(φ26/28用)	64018	¥3,000
※当社PE20キャブ (34785/34786) には不可。				
②	キャブトップOリング	(φ20/24用)	64007	¥1,200
②	キャブトップOリング	(φ26/28用)	64009	¥1,200
③	チョークレバーセット	(φ20/24用)	32535	¥1,000
④	チョークセット	(φ20/24用)	32536	¥3,100
⑤	スロットルスプリング	(φ20用)	32537	¥500
⑤	スロットルスプリング	(φ24用)	64023	¥900
⑤	スロットルスプリング	(φ26用)	64025	¥900
⑤	スロットルスプリング	(φ28用)	64032	¥900
⑥	ニードルクリップ&プレートセット	(φ20/24用)	34917	¥500
※プレートのみφ24に使用。				
⑥	ニードルクリップ&プレートセット	(φ26/28用)	64029	¥900
⑦	ジェットニードル (パークリップ付)	(φ20/24用)	32539	¥1,300
※クリップは全5段。標準位置は上から3段目。				
⑧	パークリップ	(φ20/24用)	41410	¥200
⑨	ニードルジェット	(φ20/24用)	32541	¥1,000
⑩	フロートバルブ (クリップ付)	(φ20/24/26/28用)	32542	¥2,100
⑪	フロートチャンバー取付ボルト (2個)	(φ20/24/26/28用)	32547	¥100
⑫	ニードルジェットホルダー	(φ20/24/26/28用)	32548	¥1,200
⑬	アームピンフロート部用	(φ20/24/26/28用)	32549	¥250
⑭	フロートセット	(φ20/24/26/28用)	32543	¥2,000
⑮	フロートチャンバーセット	(φ20/24/26/28用)	32545	¥3,300
※フロートチャンバーのガスケット (Oリング) はフロートチャンバーセットの中に組み込まれています。				
⑯	フロートチャンバーガスケット	(φ20/24/26/28用)	64005	¥900
⑰	ホールディングボルトOリング	(φ20/24/26/28用)	64011	¥800
⑱	ジェットホルダー	(φ20/24/26/28用)	64027	¥1,000
⑲	アイドリング調整ネジ&スプリング (トップスクリュー)	(φ20用)	12547	¥1,300
⑲	アイドリング調整ネジ&スプリング (トップスクリュー)	(φ24/26/28用)	60905	¥1,300
⑳	エア調整ネジ&スプリング (エアスクリュー) (1セット)	(φ20/24/26/28用)	12548	¥700

参考商品 (セッティングパーツ)



KEI-HIN PCキャブのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブチューニングに対応。

■メインジェットセット (PE20/24/26/28キャブ)

※PEキャブの他、PWK、CR、FORにも使用可能。

#65,68,70,72,75,78,80,82	(各1個/1N)	31121	¥1,600
#78,80,82,85,88,90,92,95	(各1個/1N)	31091	¥1,600
#90,92,95,98,100,102,105,108	(各1個/1N)	31093	¥1,600
#102,105,108,110,112,115,118,120	(各1個/1N)	31122	¥1,600
#115,118,120,122,125,128,130,132	(各1個/1N)	31123	¥1,600
#128,130,132,135,138,140,142,145	(各1個/1N)	31124	¥1,600
#138,140,142,145,148,150,152,155	(各1個/1N)	31125	¥1,600
#150,155,160,165,170,175,180,185	(各1個/1N)	35256	¥1,600

■スロージェット (パイロットジェット) セット

エアブリード付き (当社PE20/26/28、CR-mini標準組み込み品と同形状)

※現在ご使用のスロージェットと同形状であることを必ずご確認ください。異なる形状の場合はセッティングが出ない場合があります。


#35,38,40,42,45,48	(各1個)	69906	¥2,400
#42,45,48,50,52,55	(各1個)	69907	¥2,400
#50,52,55,58,60,62	(各1個)	73692	¥2,400
#58,60,62,65,68,70	(各1個)	73693	¥2,400

■スロージェット (パイロットジェット) セット

エアブリードなし (当社PE24標準組み込み品と同形状)

※現在ご使用のスロージェットと同形状であることを必ずご確認ください。異なる形状の場合はセッティングが出ない場合があります。

#35,38,40,42,45,48	(各1個)	62807	¥2,300
#42,45,48,50,52,55	(各1個)	14200	¥2,300
#50,52,55,58,60,62	(各1個)	73710	¥2,300
#58,60,62,65,68,70	(各1個)	11027	¥2,300



■スロットバルブ (カタウエイ)

※スロットバルブは、番数の低い方が濃いタイプとなります。

PE20#3.0 (1個)	PE20 タイプ1 標準	33434	¥4,800
PE20#4.0 (1個)	PE20 タイプ2 標準	33435	¥4,800
PE24#2.5 (1個)		69383	¥4,800
PE24#3.0 (1個)	PE24 タイプ3 標準	33437	¥4,800
PE24#4.0 (1個)		33438	¥4,800
PE24#5.0 (1個)	PE24 タイプ4 標準	33439	¥4,800
PE28#2.0 (1個)	PE28 タイプ6 標準	65416	¥6,000
PE28#2.5 (1個)		69353	¥6,000
PE28#3.0 (1個)	PE28 タイプ7 標準	69354	¥6,000
PE28#4.0 (1個)		69355	¥6,000

■ジェットニードル (PE20/24キャブ用)

※全てテーパ角:3.33°、テーパまでの高さ:25.72mm

濃い	NCG J (+3)	ストレート径φ2.445	41411	¥1,500
	NCG K (+2)	ストレート径φ2.455	41412	¥1,500
	NCG L (+1)	ストレート径φ2.465	41413	¥1,500
標準	36S (標準)	ストレート径φ2.475	32539	¥1,300
	NCG N (-1)	ストレート径φ2.485	41415	¥1,500
	NCG P (-2)	ストレート径φ2.495	41416	¥1,500
薄い	NCG Q (-3)	ストレート径φ2.505	41418	¥1,500

※パークリップは36S (32539) のみ付属。他のジェットニードルには付属しておりません。

■ジェットニードル (PE26/28キャブ用)

※全てテーパ角:3.00°、テーパまでの高さ:26.77mm

濃い	46JFL (+2)	ストレート径φ2.465	69359	¥1,500
	46JFM (+1)	ストレート径φ2.475	69361	¥1,500
標準	46JFN (標準)	ストレート径φ2.485	69374	¥1,500
	46JFP (-1)	ストレート径φ2.495	69376	¥1,500
	46JFQ (-2)	ストレート径φ2.505	65414	¥1,500
	46JFR (-3)	ストレート径φ2.515	69378	¥1,500
薄い	46JFS (-4)	ストレート径φ2.525	69380	¥1,500

PE26 (38531廃番) 付属ジェットニードル : テーパ角:3.33°、テーパまでの高さ:25.6mm、ストレート径:φ2.505。当社該品無し。

PE28 (42806/71909) 付属ジェットニードル : テーパ角:3.00°、テーパまでの高さ:26.77mm、ストレート径:φ2.485。当社69374に相当。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで