

取扱説明書

DAYTONA corp.

R 79159 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ビンテージスモール ヘッドライト	適応車種	商品NO.
	汎用	79159 クローム 79160 ブラック

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 高温注意	表記の注意を告げるものです。	 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

⚠注意

 実施	- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 - 本商品を取り付ける際、機種等によってヘッドライトブラケットを交換する必要があります。必要に応じて別途ヘッドライトブラケットをお買い求めください。 - 点灯中のランプを間近で直視すると目が痛くなったり、視力障害の原因になる可能性がありますのでおやめください。 - ランプの点滅はバルブの寿命を早める最大の原因になりますので頻繁に行わないようにしてください。※付属のバルブは消耗品です。(保証対象外) - ランプのレンズ面が高温の時は洗車をしないでください。 - バルブの交換はバルブの取扱説明書や車両のサービスマニュアルを参照し正しく行ってください。怪我や、バルブ、ランプ本体の破損の原因になる場合があります。 - 電球(バルブ)は落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。ランプに装着しない状態での点灯は危険ですので行わないようにしてください。 - レンズ部分を素手で触らないでください。バルブの寿命が短くなります。 - 定格の異なったバルブの使用は、故障や法規違反の原因になりますのでおやめください。※定格を超えたボルト、ワッテージを使用して起こった変色、変形等の故障は保証の対象外になります。 - 補修用バルブ：ハロゲンバルブ H4 タイプ 12V60/55W (KOITO 品番#0456) - ランプ交換後は光軸の調整を行ってから走行してください。事故を誘発する可能性があります。 - H.I.D.は使用しないでください。リフレクターの焼けや曇り、メッキ剥がれ等の原因になります。
---	--

 実施	- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。 - 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。 - 走行中に異常が発生した場合は直ちに安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 高温注意	点灯中や消灯直後はヘッドランプが高温ですのでヘッドランプが冷えてから作業を行ってください。火傷や火災の原因になる危険性があります。
 分解禁止	ランプ本体やバルブは改造しないでください。
 水ぬれ禁止	この商品を取り付ける際は、製品に組み込まれている防水カバーを必ず使用してください。
 その他	- 取り付け不良による振動、電装系統の不良等によってヘッドライトバルブが切れる場合がありますのでご注意ください。 - この商品はポジションランプが内蔵されているヘッドランプには適合しておりません。 - この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。


本商品の特徴

- CEV レプリカのヘッドライト。
- ライトユニットはφ130 のラウンドレンズ。
- H4 バルブ（12V60/55W）付属
- 当社製 VELONA メーターシリーズ用、メーター埋め込みブラケット付属。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ヘッドライトハウジング		1	⑧	配線防護ラバーリング		1
②	ライトリム		1	⑨	穴埋めキャップ		1
③	レンズユニット		1	⑩	コの字ブラケット		1
④	十字穴付皿ネジ	M5x16	1	⑪	ラバーワッシャー	M5	2
⑤	六角穴付ボタンボルト	M8x35	2	⑫	スプリングワッシャー	M5	2
⑥	フランジ付六角ナット	M8	2	⑬	六角穴付ボタンボルト	M5x15	2
⑦	スペーサー	φ16xφ8.5x15L	2				

寸法図

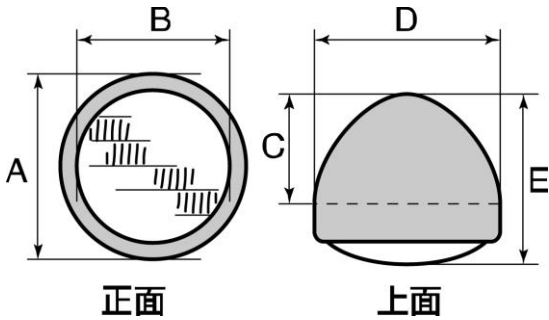


	A (リム外径)	B (レンズ径)	C (取り付け穴からの奥行き)	D (取り付け幅)	E (全奥行き)
ピンテージスモール ヘッドライト	157mm	134mm	103mm	158mm	203mm

取り付け図

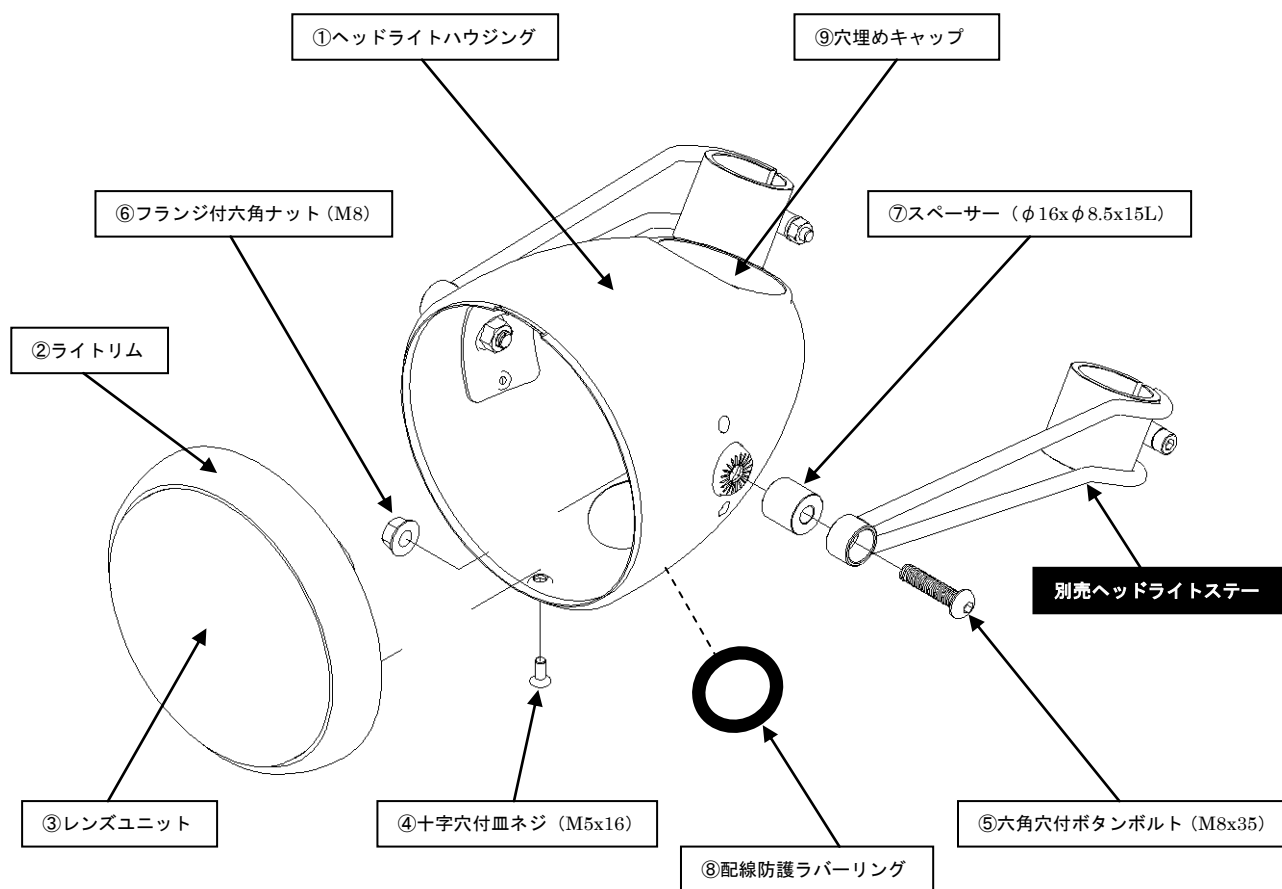

別売 VELONA シリーズメーター埋め込み方法

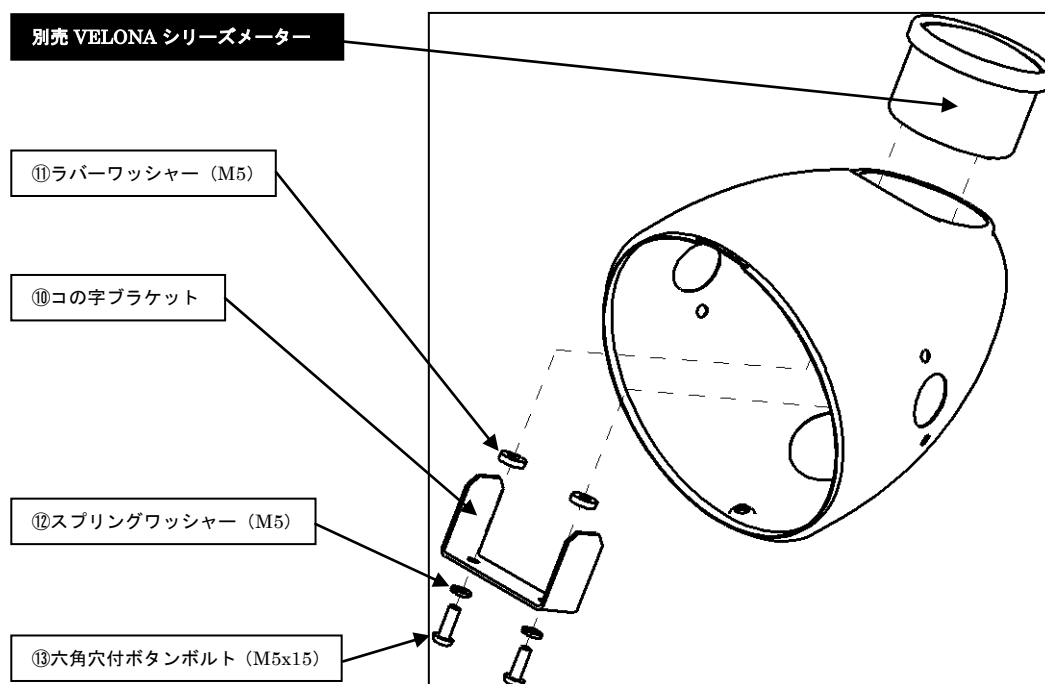




●点灯中はライトが熱くなりますので、火傷をしないようにご注意ください。


●取り付け後の光軸調整は、ディーラーや整備工場などで調整してください。

光軸調整方法（※参考になります。光軸の調整は整備工場などでおこなってください）

- (1) 平らで傾斜のない場所で、3m 前方の壁に向かって車体を停めてください。その際ヘッドランプは壁に対して垂直な位置に合わせ、車体を地面に対して水平になるようにしてください。

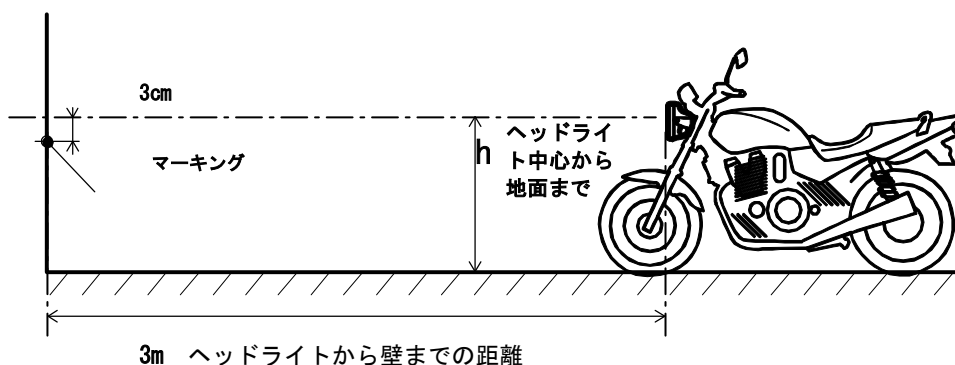

- (2) 正面の壁に、ライト中心の正面で地面からライト中心までの高さ h より 3cm 低い位置にマーキングし、ライトのハイビームを点灯させ配光屈曲部分をマーキングの位置に合うように光軸調整をしてください。

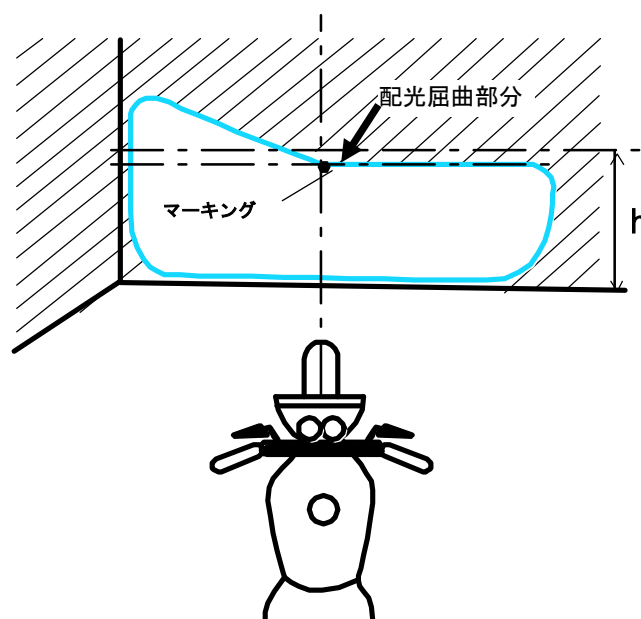

保安基準への適合

このヘッドランプは、道路運送車両の保安基準第32条（前照灯等）に適合します。

保安基準で定められた基準

- (1) 走行用前照灯の最高光度

左右合計で 225,000 カンデラを超えない事。最小光度 15,000 カンデラ以上。

- (2) 走行用前照灯の灯光色

白色又は淡黄色である事。

本製品は以上の基準に適合しております。

各部の取り付けに異常がないことを確認し、作業は終了になります。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで