

補足説明書

DAYTONA

R 共通①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI ユニバーサルスクリーン A620、A650	適応車種	商品NO.
	ユニバーサル	共通

◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。
- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この補足説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	- 取付方法の不備、落下物、飛び石、事故、転倒に起因するスクリーンの破損、及びけが等は当社では一切の責任を受けかねます。また、このスクリーンをご使用の際は必ず法定速度内でご使用下さい。法定速度を超えたスピードに関してのトラブルは当社の方ではお受け致しかねますのでご了承下さい。 - ハンドガード装着車輛は G I V I スクリーンを装着してハンドルをきった際にスクリーンとハンドガードが接触する場合があります。接触する場合はハンドガードを外して使用して下さい。 - このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、<u>直射日光があたったままの状態でおかない様をお願いします。</u>上記警告のガイドラインに基づいて、不注意によるいかなるダメージに対してもデイトナは一切の責任を負いませんので御了承下さい。	
---	---	---

注意

 実施	- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。 - この商品は、ユニバーサルタイプのため、バーハンドルタイプでフロントフォークがΦ27～Φ51内の車両であれば基本的に取り付けが可能です。また、ヘッドライトが標準的なΦ180タイプなどでは取り付けができませんが、極端に大きいライトやライト周りに干渉する物（フォグライトなど）がある場合は取り付けができないこともあります。 - この商品や文中で紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承下さい。 - 取り付けは、確実に行ってください。下記構成部品NO.⑩六角穴付ボルトの締め付けトルクは指示値を超えないよう充分注意してください。締め過ぎた場合、バイザーが破損する恐れがあります。
---	---

- ・取り付け後、約100km走行しましたら。各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は、約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
- ・一般公道にて使用する際、250cc超モデルで形式認定使用の高さより大きくなった場合は、15日以内に最寄りの陸運支局へ改造申請が必要です。250cc以下のモデルには、改造申請の必要はありません。
- ・センタースタンド付きの車両の場合は安全の為、作業中はセンタースタンドを立てて行なってください。センタースタンドの外れには十分ご注意ください。
- ・取り付けの際、この商品や脱着するケース側部品の角部等に、エッジや突起がある場合があります。商品の取扱いや取付作業、洗車を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合やスリ等を使用して処理を行ってください。
- ・商品の手入れ方法⇒乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等に水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナー等化学薬品の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。

本商品の特徴

- ハンドルとフロントフォークにランプする4点支持クランプタイプです。スクリーンはライトスモークを使用しています。

品番	品名	サイズ(高さH×幅W)
93960	A620	575×500
93970	A650	570×610

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ハンドルクランプバー	L、R	各 1	⑩	六角穴付ボルト	M6x20	10
②	ショートクランプ (スクリーン側)		4	⑪	ロングクランプ		4
③	ジョイント		4	⑫	ハンドルクランプ		2
④	インナープレート		4	⑬	リダクション		4
⑤	アウタープレート		4	⑭	六角穴付ボルト	M6x50	2
⑥	ラバークッション		8	⑮	スクリーン本体		1
⑦	スクリュキャップカバー		12	⑯	L型クランプバー		2
⑧	クランプ(フォーク側)		2	⑰	フォーククランプバンド	φ27～φ51	2
⑨	ラバーキャップ		4	⑱	バンドラバー		2

※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。

イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取作業を行ってください。

※純正部品の取り付け・取り外しは純正のサービスマニュアル等を参照しながら作業を行ってください。

取付方法

1. 図Aと図Bの組み立てを行います。ボルト類は仮止め状態にしてください。この際スクリーン本体はまだ装着しないでください。

POINT：⑦スクリュキャップカバー、⑨ラバーキャップはこの段階ではまだ装着しない方が作業し易くなります。

注意：⑱バンドラバーを⑰フォーククランプバンドに差し込み、フロントフォークのキズ防止をします。その際フロントフォークの径により⑱バンドラバーがきれいにはまらない場合があります。できるだけうまくはめ込み、フォークにキズが付かないよう、調整してください。また、市販のバンドラバーをお使いいただいても構いません。


2. ステー類を仮止め後、スクリーン本体をステー類に仮止めします。
3. スクリーン固定位置を決めます。この際、①ハンドルクランプバー自体の長さも調整し、お好みのポジションに決めてください。

4. 各ボルト類を均等に少しずつ増締めしてください。

注意：1箇所ずつ増締めを行うと、固定位置がズれてしまいます。必ず全てのボルトを均一に増締めしてください。


注意：スクリーン取り付け部の⑩⑭六角穴付ボルトの締め付けトルクは、 $10\text{N}\cdot\text{m}$ ($1.0\text{kgf}\cdot\text{m}$) 以下で行ってください。

5. 各部点検・確認を行い、異常がなければ作業は終了です。

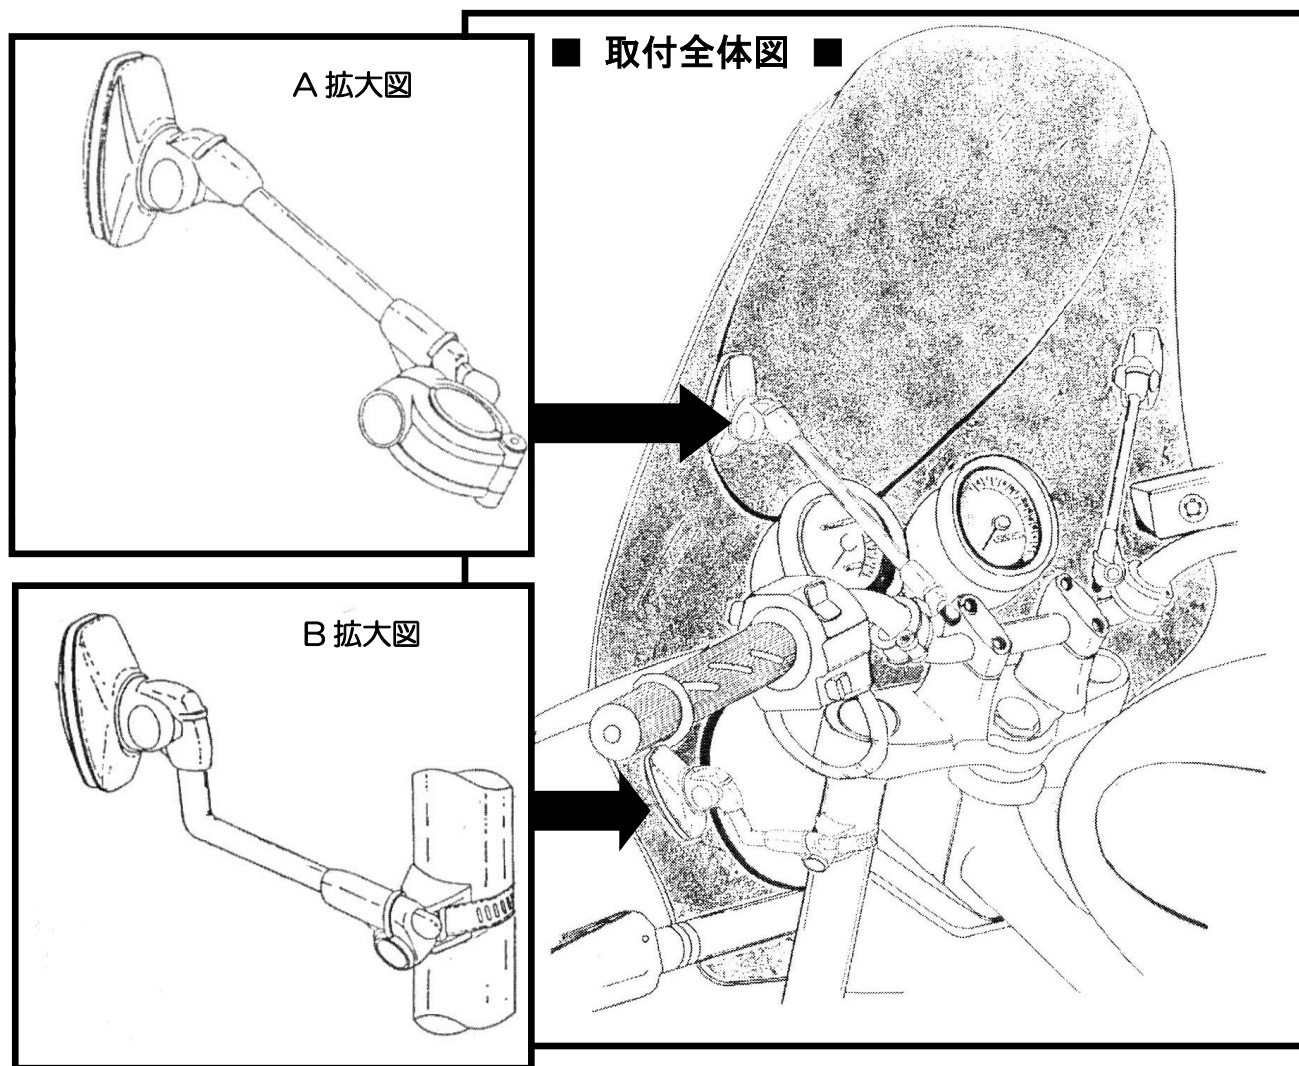


■ 取付詳細図 ■

■ ハンドルクランプ側取付図 A ■

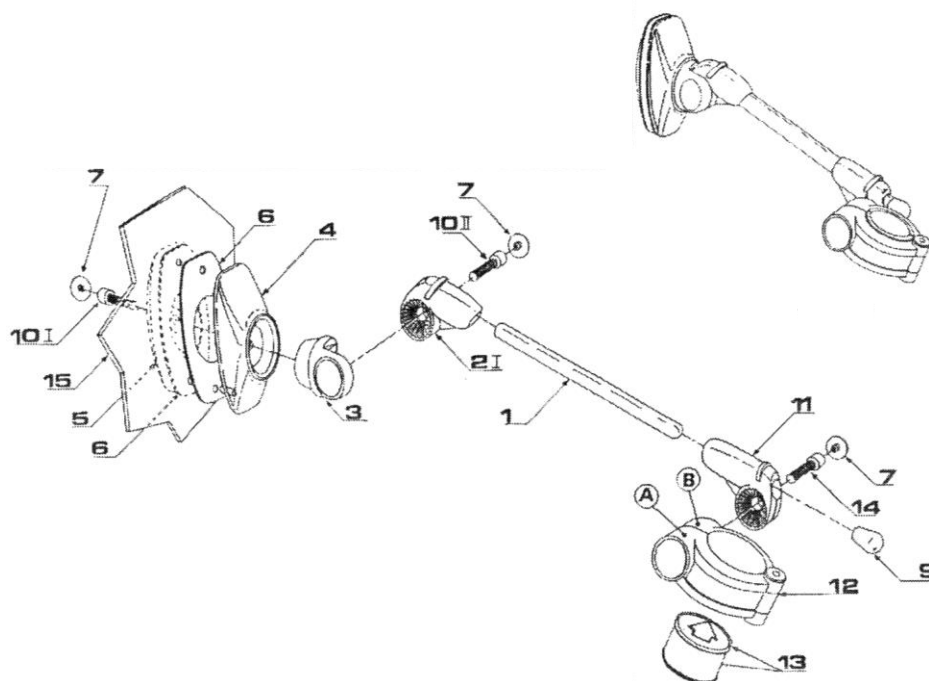

■ フォーククランプ側取付図 B ■

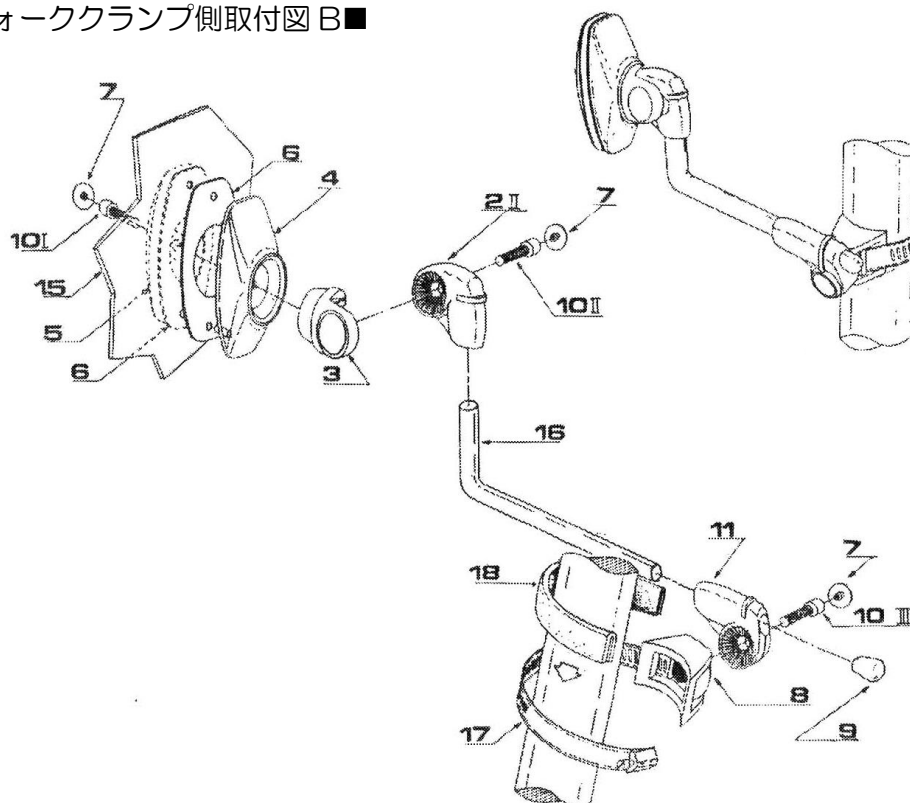

認定JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955 まで。

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp>

G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>