

取扱説明書

DAYTONA®

02/05/13 ①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

WASELL ハンドルスイッチ TYPE-B

適応車種

商品 NO.

ユニバーサル
(φ22.2用)

32255

この度はデイトナ「WASELL ハンドルスイッチ TYPE-B」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

＜特徴＞

- ・クラシックカスタムに必需品の旧車タイプのユニバーサルハンドルスイッチです。

＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スイッチ本体		1	④	取付ナット		1
②	クランプバンド		2	⑤	十字穴付ナベ小ネジ	M4×20	1
③	スペーサー		1				

⚠注意

- ・この商品は、イギリス WASELL 社より直輸入した商品ですので外観、品質面は国産品に比べ劣ります。
機能以外の保証は致しかねますので予め御了承下さい。

- ・この商品は誤配線しますとキット内部が破損する恐れがあります。結線は十分に注意して行って下さい。
- ・この商品は水の入りにくい設計となっていますが、完全防水ではありませんので雨天走行等でスイッチ内部に激しく水が掛かると故障等の恐れがあります。雨天等、青空駐車の際は十分に御注意下さい。
- ・作業の際には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してから行って下さい。マイナス端子を取り外さないまま作業を行いますと、配線がショートしたり火災の原因となるため、非常に危険です。
- ・取り付け前に、必ず作業上の安全を確保してから作業に取り掛かって下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。
その後は、約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。予め御了承下さい。

■取り付け手順

1. [純正左側スイッチハウジングの取り外し]

- 1-1. 予めバッテリーのマイナス端子を外しておきます。
- 1-2. 純正スイッチハウジングのハーネスをたどり、接続コネクター部を取り外します。
- 1-3. 純正スイッチハウジングのボルトを外し、ハーネスを抜きながら車輛から取り外します。

2. [スイッチ本体の取り付け]

- 2-1. ①スイッチ本体に図を参考にして各ハーネスを組み込みます。
- 2-2. ①スイッチ本体を、ハンドルバーに①スイッチ本体を仮組みし、必要な長さにハーネスを切断しておきます。
- 2-3. ①スイッチ本体のハーネスを車輛の純正スイッチハウジングとつながっていたハーネスに接続します。



⚠注意

- ・表を参考にして、ハーネスの結線をして下さい。ハーネスの接続部はショートしたりしないようビニールテープ等で絶縁処理を必ず行って下さい。
- ・ブッシュスイッチは②クランプバンドを通じてボディーとなります。従って、塗装済ハンドルは塗装を剥がしてから②クランプバンドを固定して下さい。

3. [作動の確認]

- 3-1. 全ての結線が完了したら、バッテリーのマイナス端子をもとに戻します。
- 3-2. エンジンを始動させ、各スイッチの作動確認を行って、正常に作動すれば作業は完了です。

＜ 取付図及び配線図 ＞

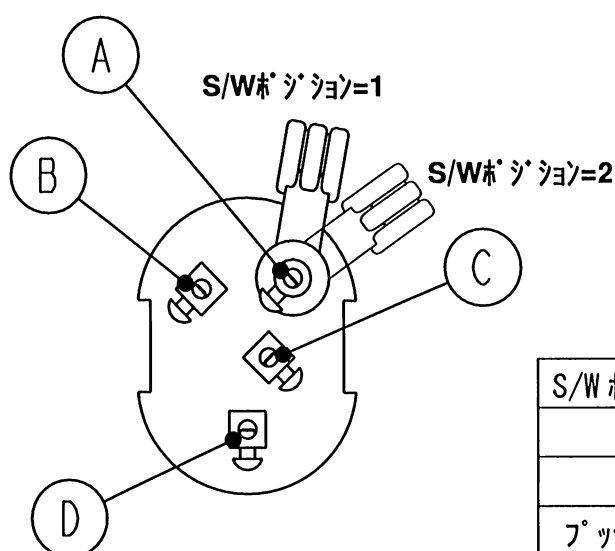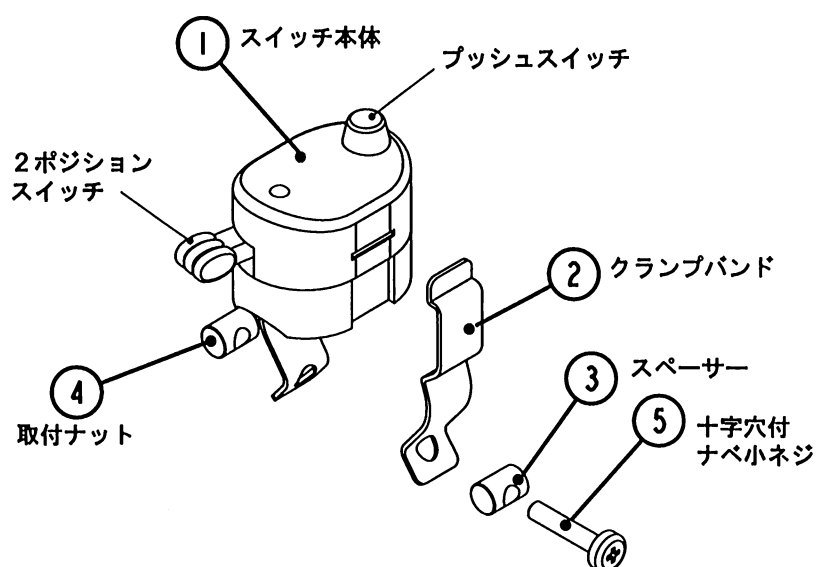

S/Wホジション	A	B	C	D	ボデｲｰｽ
1	●	●			
2	●		●		
プッシュスイッチ				●	●

*プッシュスイッチは②クランプバンドを通じてボデｲｰｽとなります。
従って、塗装済ハンドルは塗装を剥がしてから②クランプバンドを
固定して下さい。

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL <http://www.daytona.co.jp> E-mail single@daytona.co.jp

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。