

スクリーンマウントバーホルダー

適応車種

XMAX (18 ~ 22)
<SG42J/SG70J>
※BDV2 不可

商品NO.

16802

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	・本商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・ご使用の際は必ずメーター等の計器類が見えることをご確認ください。万が一、バーホルダーへの装着物により計器類が見えなくなってしまう場合は大変危険ですので装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。 ・本商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。 ・本商品は純正スクリーン用として設計しており、他社製スクリーンとの組み合わせは未確認となります。あらかじめご了承ください。

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	・周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行なってください。 ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 ・本商品の裏面や取付ステー周辺は、製造上表面仕上げにムラが生じてしまいます。その為、ご使用地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。 ・本商品はスチールとアルミを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行なってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。 ・取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、本商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 その他	・本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・ブラケット上部にバーホルダー（φ22×155mm）を付属させ、メーター周辺の装着物に便利。
- ・バーの両サイドには PREMIUM ZONE のアルミ削り出しキャップボルトカラーM8 を標準装備し、機能性とドレスアップを両立しました。

※別売品のキャップボルトカラーM8/2 個入り（全 8 色）と組み合わせればオリジナル仕様も可能。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バーホルダー	155mm	1	⑥	六角穴付ボルト（フランジ付）	M6×20	2
②	ブラケット R		1	⑦	六角穴付ボルト（フランジ付）	M6×30	2
③	ブラケット L		1	⑧	六角穴付ボルト（フランジ付）	M6×40	2
④	キャップボルトカラー	M8	2	⑨	丸ワッシャ	M6	6
⑤	六角穴付ボルト	M8×20	2	⑩	防振フェルト		4

取付方法

【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。


O1. 取り付け手順

- 1-1 純正スクリーンを外します。
- 1-2. ①バーホルダー、②ブラケット R、③ブラケット L、④キャップボルトカラーを⑤六角穴付ボルト (M8×20) にて仮組みします。
- 1-3. 純正スクリーン取付位置により手順 O2 / 手順 O3 の2項目から選択して取り付けを行います。

O2. 純正スクリーンを下位置に取り付けする場合


- 2-1. 組図Aを参考に⑥六角穴付きボルト (フランジ付 / M6×20)、⑨丸ワッシャー (M6) にて、車体にバーホルダーassyを仮組みします。
- 2-2. 純正スクリーンを取り付けて作業は完了です。
- ※⑦六角穴付ボルト (フランジ付)、⑧六角穴付ボルト (フランジ付)、⑨丸ワッシャ (M6 用) は使用しません。

組図 A

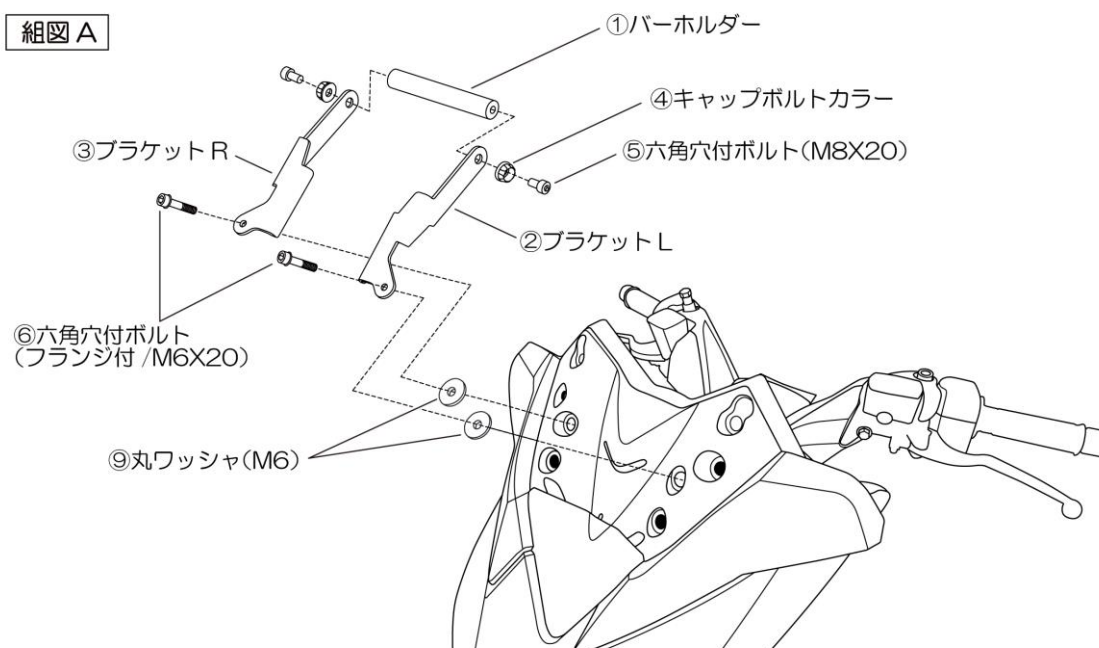


O3. 純正スクリーンを上位置に取り付けする場合

- 3-1. 組図Bを参考にバーホルダーassy を車体と純正スクリーンの間に挟みこみながら取り付けを行い、作業は完了です。
- ※スクリーン取付部上側に⑨丸ワッシャー (M6) を左右2枚ずつ挟み、スクリーン取付部下側にバーホルダーassy と⑨丸ワッシャー (M6) を左右1枚ずつ挟みます。

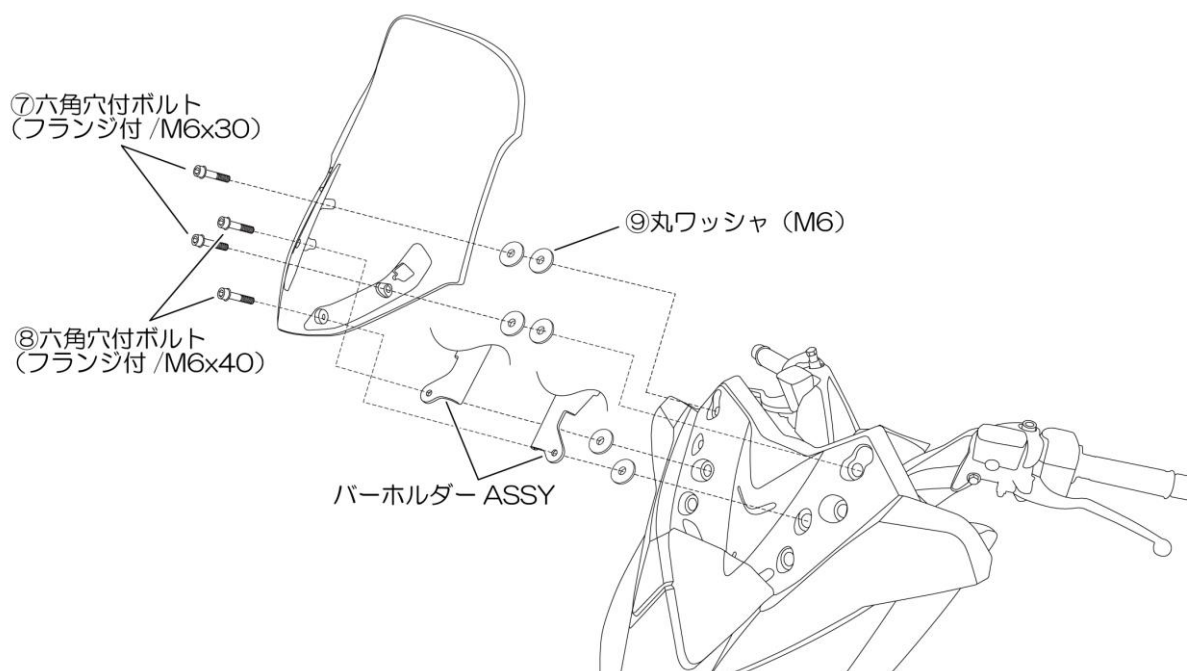

04. 防振フェルトの使用方法

- 4-1. ②ブラケット R と③ブラケット L は車体及び純正スクリーンの距離が近くなりますので、干渉がより近い所に付属の⑩防振フェルトを貼り付けてください。おおまかな貼り付け箇所については下図をご参照ください。

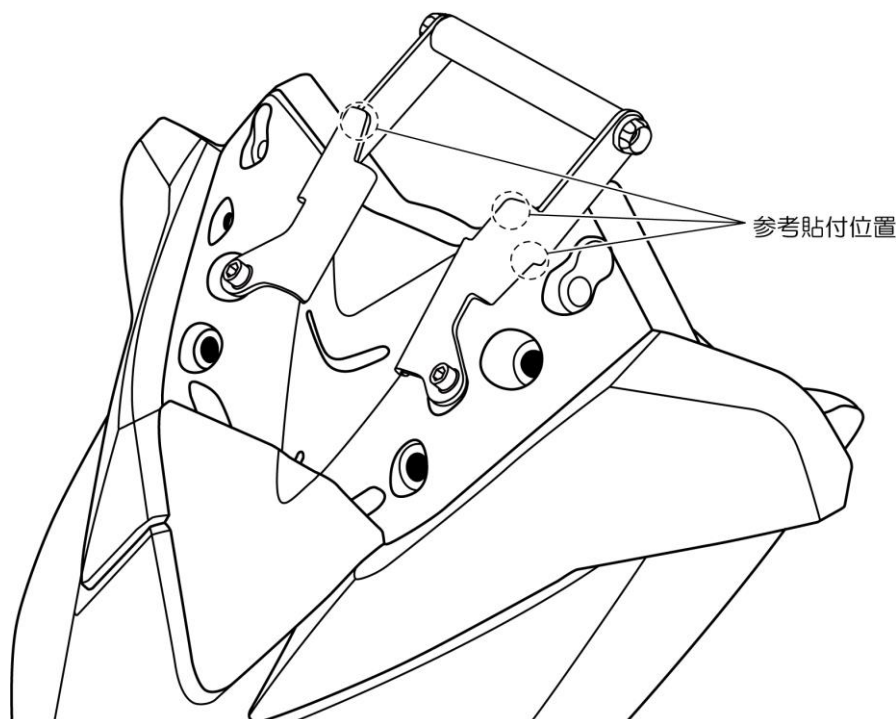

05. 点検作業

- 5-1. 各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

オプション

NO	品番	商品名	カラー	数量	NO	品番	商品名	カラー	数量
1	91925	PZ キャップボルト カラー-M8	レッド	2	5	91929	PZ キャップボルト カラー-M8	アッシュシルバー	2
2	91926		ブルー	2	6	91930		ブラック	2
3	91927		ゴールド	2	7	91933		ピンク	2
4	91928		ライムグリーン	2	8	91934		ブロンズ	2

補修部品

NO	品番	商品名	構成内容
1	99926	補修パーセット	①バーホルダー×1、⑤六角穴付ボルト（M8X20）×2

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
- 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
※保証を受けるご連絡を以て、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>



■保証修理の受付について



お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>

株式会社 デイトナ
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
<https://www.daytona.co.jp>

転載 禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止