

# 取扱説明書

**DAYTONA**

R17225 ①/④

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。



	適応車種	商品NO.
シートカバー（ロール） ※フロント/リア SET	Rebel250('17-'20) Rebel500('17-'20)	17225


## ■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 <b>警告</b>	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

## 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>不十分なシートカバーの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、慎重に確実に行なってください。</li> <li>この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。</li> </ul>
--	---

## 注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li>純正部品の取り外し方法は、年式により異なる場合がございます。本取扱説明書の取付方法は当社にて検討した方法となっております。純正部品の取り外し等はサービスマニュアルを参考にしてください。</li> <li>この商品は純正シート（標準車シート）専用設計です。他社製シートまたは外装部品との組み合わせは不明（保証対象外）です。</li> <li>この商品を車体へ取り付けする際、純正テールカウルに傷をつけないよう慎重に脱着を行なってください。取り付け、または使用時についた車体側外装パーツの傷等についての補償はお受けできません。予めご了承ください。</li> <li>この商品は、2017モデルと2020モデルの純正シートを参考に設計されています。</li> <li>タンデムシート側は、シート裏側と純正テールカウルが擦れる場合があります。車体側のカウル類とシートの擦れについてのクレームはお受けできません。（保証対象外）必要に応じて市販の保護フィルム等をカウルに貼り付けしてください。</li> <li>この商品には、シートベルトは付属しません。純正シートベルトを併用することで、タンデム走行が可能です。</li> <li><u>この商品は純正シートのカバーです。先端部や外周部分のレザーにシワが生じる可能性があります。予めご了承ください。</u></li> <li>この商品の表皮は、必要以上に無理な力をかけたり工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。</li> <li>商品の取り付け時、または使用中の表皮の破れ等のクレームはお受けできません。予めご了承ください。</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。</li> <li>• 走行中に異常が発生した場合は、車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合、車両の走行を中止し、販売店や認証工場等に相談してください。</li> </ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①/②フロント/リアシートカバー取り付け後、カバーの分、シートの厚みが増えますので、車体へ取り付けがしにくくなります。取り付け作業は慎重に行なってください。純正取り付けボルト類の破損には十分に注意してください。</li> <li>• この商品取付後、純正車載工具が取り出しにくくなります。</li> <li>• この商品装着後、純正シートのレザー部にシワや凹み等のカバーを付けていた跡が残ります。あらかじめご了承ください。</li> <li>• この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。</li> <li>• 清掃等のメンテナンスを行なう場合は直接水をかけず、水を含ませ、かたく絞ったウエス等でやさしく拭いてください。本革製品ではございません。本革用のクリーナーを使用しますと、滑りやすくなってしまいます場合がありますので、おすすめできません。</li> <li>• 本革製品ではございません。長年ご使用いたしますと、退色やヒビ割れ等が発生する場合があります。経年劣化による不具合につきましては保証対象外です。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>• この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。雨天走行後等、水が浸入してしまった際は、車体から一度取り外し、日陰で水分を乾燥させてください。</li> </ul>

## 本商品の特徴


- 純正シートに被せて装着し、手軽に張り替えを行なったカスタムシートの雰囲気を楽しめます。

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	フロントシートカバー		1	②	タンデムシートカバー		1


## 取付方法

1. 純正フロントシート後端を少しめくり、純正ボルト（2ヶ）を外し、純正フロントシートを後方にスライドさせ取り外します。

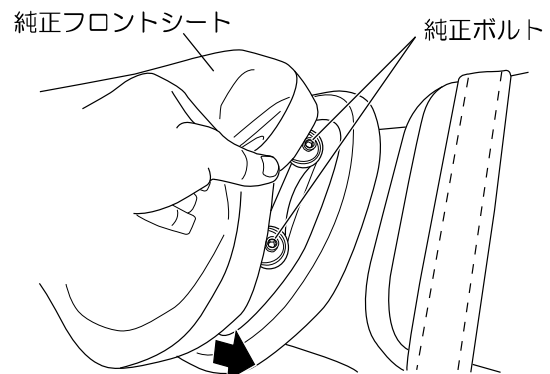



純正ボルト取り外し後、後ろにスライドさせて取り外します。

2. 純正ボルト（1ヶ）を外し、純正リアシートを前方へスライドさせ、ロックを外して純正リアシートを取り外します。

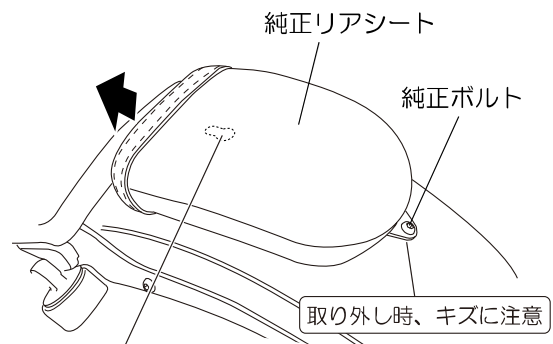

シート裏側にロックがあります。純正ボルトを取り外した後、前方へスライドさせて外します。


3. ①フロントシートカバーの左右連結のバンド（2カ所）を外し、絞り用コード緩め、純正シート先端を①フロントシートカバーへ差し込み、被せます。
4. 純正シートに①フロントシートカバー被せた後、左右連結のバンド（2カ所）を仮止めします。絞りのコードを少し引き、①フロントシートカバーが純正シートから外れないように仮止めします。
5. ①フロントシートカバーのシワを伸ばしながら位置調整を行ない、少しずつ絞り用コードを引きロックしてください。（純正シートベースに貼られたスポンジ部には、カバーが接触する場合があります）
- ※. ①フロントシートカバーの絞り用コードが引ききれなくなる位置で止めてください。無理に引っ張りすぎると、破れの原因となります。ご注意ください。
6. 最後に左右連結のバンド（2カ所）を貼り合わせます。
- ※. 左右連結のバンドは少し引っ張りながら貼り合わせると、シワが消えやすくなります。無理に引っ張りすぎると、破れの原因となります。ご注意ください。

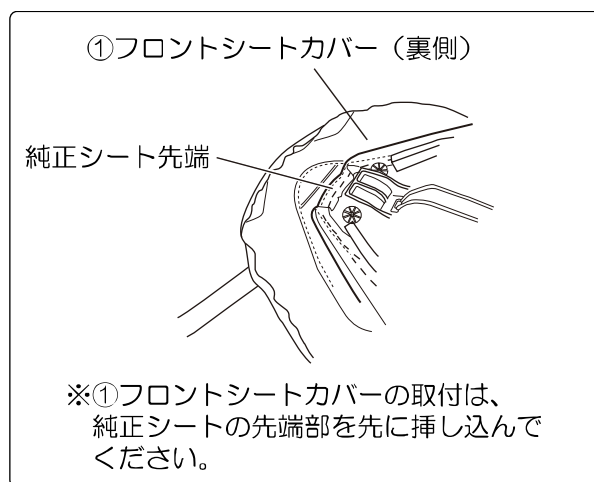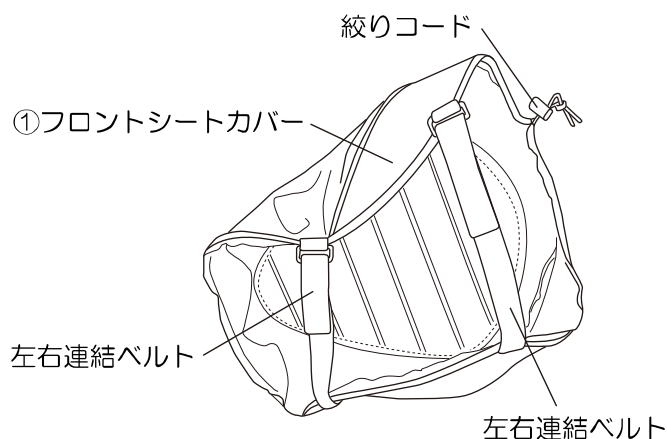


7. 純正リアシート裏側より、純正ナット（2ヶ）外し、純正シートブラケットを取り外します。
8. 純正タンデムベルトを少しずらします。
9. ②リアシートカバーの左右連結のバンド（1カ所）を外し、絞り用コード緩め、純正リアシート前側を②リアシートカバーへ差し込み、被せます。（絞りコード側が前側です）
10. ②リアシートカバーのシワを伸ばしながら位置調整を行ない、少しずつ絞り用コードを引きロックしてください。
- ※. ②リアシートカバーの絞り用コードは、引ききれなくなる位置で止めてください。無理に引っ張りすぎると、破れの原因となります。ご注意ください。
11. 最後に左右連結のバンド（1カ所）を貼り合わせます。
- ※. 左右連結のバンドは少し引っ張りながら貼り合わせると、シワが消えやすくなります。無理に引っ張りすぎると、破れの原因となります。ご注意ください。

#### 純正ナット

※取付作業がやりにくい場合は、純正ナットを外し純正シートベルトの片側を外すと作業しやすくなります。

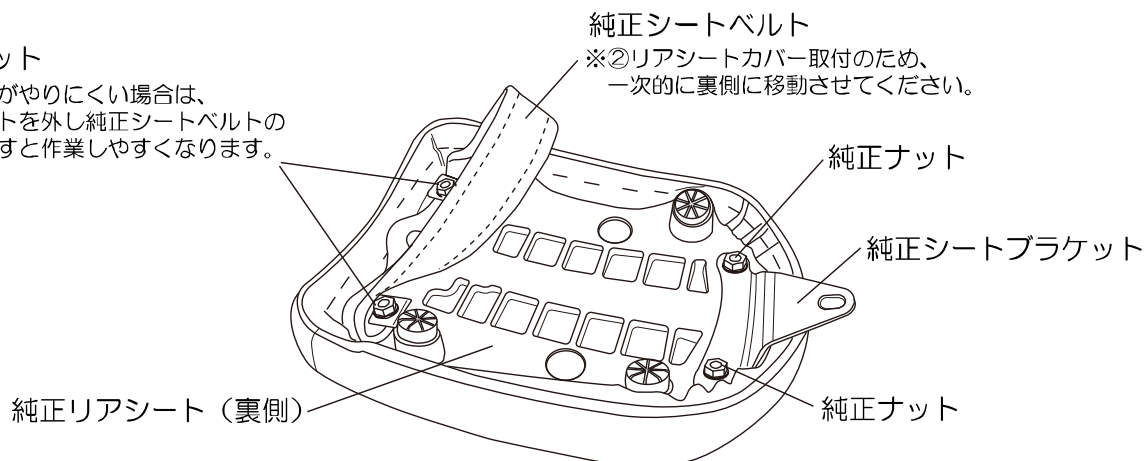

12. ②リアシートカバー取付後、取り外した純正シートブラケットを取り付けます。
13. 純正シートベルトをもとの位置に戻します。  
※. シートカバーの厚みで純正シートベルトが戻しにくい場合は、前ページの図を参考に純正シートベルトの片側を外すと作業がしやすくなります。
14. ②リアシートカバーの絞りコード（ストッパー）をシートロックの下に入れます。

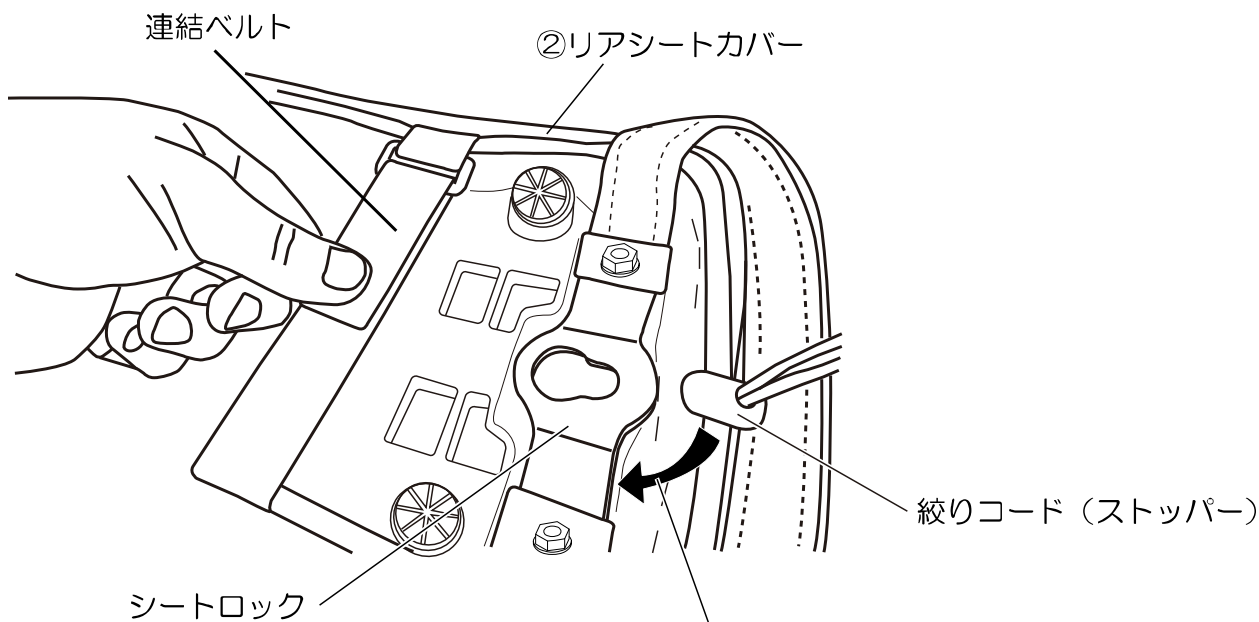

②リアシートカバー取付用の絞りコードのストッパー部は、シートロックの下に入れてください。

15. 取り外しの逆の手順で、フロントシート、リアシートを車体へ取付します。  
※. カバー分レザーが厚くなっておりまして、車体への挿し込みがかたいと感じる場合があります。キズや破損に注意しながら作業を行なってください。
16. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

※JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで