

ショートサイドスタンド /ブラック	適応車種	商品NO.
	GB350/S	26232




■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。


△注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	--	---------------------

▲警告



禁止

- 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。



実施

- 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。
- 本商品の装着後は、作業終了後は、実際にサイドスタンドを上げ下げし、各部に異常（不具合）がないことを必ず確認してください。この作業を怠ると重大な事故につながる場合があります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

△注意


実施

- パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋などを使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。
- 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がありましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。未使用品以外での外観不良は保証対象外となります。
- 本商品を取り付ける前に本書とメーカー発行のサービスマニュアルをよく読み、理解したうえで作業を行なってください。
- 作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。
- ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して必ずサイズに合った所定の締付トルク、または本書に記載されたトルクで締め付けを行ない確実に取り付けしてください。また記載がない箇所については、メーカー発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行なってください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。


その他

- 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また対象は本商品のみとなります。
- 本商品は当社指定パーツでの前後ローダウン時（リヤ約 15-30mm ダウン）に最適なサイズとなっております。純正車高の車両には使用しないでください。また、当社同等のローダウン量であっても、他社製品との組み合わせは未確認（保証対象外）です。
- ローダウンすることにより、最低地上高やコーナリング中のバンク角、サスストローク量、クッション性、ギャップでの車体挙動など、今までとは異なる走行フィーリングに変化します。走行感覚に十分慣れるまでは、必ず慎重に運転走行してください。この作業を怠ると重大な事故につながる場合があります。そのような事故や怪我、車体破損などにつきましては、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。
- ローダウンすることによりセンタースタンド使用時の安定性が悪くなります。また上げ下ろしが非常に重くなりますが予めご了承ください。
- サイドスタンドを使用（駐車）する際は、必ず周囲の安全と駐車状況を十分ご確認ください。また、必ず水平なアスファルトの上でご使用ください。砂利の上、またはぬかるみの上などでは車両が倒れる可能性があります。サイドスタンド使用中（駐車中）に車両が倒れて起こった事故や怪我、車体破損などにつきましては、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。
- 本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。
- 本商品の取り付け時に外した純正部品は紛失しないように十分にご注意してください。
- 本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- フロント約 0~12mm ダウン、リヤ約 15~30mm ダウンに最適なショートサイドスタンド。
- サイドスタンドスイッチがそのまま使用可能。

同時装着品

品番	品名	取付け長
97903	アジャスタブルリアシショックローダウン GB350/S	338~358mm

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サイドスタンド	GB350 対比で約 20mmショート GB350S 対比で約 15mmショート	1

取付方法

【作業前の注意事項】

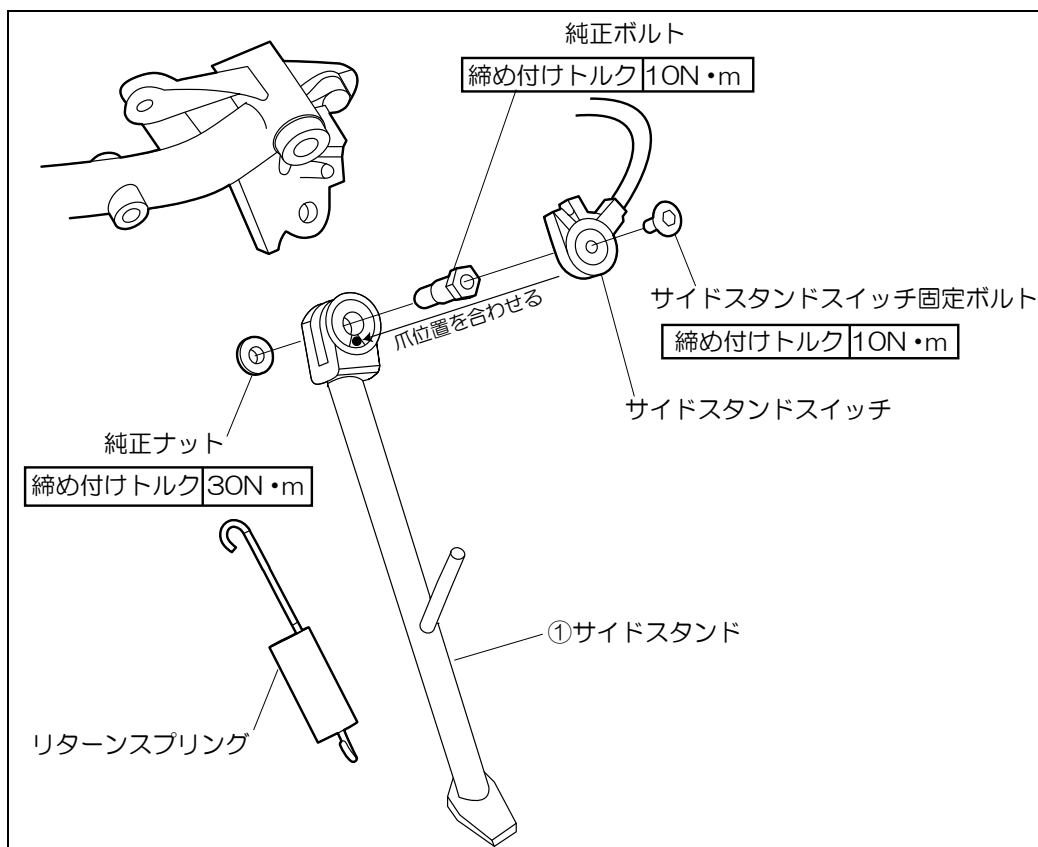
- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で、転倒やケガなどに十分注意して作業してください。

01. サイドスタンドの取り外し

- ・安定した場所にセンタースタンドで車両を立てて作業を開始してください。
- ・サイドスタンドスイッチ固定ボルト（M6）を緩め、サイドスタンドスイッチを取り外します。
- ・サイドスタンドを畳んだ状態でサイドスタンド裏側の純正ナット（M10）を緩めて取り外します。
- ・純正ボルトを緩め、サイドスタンドとリターンズpringを取り外します。

02. ショートサイドスタンドの取付け

- ・①ショートサイドスタンドとリターンズpringを取付け、サイドスタンドを立てた状態で純正ボルトを締めます。
- ・サイドスタンドを畳んだ状態で裏側の純正ナット（M10）を締めます。
- ・サイドスタンドスイッチの爪位置を合わせて組付け、サイドスタンドスイッチ固定ボルトで固定します。



■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

