

取扱説明書

DAYTONA®

2002/02/26①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

フォークトップキャップ

適応車種

商品NO.

SR400/500
(’94/6～) 専用

4 2 4 3 0

この度はデイトナ「フォークトップキャップ」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

<特徴>

- アルミ削り出しで、キャップ表面はバフ仕上げ。トップブリッジ回りのドレスアップ効果抜群！
- 純正のゴムキャップと交換するタイプです。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フォークトップキャップ		2				

⚠注意


- この商品は、SR400/500のエアバルブ無し車輛（’94/6以降のモデル）に対応しております。

車輛名	型式	フレームNo.
SR400（’94/6～）	3HT6	1JR-301101～
SR500（’94/6～）	3GW6	1JN-229101～

- フォークトップキャップの表面処理は、バフ仕上げのみを施してあります。従ってメンテナンスせずに放置しますと、表面が酸化して変色しますので、定期的にアルミ金属磨き剤で磨いてください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- この商品は予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

■取り付け手順

1. 純正ゴムキャップを取り外します。
2. フロントフォークのトップに、①フォークトップキャップをねじ込みながら差し込んで作業は完了です。

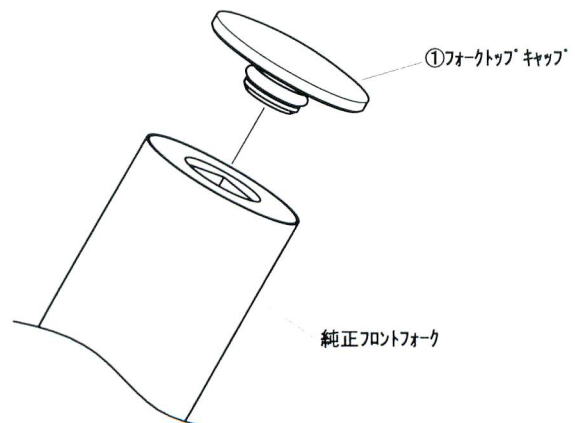

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。