取扱説明書

DAYTONA

R49460 ①／②

# グリップ交換セット

| 適応車種 | 商品番号 |
|---|---|
| 汎用 | 49460（1～2台用）<br>49491（4～5台用） |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

●本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

●本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

●本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークでしめしています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |


| ⚠ 警告 | 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 |
|---|---|
| 実施 | ・本商品を用途以外に使用しないでください。<br>・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 |

| ⚠ 注意 | 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |
|---|---|
| 実施 | ・本商品を開梱の際は構成部品の不足や外観の不具合、その他に異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。<br>・作業は周囲の安全を確保し、換気の良い場所で行なってください。万一気分が悪くなった場合は、通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。<br>・目に入った場合は、流水で 15 分以上洗い、直ちに医師の診断を受けてください。<br>・飲み込んだ場合は無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。<br>・液剤が皮膚に付着した場合は、石けんと水で十分に洗ってください。<br>・本商品の液剤が塗装面や車体などに付着した場合は、濡れたウエスで拭き取るか水できれいに洗い流し拭き取ってください。<br>・走行前にグリップが完全に固着していることを確認してください。 |
| その他 | ・商品保証は本商品のみが対象になります。また本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。<br>・本商品の液剤を他の液剤と混ぜたり、他の容器に移し替えて使用しないでください。<br>・GRIPPY GRIP 以外のグリップに使用した場合、素材との相性により必要な接着力が得られない恐れがあります。<br>・表面処理を施していないハンドル、およびヒーター付グリップには使用しないでください。<br>・本商品の液剤は付属の両面テープ以外に使用しないでください。<br>・本商品は熱や紫外線の影響により変色する場合があります。<br>・本商品を保管する際は、直射日光があたらず高温多湿にならない場所に保管してください。また誤飲の原因となるため子供や認知症の方の手が届かない場所に置いてください。<br>・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 |


**構成内容**



①接着両面テープ（1個）



②液剤（1本）




③指サック（1個）

■仕様：品番 49460■
①2m×19mm
②10mℓ
■仕様：品番 49461■
①5m×19mm
②50mℓ

20250225


## 使用方法

### 1 グリップを外す

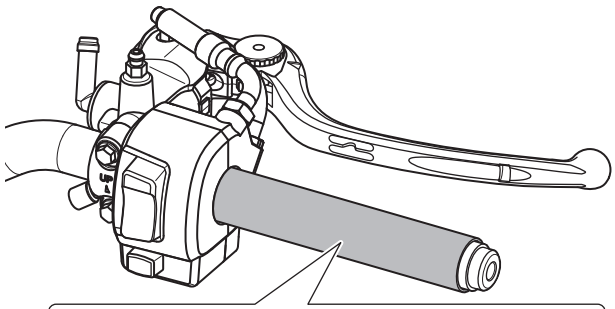


◎グリップを外して貼り付け面をきれいに脱脂します
※一度使用され両面テープが残っている場合はステッカー剥がし剤などを使用しきれいに取り除いてください

### 2 ①接着両面テープを貼り付ける

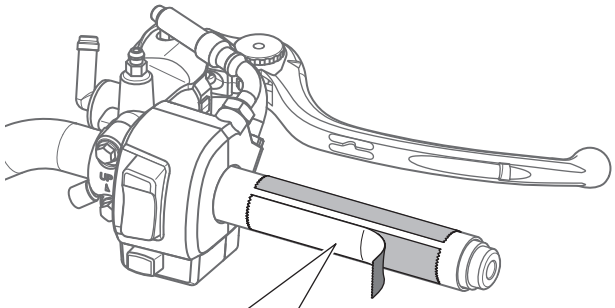


◎グリップの長さに合わせて、イラストのように両面テープを１周分貼り付けます
◎はく離紙を剥がします

### 3 ②液剤を塗る

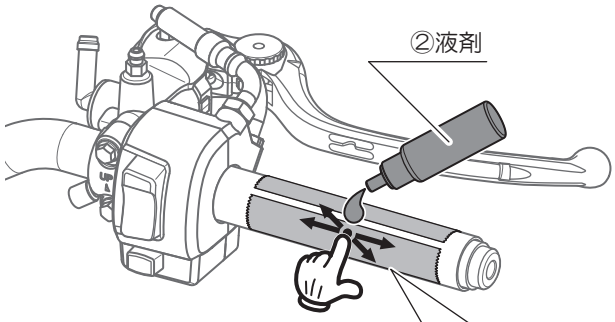



◎両面テープ全体に②液剤を塗ります
※液剤を塗る際は③指サックを装着して塗ってください
◎約２分ほどで固まり始めます
◎液剤は少量（約１～２ml）を塗布してください
※塗り過ぎると硬化まで時間が掛かります

### 4 グリップを取り付け

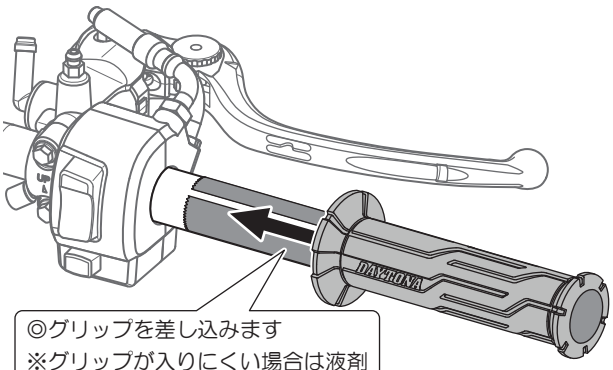


◎グリップを差し込みます
※グリップが入りにくい場合は液剤を追加で塗布してください

### 5 グリップの向きを調整し、外した部品を元に戻す

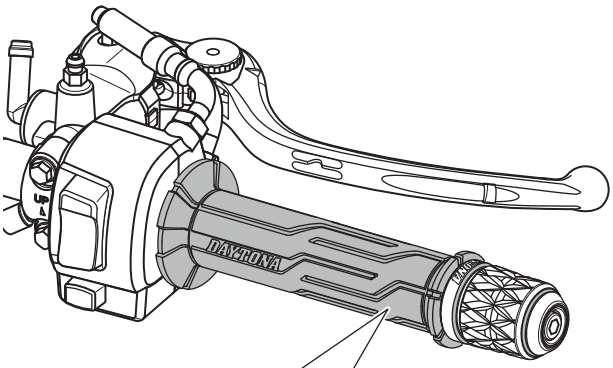


◎グリップの向きを調整し、外した部品を元に戻します
◎硬化するまで約６時間待ちます
※完全硬化は 24 時間以上かかります
◎走行前にグリップが完全に固定されていることを確認します
◎スロットルが正常に動作し、各部に異常がないことを確認して問題がなければ作業は終了です

**■取扱い動画■**

詳しいグリップの交換動画は右の QR コードをスキャン、または記載アドレスよりてご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=1NFnfuE4sj8

■商品保証について
商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。
1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。 個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。
デイトナ保証規定
https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php
※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

■保証修理の受付について
お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。
インターネットお問合せ
https://www.daytona.co.jp/contact/index.php

株式会社デイトナ
東証スタンダード上場
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
https://www.daytona.co.jp

転載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止