

取り扱い説明書

DAYTONA[®]

60462①/②

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

エアロバイザー	適応車種	商品 NO.
	APE50 ('01 ~) APE100 ('02 ~)	60462

この度はデイトナ「エアロバイザー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉


- スクリーンハポリカーボネイト製/ライトスモークタイプのスクリーンをチョイス。
- バイクのオリジナルデザインを損なわずに、風を味方につける。
- 純正ヘッドライトブラケットへの専用設計とすることで、取り付けはすっきり。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スクリーン	ミニサイズ	1	④	六角Uナット	M6	4
②	バイザーステー(L/R)		1set	⑤	平ワッシャー	M6	4
③	六角穴付きボタンボルト	M6x15	4	⑥	クッションシール		2

■取り付け前 確認事項■

- 純正部品の取り外し、取り付け等はメーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ③六角穴付きボタンボルト(M6x15)を締め付ける際は特に注意して下さい。締め過ぎた場合、①スクリーンが割れる恐れがあります。
- 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。予め御了承下さい。

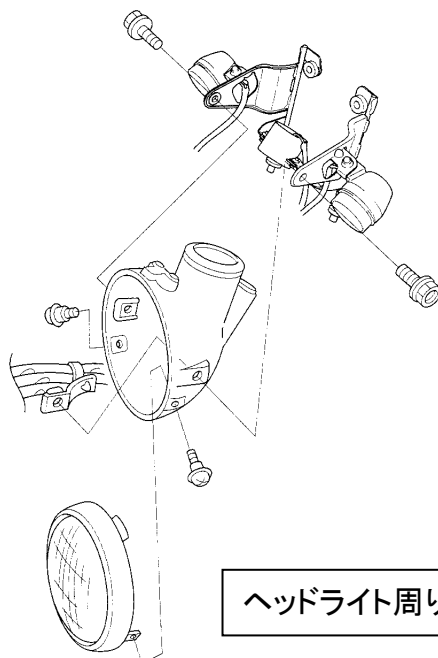

ヘッドライト周り分解図

■取り付け手順■

1. ①スクリーンへ②バイザーステーを仮組みします。
②バイザーステーに⑥クッションシールを貼り付け、③六角穴付きボタンボルト(M6)、④六角Uナット(M6)、⑤平ワッシャー(M6用)を使用し取り付けします。
2. 純正ヘッドライトのレンズユニットを取り外します。
3. ヘッドライトASSYをヘッドライトブラケットに取り付けている純正ボルト(M8)を緩めます。
4. 1. で仮組したバイザーASSYを、3. で緩めた純正ボルト(M8)で、ヘッドライト及びヘッドライトブラケットと共締めします。(この時、②バイザーステーはブラケットの外側に位置します)
5. ②バイザーステーのストッパー部がヘッドライトブラケット上面に当たって止まるところで、固定してください。
6. 各部を検査して、異常がなければ、ねじ部を増し締めして下さい。

注意！！ ①スクリーンを締め付けしている③六角穴付きボタンボルト(M6)は、必ずトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けてください。締め過ぎた場合、①スクリーンが割れる恐れがあります。

7. ヘッドライトレンズユニットを装着し、作業は完了です。

注意！！ 商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。

