取扱説明書

DAYTONA
R66036 ①/⑦

クロスリンクキャリア	適応車種	商品NO.
	PCX125（'10～'25） PCX150（'12～'20） PCX160（'21～'25）	66036

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
禁止	・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 ・本商品の最大積載重量は『5kg』です。最大積載重量を超える荷物を積まないでください。 トップケースはGIVI社製のみ使用可能です。それ以外のトップケースは使用しないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームが破損する恐れがあります。 ・トップケースの装着時にケースを、背もたれにするなど、本来の積載以外の負荷を与えないでください。本商品や車両側の破損の原因となります。 ・本商品を使用して、車両の固定やメインスタンド掛け、車両の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。 ・オフロードや悪路などで、使用しないでください。また工事中や荒れた舗装路で段差を乗り越える必要がある場合は最徐行で走行してください。
実施	・装着前に取付箇所の純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換してください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

⚠注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
実施	・商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合はヤスリなどを使用して適切に処理してください。 ・本商品を開梱の際は、構成部品の不足や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 ・作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や商品の損傷や不具合などに繋がる場合があります。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を固定させたうえで、転倒やケガに十分注意して作業を行なってください。 ・本商品を取り付けする前に、本書とメーカー発行のサービスマニュアルをよく読み、理解したうえで作業を行なってください。 ・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。 ・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 ・本商品の装着および、ケースや荷物を積載した場合に、ハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。操作に慣れるまでは十分に習熟運転を行なってください。 ・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に同様の作業を行なってください。
法令違反	・積載重量以内であっても、極度に後方や左右へ飛び出す荷物は積載しないでください。テールランプやナンバープレートの視認性の悪化や保安基準に抵触する可能性があります。
その他	・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 ・転倒履歴がある車両には取り付けできない場合がございます。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があり溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。 ・（～'13）モデルは純正グラブレールカバーへの穴開け加工が必要です。（'14～）モデルは純正グラブレールカバーリッドを外して取り付けるため、穴開け加工は不要となります。またグラブレールカバーリッドの穴開け加工は、自己責任において作業を行なってください。 ・穴開け加工は小径の穴を開け、車両と商品に合わせながら、ヤスリなどを使用して少しずつ穴径を広げてください。 ・加工時の穴の広げすぎや塗装面のキズ、割れ、脱着時の破損などについては当社で責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ・本商品はスチールやアルミを使用しておりますが、ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化（サビ含む）が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害が発生する場合があります。 ・定期的に各部の点検を行なってください。またキズやサビ、塗装の剥がれなどが発生している場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。 ・本商品を取り付ける際に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く場合があります。また荷物の積みおろしや GIVI 社製トップケースのフィッティング類の脱着を繰り返すと本商品や、その周辺にキズが付く可能性があります。 ・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

2026/06/24

商品内容

NO	パーツ名	サイズ（mm）	数量	NO	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	トッププレート		1	⑤	六角穴付ボタンボルト	M8×20×P1.25	4
②	フィッティングR		1	⑥	段付ワッシャー		4
③	フィッティングL		1	⑦	フランジ付緩み止めナット	M8	4
④	六角穴付ボタンボルト	M8×55×P1.25	4	⑧	ゴムキャップ		

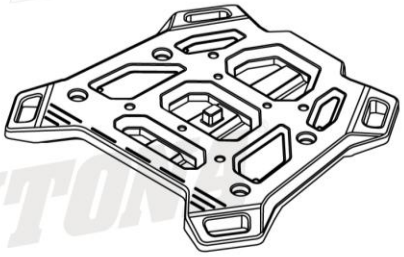

①トッププレート
※ワックスを乾いた布で拭き取ってからご使用ください。



②フィッティング右

③フィッティング左



④六角穴付ボタンボルト
（M8×55／4本）

⑤六角穴付ボタンボルト
（M8×20／4本）

⑥段付ワッシャー
（M8／4個）

⑦緩み止めナット
（M8／4個）

⑧ゴムキャップ

補修部品

NO	品番	商品名	構成内容
①	60748	トッププレートセット	①トッププレート×1、⑤六角穴付ボタンボルト×4、⑥段付ワッシャー×4、⑦フランジ付緩み止めナット×4、⑧ゴムキャップ×4

取付方法

【作業前の注意事項】
- 記載の手順は当社で検討した内容につき、純正部品の取り外し、取り付けについてはメーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。
- 作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を固定させて転倒や怪我など十分に注意して作業を行なってください。
- 各部品は必ず仮締めし、車両の組み付け状態を十分に確認して位置決めしてから所定トルクで本締めしてください。
- ①トッププレートに付着しているワックスを乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- 車両年式を確認し、下記ページへ進んでください。

取付準備
・PCX125（～`13）
・PCX150（～`13）
本ページ（後半）

取付準備
・PCX125（`14～`20）
・PCX150（`14～`20）
P03へ

取付準備
・PCX125（`21～`25）
・PCX160（`21～`25）
P04へ

取付方法
全年式共通
P05へ

01．PCX125（～`13）／PCX150（～`13）への取付準備

1．シートを開き、純正サービスマニュアルを参照して、純正グラブレールカバーを取り外します。

※純正グラブレールカバーは数ヶ所をツメで固定されています。必ずサービスマニュアルを参照し、破損などがないよう慎重に作業を行なってください。

2．純正グラブレールカバーに４箇所の穴あけ加工を行ないます。
カバー裏側にある穴あけ用カットラインのガイドを頼りに約Φ17（mm）の穴を４箇所開けます。（図Ａ参照）

※穴あけ用カットラインのガイドは純正キャリアを取り付けるためのガイドになります。このカットラインに合わせて穴を開けると、穴が大きく開き過ぎてしまい隙間ができます。作業は注意して行なってください。

※穴あけ加工は初めに小さく穴を開け、カバー開口部と車両側のネジ穴の位置を確認しながら、穴を広げる加工を行なってください。

3．手順１とは逆の手順で、純正グラブレールカバーを車両に元通り組み付け、シートを閉じて準備完了です。手順02へ進んでください。

図Ａ

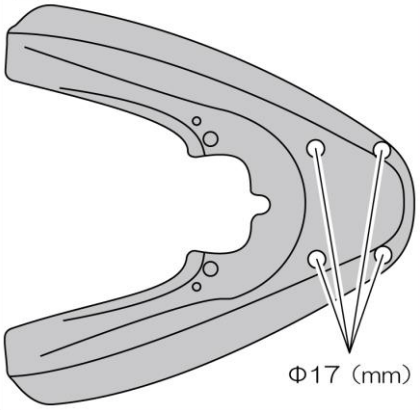

01．PCX125（`14～`20）／PCX150（`14～`20）への取付準備

1．シートを開き、純正サービスマニュアルを参照して、プッシュリベット（2個）を外し、純正グラブレールカバーリッドを取り外します。（図B参照）

※純正グラブレールカバーリッドは数箇所をツメで固定されています。必ずサービスマニュアルを参照し、破損などがないよう慎重に作業を行なってください。

2．純正グラブレールカバーリッドは使用しません。シートを閉じて準備完了です。
手順02へ進んでください。

※純正グラブレールカバーリッドを取り付ける場合は自己責任において次の作業にお進みください。

図Ｂ

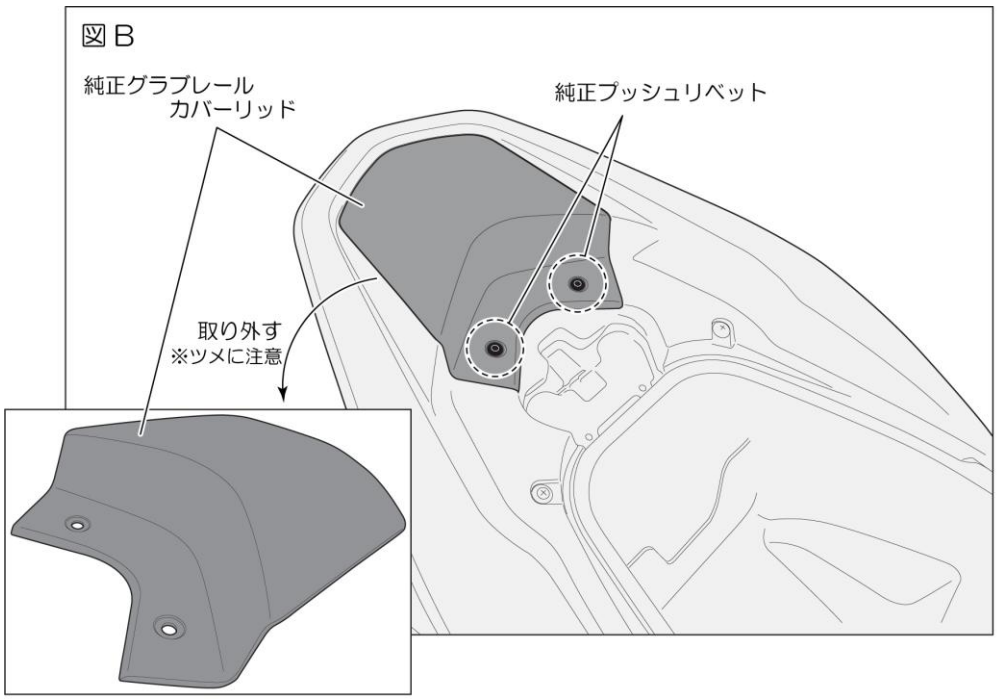

01. PCX125（'21～'25）／PCX160（'21～'25）への取り付け準備

1. シートを開けてグラブレールカバーを固定しているタッピングスクリュ（２本）を外します。

2. イラストを参考にグラブレールカバーの各部のツメ（A&B）を外して、グラブレールカバーを取り外します。

※グラブレールカバーの取り外し方は車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考にカバーの割れや破損、キズなどに十分注意して作業を行なってください。作業が難しい場合は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗などへ脱着作業をご依頼してください。また、作業により生じた不具合や事故損害につきましては、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

3. グラブレールカバー裏側のタッピングスクリュ（１本）を外し、グラブレールカバーリッドを取り外します。

4. 手順２で外した手順と逆の手順でグラブレールカバーを各部のツメに注意しながら取り付けます。

5. シートを閉じて準備完了です。手順 02 へ進んでください。

※タッピングスクリュ（2本）の取り付け忘れにご注意ください。また、使用しなかったグラブレールカバーリッドとタッピングスクリュ（１本）は失くさないよう大切に保管してください。

※純正グラブレールカバーリッドを取り付ける場合は自己責任において穴開け加工と取り付けを行なってください。当社では穴開け加工を推奨しておりません。

◇グラブレールカバーの取り外し

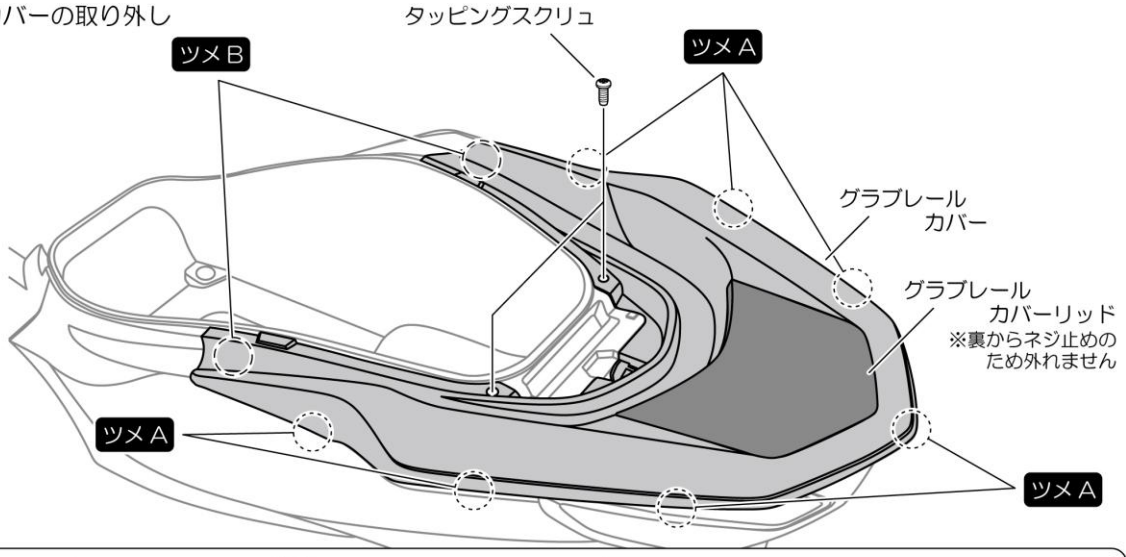

◇グラブレールカバーの裏面

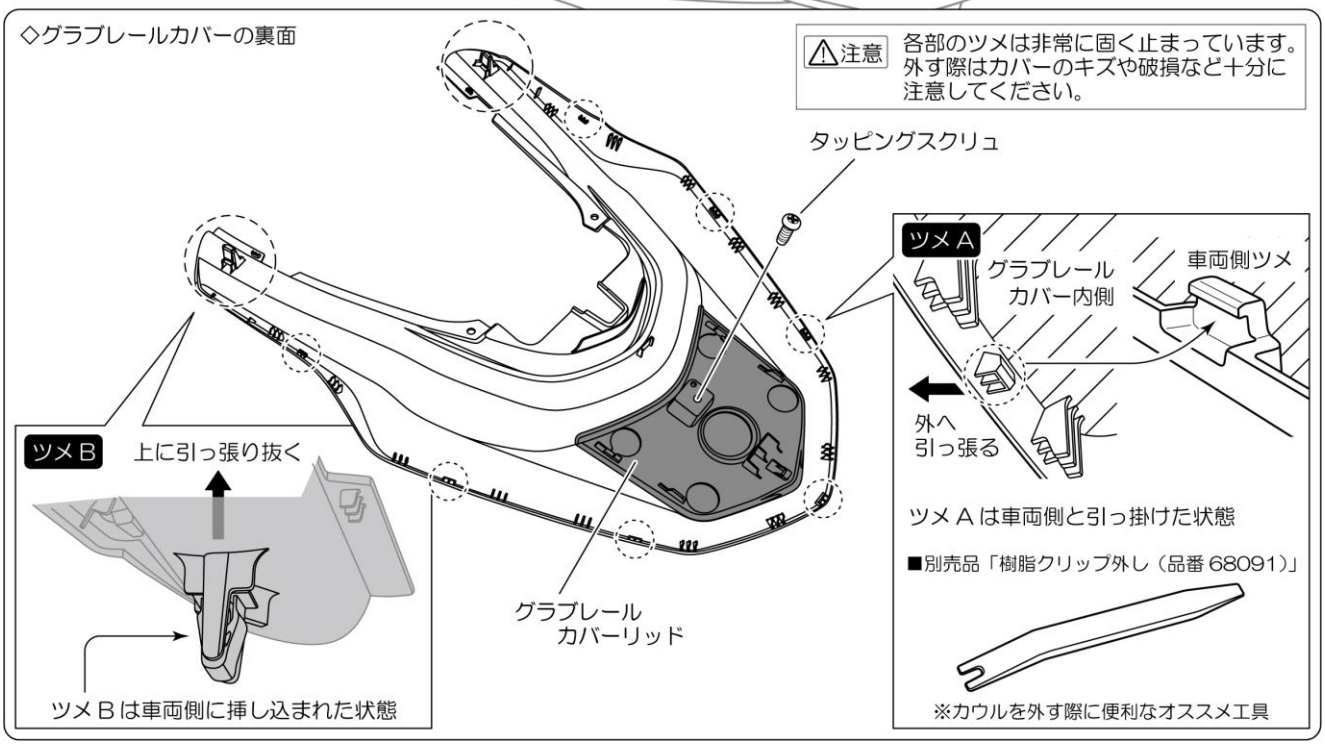

02. マルチウイングキャリアの取り付け（全年式共通）

1. ④六角穴付ボタンボルト（M8×55／2 本）を使用して②フィッティング L を車両へ仮組みします。

2. 手順 01 と同様③フィッティング R も車両へ仮組みします。

3. ①トッププレートの取り付け穴（4 箇所）と②フィッティング L と③フィッティング R の穴位置を調整し、④六角穴付ボタンボルト（M8×55／2 本）を所定トルクで締め付けます。

4. ⑤六角穴付ボタンボルト（M8×20／4 本）と⑥段付ワッシャー、⑦フランジ付緩み止めナット（M8／4 個）を使い①トッププレートを②フィッティング L と③フィッティング R に所定トルクで締め付けます。

   ※各部の締め付けは、位置を調整しながら均等に締め付けてください。

5. イラストを参考に⑧ゴムキャップを取り付けます。

◇PCX125（'10）取り付け例

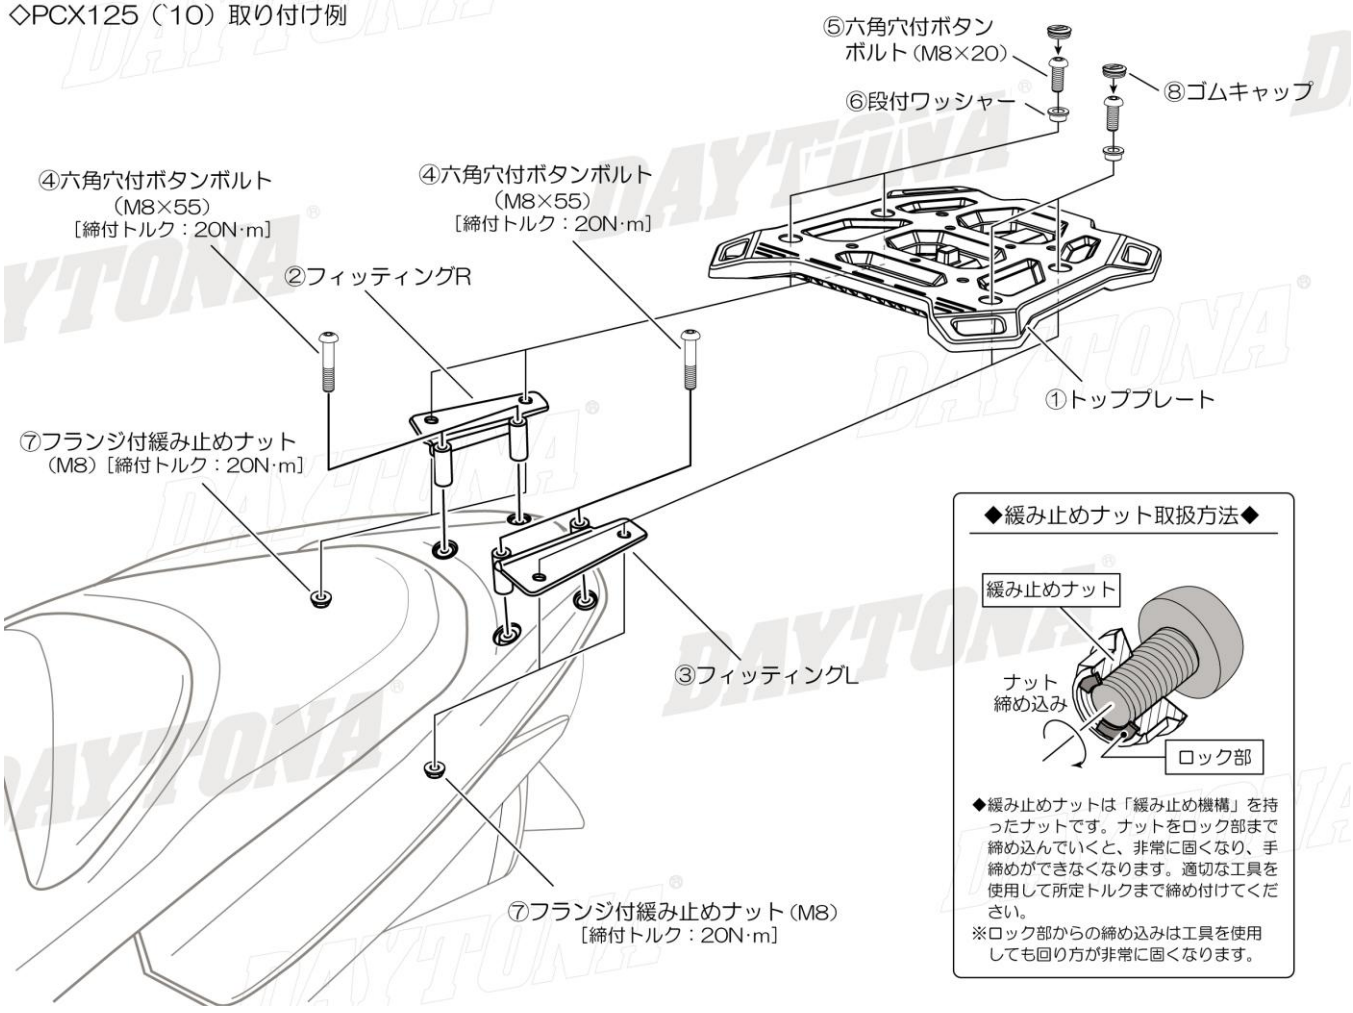

◆緩み止めナット取扱方法◆

◆緩み止めナットは「緩み止め機構」を持ったナットです。ナットをロック部まで締め込んでいくと、非常に固くなり、手締めができなくなります。適切な工具を使用して所定トルクまで締め付けてください。
※ロック部からの締め込みは工具を使用しても回り方が非常に固くなります。

03. 点検作業

01. 各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

トッププレートの使用例

ヘンリービギンズシートバッグ用
イージーリングベルト取付イメージ

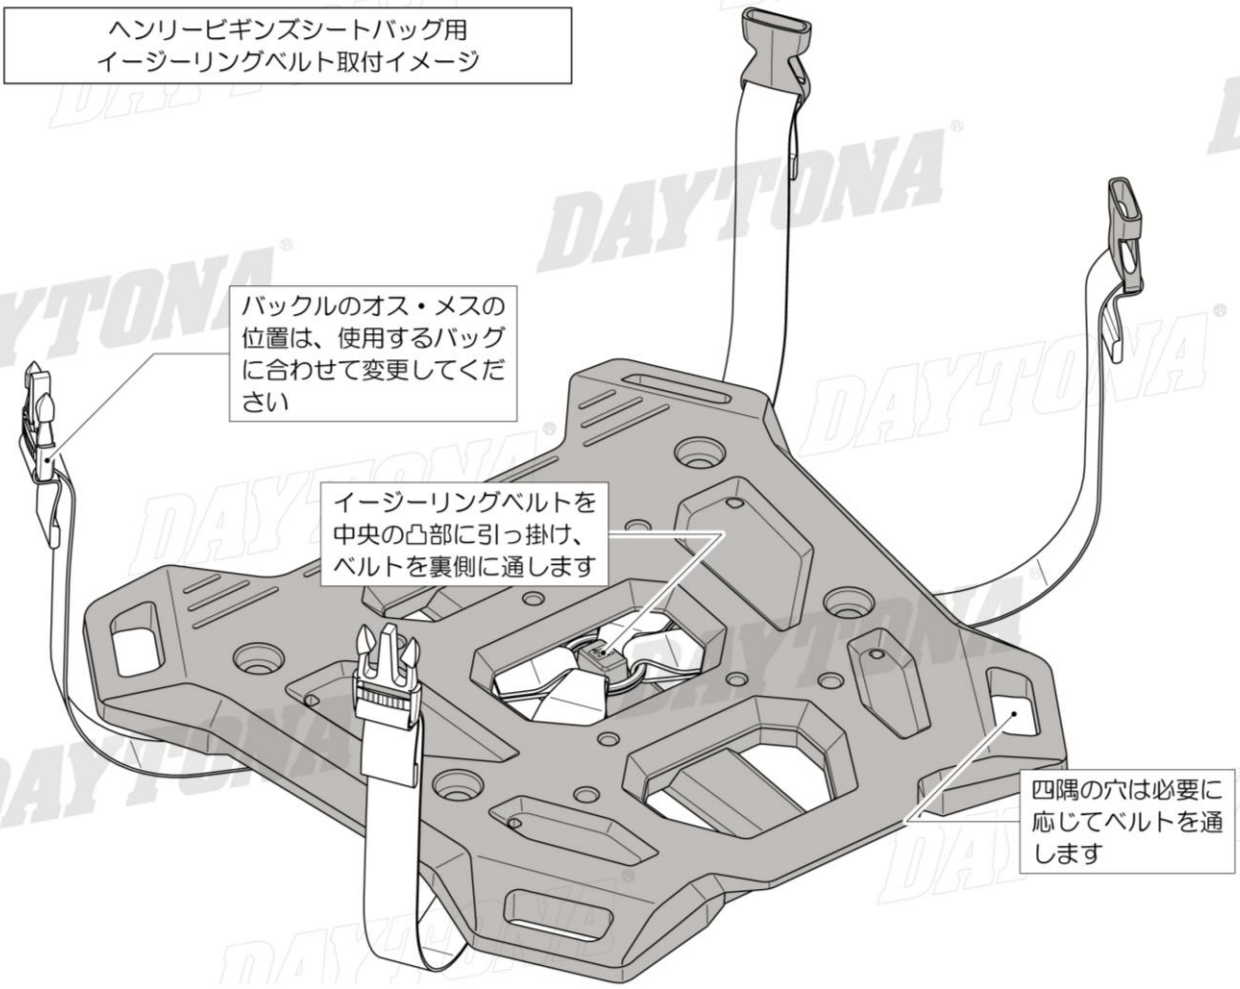

トッププレートの使用例

GIVI モノロックケース用
汎用ベース取付イメージ

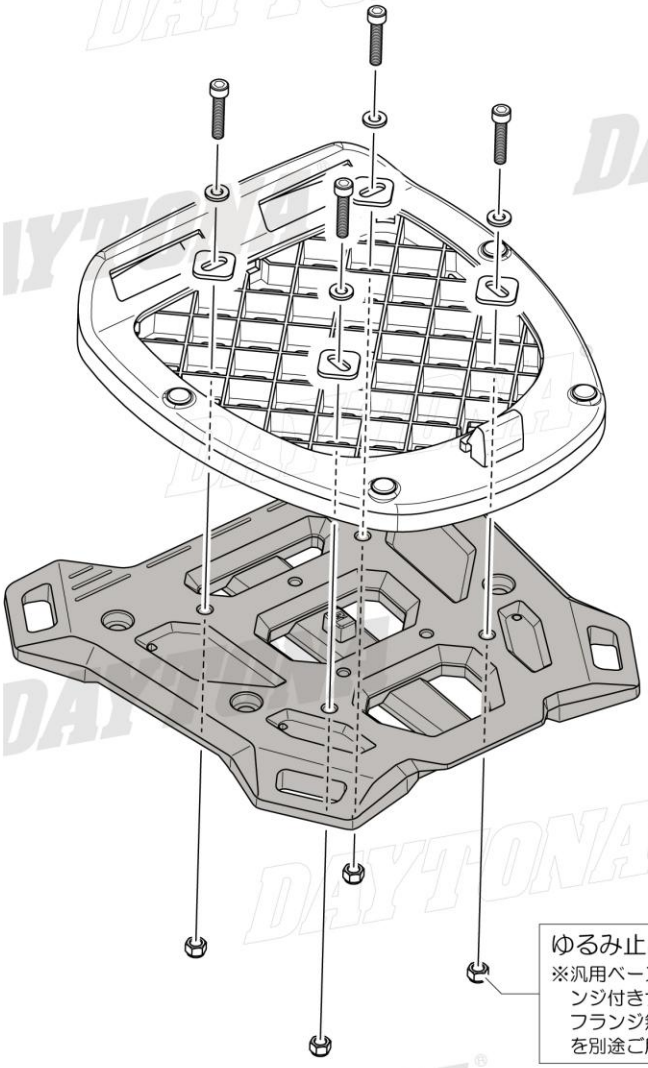

ゆるみ止めナット（M6）
※汎用ベース付属のナットがフランジ付きナットの場合は市販のフランジ無しタイプ（対辺 10mm）を別途ご用意ください

GIVI タンクロック用
フランジ取付イメージ

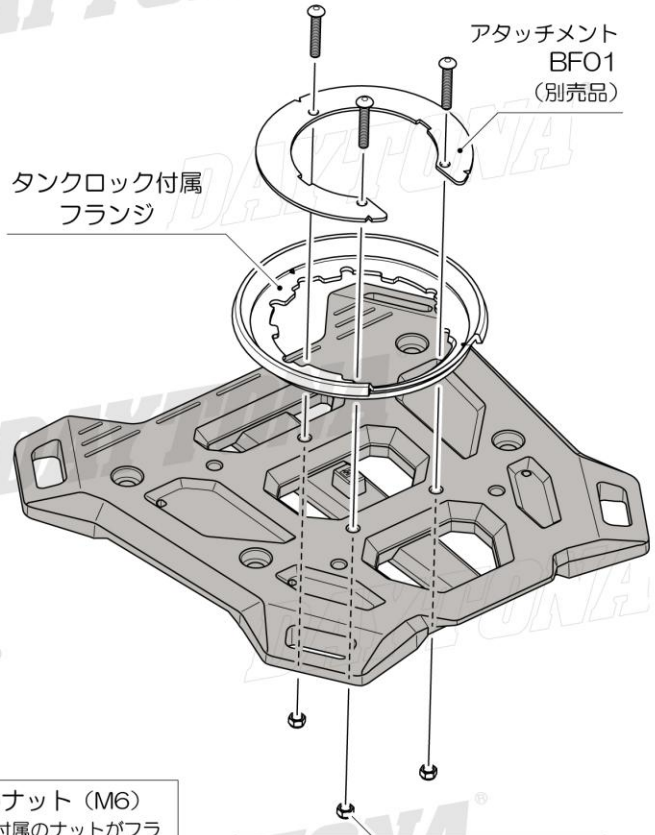

ゆるみ止めナット（M5）
※市販のフランジ無しタイプ（対辺 8mm）を別途ご用意ください

トッププレート裏側

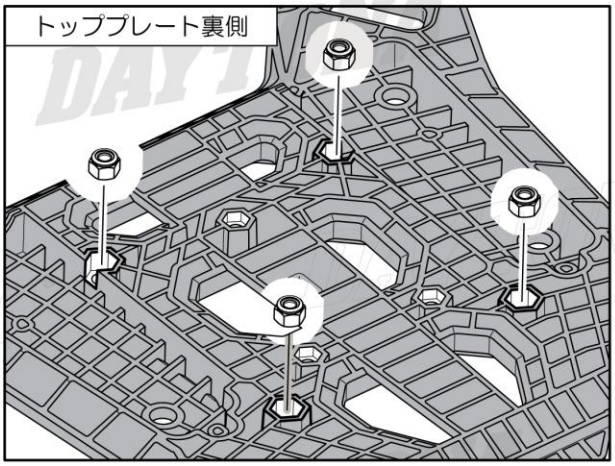

トッププレート裏側

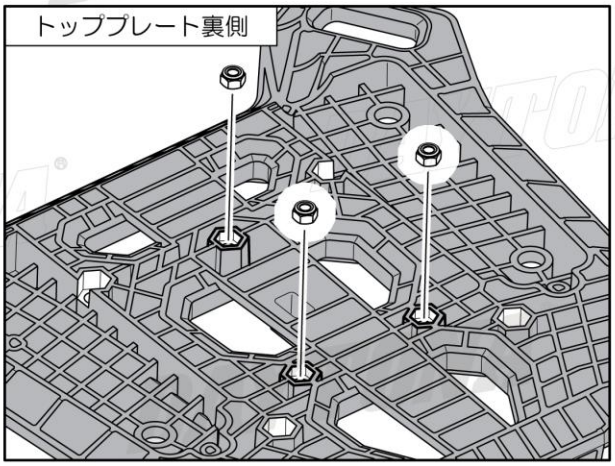

■商品保証について
商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。
1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。 個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定
https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php
※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

■保証修理の受付について
お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ
https://www.daytona.co.jp/contact/index.php

株式会社 デイトナ
東証スタンダード上場
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
https://www.daytona.co.jp

転載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止