

FLEX

スマートフォンホルダー FSH-1+ワイヤレス充電

適合車種

商品番号

12V バッテリー搭載車
※Φ22.2 / Φ25.4 / Φ28.6 / 15mm以上
のストレート部があるハンドルに対応

68528

■ご使用前に必ずご確認ください■

- 本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- 本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。



要件を満たさず使用しますと、死亡または重症に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



禁止

- ・運行中はスマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、電話機能を使用したりしないでください。不注意による重大な事故の原因になります。
- ・本商品および装着機器が車体や他の部品に接触する場合は取り付けしないでください。運転操作の妨げとなり重大な事故の原因となります。



実施

- ・ワイヤレス充電器とスマートフォンの間に異物を挟み込まないでください。火災や故障の原因になります。
- ・本商品は車両の所有者や使用者が自らの責任において正しく装着し、車両の安全性を確認したうえで、ご使用ください。
- ・バッテリーが弱っている状態で使用しないでください。正常に動作しない場合や火災や故障の原因になります。
- ・運行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合は商品の使用または車両の運行を中止し、認証工場または販売店へご相談ください。



分解禁止

- ・本商品を誤って取り付けたり、指示以外の分解、改造、加工などをしないでください。本来の性能を損なうだけでなく、本商品または装着機器の破損の原因となります。



感電注意

- ・作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。
- ・本商品の配線をキズつけたり、無理に曲げたり、ねじったり、挟んだりしないでください。



注意

要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



禁止

- ・設計重量制限：250g以下
 - ・適合ハンドル外径：Φ22.2/Φ25.4/Φ28.6（ストレート部15mm以上）
 - ・本商品のマウントは可動範囲があります。調整の際は注意してください。
 - ・充電時はICカードや磁気カード、精密機器などを近づけないでください。
 - ・ワイヤレス充電の妨げとなるスマートフォンケースは併用できません。
 - ・充電中に本体やスマートフォンが高温になる場合があります。異常に高温になった場合は使用を中止してください。
 - ・本商品の素材を侵す溶剤やケミカル類を使用しないでください。
- ※ねじゆるみ止め剤などが付着すると、樹脂部が割れる原因となります。



実施

- ・接続する機器がQi規格に対応していることを、事前に確認してください。
- ・本商品取り扱い時、商品の端面や突起、バリなどにより予期せぬケガや事故が発生するおそれがあります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用し、ケガに十分注意してください。また、エッジや突起がある場合はヤスリなどを使用して適切な処理を行ってください。
- ・本商品を開梱の際は構成部品の不足や外觀の不具合などの異常がないことを必ず確認してください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
- ・ご使用の機種によりサイズが異なります。最適な装着状態となるよう各部を調整したうえで使用してください。
- ・本商品は一般的な舗装路での走行を基準に設計されています。路面の段差や未舗装路などを走行した場合、ロックが外れる可能性があります。装着機種の落下防止対策を十分に行ってください。
- ・温度や振動により可動部のグリスが出てくる場合があります。グリスが出て来た場合は拭き取りしてください。
- ・本商品の構成部品には金属や樹脂などの素材を使用しています。ご使用環境や経年変化、使用損耗などにより素材劣化が進行し、性能低下や部品破損など予期せぬ不具合や事故、損害が発生するおそれがあります。走行前には商品状態を毎回点検し（調整可動部や固定部、水がたまりやすい箇所などは特に念入りに）異常がある場合は適宜新品交換してください。
- ・本商品は電装品の追加になります。バッテリーのメンテナンスを定期的に行ってください。
- ・取り付け後、約100km走行した時点で調整可動部や固定部など各部を点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行ってください。その後は500km毎に同様の点検整備を行ってください。



注意


要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

- ・商品保証は本商品のみが対象となります。また本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。
- ・装着機種を外力や雨水、熱、盗難などから保護する機能はありません。
- ・本商品は完全防水仕様ではありません。洗車時に直接水をかけないでください。
- ・ご使用の機種によりボタンやカメラ、スピーカーなどの位置が異なるため、操作に支障が出る状態での取り付けとなる場合があります。
- ・カメラ部の突出が大きい機種は、ホルダー本体との間に隙間が生じ、充電部が密着しないため、ワイヤレス充電ができない場合があります。
- ・本商品には振動を軽減するための機構を備えていますが、振動を完全に防ぐものではありません。
- ・商品可動部の調整や部品の組み替え、車両への取り付け、機種の装着は全て使用者本人の責任において行なってください。
- ・本商品は直流12Vの二輪車専用用品です。指定以外の電圧や電流で使用するとう火や故障などの原因となります。
- ・素材と製造方法、製品個体差などにより、仕上り品質に程度の差があります。
- ・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。




その他

商品内容

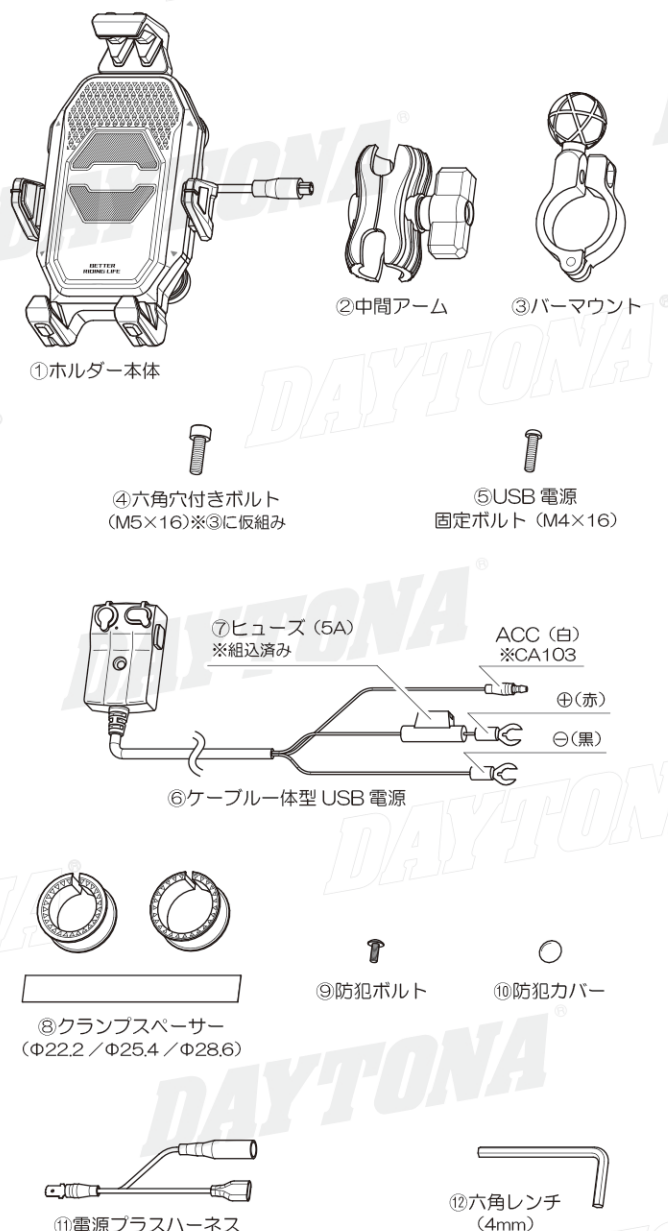


動作確認

- ①ホルダー本体と⑥ケーブル型 USB 電源を接続します。
 - ⑥ケーブル型 USB 電源の ACC 線およびプラス線を、バッテリーのプラス端子へ直接接続します。
 - ホルダー本体のマイナス線を、バッテリーのマイナス端子に直接接続します。(※赤 LED が点灯)
 - ロックアームを調整し、スマートフォンとホルダー本体の充電受信部を合わせます。
 - ⑪ワイヤレス受電オン・オフボタンを押して充電されることを確認します。(※ワイヤレス受電時は青 LED が点滅)
- ※USB 出力側も C to C ケーブルでスマートフォンと接続し、充電されることを確認してください。

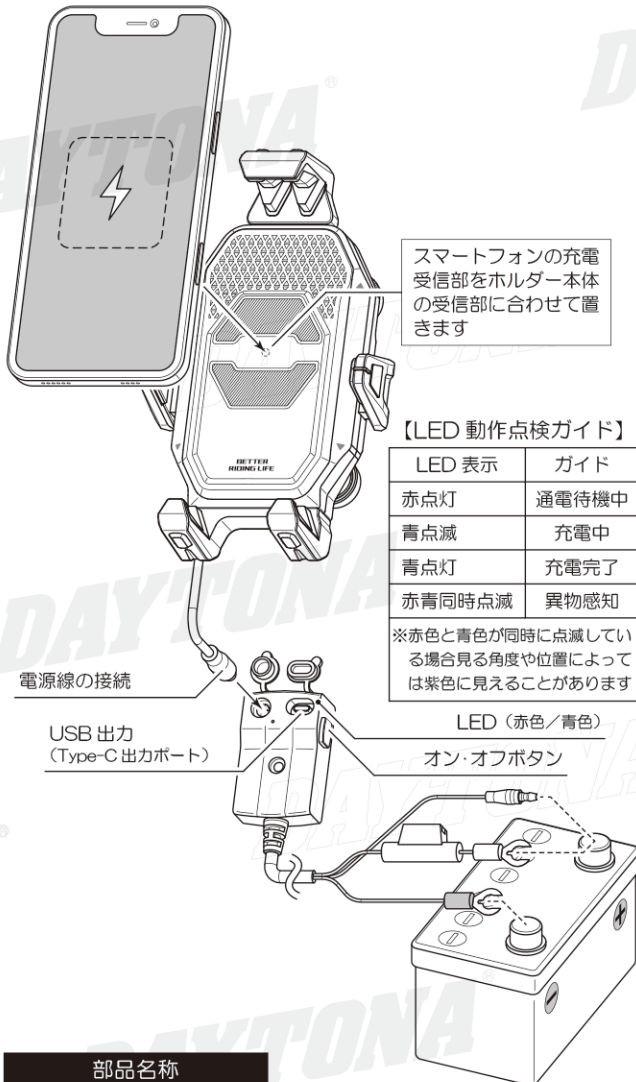


部品名称

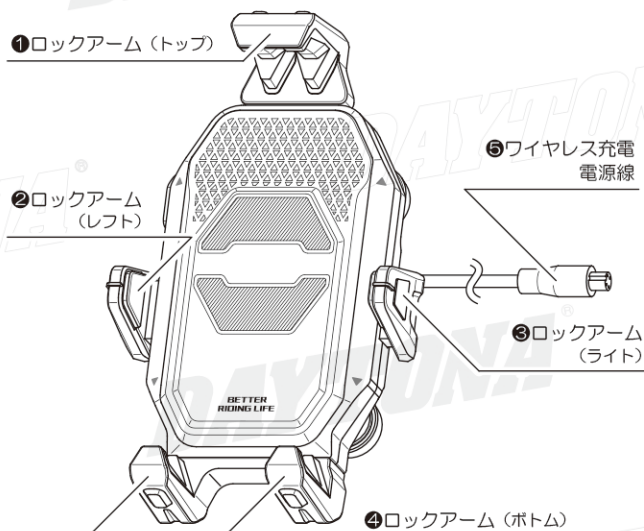


⑩カメラ取り付けマウント

※別売品の固定用つまみボルト&ナットが必要です

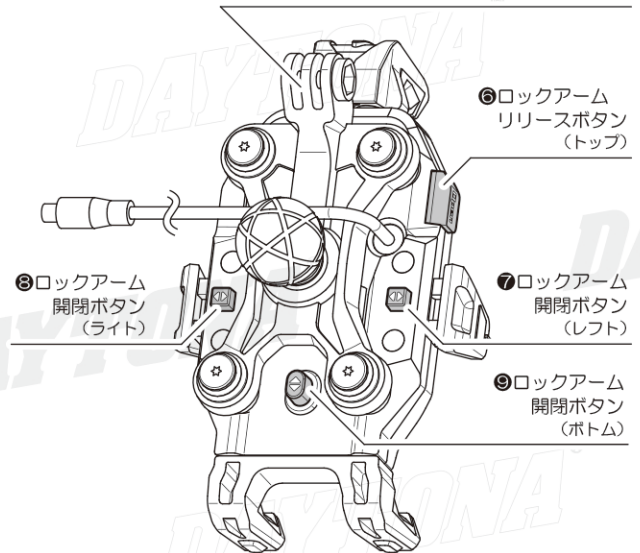


⑩スピーカー (警告音)

※ワイヤレス充電時に ACC をオフにするか電源ボタンでオフにすると鳴ります
 ※スマートフォンが置かれていない場合、音は鳴りません

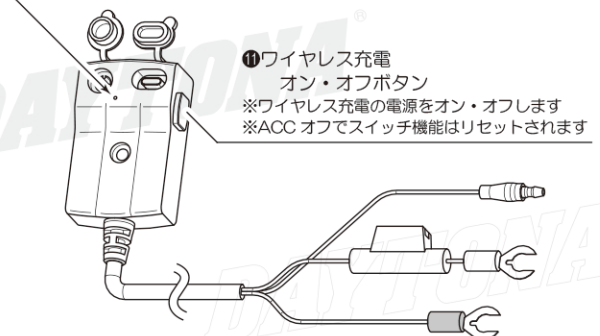


⑫ワイヤレス充電用電源ソケット

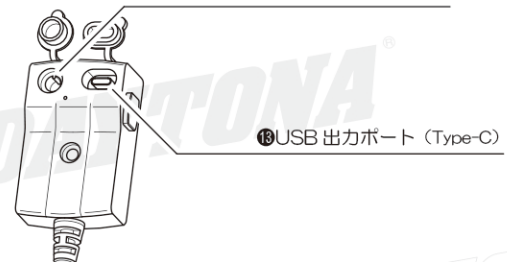

⑭防犯ボルト

※推奨工具
 プラスドライバー 2番

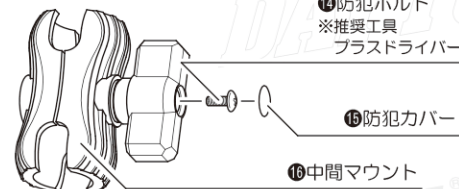


⑯中間マウント

⑰バーマウント



取り付け方法




- パーマウントとクランプスペーサーを使い車体に取り付けます。


※締付トルク：3.0N・m



- 中間アームの防犯ボルトを取り外します。
- ノブを回して緩めます。




- ホルダー本体とパーマウントのボールを挟み込んでノブを締め込んで仮締めします。
- 防犯ボルトを取り付け、防犯カバーを貼り付けます。



- 中間アームに USB 電源固定ボルト (M4×16) を使用してケーブル型 USB 電源を取り付けます。


■[締付トルク：2.0N・m]



- ホルダー本体①～④のロックアームを開いてください。

※⑥ロックアームリリースボタンを押すと、①ロックアームが勢いよく開きのでご注意ください。

※⑦～⑨のロックアーム開閉ボタンは、押している間のみロックアームを操作できます。



- 各ロックアームをスマートフォンに合わせて調節します。

- ①ロックアーム (トップ) を閉じてスマートフォンをホールドします。



- スマートフォンの角度を調整し、ノブを締め込んで中間アームを固定します。

使用
禁止



- 可動部やネジ部などに潤滑油やねじゆるみ止め剤、溶剤などを使用しないでください。樹脂が割れる原因となります。



- 推奨オイル：シリコンオイル「無溶剤タイプ/品番 37045」

プラス線の接続


- イラストを参考にブレーキスイッチの端子に⑪電源プラスハーネスを割り込ませて接続します。

※端子は2つありますが、どちらかがストップランプに向かう配線になります。

※ブレーキを握ったときのみ電源が入る場合は、ブレーキスイッチからストップランプに向かう配線になります。もう片方と接続を入れ替えてください。

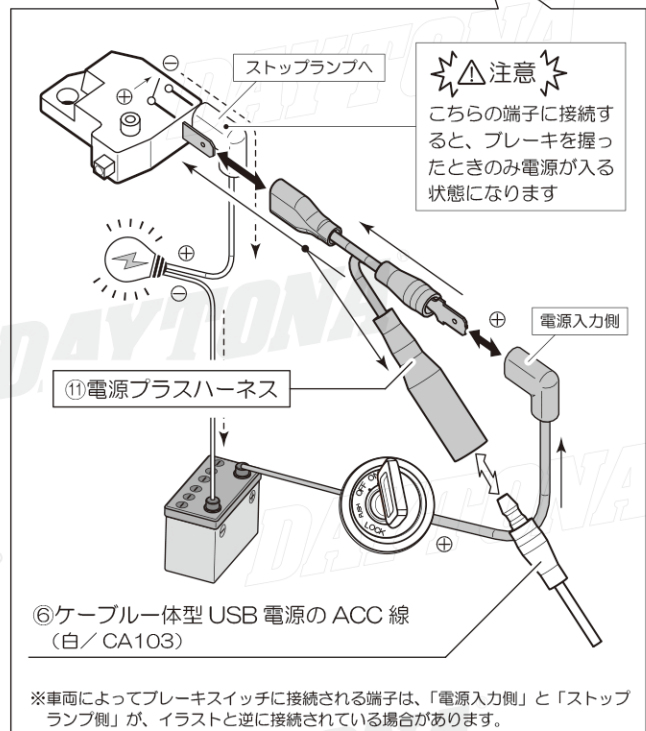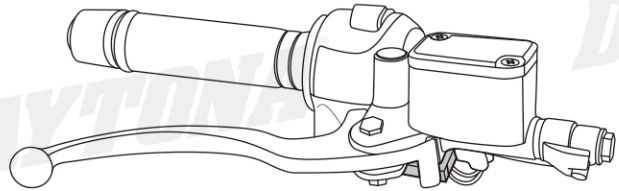


回路イメージ

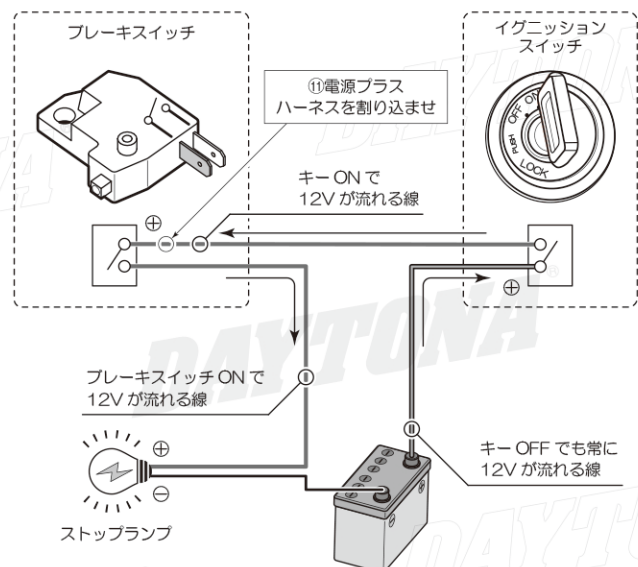

電源の接続

- ⑥ケーブル型 USB 電源のプラス線（赤色）とマイナス線（黒色）を、バッテリーに接続します。

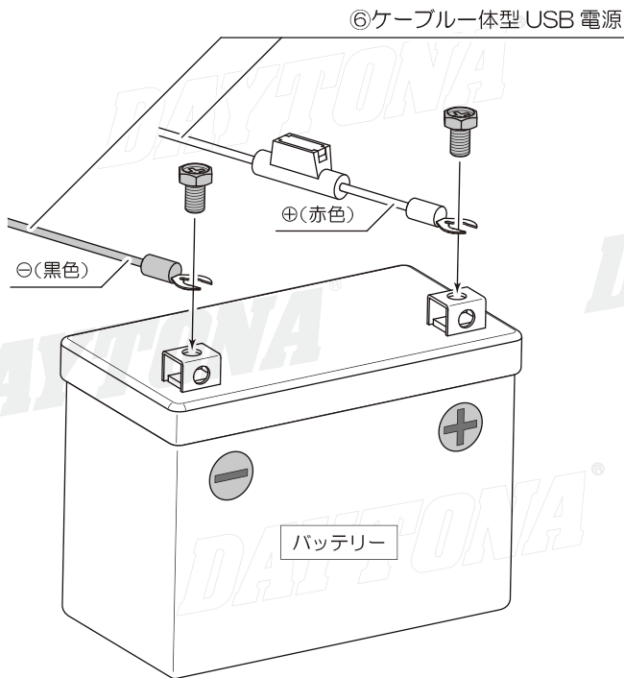

点検作業

- 電装部品や灯火類が正常に動作することを確認してください。
 ■ハンドルを左右いっぱいまで切ったときに配線を挟んだり、つぶしていないか、ケーブルや配線類が無理な配索をしていないか、運転操作に影響が無いか確認してください。
 ■再度、各部が確実に取り付けられていることを点検し異常がなければ作業は終了です。

スペック

■ホルダー固定最大サイズ

- ・上下 : 174mm
- ・左右 : 82mm
- ・厚み : 16mm
- ・積載荷重 : 250g以下

■入力

- ・入力電圧 : DC12V
- ・入力電圧範囲 : DC10~15V

■出力

- ・ワイヤレス充電 : 15W(MAX)
- ・PD対応 : 5V/2A:9V/2A:12V/1.5A

■保護機能

- ・過電流保護 : 有り
- ・異物検知 : 有り
- ・過電圧保護 : 有り
- ・低背ミニブレッドヒューズ (※1)
- ・ショート保護 : 有り
- ・過温度保護 : 有り ※1...32V/5A

■機能

- ・動作温度 : -10~45℃
- ・LEDインジケータ : ワイヤレス充電用 (P.2:LED動作点検ガイド参照)
- ・警告機能 : ワイヤレス充電がオフになったとき警報が鳴ります
- ・電源スイッチ : ワイヤレス充電とUSB出力をオン・オフ

メモ

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
 ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以て、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>