

バーエンドミラーアダプター SUZUKI M12	適応車種	商品NO.
	GSX-8T/TT GSX-8R/S 等	69693

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	---	--------------------------	--	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	・本商品を適合車種以外に使用しないでください。 ・本商品は当社「バーエンドミラー」を装着するための商品です。本来の用途以外で使用しないでください。
 実施	・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。


 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	・商品の端面や商品に突起やバリ、鋭いエッジなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行ってください。またエッジや突起部がある場合はヤスリなどを使用して適切な処理を行ってください ・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ず確認してください。万一お気づきの点がありましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 ・作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に、車両や商品の損傷や不具合などに繋がる場合があります。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を固定し安定させたいうえで、転倒やケガに十分注意して作業を行ってください。 ・走行前に各部の異常がないことを必ず点検してください。 ・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。 ・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 ・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に同様の作業を行ってください。
 その他	・商品保証は本商品のみが対象になります。また本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。 ・本商品は汎用品ですが、すべての車両への取り付けを保証しておりません。車種やお客様の使用状況により取り付けできない場合がございます。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。表面処理や小キズ、歪みなど程度の差がございます。 ・本商品はアルミを素材としております。ご使用の環境や経年変化によらず使用損耗や素材劣化（サビ含む）、腐食などが、早期から進行する場合があります。 ・本商品は表面仕上げにアルマイト処理しております。アルマイトの性質上、どうしても使用環境によっては早期より色落ちする場合がございます。 ・定期的に各部の点検を行ってください。またキズやサビなどが発生した場合は適切な補修を行ってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。 ・本商品を取り付けた場合に本商品や車両側の取り付け面、その周辺にキズが付く場合があります。 ・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
 法令違反	・本商品を GSX-8T/TT に取り付けした場合は、車検証の記載変更は必要ございません。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	バーエンドミラーアダプター		2	③	六角穴付ボルト	M12×35×P1.25	2
②	フィッティング		2				

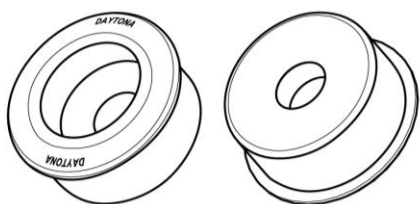

①バーエンドミラーアダプター (SUZUKI M12 用 / 2 個)




③六角穴付ボルト (M12×35 / 2 本)

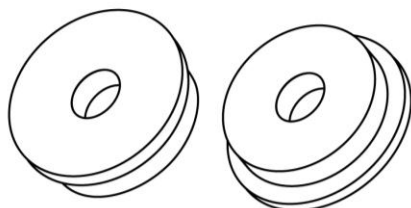

②フィッティング (2 個)

取付条件

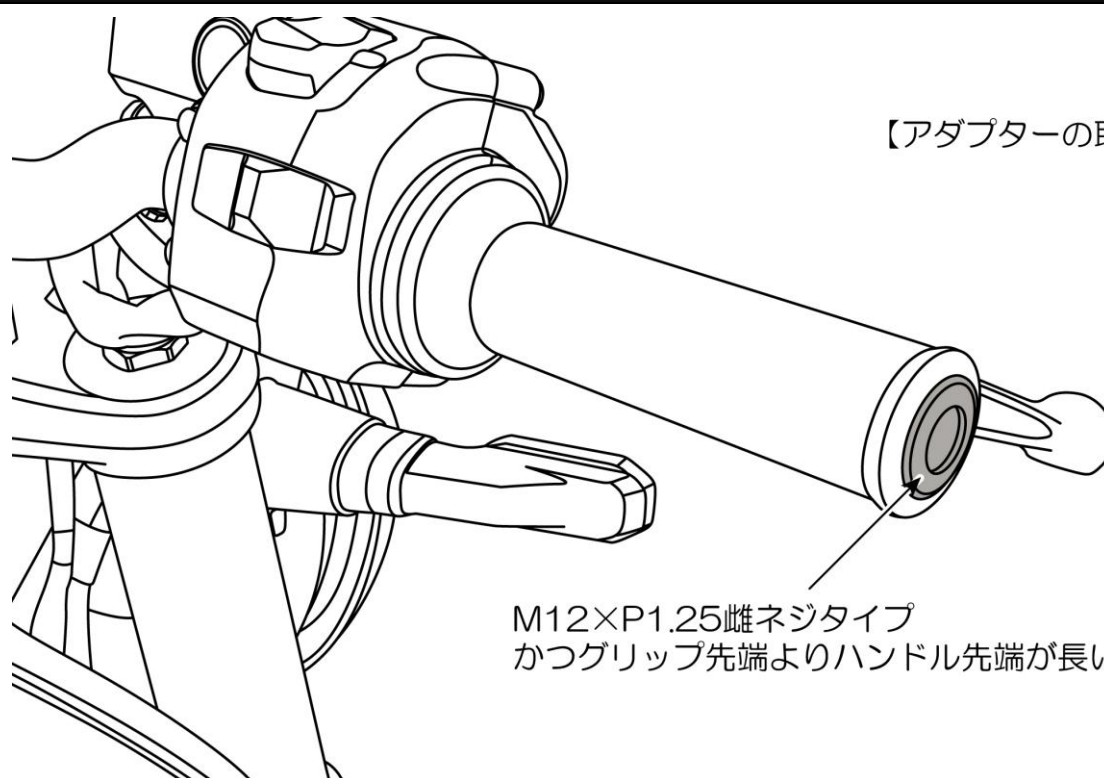

【アダプターの取付条件】

M12×P1.25雌ネジタイプ
かつグリップ先端よりハンドル先端が長いモデル

取付方法

【作業前の注意事項】


- ・本書はバーエンドミラー（別売品）とバーエンドミラーアダプターの組み合わせによる取り付けの説明をしております。
- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行ってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。

O1. バーエンドミラーの取り付け


- 純正バーエンドを取り外します。
 - 図 1 を参考に、①バーエンドミラーアダプターと②フィッティング、③六角穴付ボルト（M12×35）を使用し、バーエンドミラーを仮組します。
 - 後方を十分に視認できるように調整します。
 - 各部を確実に固定します。
- ※左側も同様に取り付けします。

図 1


※イラストはバーエンドミラー（品番 40349）を使用し、GSX-8T（26）へ取り付けのイメージです。

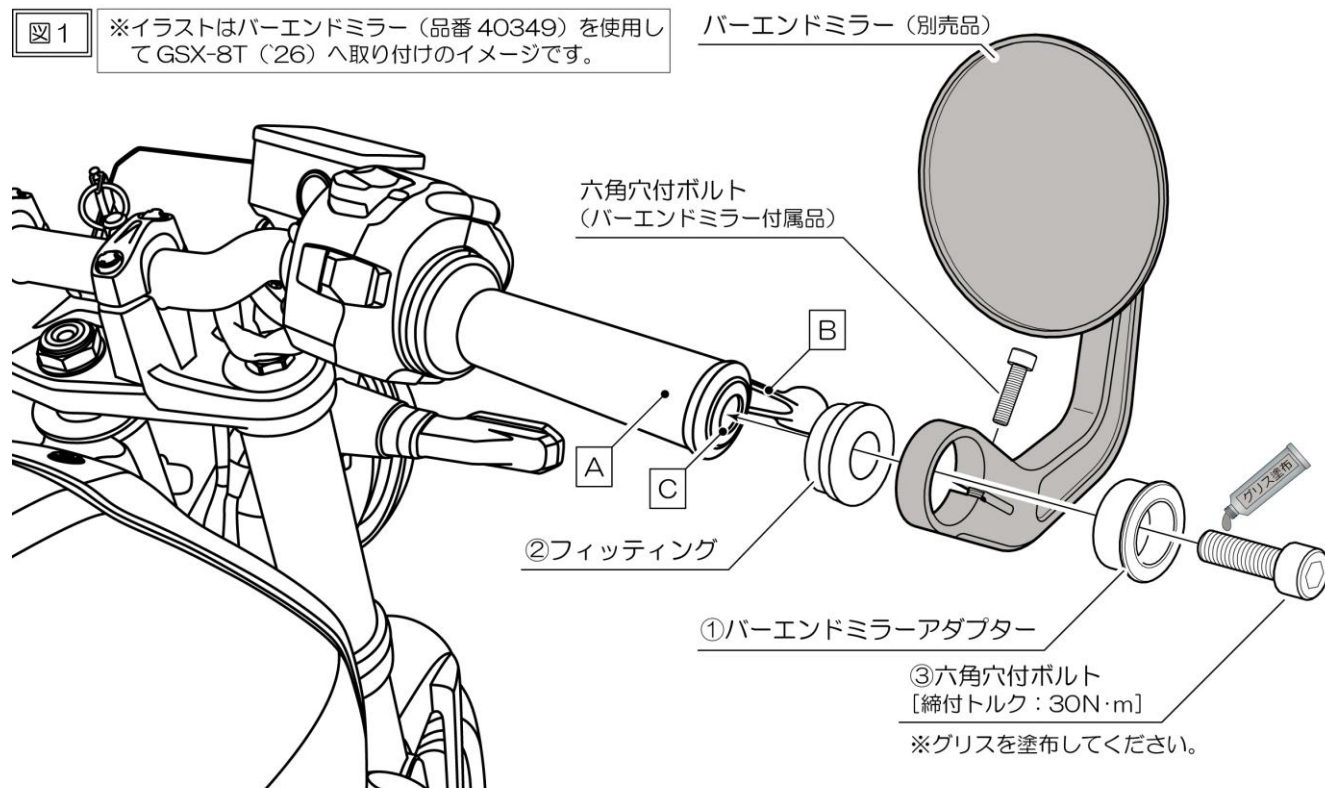

A: スロットルを全開閉し、スムーズに動くことを確認します。動きがスムーズでなかったり、引っかかる場合は②フィッティングとスロットルスリーブまたはグリップが接触している可能性があります。接触しないよう調整してください。

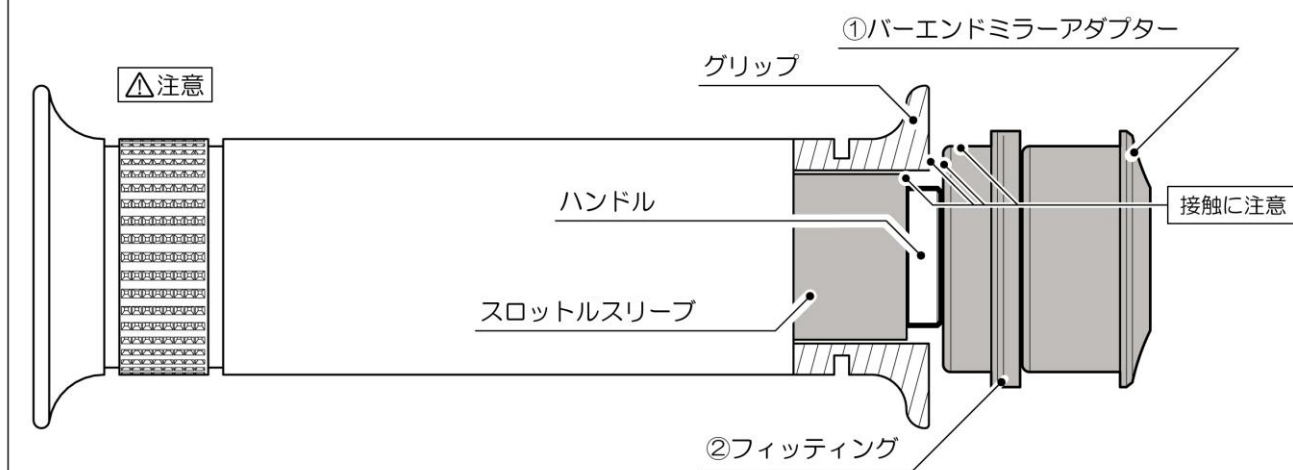

B:レバーがフルストロークした際に、ミラーと接触しないことを確認します。接触する場合は位置調整をしてください。

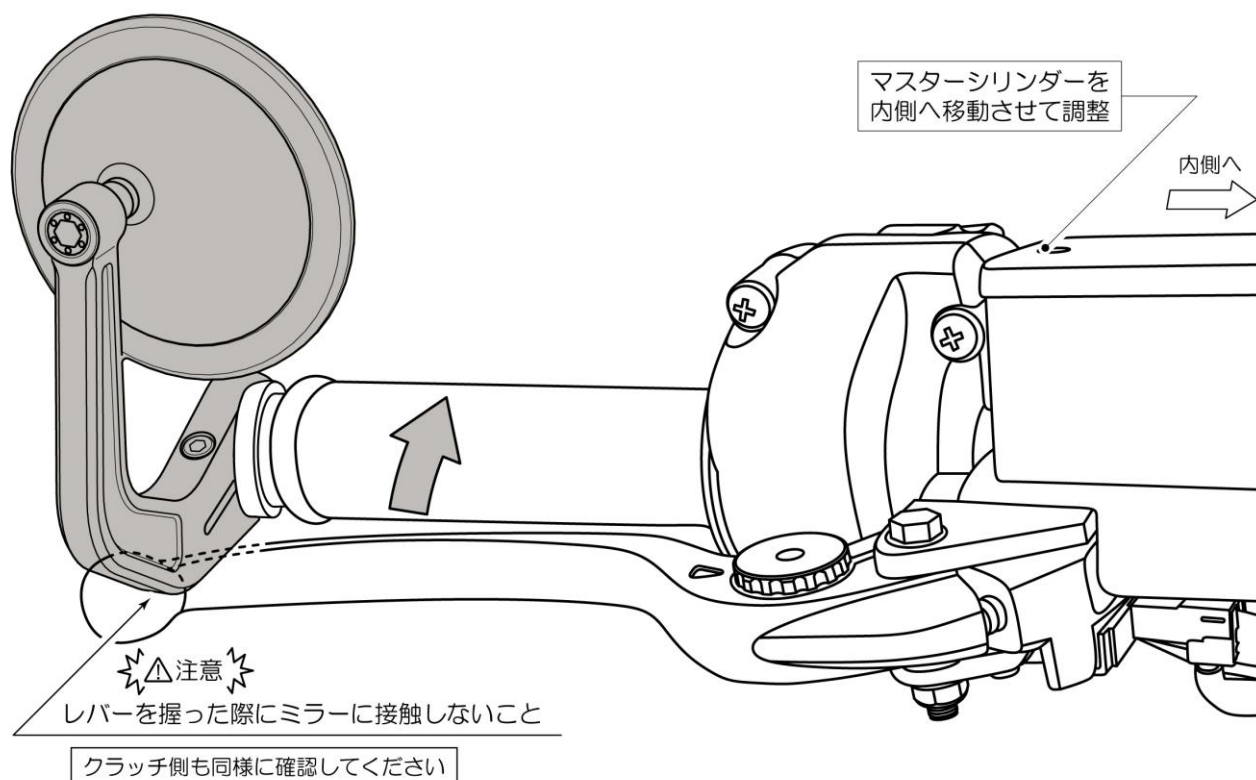

C:バーエンドミラーが風圧などの軽い力で回転するなど、動かないことを確認します。強い力でバーエンドミラーが回転しても走行時の風圧などでバーエンドミラーが回転しなければ問題ございません。

※2007 年以降の新保安基準では、歩行者に接触した場合において“衝撃緩衝”される必要があるため。

02. 点検作業

- ハンドルを左右にきって接触しないか、ブレーキとクラッチのレバーを動かし接触しないか、スロットルを全開閉してスムーズに動くこと、その他に運転操作に影響が無いか確認してください。
- 各部の点検を行ない、異常が無ければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>