

取扱説明書

DAYTONA corp.

R74746 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



ブラストバリアーステーセット	適応車種	商品NO.
	W800 ('11)	74746




■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
		 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> この商品は製造上、表面処理の仕上げにムラが生じる場合がございます。その為、地域の環境やメンテナンス次第では腐食やサビが発生しますので、予めご了承ください。 この商品のみでの単独装着はできません。取り付けの際は、別売品の当社指定同時装着部品（ブラストバリアー/ブラストバリアー-X/エアロバイザー）が別途必要です。 この商品には、当社指定同時装着部品（ブラストバリアー/ブラストバリアー-X/エアロバイザー）以外は取り付けしないでください。
---	---

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> この商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して取付作業を行ってください。 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない箇所につきましては、サービスマニュアルを参考にしてください。 <u>別売のブラストバリアー/ブラストバリアー-X/エアロバイザーに付属の取扱説明書を併せてご覧ください。</u> この商品のみでの単独装着はできません。取り付けの際は、別売品の当社製（ブラストバリアー/ブラストバリアー-X/エアロバイザー）が別途必要です。 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
---	---



その他

- 走行中の転倒、駐車時の車体の転倒等の強い衝撃を受けると、この商品の変形や、別売品（ブラストバリアー/ブラストバリアーX/エアロバイザー）が割れを生じますのでご注意ください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴


- ブラストバリアー/ブラストバリアーX/エアロバイザーを装着するための車種別専用ステーセットです。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バイザーステーL		1	③	ストッパーステー		2
②	バイザーステーR		1				


取付方法

1. ヘッドライトリムを取り外し、ヘッドライト取付ボルトを取り外します。
2. ヘッドライト取付部の純正ゴムスペーサーを取り外し、下図を参考に内側と外側を入れ替え組み付けます。

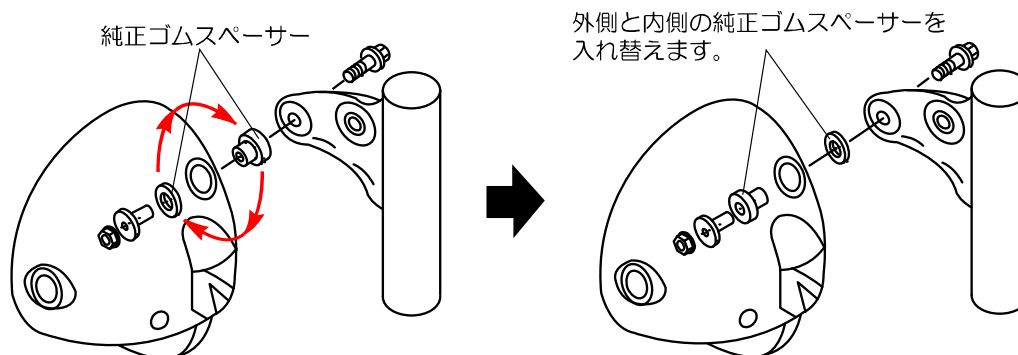

3. 左右の純正ウインカーの取付ナットを緩め、ナットの隙間に③ストッパーステーを差し込みます。
4. ①/②バイザーステーL/Rをヘッドライトと③ストッパーステーの間に入れ、手順1で取り外したヘッドライト取付ボルトを使用して仮留めします。
5. 左右の純正ウインカーの取付ナットを本締めします。
6. ①/②バイザーステーL/Rを共締めした、左右の純正ヘッドライト取付ボルトを本締めします。
7. 取り外した純正部品を取り付けます。各部を点検し異常がなければ作業は終了です。

別売品のブラストバリアー/ブラストバリアーX/エアロバイザーに付属しております。取扱説明書を併せてご覧ください。

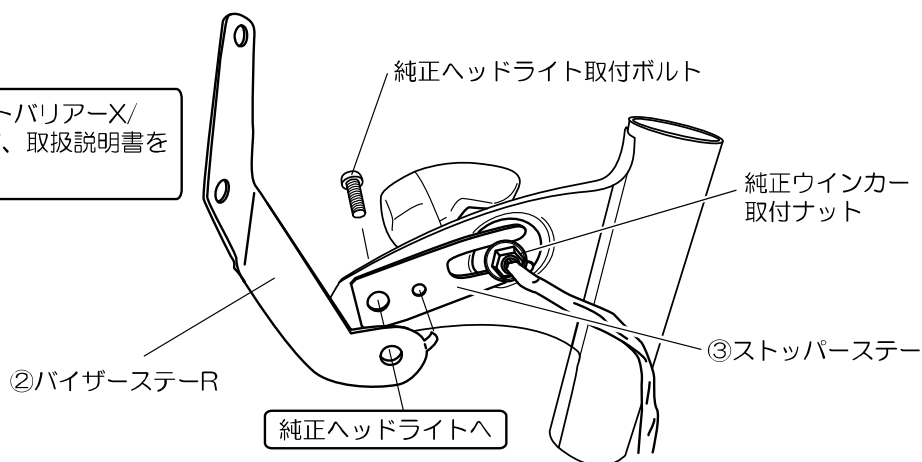

美談JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで