

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R74747 ①/②

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



スラントナンバーステー	適応車種	商品NO.
	PCX<国内仕様JF28> FORZA<MF10> アドレスV125/G<K5/6/7/9>	74747


## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

## 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ナンバープレートに取り付ける市販のナンバーフレームや電装アクセサリーなどの部品は、この商品と一緒に取り付けしないでください。重量オーバーや振動増幅などにより、ステーなどが破損する原因となります。</u></li> <li>• <u>ステーを曲げるなどし、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステー破損の原因となるだけでなく、保安基準に低触する場合があります。</u></li> <li>• <u>市販のフェンダーレスキット（当社製含む）などとの同時装着は不可。必ず当社適応車種の純正リヤフェンダー（純正ナンバープレート取付部）に使用してください。</u></li> </ul>
---	---

## 注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>• この商品はPCX&lt;国内仕様 JF28&gt;、FORZA&lt;MF10&gt;、アドレスV125/G&lt;K5/6/7/9&gt;以外の車両には使用しないでください。</li> <li>• 車体が倒れないよう十分注意し、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。</li> <li>• 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない箇所につきましては、サービスマニュアルを参考にしてください。</li> <li>• 取り付け後約 100km 走行されましたら必ず各部を点検し、ネジ部などの増し締めを行ってください。その後も約 500km 毎に必ず定期点検し、同様に増し締めを行ってください。</li> <li>• 走行中に万が一異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、必ず異常箇所を点検してください。</li> </ul>
---	---



法令違反

- ・ 適応車種以外の車両には使用しないでください。保安基準に抵触する場合があります。
- ・ ステアを曲げるなどし、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステア破損の原因となるだけでなく、保安基準に抵触する場合があります。



その他

- ・ 当社商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

## 本商品の特徴

- ・ 当社適応車種のナンバー取付部に約 25° 角度をつけ、リヤビューをスタイリッシュに演出。
- ・ 車体側（長ボルト側）&ナンバー側（短ボルト側）取付ピッチ 120mm。
- ・ 本体スチール製黒亜鉛メッキ仕上げ。ナンバー取付袋ナット&平ワッシャ付属。

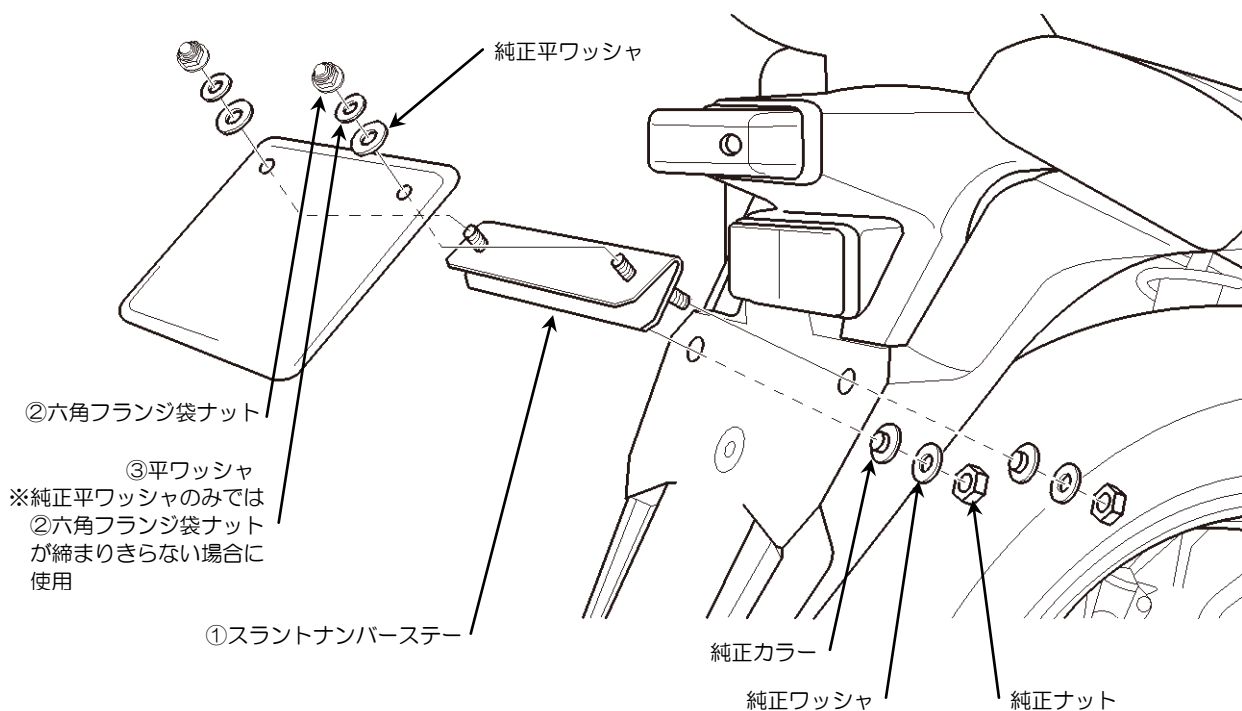
## 商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	スラントナンバーステー	1	③	平ワッシャ	2
②	六角フランジ袋ナット	M6 2			

## 取付方法

※ 例として、PCX<国内仕様 JF28>への取付方法を挙げております。FORZA<MF10>、アドレスV125/G<K5/6/7/9>に使用する場合は、下記を参考に作業してください。

1. 純正リヤフェンダーに取り付けられているナンバープレートを取り外します。
2. ①スラントナンバーステーの取付方向（※長ボルト側が車体側です）に注意しながら、純正カラー、純正ワッシャ、純正ナットを使用して、純正リヤフェンダーに①スラントナンバーステーを取り付けます。
3. ②六角フランジ袋ナット、純正平ワッシャを使用して、①スラントナンバーステーにナンバープレートを取り付けます。②六角フランジ袋ナットが締まりきらない場合は③平ワッシャを追加してください。
4. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。



愛知 JASDAQ 上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで