

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フォーク油面調整ツール	適応車種	商品NO.
	汎用	75250

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- 警告** 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- 注意** 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	--	---------------------

注意



実施

- ③アジャストスクリューは②アタッチメントから①ゲージが抜け落ちない程度のトルクで締め付けてください。過度なトルクで締め付けると①ゲージが変形、破断する恐れがあります。



その他

- 子供の手の届かない場所で保管してください。
- 使用用途以外に使用しないでください。
- 本説明書は本品を使用する際の説明のみ、掲載しています。必ず車両ごとのサービスマニュアルに従って作業してください。

本品の特徴

- 規定フォークオイル容量より多めに注ぎ、規定またはお好みのフォークオイルレベルにゲージを合わせ、注射器で抜き取ります。
- 正立、倒立フロントフォークのどちらにも使用可能。


商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ゲージ (目盛 290mm)	Φ4×300mm	1	④	チューブ	約 320mm	1
②	アタッチメント	Φ27×Φ57×8	1	⑤	シリンダー	60ml	1
③	アジャストスクリュー		1	⑥	ピストン		1

使用方法

※フロントフォークの分解及び、各部品の脱着については車両により異なります。車両ごとのサービスマニュアルに従って作業してください。また、本説明書は本品を使用したフォークオイルの調整方法のみ掲載しています。

1. ①ゲージと⑤シリンダーに④チューブがしっかり連結されているか確認します。
 2. ⑤シリンダーから⑥ピストンを抜き取り、⑥ピストン先端のゴムパッキン部分に薄くフォークオイルを塗布し、再び⑥ピストンを⑤シリンダーへ差し込みいっぱいまで押し込みます。
 3. ②アタッチメントの③アジャストスクリューを緩め①ゲージを小さい穴(φ4mm)に通し、②アタッチメントの下面で規定又は好みのオイルレベル寸法に合わせ、③アジャストスクリューにて固定します。
- ※ ①ゲージの目盛りは5mmきざみですので、5mm単位以下のオイルレベル調整が必要な場合は①ゲージ先端よりノギスやスケールで測定し調整願います。③アジャストスクリューの固定は①ゲージが抜け落ちない程度にしてください。
4. 2. でセットした②アタッチメントをフロントフォークのインナー又はアウターチューブの上面に置き、①ゲージがフロントフォークのインナー又はアウターチューブ内壁からなるべく5mm程離れた位置にくるように設置し動かないようにガムテープ等で固定します。
- ※ フロントフォークのインナー又はアウターチューブ内壁に①ゲージを密着させると液体の表面張力により正確なオイルレベル調整が出来ません。
5. ⑤シリンダーを片手で持ち⑥ピストンをもう一方の手でゆっくり引き、フォークオイルが吸引できなくなるまで⑥ピストンを引けば、規定又は好みのオイルレベルへの調整は完了です。
 6. ②アタッチメントをフロントフォークのインナー又はアウターチューブの上面から外し、抜き取ったフォークオイルを廃棄します。
- ※ 廃棄の際はお住まいの地域の定められた方法にて処理願います。
7. 車両のサービスマニュアルの手順に従って組み立て作業を行ってください。

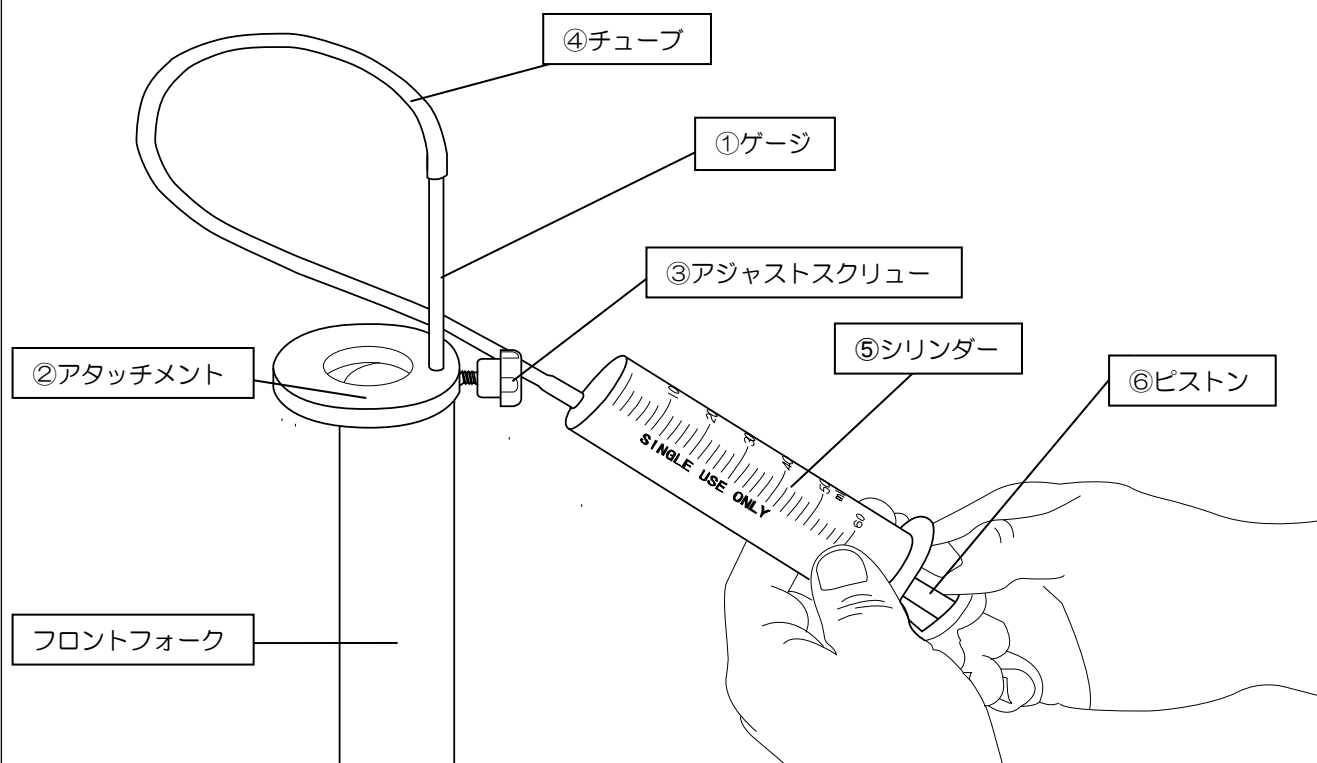

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで