取扱説明書

DAYTONA corp.
R75837 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ノーズリップ <カーボンシート>	Address V125 <UZ125：K5/6/7/9>	75837

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品はポリカーボネート製のカーボンシートです。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると、細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。
- 研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合があります。予めご了承ください。

⚠注意

実施

- 記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 純正フロントカウル先端に貼られた原付二種表示ステッカーを剥がしてからの取り付けとなります。商品装着の際は、付属の原付二種表示ステッカー（フロント用）を必ず貼り付けてください。
- 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれることがないよう十分ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるためにも、装着後 24 時間は走行を控えてください。また、両面テープが浮いてしまいそうな箇所には両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし、および脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は、両面テープの粘着力が著しく低下します。また、一度剥がした両面テープは粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。

可燃性注意

- この商品はポリカーボネート製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形します。予めご了承ください。また、ポリカーボネート自体も可燃性素材ですので、火に近づけないでください。

その他

- この商品はポリカーボネート製のカーボンシートです。カーボンファイバーとは質感が異なりますので、予めご了承ください。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しません。予めご了承ください。
- 他社製品との組み合わせは未確認（保証対象外）です。予めご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

2013/09/27

本商品の特徴

- カーボン調のカバーを純正フロントカウル先端に取り付ける、ワンポイントドレスアップ商品です。
- 強力両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。純正原付二種表示ステッカー（フロント）を剥がしての取り付けとなるため、当社原付二種表示ステッカーが付属しております。

商品内容

NO	パーツ名	備考	数量
①	ノーズリップ	カーボンシート（両面テープ貼り付け済み。）	1
②	原付二種表示ステッカー	フロント＆リヤ用　※リヤ用は使用しません。	各 1

取付方法

1. 純正フロントカウル先端に貼られた原付二種表示ステッカーを剥がします。
2. ①ノーズリップ裏側の両面テープ位置を確認し、純正フロントカウルにあてがい、貼り付け位置を決定します。位置が決まりましたら、純正フロントカウルの貼り付け位置周辺を中性洗剤等で十分に脱脂します。
3. ①ノーズリップ裏側の両面テープの空テープを剥がし、純正フロントカウル先端に貼り付け、手で圧着します。この時、ドライヤー等で両面テープと接着面を軽く温めておくと、より強力に接着します。

※. 貼り直しが無いよう慎重に作業してください。また、装着後、24 時間は走行しないでください。

4. ②原付二種表示ステッカー（フロント用）を純正フロントカウル先端に貼り付けます。全て確実に取り付いていることを確認し、異常がなければ作業は終了です。

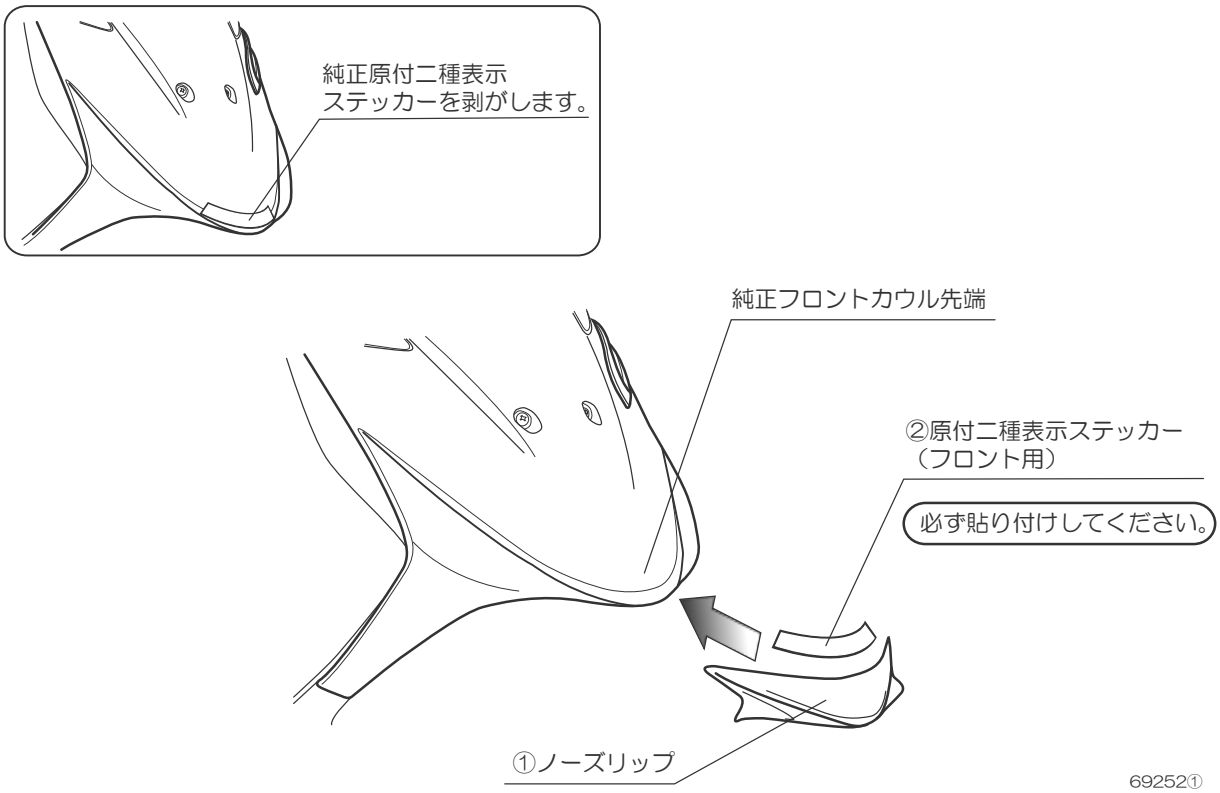

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで