

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



ディップスティック付き 油温計	適応車種	商品NO.
	モンキー(78-) <Z50J/AB27> F I モデル取付可	93338(ブルー) 93339(クローム)

■ ご使用前に必ずご確認ください ■




※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

-  **警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
-  **注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> • 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 • 取付は確実に行ってください。また、走行中にネジ部が緩まないよう、確実に締めてください。 • 取付後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は約 500 km 毎に必ず点検し、必要に応じて同様の増し締めを行ってください。 • 走行中に異常が発生した場合、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> • ネジピッチや径が同じでも、適合する車両以外の車両への装着はしないでください。 • この商品は完全防水ではございません。気候やメーター内部と外気温との温度差によりレンズ内の曇りや水滴の付着等の症状が起こる可能性があります。あらかじめご了承ください。 • ディップスティックにマーキングされているレベルゲージは目安です。 • ノーマルのクランクケースカバー専用です。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> • Cリングの取り外し以外の分解は行わないでください。

本商品の特徴

- オイル管理の基本パーツです。
- 国内生産による高精度、高品質。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	油温計本体		1

取付方法

●取付

純正オイルフィルターキャップを取り外し、純正のOリングを①油温計に取り付けます。

⚠注意

この時純正のOリングは新品に交換することをお勧めします。
HONDA 純正パーツ 91307-035-000


Point !

オイルが垂れる可能性がございますので、車体を汚さないようにキャップの周辺をウエスで覆ってください。

①油温計を車体に取り付けます。


●調整

下図を参考に C リングを C リングプライヤー(品番：34359 ,¥1,400)等で取り外し、パネルの向きを合わせ、C リングを元通りに組み付けます。

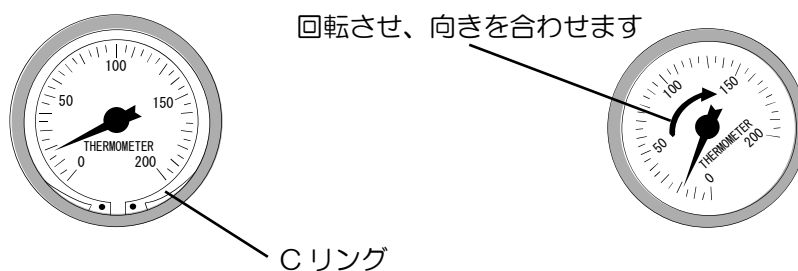

●確認

エンジンを始動させ、締め付け部からオイル漏れがないことを確認してください。各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

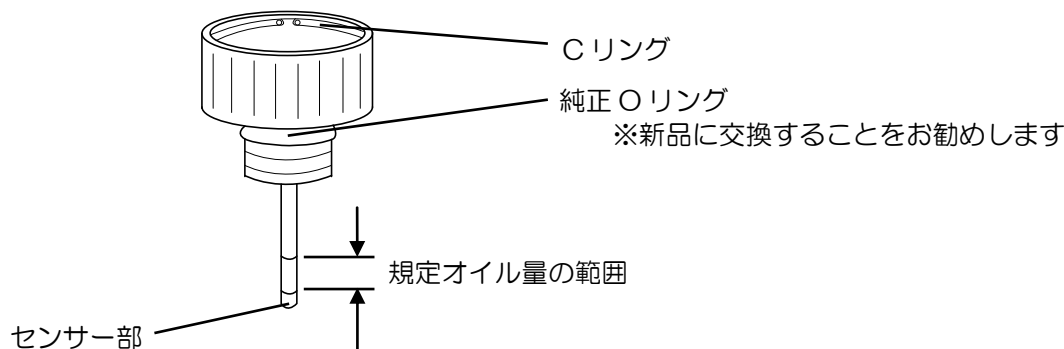

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで