



E228M スペシャルキャリア

適応車種

F J R1300/A S/A
('06 ~ '20)

商品NO.

94025

■本書は GIVI オリジナル取扱説明書を補足するものです■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



警告

要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



禁止

- 本商品は車種専用品です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 本商品は GIVI モノロックケース（別売り）専用品です。推奨とは異なるケースや GIVI 社以外のケースには使用しないでください。
- 本商品は付属ベースプレートを使用して取り付けします。指定とは異なるベースや GIVI 社以外のベースは本商品に使用しないでください。
- 本商品の指定最大積載重量（1 ケースに収容可能な内容物の MAX 総重量）は、モノロックケースで 3kg です。指定総重量を超える内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。
- 本商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。
- 法定速度を必ず遵守することを前提としています。100km/h を超える状態での走行使用は行なわないでください。操安性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。
- オフロードなど悪路での走行使用は行なわないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。

 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	・ 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行なわれないと、作業中や使用中に車両や部品を損傷するなど、予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、保証対象外となります。 ・ 本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 ・ <u>作業中取り外した純正部品の破損・紛失には十分留意してください。</u>また、各部ねじが緩みにくい場合は浸透潤滑油などを適宜使用してください。無理に緩めようとすると部品破損の原因となります。 ・ <u>商品付属ねじの規定トルクは M6：10N・m、M8：20N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品につきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けてください。</u>これら締め付けが不適切だと部品破損・脱落の原因となります。 ・ <u>各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。</u>車両の製造方法と製品個体差、車両組付個体差により、車両へのフィット感や組付クリアランスはお手元の商品程度となります。 ・ <u>本商品にトップケースを取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。</u>慣れるまでは十分慣らし運転を行ってください。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用してください。 ・ 取り付け後、約 100km 走行しましたら必ず各部を点検整備し、ボルト類の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に定期点検整備を行ない、同様にボルト類の増し締めを行ってください。これら作業を怠ると部品破損など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。 ・ 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
 その他	・ 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 ・ 本商品は記載された適応車種のノーマル車体（無事故車）にて取り付け確認を行っております。<u>転倒などでダメージを負った車体はもちろん、別途付加された純正アクセサリ類や他社製品、加工部品などとの組み合わせは未確認につき、保証対象外となります。</u> ・ <u>パッケージ開梱時やその後の商品取り付け・取り扱い時に、パッケージや構成部品（端面や突起部、バリなど）で予期せぬ怪我や事故が発生する場合があります。</u>事前に十分ご注意ください。 ・ <u>本商品および指定同時装着品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害が発生する場合があります。</u>必ず定期的に点検整備を行ってください。 ・ <u>素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。</u>溶接や塗装、小傷、歪みなど、程度の差につきましては予めご了承ください。 ・ 本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●純正グラブレールキャリア専用。純正サイドケース同時装着可能。

※. 各ケースの種別や詳細、最新情報は GIVI 専用ホームページ <https://givi-jp.com> にてご確認ください。

※. 指定とは異なるベース（モノロックケース付属の汎用ベースなど）や GIVI 社以外のベースは本品に使用しないでください。

※. 指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ベース (M5M)	-	1	⑦	穴埋めキャップ (Z621)	-	6
②	サポート	-	1	⑧	六角穴付キャップボルト	M6×25	4
③	スペーサー	Φ22×12	2	⑨	平ワッシャー	Φ6	4
④	スペーサー	Φ22×17	1	⑩	平ワッシャー	Φ6×18	4
⑤	六角ボルト	M8×50	2	⑪	六角ナット	M6	4
⑥	六角ボルト	M8×55	1				

取付方法

- 図Aを参考に純正キャリア上面の純正ボルト3本を取り外します。
- 純正ボルトを取り外したネジ穴部分へ②サポートを③④スペーサー、⑤⑥六角ボルトを使用して取り付け、規定トルクで締付けます。

⚠注意 ③④スペーサー、⑤⑥六角ボルトは、長さが違いますのでご注意ください。

- 図Bを参照し②サポートへ①ベース (M5M) を重ね、⑧六角穴付キャップボルト、⑨⑩平ワッシャー、⑪六角ナットを使用して取り付け、規定トルクで締付けます。
- ⑦穴埋めキャップ (Z621) を①ベース (M5M) へ取り付け作業は終了です。

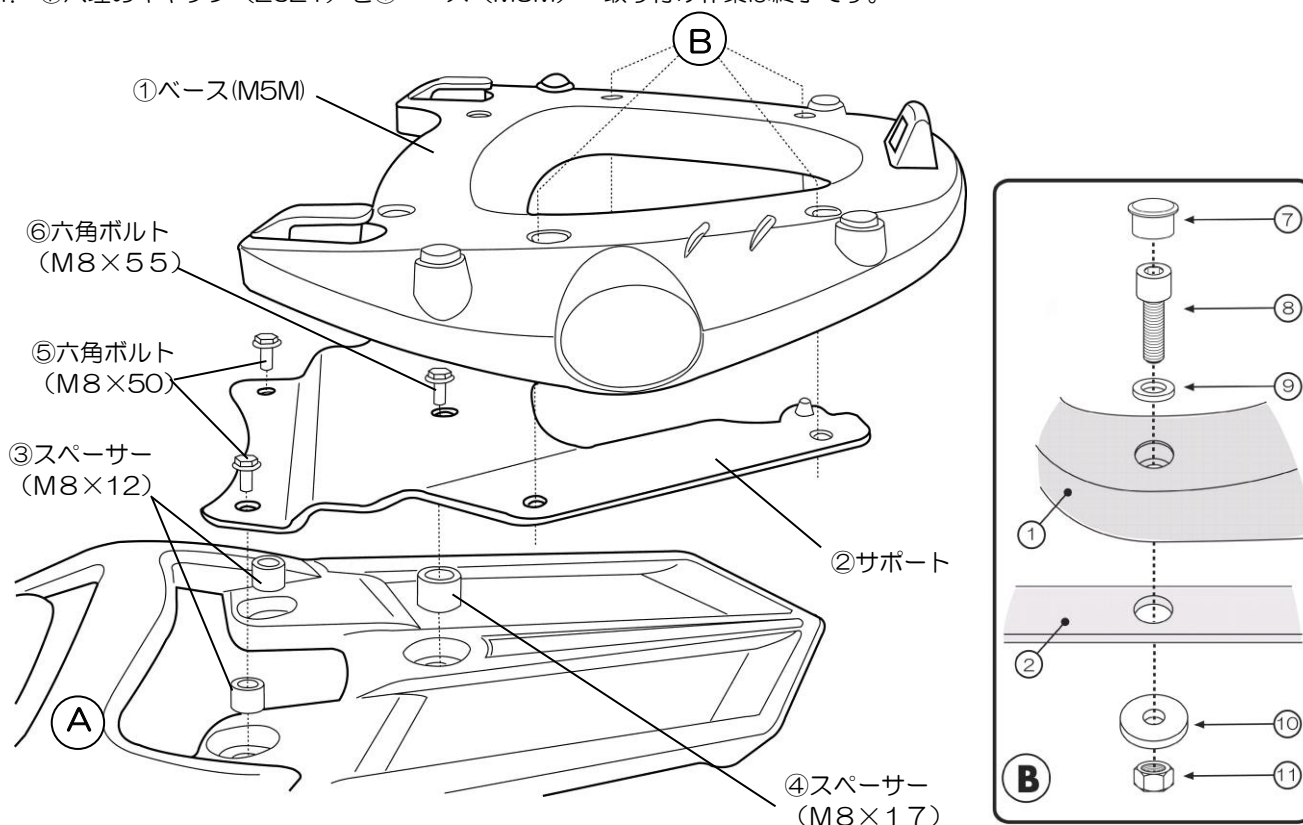

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

- 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以て、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>