

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R94547①/②

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

リフレクターキット40° スリムリフレクターキット40° スリムリフレクターキット40° -125cc	適応車種	商品NO.
	ユニバーサル	下記参照



## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。
---	-------------------------	---	--------------------------

### ⚠注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"><li>取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。</li><li>取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。</li><li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。</li><li>この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。あらかじめ御了承ください。</li></ul>
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は保安基準の別添68「後部反射器の技術基準」を満たしております。</li><li>本製品を取付の際には保安基準の別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に準じた取付けを行ってください。取付け位置によっては別添68「後部反射器の技術基準」を満たさなくなる場合があります。</li></ul>

### 本商品の特徴

- 平成33年新基準「ナンバー角度上向き40°」に対応したリフレクターキット。
- リフレクター本体は正方形タイプ、スリムタイプ共に保安基準対応品。

### 商品内容

NO	パーツ名		数量	NO	パーツ名		数量
①	リフレクター	ナット付	1	②	リフレクターステー		1
③	防振フェルト	15x15x2t	1				


## 補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
リフレクター（正方形タイプ）	24523	¥500	40×40×9 t
リフレクター（スリムタイプ）	63231	¥800	102×15×8 t

## 商品番号

商品番号	商品名	カラー	特徴
94547	リフレクターキット40° クリアー	クリアー	リフレクター取付部 40 度曲げ
94548	リフレクターキット40° ブラック	ブラック	リフレクター取付部 40 度曲げ
94549	スリムリフレクターキット40° クリアー	クリアー	リフレクター取付部 40 度曲げ
94550	スリムリフレクターキット40° ブラック	ブラック	リフレクター取付部 40 度曲げ
94551	スリムリフレクターキット40° -125cc クリアー	クリアー	リフレクター取付部 40 度曲げ
94552	スリムリフレクターキット40° -125cc ブラック	ブラック	リフレクター取付部 40 度曲げ

## 取り付け例（スリムリフレクターキットの例）

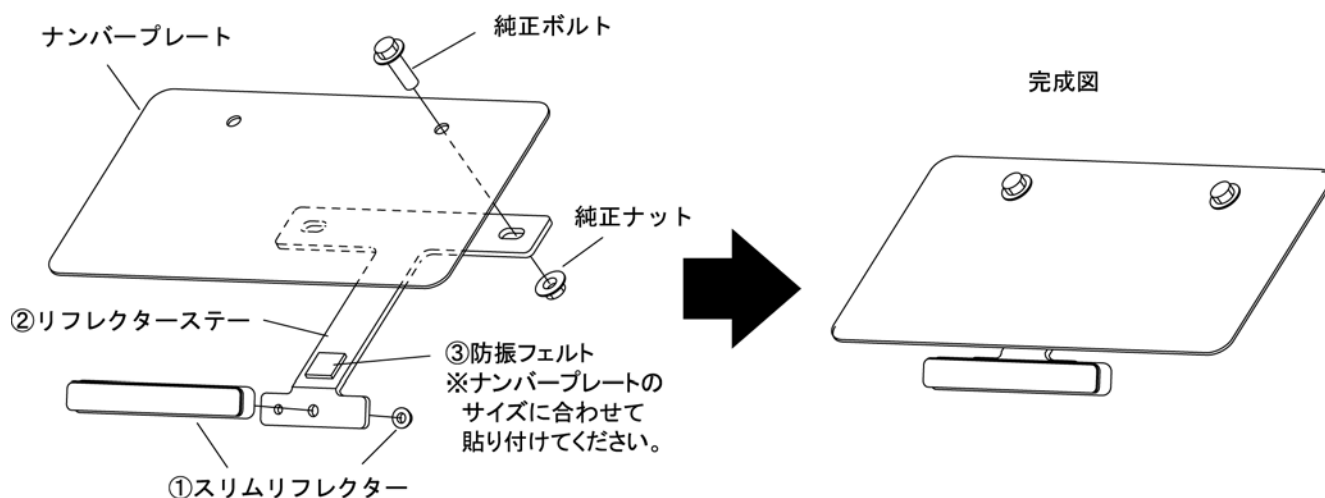

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで