取扱説明書

DAYTONA
R94894①/③

National Cycle Mohawk™ Mohawk スクリーン	適応車種	商品NO.
	Φ44～Φ51 フォーク汎用	94894

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止	・このスクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐車しないでください。※やむを得ず直射日光があたる場所に駐車する場合はスクリーンに傷の付きにくいタオルなどを掛けて直射日光があたらないようにスクリーン全体をカバーしてください。

⚠注意


実施	・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。 ・取り付けは確実に行なってください。 ・取り付け後約１００ｋｍ 走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 ・ウインドシールド・スクリーンにガタはないか、風圧によって動くことはないかを確認し異常がある場合は各取り付けボルト、ナットの増し締めを行なってください。 ・ウインドシールド・スクリーンが灯火類を遮っていないか確認し、異常がある場合は取付け位置を調整してください。 ・ハンドルを左右に切り、ウインドシールド・スクリーンが車体に干渉していないか確認し、異常がある場合は取り付け位置を調整してください。 ・ブレーキレバー、クラッチレバー及びスロットルが正常に作動するか、その他車両の運行中に必要なスイッチ類の操作に支障がないか確認し、異常がある場合はウインドシールド・スクリーンの取り付け位置を調整してください。
その他	・商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。 ・この商品は予告なしに価格または仕様を変更する場合が有ります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特長

- 車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えたスクリーン。
- 中間クランプの方向とステー位置を調整する事によって、225～275mm までのフォーク中心幅に対応。
- 付属のラバーシートを貼る枚数によってφ44～51 までのフォーク径に対応。
- 材質はポリカーボネイト製のダークスモークを採用。

必要工具


① 六角レンチ（6mm）
② 六角レンチ（3mm）
③ ボックスレンチ（8mm）

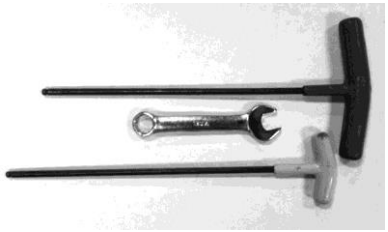

2022/10/13

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウインドスクリーン		1	⑧	袋ナット		4
②	オフセットブラケット		2	⑨	段付きカラー		4
③	フォーククランプ（内）	ブラック	2	⑩	六角穴付きボタンボルト		4
④	フォーククランプ（外）	メッキ	2	⑪	六角穴付きキャップボルト	M8x20	4
⑤	スライド調整ブラケット	左右	各 1	⑫	ラバープレート A	約 1.2mm	2
⑥	歯付座金		4	⑬	ラバープレート B	約 1.6mm	2
⑦	ワッシャ	ブラック	4	⑭	ラバープレート C	約 2.4mm	2

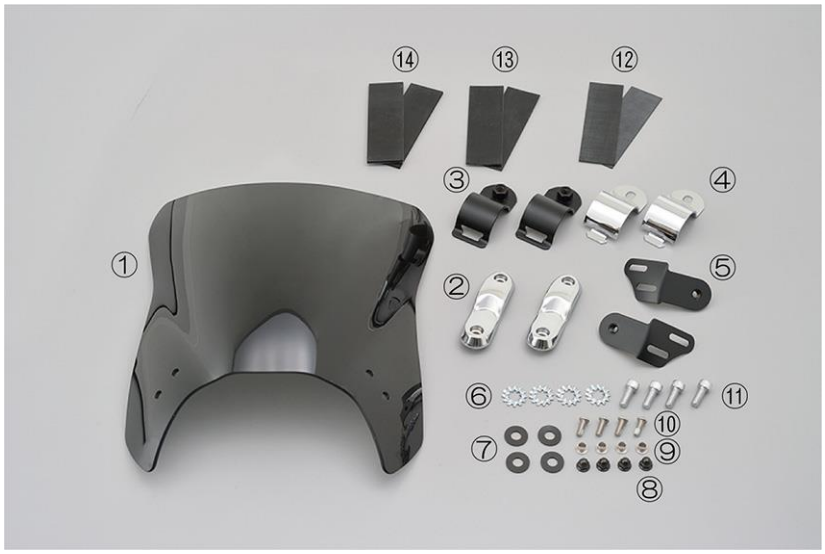

取付方法

【作業前の注意事項】

・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。


O1．取付準備

・安全に作業ができる場所に車両を設置します。

・フロントフォークの径を計測します。（図１参照）

・左右のフロントフォークの中心幅を計測してください。（図１参照）

図１

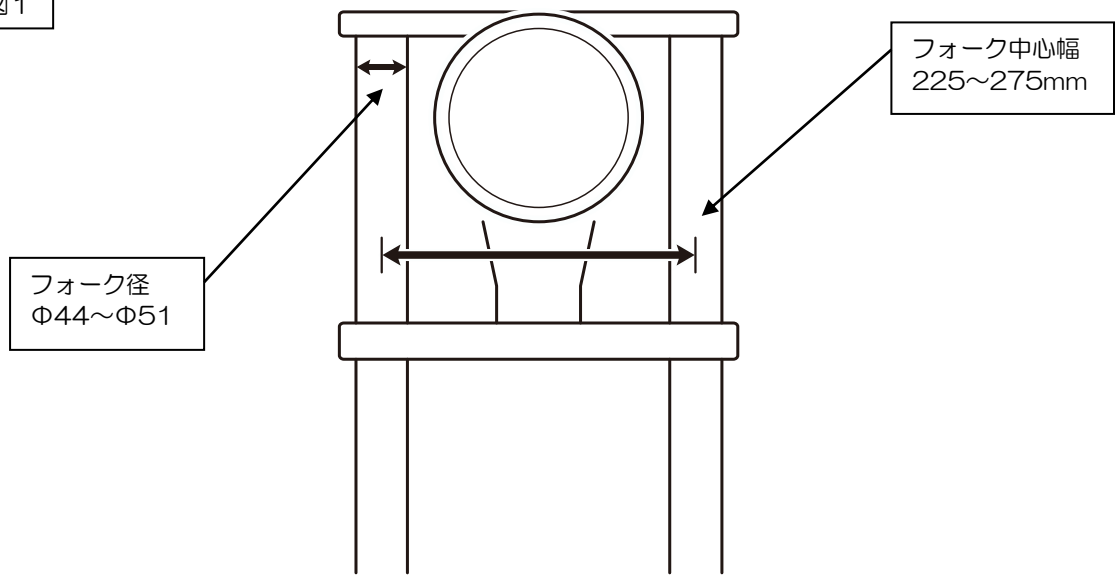


・下のチャートより、必要なラバープレートの種類と枚数を選んでください。

ラバープレート選択チャート				
フォーク径	枚数	ラバープレート１	ラバープレート２	ラバープレート３
44mm	各２	1.6mm	2.4mm	―
45mm	各２	1.2mm	2.4mm	―
49mm	各２	1.6mm	―	―
51mm	各２	1.2mm	―	―


02. フォーククランプの準備

・前手順で選んだ⑫～⑭いずれかのラバープレートを切って、③フォーククランプ（内）と④フォーククランプ（外）に貼ってください。複数種類を組み合わせる必要がある場合には、ラバープレートを重ねて貼り付けてください。
※複数種類のラバープレートを組み合わせる場合には、フォーククランプ（内）とフォーククランプ（外）に同じ組み合わせでラバープレートを貼り付けてください。
※貼り付ける際にボルト穴やフォーククランプを組み合わせる時に使うヒンジ部分に掛からないようにラバープレートの大きさを調節してください。

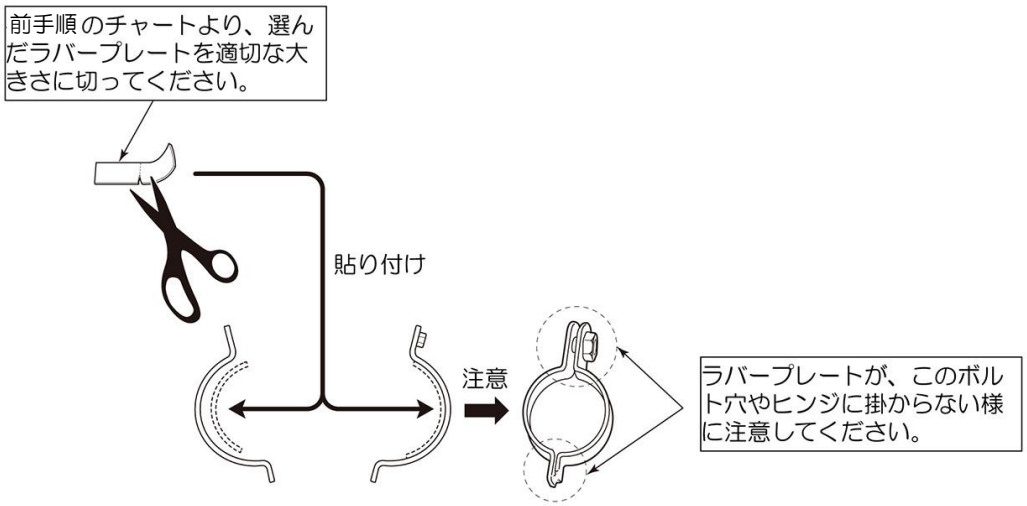

03. 車体への取り付け

・全てのパーツを組み合わせて車体に仮り組みしてください。
・特定の個所に負担が掛からないよう全体的に調整しながら本締めをしてください。

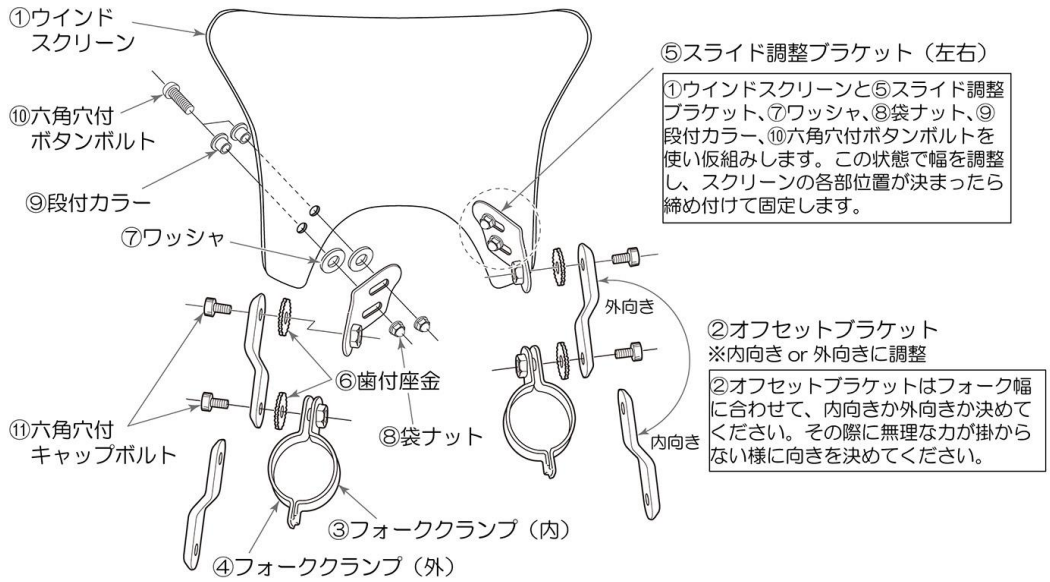

・各部の取り付けを確認し、ハンドルを左右に切り、異常がなければ作業は終了です。

■商品保証について
商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。
1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。 個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。
デイトナ保証規定
https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php
※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

■保証修理の受付について
お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。
インターネットお問合せ
https://www.daytona.co.jp/contact/form.php

株式会社デイトナ
東証スタンダード上場
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 https://www.daytona.co.jp

転載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止